

**UPDATE  
2024**

**LEITERN FÜR DEN  
PROFESSIONELLEN EINSATZ**

Weil Leitern Vertrauenssache sind

# SPÜRBARE PROFI-QUALITÄT SCHON BEIM AUFSTELLEN

AHW-tools hat sich seit Jahren unter anderem auf den Vertrieb der überaus praktischen Teleskopleitern spezialisiert. Hier gilt es keine Kompromisse einzugehen, denn ein einziger technischer Ausfall kann und wird vermutlich fatale Folgen haben.

„Ich brauche die Leiter nur sehr selten, da reicht ein günstiges Modell aus dem Internet“. – Das hört man leider oft genug, so falsch es auch ist. Eine einzige Fehlfunktion kann, gerade in den erreichbaren Höhen, extreme und leider auch dauerhafte Verletzungen mit sich bringen.

Aus dieser Grundüberzeugung heraus haben wir uns dem Team von TELESTEPS, Schweden, angeschlossen. Alle Leitern werden hochpräzise auf modernsten Anlagen in Schweden gefertigt. Gleichzeitig vergessen wir nicht den Gelegenheitsbenutzer und führen die Anlegeleitern auch unter unserer Eigenmarke COMPASTEP zusätzlich im Programm. Selbstverständlich erfüllen auch diese Leitern den gängigen EN 131 Standard und sind ebenso für den gewerblichen Gebrauch zertifiziert und zugelassen.

**Leitern sind Vertrauenssache.  
Keine Kompromisse.**



# ALLE MODELLE IM VERGLEICH

	Prime Line 3,0	Prime Line 4,1	Combi Line 2,3	Combi Line 3,0	Plattform	Compastep 3,0	Compastep 3,8
Anlegeleiter	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Stehleiter	—	—	✓	✓	—	—	—
EN 131	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
max. Länge (m)	2,98	4,1	2,3	3,0	0,88	2,98	3,8
Arbeitshöhe (m)	3,8	4,9	3,1	3,8	2,6	3,8	4,6
zusammengeschoben (m)	0,79	0,94	0,73	0,79	0,74	0,75	0,93
Transportbreite (m)	0,47	0,56	0,68	0,75	0,62	0,5	0,91
Gewicht (kg)	10,5	17,4	14,1	19,5	16,5	9,9	15,3
gewerblicher Gebrauch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRBS 2121-2 konform	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Anzahl Stufen	9	13	6 + 2	8 + 2	3	9	12
Stufentiefe (mm)	80	80	80	80	65	40	40
Holm	△	△	△	△	○	○	○
Bremstyp	Silikon- gleitbremse	Silikon- gleitbremse	Silikon- gleitbremse	Silikon- gleitbremse	Silikon- gleitbremse	Airbrake	Airbrake
Standverbreiterung	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
Zubehör Spikes/nur mit Höhenverstellung	✓	✓	—	—	—	—	—
Zubehör Höhenverstellung	✓	✓	—	—	—	—	—
Zubehör Werkzeugtray	✓	✓	✓	✓	—	—	—
Zubehör Wandhalterung	✓	✓	—	—	—	—	—



# TELESTEPS COMBI LINE

Freistehend oder anlegend – Sie entscheiden

Made in Sweden. Kompromisse sind nicht die hervorzuhobende Stärke dieser skandinavischen Innovationsschmiede. Es werden einfach keine gemacht. Absolute Anwendersicherheit hat Vorrang; Anwendungskomfort ist immer Teil des Lastenheftes. Design gehört in Schweden zum guten Ton.

- Geringer Drehwinkel auch in engen Verhältnissen
- Stabile, 80 mm tiefe, rutschfeste Stufen (TRBS 2121-2 konform)
- Extra starkes, verwindungssteifes Dreikant-Aluminium
- Einsetzbar als Anlege- oder Doppelleiter
- Entriegelung über komfortables Druckschließsystem
- Brems-/Gleitsystem beim Einschieben der Leiter verhindert ein Einklemmen der Finger
- Achtung: Leiter muss zum Gebrauch komplett ausgezogen werden!
- 2-stufige Beinstütze kann wahlweise ausgezogen werden oder in der Leiter verbleiben
- Nach neuester EN 131 gefertigt und TÜV-bauartgeprüft



Art. Nr.	Produkt	Länge	Stufen	eingeschoben	Breite	Gewicht	Nettopreis
7242300681	Kombileiter	2,3 m	6 + 2	0,73 m	0,68 m	14,1 kg	575,00 €
7243000681	Kombileiter	3,0 m	8 + 2	0,79 m	0,75 m	19,5 kg	660,00 €

#### Achtung:

Im Gegensatz zu den Anlegeleitern können die Kombileitern (mit Ausnahme der Beinstütze) nur komplett ausgezogen werden. Mindestraumhöhe (Beinstütze eingefahren) Art. No.7242300681 = 164 cm  
Mindestraumhöhe (Beinstütze eingefahren) Art. No. 7243000681 = 220 cm

Änderungen vorbehalten.  
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



# DETAILÜBERSICHT

Manchmal sind es die eher unauffälligen Unterschiede, die für das große Plus an Arbeitssicherheit und Komfort stehen.

## SICHERHEITSANZEIGE

Klar und deutlich erkennbare rote Klappriegel zeigen eine sichere, ordnungsgemäße Verriegelung an.



## ERGONOMIE

Breite Stufen, die im Aufstellwinkel angebracht sind, ermöglichen sicheren und ermüdungsfreien Stand.

## STANDSICHERHEIT

Die Stufen sind mit Antislip-Rillen für sicheren Stand ausgerüstet.

## TRANSPORTGRIFF

Ergonomisch geformter Tragegriff für einfachen Transport.

## GUMMIFÜSSE

Größtmögliche Standoberfläche an den Quertraverse für besten, rutschsicheren Stand.

## ABSTANDSHALTER

Die am Leiterende angebrachten Abstandshalter aus abriebfestem Gummi sorgen für ein sicheres Anlehnen wenn die Leiter als Anlegeleiter genutzt wird. Die „fehlende“ letzte Stufe sorgt für ein Anlehnen auch bei schwierigen Verhältnissen wie z.B. einer vertikalen Regenrinne.

## SLOW-CLOSE-SYSTEM

Kein Fingerquetschen mehr möglich. Die Leiter wird vom Nutzer kontrolliert zusammengeschoben, ohne zusammenzufallen.

## ENZIGARTIGES SPEZIALPROFIL

Das dreieckige Profil ist noch einmal deutlich verwindungssteifer und verdrehsicherer als ein vergleichbares rundes Profil.

## MAXIMALE FLEXIBILITÄT


Diese Leiter kann sowohl als Stehleiter als auch als voll funktionsfähige Anlegeleiter genutzt werden.

## TRANSPORTKOMFORT

Durch spezielles Easy-Lock-System werden beide Leiterteile beim Transport zusammengehalten und klappen nicht auseinander.

## KOMFORT-ENTRIEGELUNG

Mit nur 2 Knöpfen pro Leiterteil, die nacheinander bedient werden können, entriegelt die Leiter und kann sicher zusammengeschoben werden

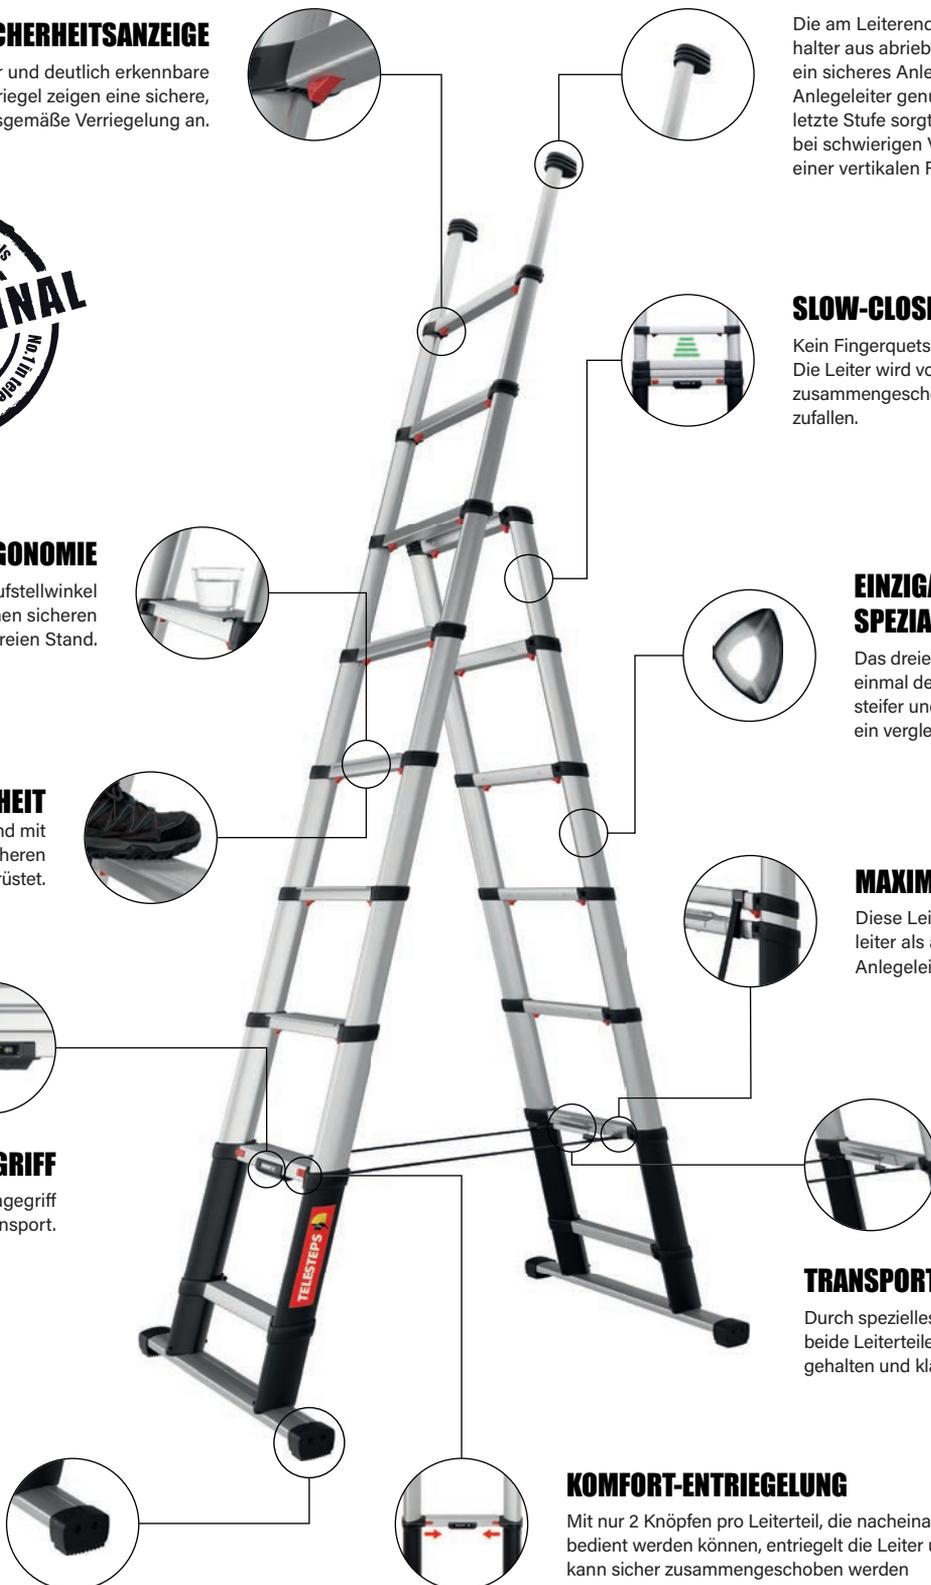

# TELESTEPS PRIME LINE

## Die sicherere, stärkere Anlegeleiter

Fertigungskompetenz durch und durch. Die jahrzehntelange Erfahrung komprimiert im Dreikantprofil dieser Premiumleiter. Gebaut von hochmotivierten Mitarbeitern auf modernsten Anlagen inmitten schwedischer Naturidylle. Die norm-konforme, einfach mit den Füßen ausklappbare Standverbreiterung ist ein innovatives Highlight.

- Stabile, 80 mm tiefe, rutschfeste Stufen (TRBS 2121-2 konform)
- Geringer Drehwinkel auch in engen Verhältnissen
- Extra starkes, verwindungssteifes Dreikant-Aluminium
- Brems-/Gleitsystem beim Einschieben der Leiter verhindert ein Einklemmen der Finger
- Komfortabel ausfahrbare, rechtssichere Standverbreiterung für höchste Sicherheit
- Keine Verbreiterung bei 3,0 m Anlegeleiter erforderlich
- Noch handlicher, noch leichter
- Belastung bis 150 kg
- Für den gewerblichen, professionellen Einsatz konzipiert und freigegeben
- Nach neuester EN 131 gefertigt und TÜV-bauartgeprüft



Art. Nr.	Produkt	Länge	Stufen	Standverbreiterung	eingeschoben	Breite	Gewicht	Nettopreis
7223000581	Anlegeleiter	3,0 m	9	nein	0,76 m	0,47 m	10,2 kg	460,00 €
7224100781	Anlegeleiter	4,1 m	13	ja	0,93 m	0,56 m	17,4 kg	615,00 €

Änderungen vorbehalten. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



80 mm breite, TRBS konforme, Stufen die den Anstellwinkel ausgleichen, sorgen für geraden, sicheren und komfortablen Stand – auch wenn es mal etwas länger dauert.





## DETAILÜBERSICHT

Manchmal sind es die eher unauffälligen Unterschiede, die für das große Plus an Arbeitssicherheit und Komfort stehen.

**TRBS**  
2121-2:2018

**EN 131**  
European Standard  
Europäische Norm  
Norme Européenne  
Conforme aux exigences  
de sécurité

**NS-EN 131**  
Professional  
Produktionskriterien § 4-5

**RI SE**  
TYPKONTROLLERAD  
Arbetsmiljöverket  
kvv AFS 2004:3

### ABSTANDSHALTER

Die am Leiterende angebrachten Abstandshalter aus abriebfestem Gummi sorgen für ein sicheres Anlehnen. Die „fehlende“ letzte Stufe sorgt für ein sicheres Anlehnen auch bei schwierigen Verhältnissen wie z.B. einer vertikalen Regenrinne.

### STANDSICHERHEIT

Die Stufen sind mit Antislip-Rillen für sicheren Stand ausgerüstet.

### SLOW-CLOSE-SYSTEM

Kein Fingerquetschen mehr möglich. Die Leiter wird vom Nutzer kontrolliert zusammengeschoben, ohne zusammenzufallen.

### KOMFORT-ENTRIEGELUNG

Mit nur 2 Knöpfen, die nacheinander bedient werden können, entriegelt die Leiter und kann zusammengeschoben werden.



### VERÄNDERBARE LÄNGE

Immer die richtige Höhe wählbar. Tipp: an den Seitenflächen angreifen, um die gewünschte Höhe herauszuziehen. Der verbleibende Stufenrest muss immer oben sein.

### ERGONOMIE

Breite Stufen die im Aufstellwinkel angebracht sind ermöglichen sicheren, ermüdungsfreien Stand.

### EINZIGARTIGES SPEZIALPROFIL

Das dreieckige Profil ist noch einmal deutlich verwindungssteifer und verdrehsicherer als ein rundes Profil.

### SICHERHEITSANZEIGE

Klar und deutlich erkennbare rote Klappriegel zeigen eine sichere, ordnungsgemäße Verriegelung an.

### WINKELIGE ANTI-SLIP-FÜSSE

Immer best- und größtmöglicher Bodenkontakt gegen Wegrutschen.



# COMPASTEP

## Die günstige Alternative



Die Compastep-Leiter wurde eigens für den Gelegenheitsbenutzer konzipiert, ohne auf die notwendigen Sicherheitsfeatures zu verzichten. Natürlich ebenso TÜV-bauartgeprüft und für den professionellen Einsatz freigegeben wie alle Leitern aus unserem Programm. Besonders hervorzuheben ist die 3,0 m Leiter, die noch keine Verbreiterung benötigt und daher noch wendiger und leichter ist als ihr großer Bruder.

- Linienprofile auf den Stufen zur Minimierung der Rutschgefahr
- Air Damping-System für größtmögliche Sicherheit für die Finger beim Zusammenfahren – keine Fingerquetschungen
- Minimaler Schwenkradius für alle räumlichen Gegebenheiten
- Einfach zu transportieren – passt in jedes Auto
- Einfaches und sicheres Entriegeln durch Zweiknopf-Auslösung
- Rutschsichere Fußkappen
- 3,8 m mit fest montierter Standverbreiterung
- Die 3,0 m Leiter benötigt keine Verbreiterung
- Belastung bis 150 kg
- Für den gewerblichen, professionelle Einsatz konzipiert und freigegeben
- Nach neuester EN 131 gefertigt und TÜV-bauartgeprüft
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem, eloxiertem Aluminium mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Fittings



Art. Nr.	Produkt	Länge	Standverbreiterung	Stufen	eingeschoben	Breite	Gewicht	Nettopreis
1309900000	Anlegeleiter	3,0 m	nein	9	0,75 m	0,5 m	9,9 kg	280,00 €
1009900000	Anlegeleiter	3,8 m	ja	12	0,93 m	0,91 m	15,3 kg	410,00 €

Änderungen vorbehalten. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

# DETAILÜBERSICHT

Auch diese Leiter überzeugt durch aufwändige Details, die das Arbeiten sicher, maximal flexibel und komfortabel ermöglichen.

## ABSTANDSHALTER


Die angebrachten Abstandshalter aus abriebfestem Gummi sorgen für ein sicheres Anlehnen mit kleinem, aber erforderlichem Abstand zur Wand.

## AIR-DAMPING-SYSTEM

Kein Fingerquetschen mehr möglich. Die Leiter wird vom Nutzer kontrolliert zusammengeschoben und es wird Stufe für Stufe sanft und sicher abgebremst.

## KOMFORT-ENTRIEGELUNG

Mit nur 2 Knöpfen, die nacheinander bedient werden können, entriegelt die Leiter und kann zusammengeschoben werden.

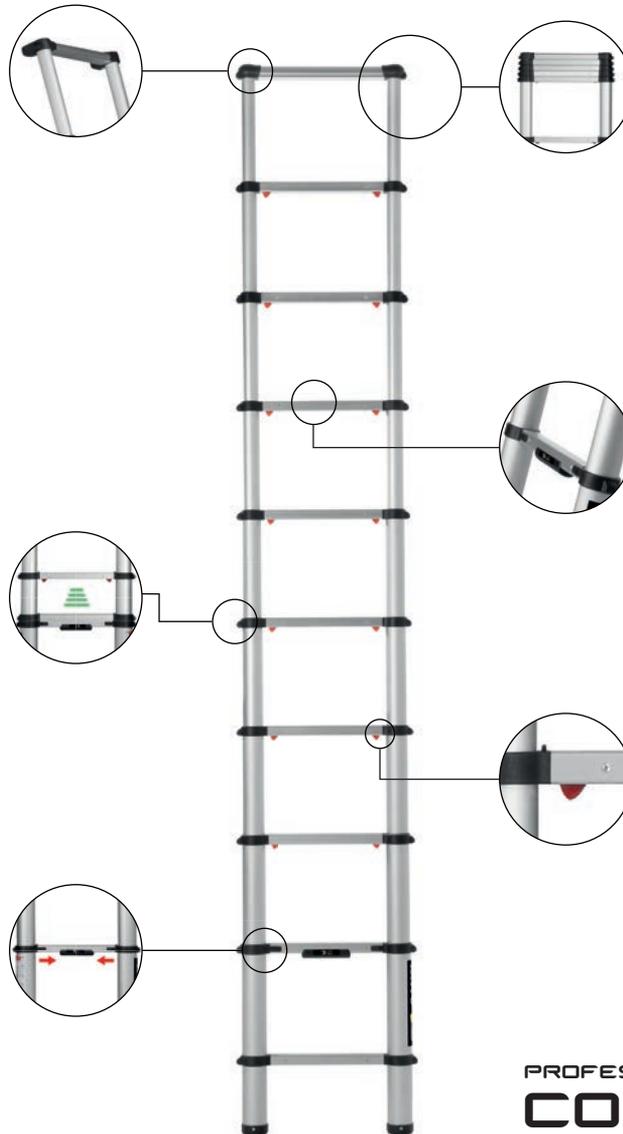

## VERÄNDERBARE LÄNGE

Immer die richtige Höhe wählbar. Tipp: an den Seitenflächen angreifen, um die gewünschte Höhe herauszuziehen. Der verbleibende Stufenrest muss immer oben sein.

## STANDSICHERHEIT

Die Stufen sind mit Antislip-Rillen für sicheren Stand ausgerüstet.

## SICHERHEITSANZEIGE

Klar und deutlich erkennbare rote Klappriegel zeigen eine sichere, ordnungsgemäße Verriegelung an.

PROFESSIONAL  
**COMPASTER**



# TELESTEPS PLATTFORM

## 3 verschiedene Höhen, immer standsicher

Mit dieser Plattform ist ergonomisches, sicheres Arbeiten garantiert. Nie zu hoch, um an die Decke zu stoßen – nie zu niedrig, um sich recken zu müssen. Ruck-zuck aufgebaut und genau so schnell wieder verstaut. Der dicke Tragegriff aus Aluminium macht den Transport einfach.

- Stabil und standfest
- Kompakt und leicht zu transportieren, mit integriertem Tragegriff
- Teleskopfunktion ermöglicht 3 verschiedene Arbeitshöhen: 50 cm / 68 cm / 88 cm
- Tiefe Stufen – ergonomisches und angenehmes Stehen, auch über lange Zeiträume
- Linienprofile auf Plattform und Stufen zur Minimierung der Rutschgefahr
- Minimaler Schwenkradius für alle räumlichen Gegebenheiten
- Einfaches und sicheres Entriegeln
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem, eloxiertem Aluminium mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Fittings

Art. Nr.	Produkt	Standfläche	Stufen	eingeschoben	Gewicht	Nettopreis
6120900501	Plattform	1360 x 410 mm	3	0,74 x 0,28 x 0,62 m	16,5 kg	535,00 €

Änderungen vorbehalten. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.





## DETAILÜBERSICHT

### STANDSICHERHEIT

Die Stufen sind mit Antislip-Rillen für sicheren Stand und Aufstieg ausgerüstet.



### BREIT UND LANG

Der großzügig dimensionierte Standbereich lässt keine Wünsche offen. Ebenso natürlich als Behelfswerkbank nutzbar.



### SOFT-CLOSE-SYSTEM

Kein Fingerquetschen mehr möglich. Die Plattform wird vom Nutzer kontrolliert zusammengeschoben, ohne zusammenzufallen.



### HÖHENVERSTELLBAR

3 verschieden anwählbare Höhenbereiche sorgen für die ergonomisch beste Arbeitshöhe.



### GUMMIFÜSSE

Stabile GummifüÙe an den Aluminium-Quertraversen sorgen für immer sicheren Stand und schonen den Untergrund im Innenbereich.



### TRAGEKOMFORT

Der stabile Aluminium-Tragegriff sorgt für leichten Transport von und zum Servicefahrzeug.



# ZUBEHÖR


## SPIKES

Passend für Prime Line 3,0 und 4,1 m in Verbindung mit der Höhenverstellung. Sicherer Stand auch auf rutschigem Untergrund.

**Art. Nr.** 9142000101

**Produkt** Spikes für Höhenverstellfüße

**Nettopreis** 21,00 €

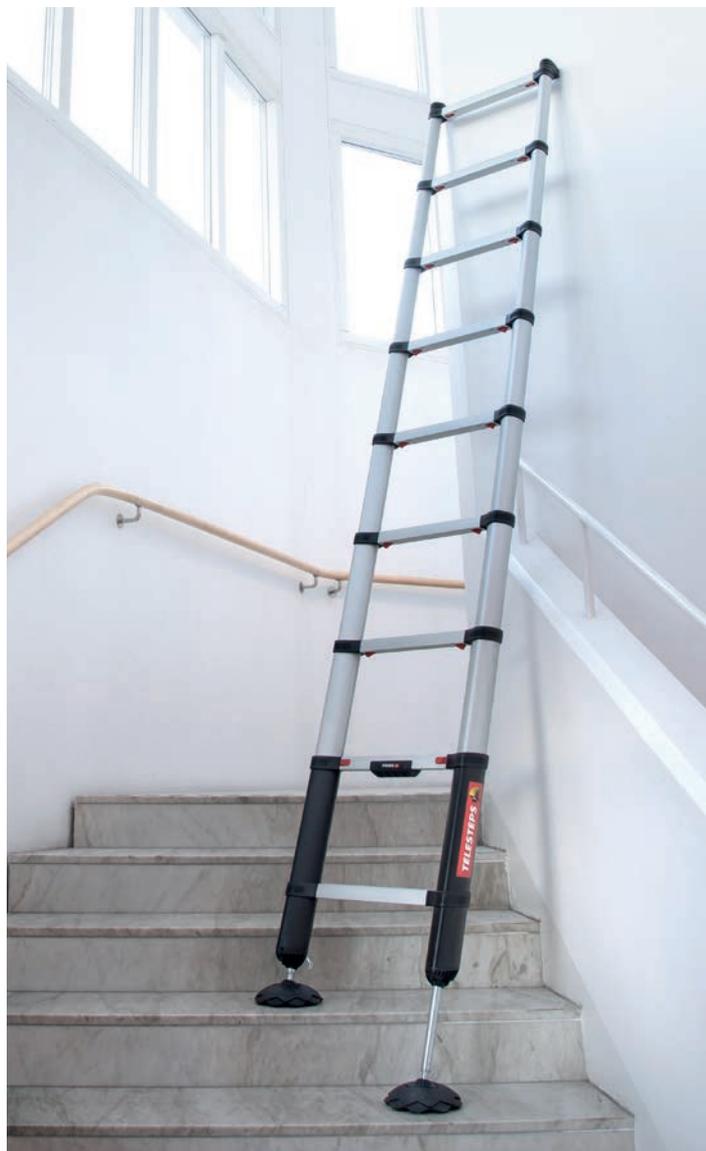

## HÖHENVERSTELLUNG

Passend für Prime Line 3,0 und 4,1 m. Einfachste Bedienung mit dem Fuß, um Höhendifferenzen auszugleichen.

**Art. Nr.** 9190000109

**Produkt** Höhenverstellfüße

**Nettopreis** 152,00 €

Änderungen vorbehalten.  
Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

## WANDHALTERUNG

Passend für Prime Line.  
Montage an der Wand oder im Servicefahrzeug.  
Wahlweise abschließbar.

**Art. Nr.** 9190000101  
**Produkt** Wandhalter für Anlegeleiter  
**Nettopreis** 89,00 €

**Art. Nr.** 9190000201  
**Produkt** Wandhalter für Anlegeleiter,  
abschließbar  
**Nettopreis** 102,00 €



## WERKZEUGABLAGE

Praktische Ablagehilfe.  
Kann auf der Leiter verbleiben.

**Art. Nr.** 9202000101  
**Produkt** Werkzeughalter  
**Nettopreis** 56,00 €



# STEP+STORE KLAPPLEITERN

## Extra schlank und extra stabil

Die neuen Klappleitern aus leichtem Aluminium überzeugen durch ihre extra breiten Auftritte, die zusätzlich noch mit Antislip-Rillen versehen sind. Zusammen mit der verwindungssteifen Konstruktion ergibt sich ein extrem sicheres Tritgefühl schon beim ersten Besteigen. Der sonst so gefürchtete Wackel-Effekt dieser Leiterart unterbleibt völlig. Der Haltebügel sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Beim Verstauen im Servicefahrzeug oder daheim beweist diese Leiter eindrucksvoll, dass weniger auch mehr sein kann. Mit nur 6,5 cm zusammengeklappter Breite lässt sich dieser Aluminium-Tritt bequem überall verstauen und verstecken.

Die Belastung liegt bei geprüften 150 kg. Professionelle und langlebige Qualität für die schnelle Arbeit zwischendurch.



## step+store

Art. Nr.	Produkt	Länge	Stufen	Breite zusammengeklappt	Gewicht	Nettopreis
7990020000	Klappleiter	0,97 m	2	6,5 cm	3,6 kg	85,00 €
7990030000	Klappleiter	1,23 m	3	6,5 cm	5,0 kg	99,00 €
7990040000	Klappleiter	1,46 m	4	6,5 cm	6,4 kg	115,00 €

Änderungen vorbehalten. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

## STEP+STORE S



## STEP+STORE L



## STEP+STORE XL



	step+store S	step+store L	step+store XL
Anlegeleiter	—	—	—
Stehleiter	✓	✓	✓
EN 131	✓	✓	✓
Länge (m)	0,97	1,23	1,49
Arbeitshöhe (m)	ca. 2,50	ca. 2,75	ca. 3,00
Breite (m)	0,46	0,46	0,46
Zusammengefaltete Breite (cm)	6,5	6,5	6,5
Gewicht (kg)	3,6	5,0	6,4
gewerblicher Gebrauch	✓	✓	✓
TRBS 2121-2 konform	✓	✓	✓
Anzahl Stufen	2	3	4
Stufentiefe (mm)	180	180	180
Holm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**EN 131**  
European Standard  
Europäische Norm  
Norme Européenne  
Conforme aux exigences  
de sécurité



Ihr Fachhändler:

