KRAUSE

# Steig- und GerüstSysteme

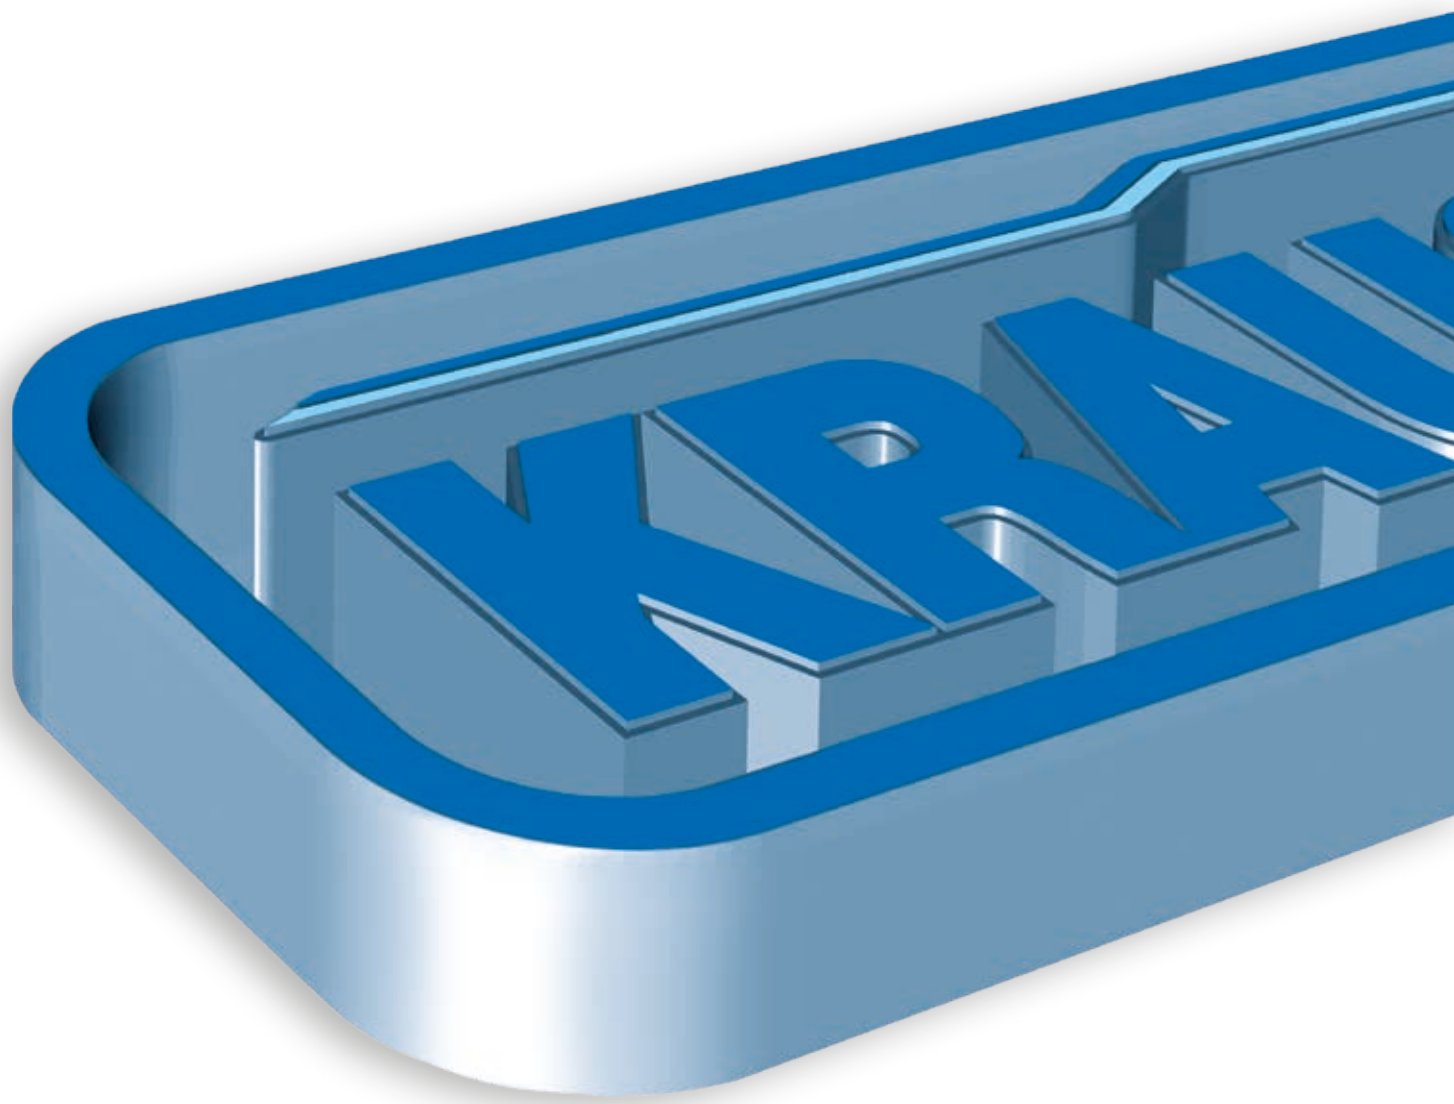


## Gesamtkatalog **9.0**

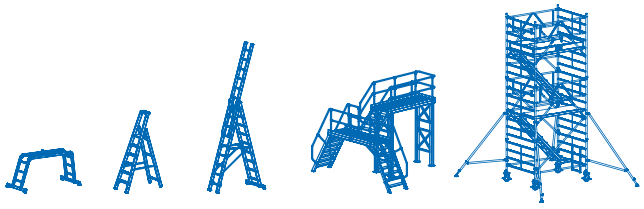

www.krause-systems.com

QUALITY Since 1900

# Unternehmensportrait

## KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Unter dem Motto: **Mit Sicherheit...ideenreich!** steht das KRAUSE-Werk für eine 125-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. Im Laufe der Zeit hat sich unser dynamisch wachsendes Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt.

**Geprüfte Qualität von KRAUSE – mit Sicherheit... ideenreich!**

Wir setzen Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbarkeit und legen besonderen Wert auf praxisorientierte Innovationen – der Name KRAUSE steht für qualitativ hochwertige Steigtechnik. Strengste Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen in unserem werkseigenen Labor sind für KRAUSE-Produkte selbstverständlich. Eine Vielzahl unabhängiger Tests und Zertifikate bestätigen unsere hohe Produktqualität.

Managementsystem ISO 9001 ISO 14001

Die Eigenständigkeit unserer Entwicklungen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Firmenphilosophie, die zu einigen nationalen und internationalen Patenten, Schutzrechten und Auszeichnungen führte.

TÜV SÜD Safety tested Production monitored tuv-sud.com/ps-cert

TÜV SÜD

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Bauart geprüft Sicherheit Regelmäßige Produktionsüberwachung www.tuv.com ID 2000000000

Certificate EN 1004 Norm

Certificate EN 131 Norm

Certificate EN 14183 Norm

SP TYPKONTROLLERAD RI SE 193501

SP TYPKONTROLLERAD RI SE 193502

**www.krause-systems.de**

# Inhaltsverzeichnis


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | **360°** competence | 4 |
| | | **360°** Produkt-Kompetenz | 6 |
| 2 | | Produktfinder | 12 |
| 3 | | Tritte und Arbeitspodeste NEU | 15 |
| 4 | | PlusLine – Komfort mit Sicherheit | 25 |
| 5 | | StehLeitern, einseitig begehbar NEU | 31 |
| 6 | | StehLeitern, beidseitig begehbar NEU | 45 |
| 7 | | StufenLeitern, 225 kg | 53 |
| 8 | | StehLeitern, Holz | 57 |
| 9 | | AnlegeLeitern | 61 |
| 10 | | Sprossen-Mehr- und VielzweckLeitern | 73 |
| 11 | | Leitern zur TRBS-konformen Nutzung | 81 |
| 12 | | Sprossen-GelenkLeitern | 89 |
| 13 | | Zubehör und Ersatzteile Etiketten und Hinweisschilder NEU | 99 |
| 14 | | **Berufsspezifische Leitern** | 117 |
| 15 |  | **TeleBoard-System** | 125 |
| 16 | | **RegalLeitern** | 129 |
| 17 | | **PodestLeitern** NEU | 135 |
| 18 | | **SteigLeitern SchachtLeitern** | 145 |
| 19 | | **FahrGerüste (fahrbare Arbeitsbühnen)** | 155 |
| 20 | | **LeichtmetallTreppen und Überstiege** | 197 |
| 21 | | **Nutzfahrzeug-Lösungen** | 211 |
| 22 | | **Sonderlösungen mit System incl. 360° Beratungs-Kompetenz** | 219 |
| 23 | | **SystemGeländer** | 235 |
| 24 | | **Aluminium-Boxen** | 239 |
| 25 | | wösatec Arbeitsmittel-Prüfsoftware NEU | 243 |
| 26 | | **360°** Arbeitssicherheits-Kompetenz | 250 |
| 27 | | **360°** Service-Kompetenz | 252 |
| | | **360°** Digital-Kompetenz | 253 |
| 28 | | **Artikel-Stichwortsuche** | 254 |
| | | **Artikelnummerverzeichnis / Bestellformular** | 255 |


Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die angegebenen Maße und Gewichte wurden auf Basis der technischen Zeichnungen ermittelt, aufgrund von Toleranzen und Rundungen können die realistischen Maße und Gewichte abweichen. Alle abgebildeten Zubehörteile, EXTRAS und Arbeitsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für unsachgemäße Behandlung wird keine Haftung übernommen. Nur original KRAUSE-Ersatzteile verwenden.

# Guter Service macht den Unterschied!

Unsere Produkte unterliegen höchsten Qualitätsansprüchen und basieren auf den langjährigen Erfahrungswerten unserer Steigtechnik-Spezialisten. Dies gilt ebenfalls für die von uns angebotenen Service-Kompetenzen.

Egal ob es sich um den Kauf einer Leiter, die Planung und Installation komplexer Sonderlösungen, Prüfungen und Seminare für Arbeitssicherheit oder die Unterstützung von Händlern handelt – mit KRAUSE haben Sie stets einen verlässlichen kompetenten Partner an Ihrer Seite.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen die Vielfalt unserer Produkt- und Servicekompetenz näher vorstellen, damit auch Sie in Zukunft von unserer langjährigen Erfahrung mit Produkten und Dienstleistungen rund um die Steigtechnik profitieren können.

## 360° Produkt-Kompetenz Seite 6

+ Breite Produktpalette in verschiedenen Produkt-Programmen
+ Normensicherheit
+ Innovationen und Neuheiten
+ Kundenspezifische Sonderlösungen

## 360° Beratungs-Kompetenz Seite 221

+ Analyse
+ Konzeption
+ Realisierung
+ After-Sales-Service

## 360° Arbeitssicherheits-Kompetenz Seite 250

+ Seminare und Schulungen (ACADEMY)
+ Prüfservice (INSPECT)
+ Arbeitsmittel-Prüfsoftware

## 360° Service-Kompetenz Seite 252

+ Kataloge und Prospekte
+ Themenkataloge
+ POS-Mittel
+ Flächendeckender Außendienst
+ Seitengestaltung
+ Ersatzteilshop
+ Newsletter
+ Technische Hotline

## 360° Digital-Kompetenz Seite 253

+ Digitale Datenbereitstellung
+ Elektronische Anbindungsmöglichkeiten
+ Elektronische Kataloge
+ Umfangreicher Servicebereich
+ Detaillierte Produktinformationen

Mehr Informationen zur **360° competence** finden Sie in unserer Broschüre

# 360° Produkt-Kompetenz
# Die MONTO® Serie

## Die MONTO® Serie im Überblick:

**Multifunktionsschalen**
+ Vernietete Arbeitsschalen

**Gelenke**
+ Vernietete Gelenkverbindungen

**Stufen**
+ Vernietete Stufen
+ Verbördelte V-Stufen

**Holme**
+ Alu-Schweißrohr
+ Alu-Pressprofil

**Sprossen**
+ Auftrittsfläche 28 mm

**Führungsprofile**
+ Pulverbeschichtet
+ Stahl verzinkt

**Gurtbänder**
+ Vernietete Gurtbänder

**Traversen**
+ Quertraverse mit 2-Komponenten-Fußkappen

## Das Programm für ambitionierte Heimwerker und Handwerker.

**MONTO**-Produkte für den universellen und häufigen Einsatz. Die große Produktvielfalt ermöglicht entspanntes und sicheres Arbeiten in allen Bereichen.

**Die Produktserien**

MONTO® und STABILO® Professional

sind sowohl für den **gewerblichen** als auch den privaten Bereich zugelassen.

# 360° Produkt-Kompetenz
# Die STABILO® Professional Serie

## Das Programm für permanenten Einsatz in Industrie und Handwerk.

**STABILO**-Produkte gewährleisten höchste Sicherheit und perfekte Ergonomie bei allen Arbeiten in der Höhe. Robust und langlebig vereinen sie im täglichen Einsatz einfache Handhabung und maximalen Komfort.

## Professional use...

beruflicher Gebrauch

... steht für Leitern, die im **gewerblichen** und privaten Bereich genutzt werden.

## Die STABILO® Serie im Überblick:

**Multifunktionsschalen**
+ Verschraubte Arbeitsschalen

**Gelenke**
+ Verschraubte Gelenkverbindungen

**Stufen**
+ Verbördelte D-Stufen mit bündigem Abschluss und abgeflachtem vorderen Stufenbereich
+ Alternativ: Stufen mit R13-Rutschhemmung

**Holme**
+ Alu-Pressprofil
+ Zusätzliche Kantenverstärkungen

**Sprossen**
+ Auftrittsfläche 30 mm

**Führungsprofile**
+ Holmumgreifend
+ Integrierte Gleiteinlagen
+ Aus Aluminium

**Gurtbänder**
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder

**Traversen**
+ Extra breite Quertraverse mit 2-Komponenten-Fußkappen

## Die Systeme im Überblick

**MultiGrip System**

Innovative, große, ausklappbare Ablageschale mit integrierter Eimeraufnahme für mehr Arbeitsfläche

**4-fach-Connect System**

Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem für mehr Stabilität

**ClickMatic System**

Nutzerfreundliches Schnellverschluss-System für komfortable Höhenverstellung

**AutoSnap System**

Automatisch einrastende Sperrhebel für einfache Nutzung und sicheren Transport

**RollStop System**

Automatisch versenkbare Rollen für hohe Mobilität und sichere Nutzung

**SpeedMatic System**

Sicherheitsrastgelenk für einfache Bedienung mit einer Hand



**SafetyCap**

Rutschhemmende, 2-Komponenten-Fußkappen und -stopfen in verschiedenen Ausführungen

**IntegratedTele System**

Integrierte Holmverlängerungen zum Höhenausgleich für vielfältige und komplexe Steigaufgaben

**GuardMatic® System**

Innovative Fahrgerüst-Geländer-rahmen für eine einfache, sichere und schnelle Montage

360° Produkt-Kompetenz

# Systeme

# 360° Produkt-Kompetenz
# Normensicherheit

Um die Sicherheit der Anwender zu erhöhen, werden Normen wie z. B. die Norm DIN EN 131 für mobile Leitern oder die DIN EN 1004 für fahrbare Arbeitsbühnen (Fahrgerüste) in regelmäßigen Abständen geändert und aktualisiert. Auch andere Vorgaben wie Gesetze, Regeln oder DGUV-Vorschriften dienen diesem Zweck.

Anwender von KRAUSE-Produkten sind immer auf der sicheren Seite – diese werden grundsätzlich nach den neuesten Vorgaben und Normen gefertigt.

Wer keine Änderung oder Aktualisierung verpassen möchte, kann sich mit dem KRAUSE-Newsletter auf dem Laufenden halten oder sich über die KRAUSE-Experten-Hotline beraten lassen.

**Achten Sie beim Kauf auf diese Zeichen**

| DIN EN Norm | Neue Fassung | Definition | Wesentliche Änderungen | Verbindlich ab | KRAUSE-Unterlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN EN 131-1 | Februar 2016 | Benennungen, Bauarten, Funktionsmaße | Standverbreiterung (Traverse) für Anlegeleitern über 3,00 m Länge | 01.01.2018 | Prospekt Whitepaper Checkliste |
| DIN EN 131-2 | April 2017 | Anforderungen der Prüfungen, Klassifizierung | Neue Prüfvorschriften, Klassifizierung | 01.01.2018 | Broschüre |
| DIN EN 131-3 | März 2018 | Benutzer-information, Gebrauchs- und Bedienungs-anleitungen | Neue Sicherheits-hinweise und Gebrauchsanweisungen | 01.09.2018 | Gebrauchs- und Bedienungs-anleitung |
| DIN EN 131-4 | Oktober 2020 | Erweiterung Lieferumfang Gelenkleitern mit Plattform | Gelenkleitern, die als Arbeitsbühne genutzt werden können, dürfen nur noch mit Plattform geliefert werden | 01.10.2020 | Prospekt |
| DIN EN 1004-1 | Februar 2021 | Werkstoffe, Maße, Lastannahmen, sicherheitstechnische Anforderungen | Anwendungsbereich ab 0 m; max. Abstände zwischen den Belagbühnen | 01.12.2021 | Prospekt Prospekt |

**Unsere Experten zur Normensicherheit helfen Ihnen gerne weiter.**

Per Mail an: neuenorm@krause-systems.de
Per Telefon unter: +49 (0) 66 31 / 795-777
Oder auf unserer Landingpage: www.krause-systems.de/neuenorm

# 360° Produkt-Kompetenz
# Innovationen

**KRAUSE** steht für robuste, langlebige und sichere Steigsysteme. Dabei spielt Innovationskraft für uns eine besondere Rolle, um Sie auch zukünftig mit herausragenden Steigsystemen zur Lösung alltäglicher Herausforderungen in Industrie und Heim zu unterstützen.

# Die perfekte Lösung!

## Für Schiebe- und VielzweckLeitern ab 11 Sprossen gem. DIN EN 131-1:2015

**Um weiterhin die Funktionalität der Schiebe- und VielzweckLeitern ab einer Größe von 11 Sprossen zu gewährleisten, haben wir die „Trigon-Traverse“ entwickelt.**

Bei Verwendung der kompletten Leiter stört die „**Trigon-Traverse**“ aufgrund ihrer Bauart in keiner Weise.

Ohne eine Standverbreiterung in dieser Art sollten Leitern mit einer Länge über 3 m laut der Norm DIN EN 131-1:2015 nicht mehr verwendet werden.
Es sei denn, eine Gefährdungsbeurteilung wird durchgeführt und dokumentiert.

Die **„Trigon-Traverse“** gibt es für ältere KRAUSE-Leitern auch zum Nachrüsten.

## Vorteile der „Trigon-Traverse“

### 1 Alle bereits bekannten Funktionen bleiben erhalten

- Eine Leiter = fünf Funktionen
- Kein Kauf z. B. einer weiteren Anlegeleiter nötig

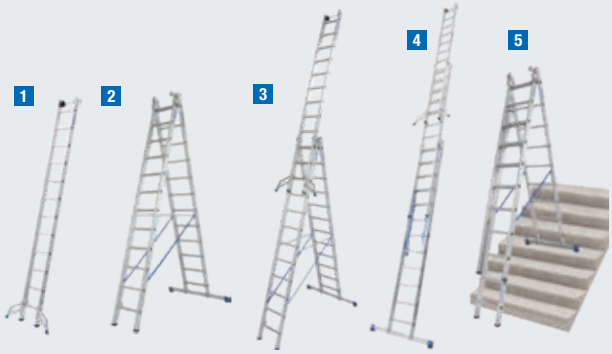


### 2 Die entnehmbaren Leiternteile können normkonform genutzt werden

- Paralleles Arbeiten mit **beiden** Leiternteilen gleichzeitig möglich

### 3 Kein unnötiges Tragen oder Hantieren der gesamten Leiter, wenn nur ein Leiternteil benötigt wird

- Hohe Ergonomie für den Anwender

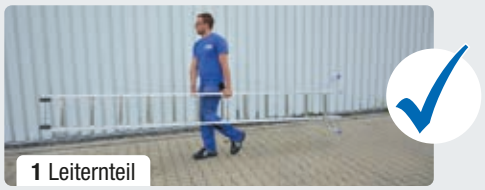

### 4 Alte Leitern können nach einer Gefährdungsbeurteilung nachgerüstet werden (Seite 111)

- Weitere Nutzung der Bestandsleitern möglich

Achtung Sicherheitshinweis!

2

# Produktfinder

Die Auswahl des richtigen Steiggerätes

## **Zugang** zu einem Arbeitsplatz

Das Steiggerät dient als Arbeitsmittel um einen hoch gelegenen Arbeitsplatz zu erreichen.

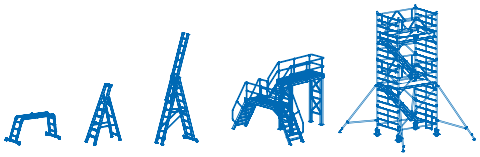

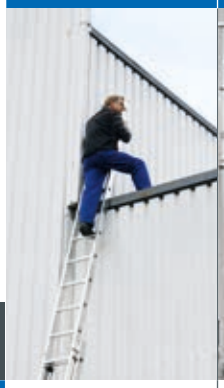

| Steiggerät | Mobiler Zugang | Ortsfester Zugang | Überwindung größerer Höhenunterschiede | Flucht- oder Rettungswege |
|---|---|---|---|---|
| **Tritte** max. Arbeitshöhe ca. 3,00 m | | | | |
| **StehLeitern** | | | | |
| **AnlegeLeitern** | ● | | ● | |
| **PodestLeitern** max. Arbeitshöhe ca. 5,30 m | | | | |
| **SteigLeitern** individuelle Arbeitshöhe | | ● | ● | ● |
| **FahrGerüste (fahrbare Arbeitsbühnen)** max. Arbeitshöhe ca. 14,00 m | | | | |
| **Treppen** individuelle Arbeitshöhe | | ● | ● | |

2

## **Nutzung** als Arbeitsplatz

Das Steiggerät ist der Arbeitsplatz, auf dem die Tätigkeiten durchgeführt werden.

| Kurzfristige Arbeiten in der Höhe | Länger andauernde Arbeiten in der Höhe | Arbeiten in der Höhe bei wechselnden Arbeitsplätzen | Arbeiten in großer Höhe mit mehreren Personen | Arbeiten in großer Höhe mit Material oder Gerätschaften | **Steiggerät-Typen** (erhältlich als): | **ab Seite** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| ● | | ○ | | | + Doppel-KlappTritt, mit Haltegriff, integriertem RollStop-System oder mit Arbeitsplattform | **15** |
| ● | | ○ | | | + Stufen-StehLeiter, Sprossen-StehLeiter,<br>+ Mehrteilige Viel- und MehrzweckLeiter,<br>+ TeleskopLeiter | **31** |
| ● | | ○ | | | + 1-teilige Anlege-Leiter, 2- oder 3-teilige Schiebe- oder Seilzug-Leiter, GelenkLeiter | **61** |
| ● | ● | ● | | ○ | + Einseitig oder beidseitig begehbar, fahrbar | **135** |
| ○ | ● | | ● | ○ | + SteigLeitern SchachtLeitern | **145** |
| ● | ● | ○ | ● | ● | + SemiProfi-FahrGerüste (fahrbare Arbeitsbühnen), Profi-FahrGerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) | **155** |
| ● | ● | ● | ● | ● | + Mit Plattform, fahrbar, Überstieg, KlappTreppe | **197** |

● = sehr gut geeignet ○ = geeignet

# Tritte- und Arbeitspodeste

3


| | | | |
|---|---|---|---|
| MONTO | | Doppel-KlappTritt Treppy® | 16 |
| | | Doppel-KlappTritt Treppy® eloxiert | 16 |
| | | Doppel-KlappTritt Rolly® | 17 |
| | | Doppel-KlappTritt Treppo | 17 |
| | | KlappTritt Toppy | 18 |
| | | KlappTritt Toppy XL | 18 |
| | NEU | KompaktTritt Picoly | 19 |
| | | Arbeitsplattform StepTop® | 19 |
| STABILO Professional | | KlappTreppe mit und ohne ausziehbarem Bügel | 20 |
| | | ProfiTritt | 20 |
| | | MontageTritt | 21 |
| | | Mobiler MontageTritt mit Handlauf | 22 |
| | | MontageTritt mit Gitterroststufen | 23 |
| | NEU | Mobiler MontageTritt mit Gitterroststufen und Handlauf | 24 |






MONTO®

## Doppel-KlappTritt Treppy®

Der leichte und stabile Aluminium-Tritt mit großer Standfläche.

+ Große obere Standfläche 350 x 200 mm für einen sicheren Stand
+ Stabile, schlagfeste Metall-Gelenkverbindungen
+ Integrierte Klappsperre für eine sichere Benutzung
+ Leicht und kompakt verstaubar

| Stufenanzahl | | | | 2 x 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **A** bis ca. | m | 2,45 |
| | | **B** ca. | m | 0,45 |
| 2 | | **C** ca. | m | 0,45 |
| | | **D** ca. | m | 0,45 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 1,95 |
| |  | Breite (B) ca. | m | 0,40 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 |
| | | Länge (L) ca. | m | 0,55 |
| **Art.-Nr.** | | | | **130013** |

---









MONTO®

## Doppel-KlappTritt Treppy® eloxiert

Der leichte und stabile Aluminium-Tritt mit großer Standfläche und eloxierten Holmen für alle Arbeiten, bei denen Sauberkeit von besonderer Bedeutung ist.

+ Große obere Standfläche 350 x 200 mm für einen sicheren Stand
+ Stabile, schlagfeste Metall-Gelenkverbindungen
+ Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
+ Integrierte Klappsperre für eine sichere Benutzung
+ Leicht und kompakt verstaubar

| Stufenanzahl | | | | 2 x 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **A** bis ca. | m | 2,45 |
| | | **B** ca. | m | 0,45 |
| 2 | | **C** ca. | m | 0,45 |
| | | **D** ca. | m | 0,45 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 1,95 |
| |  | Breite (B) ca. | m | 0,40 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 |
| | | Länge (L) ca. | m | 0,55 |
| **Art.-Nr.** | | | | **130174** |

MONTO®

## Doppel-KlappTritt Rolly®

Der fahrbare und farbenfrohe Aluminium-Tritt für Steiganwendungen bis 2,65 m Arbeitshöhe (3-stufige Variante).

+ RollStop-System = Hohe Mobilität und sichere Benutzung
+ Große, rutschhemmende, profilierte Fußkappen für einen sicheren Stand
+ Der Tritt ist in den Farben Gelb, Blau, Grün, Pink und Aluminium erhältlich
+ Leicht, platzsparend verstaubar

Technik-Clip ansehen

| Stufenanzahl | | | | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **A** bis ca. | m | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,65 |
| | | **B** ca. | m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,65 |
| 2 | | **C** ca. | m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,70 |
| | | **D** ca. | m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,65 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,45 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | Länge (L) ca. | m | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
| **Art.-Nr.** | | | | 130037 | 130044 | 130082 | 130143 | 130136 | 130068 |

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

---

MONTO®

## Doppel-KlappTritt Treppo

Robust und kompakt, der Treppo Aluminium-Klapptritt für Montagearbeiten.

+ Sehr große obere Standfläche 420 x 250 mm für einen sicheren Stand
+ Rutschhemmende, komfortable 125 mm tiefe Stufen
+ Einhändig bedienbare Multifunktions-Klappsperre für einen sicheren Stand und leichte Handhabung
+ Große, rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
+ Leicht verstaubar
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Tritte müssen zug- und druckfest ausgesteift sein und die obere Plattform muss zum Stehen geeignet sein gemäß EN 14183






wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: Seite 243

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

| Stufenanzahl | | | | 2 x 3 | 2 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **A** bis ca. | m | 2,65 | 2,85 |
| | | **B** ca. | m | 0,65 | 0,85 |
| 2 | | **C** ca. | m | 0,75 | 0,95 |
| | | **D** ca. | m | 0,65 | 0,85 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 4,7 | 6,1 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,55 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,25 | 0,25 |
| | | Länge (L) ca. | m | 0,75 | 1,00 |
| **Art.-Nr.** | | | | 126030 | 126047 |



MONTO®

## KlappTritt Toppy

Der handliche Stahl-Klapptritt.

+ Platzsparend zu verstauen (50 mm schmal)
+ Große, profilierte Trittflächen sorgen für bequemen und sicheren Stand (200 x 300 mm)
+ Rutschhemmende Fußkappen
+ Große obere Standfläche 300 x 200 mm für einen sicheren Stand
+ Stabile, schlagfeste Metall-Gelenkverbindungen
+ Integrierte Klappsperre für eine sichere Benutzung
+ Leicht verstaubar

| Stufenanzahl | | | | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **A** bis ca. | m | 2,45 | 2,70 |
| | | **B** ca. | m | 0,45 | 0,70 |
| 2 | | **C** ca. | m | 0,90 | 1,15 |
| | | **D** ca. | m | 0,80 | 1,05 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 4,0 | 6,0 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,47 | 0,47 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,05 | 0,05 |
| | | Länge (L) ca. | m | 0,90 | 1,16 |
| **Art.-Nr.** | | | | **130723** | **130754** |






MONTO®

## KlappTritt Toppy XL

Der Aluminium-Tritt mit großen gummierten Stufen für sicheren Auf- und Abstieg lässt sich platzsparend verstauen und eignet sich für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich.

+ Hoher Sicherheitsbügel (600 mm)
+ Große, gummierte Trittflächen für einen rutschfesten Stand
+ Ausrastsicherung verhindert das Zusammenklappen während der Benutzung
+ Leicht verstaubar

| Stufenanzahl | | | | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **A** bis ca. | m | 2,50 | 2,75 |
| | | **B** ca. | m | 0,50 | 0,75 |
| 2 | | **C** ca. | m | 1,15 | 1,40 |
| | | **D** ca. | m | 1,10 | 1,30 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 4,5 | 5,9 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,50 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,10 | 0,10 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,15 | 1,40 |
| **Art.-Nr.** | | | | **130860** | **130877** |

MONTO®

## KompaktTritt Picoly

Der leichte und kompakte Stahl-Tritt mit Tragegriff und Entriegelungstaste. Zwei große Stufen mit Anti-Rutsch-Matten sorgen für einen sicheren Aufstieg und Stand. Zusammengeklappt passt der Tritt mit nur 40 mm Tiefe in fast jede Nische. Der praktische Tragegriff sorgt für einen komfortablen Transport.

+ Einfach zu verstauen: zusammengeklappt nur 40 mm tief
+ 2 große Stufen 300 x 200 mm mit Anti-Rutsch-Matten
+ Klappsicherung mit Entriegelungstaste
+ Praktischer Tragegriff
+ Rutschhemmende Kunststoff-Füße
+ Belastbar bis 150 kg

| Stufenanzahl | | | | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **A** bis ca. | m | 2,45 |
| | | **B** ca. | m | 0,45 |
| 2 | | **C** ca. | m | 0,55 |
| | | **D** ca. | m | 0,45 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 3,0 |
| |  | Breite (B) ca. | m | 0,45 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,04 |
| | | Länge (L) ca. | m | 0,49 |
| **Art.-Nr.** | | | | **130983** |

MONTO®

## Arbeitsplattform StepTop®

Die stabile Aluminium-Arbeitsplattform eignet sich ideal für Arbeiten, die eine große Standfläche benötigen und kann platzsparend zusammengeklappt werden.

+ Rutschhemmende und wasserfeste große Standfläche
+ Schnell und einfach zusammenklappbar für eine platzsparende Unterbringung
+ Integrierte Klappsperre, automatisch arretierend, für einen sicheren Stand
+ 4 großdimensionierte, rutschhemmende und bodenschonende Fußkappen
+ Farbig pulverbeschichtet

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **A** bis ca. | m | 2,45 |
| | | **B** ca. | m | 0,45 |
| 2 |  | **C** ca. | m | 0,50 |
| | | **D** ca. | m | 0,45 |
| | | **E** ca. | m | 1,10 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 8,5 |
| |  | Breite (B) ca. | m | 0,40 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,10 |
| **Art.-Nr.** | | | | **130099** |



wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

## STABILO® Professional KlappTreppe

Robuste zusammenklappbare Aluminiumtreppe mit großen profilierten Stufen für sicheren Auf- und Abstieg sowie bequemen ermüdungsfreien Stand für die unterschiedlichsten Tätigkeiten.

+ Rutschhemmende, profilierte 230 x 370 mm große Stufen für ermüdungsfreien Stand
+ Mit einem Handgriff zusammenklappbar
+ Stabile Doppelholme
+ Rutschhemmende Fußstopfen
+ Platzsparend zu verstauen (80 mm schmal ohne Haltebügel, 135 mm schmal mit Haltebügel)
+ Durch das fast senkrecht verlaufende Stützteil ist ein nahes Arbeiten am Objekt möglich
+ Varianten mit oder ohne 600 mm hohem ausziehbarem Haltebügel wählbar
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

| | | | | 1) KlappTreppe (Variante 1, zusammengeklappt 80 mm) | | 2) KlappTreppe mit ausziehbarem Bügel (Variante 2, zusammengeklappt 135 mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stufenanzahl** | | | | **2** | **3** | **3** | **4** |
| 1 | | **A** bis ca. | m | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 2,95 |
| 2 | | **B** ca. | m | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,95 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 4,8 | 8,0 | 9,2 | 11,2 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| | | Länge (L) ca. | m | 0,90 | 1,20 | 1,20 | 1,55 |
| **Art.-Nr.** | | | | **810502** | **810519** | **810526** | **810533** |

**Weiteres Zubehör:**

**Belagbühnen-Set: 2 x ProfiTritt mit**
+ Belagbühne 1,50 m x 0,60 m Art.-Nr. 711304
+ Belagbühne 2,00 m x 0,60 m Art.-Nr. 911018

Einfach, schnell und rückenschonend verfahrbar

Mit 2 ProfiTritten und einer Belagbühne entsteht eine große Arbeitsfläche

Meisterklasse 1,3 MOTOR & MASCHINE Preis/Leistung: sehr gut

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Zubehör: Seite 104

SafetyServices Seite 250

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

## STABILO® Professional ProfiTritt

Der Aluminium-Profitritt besitzt eine große Plattform, ist leicht verfahrbar, klappbar und erlaubt dank eines nahezu senkrechten Stützteils nahes Arbeiten am Objekt.

+ Extra große Standplattform für einen sicheren Stand (550 x 350 mm)
+ Doppelfunktion: Tritt mit integrierter Einhängemöglichkeit für Belagbühnen (1,50 – 2,00 m lang) zur Erstellung einer großen Arbeitsfläche
+ Kompakt zusammenklappbar und einfach, schnell und rückenschonend verfahrbar
+ Durch das fast senkrecht verlaufende Stützteil ist ein nahes Arbeiten am Objekt möglich
+ Breite, stabile Quertraverse mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap) und integrierten Transportrollen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

| | | | | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stufenanzahl** | | | | | |
| 1 | | **A** bis ca. | m | 2,70 | 2,95 |
| | | **B** ca. | m | 0,70 | 0,95 |
| 2 | | **C** ca. | m | 1,35 | 1,60 |
| | | **D** ca. | m | 1,30 | 1,55 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 11,0 | 12,2 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,70 | 0,70 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,40 | 1,65 |
| **Art.-Nr.** | | | | **126078** | **126085** |

| Combi System | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Seite 100 | ② | ③ | ⑥ | ⑧ |

# STABILO® Professional MontageTritt

Der bewährte und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen.

+ Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
+ 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
+ Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
+ Rutschhemmende Fußkappen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



**Höhenverstellbare Fußplatte**
als Sicherheitszubehör erhältlich

**Ersatzteile/Zubehör:**

+ Fußkappen (4 Stück) Art.-Nr. 212405
+ Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-Nr. 805171
+ Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-Nr. 805133

| Stufenanzahl | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **A** bis ca. | m | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| 2 | | **B** ca. | m | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Grundfläche ca. | | | m | 0,36 x 0,59 | 0,68 x 0,63 | 0,73 x 0,88 | 0,77 x 1,14 | 0,81 x 1,40 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 2,2 | 4,8 | 7,0 | 9,4 | 12,8 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,25 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 1,05 |
| | | Länge (L) ca. | m | 0,60 | 0,65 | 0,90 | 1,15 | 1,40 |
| **Art.-Nr.** | | | | **805010** | **805027** | **805034** | **805041** | **805058** |

SafetyServices
Seite 250

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

BG Bau Förderung
50%
BG-Bau-Förderung

STABILO Professional

# Mobiler MontageTritt

Der verfahrbare und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen und Aufstiegsbügel.

+ Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
+ 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
+ Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
+ Rutschhemmende Fußkappen
+ Zwei integrierte Fahrrollen ermöglichen zusammen mit dem Aufstiegsbügel den sicheren und bequemen Transport
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Höhenverstellbare Fußplatte**
als Sicherheitszubehör erhältlich

**Ersatzteile/Zubehör:**

+ Rollen-Set (2 Stück) Art.-Nr. 805126 für 3 und 4 Stufen
+ Rollen-Set (2 Stück) Art.-Nr. 805195 für 5 Stufen
+ Handlauf wahlweise rechts oder links (Stück) Art.-Nr. 805119
+ Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-Nr. 805133

| Stufenanzahl | | | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1  | **A** bis ca. | m | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| 2 | **B** ca. | m | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| | **C** ca. | m | 1,55 | 1,75 | 1,85 |
| Grundfläche ca. | | m | 0,73 x 0,88 | 0,77 x 1,14 | 0,98 x 1,40 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 9,0 | 11,4 | 14,8 |
|  | Breite (B) ca. | m | 0,75 | 0,80 | 1,00 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,65 | 0,85 | 1,05 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| **Art.-Nr.** | | | **805089** | **805096** | **805102** |

SafetyServices
Seite 250

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

BG Bau Förderung
50%
BG-Bau-Förderung

STABILO Professional

# MontageTritt mit Gitterroststufen

Der robuste und bewährte Aluminium-Montagetritt mit tiefen, rutschhemmenden Gitterroststufen und großer Plattform eignet sich hervorragend für alle feuchten und öligen Arbeitsumgebungen.

+ Noch mehr Sicherheit durch gezahnte Aluminium-Gitterroststufen
+ Die Alu-Gitterroststufen erfüllen die höchste Anforderung an die Rutschhemmung – Bewertungsgruppe R13 gemäß DGUV Regel 108-003 bzw. DIN 51130
+ Obere Standfläche: 520 x 305 mm; Stufentiefe: 240 mm
+ Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion
+ Speziell ausgeformte Stufen-Vorderkanten sorgen für einen sicheren Aufstieg und Stand
+ Rutschhemmende Fußkappen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Höhenverstellbare Fußplatte**
als Sicherheitszubehör erhältlich

MontageTritt mit Zubehör 805133

**Ersatzteile/Zubehör:**

+ Fußkappen (4 Stück) Art.-Nr. 212405
+ Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-Nr. 805171
+ Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-Nr. 805133

| Stufenanzahl | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **A** bis ca. | m | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| 2 | | **B** ca. | m | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Grundfläche ca. | | | m | 0,36 x 0,59 | 0,68 x 0,63 | 0,73 x 0,88 | 0,77 x 1,14 | 0,81 x 1,40 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 2,4 | 5,0 | 7,2 | 9,6 | 13,0 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,25 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 1,05 |
| | | Länge (L) ca. | m | 0,60 | 0,65 | 0,90 | 1,15 | 1,40 |
| **Art.-Nr.** | | | | **805317** | **805324** | **805331** | **805348** | **805355** |

SafetyServices
Seite 250

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

BG Bau Förderung
50%
BG-Bau-Förderung

3

STABILO Professional

## Mobiler MontageTritt mit Gitterroststufen

Der leichte, mobile Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle Industrieanwendungen mit rutschhemmenden R13-Stufen und Aufstiegsbügel. Mit seinen tiefen, rutschfesten Gitterroststufen und der großen Plattform ist er ideal für alle feuchten und öligen Arbeitsumgebungen.

+ Noch mehr Sicherheit durch gezahnte Aluminium-Gitterroststufen, die höchste Anforderungen an die Rutschhemmung erfüllen – Bewertungsgruppe R13 nach DGUV Regel 108-003 bzw. DIN 51130
+ Obere Standfläche: 520 x 305 mm; Stufentiefe: 240 mm
+ Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion
+ Speziell ausgeformte Stufen-Vorderkanten sorgen für einen sicheren Aufstieg und Stand
+ Zwei integrierte Fahrrollen ermöglichen zusammen mit dem Aufstiegsbügel den sicheren und bequemen Transport
+ Rutschhemmende Fußkappen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Höhenverstellbare Fußplatte**
als Sicherheitszubehör erhältlich

**Ersatzteile/Zubehör:**

+ Rollen-Set (2 Stück) Art.-Nr. 805126 für 3 und 4 Stufen
+ Rollen-Set (2 Stück) Art.-Nr. 805195 für 5 Stufen
+ Handlauf wahlweise rechts oder links (Stück) Art.-Nr. 805119
+ Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-Nr. 805133

| Stufenanzahl | | | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1  | **A** bis ca. | m | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| 2 | **B** ca. | m | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| | **C** ca. | m | 1,55 | 1,75 | 1,85 |
| Grundfläche ca. | | m | 0,73 x 0,88 | 0,77 x 1,14 | 0,98 x 1,40 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 9,0 | 11,4 | 14,8 |
|  | Breite (B) ca. | m | 0,75 | 0,80 | 1,00 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,65 | 0,85 | 1,05 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| **Art.-Nr.** | | | **805362** | **805379** | **805386** |

SafetyServices
Seite 250

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

# Komfort mit Sicherheit

4


| | | |
|---|---|---|
| | Einführung / Beschreibung PlusLine | 26 |
| | Treppy® PlusLine | 28 |
| MONTO | Sepuro® PlusLine | 28 |
| | Safety® PlusLine | 29 |
| | Secury® PlusLine mit MultiGrip-System | 30 |

# Das **Plus** an Sicherheit, Komfort und Ergonomie!

## Unsere Gesellschaft wird älter – und bleibt aktiv.

Gleichzeitig wird unser Körper durch einseitige und falsche Belastungen negativ beeinflusst. Die daraus resultierenden Anforderungen an unsere Produkte haben wir bei KRAUSE erkannt und in einer Produktlinie umgesetzt.

Kundinnen und Kunden legen Wert auf Produkteigenschaften wie Sicherheit, Komfort und Ergonomie. Wir sind sicher: Diese Aspekte werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen.

## Wir nehmen unsere Kundinnen und Kunden ernst – für mehr Ergonomie zu Hause und am Arbeitsplatz.

In der PlusLine vereinen wir Produkte, die bereits bei der Konstruktion und Entwicklung konsequent nach ergonomischen Gesichtspunkten ausgerichtet wurden. Diese Produkte vermitteln ein einzigartiges Standgefühl und ein Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und Ergonomie. So verbinden wir Gesundheit, Wohlbefinden und Komfort mit einfacher Handhabung und geringem Produktgewicht.

## Die Relationen zwischen „Alt und Jung“ verändern sich*:

Spürbare Veränderungen in der Altersstruktur stehen Deutschland bereits im kommenden Jahrzehnt bevor. Insbesondere die Altersgruppen der 50- bis 65-Jährigen (+ 24 %) und der 80-Jährigen und Älteren (+ 48 %) werden bis zum Jahr 2030 wachsen. Die Zahl der unter 50-Jährigen wird dagegen abnehmen (-16%).*

## Altersentwicklung der Zielgruppen

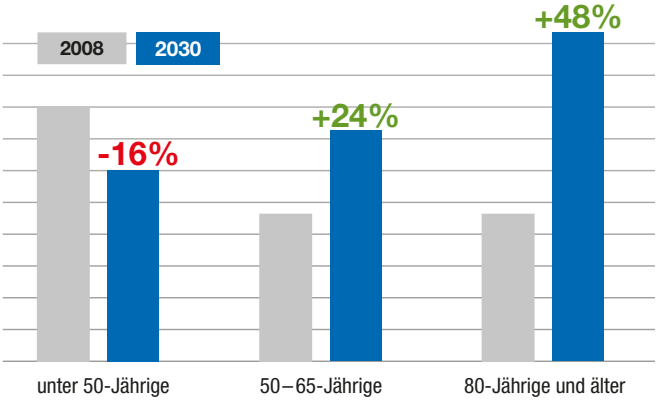


*Quelle: Statistisches Bundesamt 2009 / destatic.de

## Andere nennen es „Unfälle und Verletzungsrisiken vermeiden“. Wir nennen es: PlusLine.

Provisorische Steiglösungen, wie Stühle oder Hocker, sind schnell zur Hand. Leider führen solche Provisorien in Haushalt und Beruf immer wieder zu Unfällen mit schweren Verletzungen.

**Menschen suchen Sicherheit – PlusLine bietet sie.**

Zahlreiche unabhängige Studien belegen, was unsere Produktentwicklung und unsere Verkaufszahlen seit Jahren zeigen: Menschen wollen sich in jeder Situation sicher fühlen. Produkte mit ergonomischen Leistungsmerkmalen werden deutlich stärker nachgefragt. Die Produkte der PlusLine erfüllen diese Anforderungen in vorbildlicher Weise. Die Vorteile für die Anwender liegen auf der Hand: Sie stehen bequemer, arbeiten entspannter und fühlen sich sicherer als auf vergleichbaren Standardprodukten.

**PlusLine – Sie werden es spüren und erkennen – so komfortabel kann „sicher“ sein!**




BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

## MONTO

## KlappTritt Treppy® Plus

Leichter Aluminium-Tritt in 5 knalligen Farben. In Haushalt und Verwaltung die ideale Ergänzung.

+ 350 x 250 mm große Stand-Plattform, 25% größer als der Standard
+ Schmal auf 220 mm zusammenklappbar
+ Leicht und platzsparend zu verstauen
+ Sicherung gegen versehentliches Zusammenklappen
+ Große Fußkappen, rutschhemmend und bodenschonend
+ Großdimensionierte Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| | B ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| | Länge (L) ca. | m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Art.-Nr. | | | 130334 | 130358 | 130341 | 130365 | 130327 |



professional + domestic/private

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: Seite 243

## MONTO

## Stufen-StehLeiter Sepuro® Plus

Die komfortable und ergonomische Stufen-Stehleiter bietet ermüdungsfreien Stand, dank 125 mm tiefer Stufen sowie eine Multifunktionsschale mit Kabelhaltern.

+ Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
+ Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
+ 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
+ 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
+ 125 mm tiefe Sicherheits-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
+ Neu entwickelte, große Fußkappen mit Weichteileinlage – stärker profiliert, rutschhemmend und bodenschonend durch größere und weichere Aufstellfläche (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 2,40 |
| | B ca. | m | 0,40 |
| 2 | C ca. | m | 1,15 |
| | D ca. | m | 1,00 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 3,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,40 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,15 |
| Art.-Nr. | | | 127204 |

MONTO®

# Stufen-StehLeiter Safety® Plus

Die komfortable und leichte Aluminium-Stehleiter mit extra hohem Sicherheitsbügel und vielen praktischen Ablagemöglichkeiten.

+ 40% höherer Sicherheitsbügel
+ Große ergonomisch geformte Multifunktionsschale mit integriertem Eimerhaken und zwei Kabelhaltern
+ Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz
+ 300 x 250 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Gerstenkorn-Profilierung
+ 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
+ 125 mm tiefe Sicherheits-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
+ Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Sicherheits-Fußkappen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln










wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,65 | 2,85 |
| | **B** ca. | m | 0,65 | 0,85 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,55 | 1,80 |
| | **D** ca. | m | 1,40 | 1,65 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 4,5 | 5,2 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,50 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,60 | 1,85 |
| **Art.-Nr.** | | | **127914** | **127921** |

4

MONTO Plus

# Stufen-StehLeiter Secury® mit MultiGrip System

Die praktische und vielfältige Stufen-Stehleiter mit nahezu unbegrenzten Ablagemöglichkeiten, Eimerhalterung und rutschhemmender Plattform.

+ Große, ausklappbare Ablageschale (MultiGrip-System) für mehr Arbeits- und Ablagefläche
+ Ergonomischer Sicherheitsbügel mit integrierten Kabelhaltern, 2 Eimeraufnahmen und umfangreicher Werkzeugaufnahme
+ Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
+ 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
+ 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
+ 100 mm tiefe Komfort-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
+ Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Sicherheits-Fußkappen
+ Geringer Platzbedarf, gut zu verstauen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i 8 Liter System-Eimer als Zubehör erhältlich Art.-Nr. 200006*

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

In wenigen Sekunden zu mehr Ablage- und Arbeitsfläche:

**www.multigrip-system.de**

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 4 | 5 | 6 | System-Eimer* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,85 | 3,05 | 3,25 | – |
| | **B** ca. | m | 0,85 | 1,05 | 1,25 | – |
| 2 | **C** ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | – |
| | **D** ca. | m | 1,45 | 1,65 | 1,90 | – |
| Produktgewicht ca. | | kg | 4,0 | 4,9 | 5,6 | 0,25 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 0,20 |
| **Art.-Nr.** | | | **126528** | **126535** | **126542** | **200006** |

# StehLeitern einseitig begehbar

5


| | | | |
|---|---|---|---|
| MONTO | | StehLeiter Solidy® | 32 |
| | | StehLeiter Safety® | 32 |
| | | StehLeiter Secury® mit MultiGrip-System | 33 |
| | | StehLeiter Sepuro® | 34 |
| | | StehLeiter Securo®, eloxiert | 34 |
| | | StehLeiter Solido® | 35 |
| | | StehLeiter SePro S®, eloxiert | 35 |
| | | StehLeiter | 36 |
| | | StehLeiter mit R13-Stufen | 37 |
| | | StehLeiter, fahrbar | 38 |
| | | StehLeiter, fahrbar mit Traverse | 38 |
| STABILO Professional | NEU | Teleskop-Stufen-StehLeiter | 39 |
| | | Übersicht Stufen-StehLeiter Programm | 40 |
| | | StehLeiter mit großer Plattform | 42 |
| | | StehLeiter mit großer Plattform und Sicherheitsbügel | 43 |
| | | Teleskop-PlattformLeiter | 44 |




wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

MONTO®

## Stufen-StehLeiter Solidy®

Die solide und praktische Stufen-Stehleiter mit kleiner Ablage und Eimerhaken für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich.

+ Sicherheitsbügel mit integrierter Kleinteileablage, Werkzeugaufnahme und Eimerhaken
+ Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
+ 250 mm tiefe, profilierte Stahl-Plattform
+ 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
+ 80 mm tiefe Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
+ Rutschhemmende, profilierte Fußkappen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,65 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,70 |
| | **B** ca. | m | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,70 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,25 | 2,50 |
| | **D** ca. | m | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 2,9 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 6,2 | 7,2 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 |
| Art.-Nr. | | | 126214 | 126221 | 126238 | 126245 | 126252 | 126269 |

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

MONTO®

## Stufen-StehLeiter Safety®

Die leichte und sichere Stufen-Stehleiter mit ergonomisch geformter Multifunktionsschale und rutschhemmender Plattform.

+ Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
+ Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
+ 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
+ 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
+ 80 mm tiefe Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
+ Rutschhemmende, profilierte Fußkappen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,85 | 3,05 | 3,25 | 3,50 | 3,70 |
| | **B** ca. | m | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,50 | 1,70 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 |
| | **D** ca. | m | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 6,4 | 7,4 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,55 |
| Art.-Nr. | | | 126320 | 126337 | 126344 | 126351 | 126368 |

MONTO®

# Stufen-StehLeiter Secury® mit MultiGrip System

Die praktische und vielfältige Stufen-Stehleiter mit nahezu unbegrenzten Ablagemöglichkeiten, Eimerhalterung und rutschhemmender Plattform.

+ Große, ausklappbare Ablageschale (MultiGrip-System) für mehr Arbeits- und Ablagefläche
+ Ergonomischer Sicherheitsbügel mit integrierten Kabelhaltern, 2 Eimeraufnahmen und umfangreicher Werkzeugaufnahme
+ Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
+ 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
+ 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
+ 100 mm tiefe Komfort-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
+ Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Sicherheits-Fußkappen
+ Geringer Platzbedarf, gut zu verstauen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i 8 Liter System-Eimer als Zubehör erhältlich Art.-Nr. 200006*




In wenigen Sekunden zu mehr Ablage- und Arbeitsfläche:

**www.multigrip-system.de**

Heimwerker Praxis 1,3

professional + domestic/private

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

## MultiGrip System – so schnell gehts:

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 4 | 5 | 6 | System-Eimer* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,85 | 3,05 | 3,25 | – |
| | **B** ca. | m | 0,85 | 1,05 | 1,25 | – |
| 2 | **C** ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | – |
| | **D** ca. | m | 1,45 | 1,65 | 1,90 | – |
| Produktgewicht ca. | | kg | 4,0 | 4,9 | 5,6 | 0,25 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 0,20 |
| **Art.-Nr.** | | | **126528** | **126535** | **126542** | **200006** |




wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: Seite 243

MONTO®

## Stufen-StehLeiter Sepuro®

Die komfortable und ergonomische Stufen-Stehleiter bietet ermüdungsfreien Stand, dank 125 mm tiefer Stufen sowie eine Multifunktionsschale mit Kabelhaltern.

+ Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
+ Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
+ 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
+ 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
+ 125 mm tiefe Sicherheits-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
+ Neu entwickelte, große Fußkappen mit Weichteileinlage – stärker profiliert, rutschhemmend und bodenschonend durch größere und weichere Aufstellfläche (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A B | **A** bis ca. | m | 2,40 | 2,85 | 3,05 | 3,25 | 3,50 | 3,70 |
| | | **B** ca. | m | 0,40 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,50 | 1,70 |
| 2 | C D | **C** ca. | m | 1,15 | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 |
| | | **D** ca. | m | 1,00 | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 3,0 | 4,5 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 |
| L B T | | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,15 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 |
| Art.-Nr. | | | | 127204 | 127228 | 127235 | 127242 | 127280 | 127297 |




i Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: Seite 243

MONTO®

## Stufen-StehLeiter Securo® eloxiert

Die Stufen-Stehleiter für Tätigkeiten, bei denen Sauberkeit und Komfort von Bedeutung sind.

+ Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
+ Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
+ 250 mm tiefe, profilierte Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen
+ 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
+ Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
+ 125 mm tiefe Sicherheits-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
+ Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Sicherheits-Fußkappen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A B | **A** bis ca. | m | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,70 |
| | | **B** ca. | m | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,70 |
| 2 | C D | **C** ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 |
| | | **D** ca. | m | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 6,8 | 7,8 |
| L B T | | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 |
| Art.-Nr. | | | | 126429 | 126436 | 126443 | 126450 | 126467 |

MONTO®

## Stufen-StehLeiter Solido®

Robuste und langlebige Aluminium-Stehleiter mit hochfest verbördelten Stufen und extrem rutschhemmender Plattform.

+ Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
+ Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz
+ 260 mm tiefe, extrem rutschhemmende Alu-Sicherheits-Plattform mit Gerstenkorn-Profilierung
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ 80 mm tiefe V-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
+ Neu entwickelte, große Fußkappen mit Weichteileinlage – stärker profiliert, rutschhemmend und bodenschonend durch größere und weichere Aufstellfläche (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **A** bis ca. | m | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,70 |
| | | **B** ca. | m | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,70 |
| 2 | | **C** ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 |
| | | **D** ca. | m | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 4,0 | 5,2 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 |
| Art.-Nr. | | | | 126634 | 126641 | 126658 | 126665 | 126672 |




wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

MONTO®

## Stufen-StehLeiter SePro® S eloxiert

Die SePro® S ist die High-End-Stehleiter aus dem MONTO®-Programm – sauber, komfortabel und langlebig.

+ Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhaltern
+ Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz
+ 260 mm tiefe, extrem rutschhemmende Alu-Sicherheits-Plattform mit Gerstenkorn-Profilierung
+ Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ 80 mm tiefe V-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
+ Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Sicherheits-Fußkappen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **A** bis ca. | m | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,50 | 3,70 |
| | | **B** ca. | m | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,70 |
| 2 | | **C** ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 |
| | | **D** ca. | m | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 4,4 | 5,2 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 |
| Art.-Nr. | | | | 124180 | 124197 | 124203 | 124210 | 124227 |




wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.

STABILO Professional

# Stufen-StehLeiter

Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz.

+ Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
+ Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
+ 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
+ Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Zusatztraverse für konische Profi-Stehleitern Seite 104.

TRBS 2121-2:2016 Arbeitsplatz

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
| | **B** ca. | m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
| | **D** ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,45 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 6,4 | 7,3 | 8,4 | 9,5 | 10,5 | 13,0 | 15,6 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3,75 |
| **Art.-Nr.** | | | 124517 | 124524 | 124531 | 124548 | 124555 | 124562 | 124579 |

STABILO Professional

# StehLeiter mit R13-Stufen

Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

+ Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
+ Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
+ 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender R13-Profilierung und beidseitigem Plattformheber
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ R13 profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Benutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
+ Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

TRBS 2121-2:2016 Arbeitsplatz

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
| | **B** ca. | m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
| | **D** ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,45 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 7,2 | 8,0 | 9,2 | 10,6 | 11,4 | 14,0 | 16,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3,75 |
| **Art.-Nr.** | | | 136022 | 136039 | 136046 | 136053 | 136060 | 136084 | 136107 |

i Gemäß DGUV Information 208-016 müssen bei der Benutzung von fahrbaren Stehleitern die zug- und druckfesten Spreizsicherungen eingelegt werden.

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

## STABILO® Professional Stufen-StehLeiter, fahrbar

Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und Fahrrollen für den mobilen Einsatz.

+ Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
+ Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
+ 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
+ Leicht und schnell verfahrbar durch vier integrierte Fahrrollen
+ Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **A** bis ca. | m | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
| | | **B** ca. | m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 |
| 2 | | **C** ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
| | | **D** ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,45 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 8,6 | 9,6 | 10,1 | 11,6 | 12,4 | 15,5 | 17,8 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3,75 |
| **Art.-Nr.** | | | | 124616 | 124623 | 124630 | 124647 | 124654 | 124661 | 124678 |

Elektrisch ableitfähige Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

## STABILO® Professional Stufen-StehLeiter, fahrbar mit Traverse

Die robuste, fahrbare Aluminium-Stehleiter mit Traversen für einfache Positionswechsel und hohe Standsicherheit mit praktischer Ablageschale für den professionellen Einsatz.

+ Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung mit integriertem Klemmschutz im Gelenkbereich
+ 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
+ Hochfest verbördelte profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder sowie integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe sowie zwei stabile Quertraversen mit selbstarretierenden Fahrrollen gewährleisten hohe Mobilität und sicheren Stand
+ Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußkappen (SafetyCap)
+ Leicht und schnell verfahrbar durch vier integrierte Fahrrollen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **A** bis ca. | m | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
| | | **B** ca. | m | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 |
| 2 | | **C** ca. | m | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
| | | **D** ca. | m | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,45 |
| Traversenbreite ca. | | | m | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 12,3 | 13,4 | 14,2 | 16,9 | 19,2 |
| | | Breite (B) ca. | m | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | | Länge (L) ca. | m | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3,75 |
| **Art.-Nr.** | | | | 127303 | 127310 | 127327 | 127341 | 127365 |

STABILO® Professional

# Teleskop-Stufen-StehLeiter

Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit vier stufenlos verstellbaren Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden.

+ Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalter
+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
+ Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
+ 260 x 270 mm große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden
+ Eloxierte Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung
+ Außenliegender Schiebemechanismus mit einem stufenlosen Verstellbereich von bis zu 1.150 mm am Stützteil ermöglicht größtmögliche Flexibilität
+ Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
+ Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

GIT SICHERHEIT AWARD 2025 FINALIST

TRBS 2121-2:2018 Arbeitsplatz

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 |
| | **B** ca. | m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 |
| | **D** ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 |
| 3 | **E** ca. | mm | 810 | 1.090 | 1.090 | 1.150 |
| | **F** ca. | mm | 880 | 1.030 | 1.180 | 1.340 |
| | **G** ca. | mm | 1.100 | 1.320 | 1.480 | 1.650 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 6,4 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |
| **Art.-Nr.** | | | 134929 | 134936 | 134943 | 134950 |

# Übersicht Stufen-StehLeitern-Programm



| Modell | | | Ausführung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bügel/Ablageschale | Gelenke | Plattform |
| MONTO® | | Solidy® | 3 – 8 | Sicherheitsbügel mit kleiner Ablageschale, Eimerhaken und Werkzeugaufnahme | Sicherheits-Gelenksystem (4CS), holmumgreifend | Robuste Stahl-Plattform |
| | | Safety® | 4 – 8 | Sicherheitsbügel mit großer, ergonomisch geformter Multifunktionsschale mit Werkzeug-aufnahme, Eimerhaken und Kabelhaltern | Sicherheits-Gelenksystem (4CS), holmumgreifend | Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen |
| | | Safety® hr | 3 – 4 | **Extra hoher** Sicherheitsbügel mit großer, ergonomisch geformter Multifunktionsschale mit Werkzeug-aufnahme, Eimerhaken und Kabelhaltern | Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz | Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend durch Gerstenkorn-Profilierung |
| | | Secury® | 4 – 6 | Sicherheitsbügel mit großem, ergonomisch geformtem **MultiGrip-System** mit großer Arbeits- und Ablagefläche, Eimerhalter/-haken, Werkzeugaufnahme und Kabelhalter | Sicherheits-Gelenksystem (4CS), holmumgreifend | Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen |
| | | Sepuro® | 2 – 8 | Sicherheitsbügel mit großer, ergonomisch geformter Multifunktionsschale mit Werkzeug-aufnahme, Eimerhaken und Kabelhaltern | Sicherheits-Gelenksystem (4CS), holmumgreifend | Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen |
| | | Securo® | 4 – 8 | Sicherheitsbügel mit großer, ergonomisch geformter Multifunktionsschale mit Werkzeug-aufnahme, Eimerhaken und Kabelhaltern | Sicherheits-Gelenksystem (4CS), holmumgreifend | Alu-Sicherheits-Plattform mit Anti-Rutsch-Einlagen |
| | | Solido® | 4 – 8 | Sicherheitsbügel mit großer, ergonomisch geformter Multifunktionsschale mit Werkzeug-aufnahme, Eimerhaken und Kabelhaltern | Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz | Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend durch Gerstenkorn-Profilierung |
| | | SePro®S | 4 – 8 | Sicherheitsbügel mit großer, ergonomisch geformter Multifunktionsschale mit Werkzeug-aufnahme, Eimerhaken und Kabelhaltern | Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz | Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend durch Gerstenkorn-Profilierung |
| STABILO® Professional | | Stufen-StehLeiter | 4 – 12 | Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale, Werkzeugaufnahme und Eimerhaken | Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Klemmschutz | Große Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend profiliert mit beidseitigem Plattformheber |
| | | Stufen-StehLeiter, R13 | 4 – 12 | Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale, Werkzeugaufnahme und Eimerhaken | Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Klemmschutz | Große Alu-Sicherheits-Plattform, mit **R13-Profilierung** und beidseitigem Plattformheber |
| | | Stufen-StehLeiter, fahrbar | 4 – 12 | Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale, Werkzeugaufnahme und Eimerhaken | Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Klemmschutz | Große Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend profiliert mit beidseitigem Plattformheber |
| | | Stufen-StehLeiter, fahrbar mit Traverse | 6 – 12 | Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale, Werkzeugaufnahme und Eimerhaken | Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Klemmschutz | Große Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend profiliert mit beidseitigem Plattformheber |
| | | Teleskop-Stufen-StehLeiter | 4 – 7 | Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsschale, Werkzeugaufnahme und Eimerhaken | Verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Klemmschutz | Große Alu-Sicherheits-Plattform, komplett rutschhemmend profiliert mit beidseitigem Plattformheber |

| Ausführung | | | | Modell | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stufen-/Holmverbindung** | **Holm** | **Stufen/Stufentiefe** | **Fußkappen/Fußstopfen** | | | |
| 6-fach vernietet | Alu-Schweißrohr, natur | **80 mm** mit Anti-Rutsch-Profilierung | Fußkappe, rutschhemmend profiliert | Solidy® | | MONTO® |
| 6-fach vernietet | Alu-Schweißrohr, natur | **80 mm** mit Anti-Rutsch-Profilierung | Fußkappe, rutschhemmend profiliert | Safety® | | |
| 6-fach vernietet | Alu-Schweißrohr, natur | **125 mm** Sicherheits-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung | Sicherheits-Fußkappe, rutschhemmend profiliert | Safety® | | |
| 6-fach vernietet | Alu-Schweißrohr, natur | **100 mm** Komfort-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung | Sicherheits-Fußkappe, rutschhemmend profiliert | Secury® | | |
| 6-fach vernietet | Alu-Schweißrohr, natur | **125 mm** Sicherheits-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung | Extra große Fußkappe mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend | Sepuro® | | |
| 6-fach vernietet | Alu-Schweißrohr, ELOXIERT | **125 mm** Sicherheits-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung | Sicherheits-Fußkappe, rutschhemmend profiliert | Securo® | | |
| Hochfest verbördelt | Alu-Schweißrohr, natur | **80 mm** V-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung | Extra große Fußkappe mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend | Solido® | | |
| Hochfest verbördelt | Alu-Schweißrohr, ELOXIERT | **80 mm** V-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung | Sicherheits-Fußkappe, rutschhemmend profiliert | SePro®S | | |
| Hochfest verbördelt | Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung | **80 mm** Premium-D-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung | Fußstopfen mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend | Stufen-StehLeiter | | STABILO® Professional |
| Hochfest verbördelt | Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung | **80 mm** Premium-D-Stufe mit R13-Profilierung | Fußstopfen mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend | Stufen-StehLeiter, R13 | | |
| Hochfest verbördelt | Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung | **80 mm** Premium-D-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung | Fußstopfen mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend | Stufen-StehLeiter, fahrbar | | |
| Hochfest verbördelt | Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung | **80 mm** Premium-D-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung | Fußkappen mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend | Stufen-StehLeiter, fahrbar mit Traverse | | |
| Hochfest verbördelt | Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung | **80 mm** Premium-D-Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung | Fußstopfen mit Weichteileinlage (SafetyCap), stark profiliert und rutschhemmend | Teleskop-Stufen-StehLeiter | | |

STABILO Professional

# Stufen-StehLeiter mit großer Standplattform

Fahrbare Stufen-Plattformleiter mit großer, komfortabler Standfläche und Sicherheitsbügel.

+ Extra hoher (1,0 m) Bügel mit integrierter Ablage für rückenschonendes Arbeiten
+ Große Standplattform 500 x 450 mm
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
+ Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
+ Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter
+ Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)
+ Im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren
+ Schnell zusammenklappbar für den ergonomischen Transport und die platzsparende Unterbringung
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



TRBS 2121-2:2018 Arbeitsplatz

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | | 2,95 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 4,80 | 5,30 |
| | **B** ca. | m | | 0,95 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,80 | 3,30 |
| 2 | **C** ca. | m | | 2,10 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 4,10 | 4,60 |
| | **D** ca. | m | | 1,95 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,80 | 4,30 |
| Traversenbreite ca. | | m | | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,25 |
| Produktgewicht ca. | | kg | | 15,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 29,0 |
| | Breite (B) ca. | m | | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | Tiefe (T) ca. | m | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Länge (L) ca. | m | | 2,10 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 4,10 | 4,60 |
| **Art.-Nr.** | | | | 127747 | 127761 | 127778 | 127785 | 127792 | 127808 | 127822 | 127846 |

STABILO® Professional

# Stufen-StehLeiter mit großer Plattform und Sicherheitsbügel

Fahrbare Stufen-Plattformleiter mit großer, komfortabler Standfläche und umlaufender Absicherung.

+ Sicherheitsbügel mit Kette für einen rundum sicheren und großflächigen Arbeitsplatz
+ Große Standplattform 500 x 450 mm
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
+ Profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
+ Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter
+ Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)
+ Im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren
+ Schnell zusammenklappbar für den ergonomischen Transport und die platzsparende Unterbringung
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

TRBS 2121-2:2018 Arbeitsplatz

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,95 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 4,80 | 5,30 |
| | **B** ca. | m | 0,95 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,80 | 3,30 |
| 2 | **C** ca. | m | 2,10 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 4,10 | 4,60 |
| | **D** ca. | m | 1,95 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,80 | 4,30 |
| Traversenbreite ca. | | m | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,25 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 17,6 | 20,7 | 21,8 | 22,9 | 24,1 | 26,5 | 29,3 | 31,5 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Länge (L) ca. | m | 2,20 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
| **Art.-Nr.** | | | 127488 | 127501 | 127518 | 127525 | 127532 | 127549 | 127563 | 127587 |

STABILO Professional

# Teleskop-PlattformLeiter

Leicht höhenverstellbare Teleskop-Plattformleiter mit großer Standplattform und U-förmigem Sicherheitsbügel mit Absperrkette für sicheren Stand sowie integrierten Rollen für rückenschonenden Transport.

+ Sicherheitsbügel mit Kette für einen rundum sicheren und großflächigen Arbeitsplatz
+ Große Standplattform 500 x 450 mm
+ Arbeitshöhe bis zu 4,60 m
+ Dank der Höhenverstellung durch das ClickMatic-System können komfortabel und schnell unterschiedliche Höhen erreicht werden
+ Hochfest verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
+ Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
+ Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter
+ Sicherer Stand durch stark profilierte, rutschhemmende Zweikomponenten-Fußkappen (SafetyCap)
+ Schnell zusammenklappbar für den ergonomischen Transport und die platzsparende Unterbringung
+ Dank der Breite von nur 900 mm kann die Leiter direkt am Objekt stehen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**i** Höhenverstellbar (6–8 Sprossen) und Höhenverstellbar (8–10 Sprossen)

Elektrisch ableitfähige Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Sprossenanzahl | | | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 3,55 | 3,80 | 4,10 | 4,10 | 4,35 | 4,60 |
| | **B** ca. | m | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 2,35 | 2,60 |
| 2 | **C** ca. | m | 2,85 | 3,15 | 3,45 | 3,45 | 3,70 | 4,00 |
| | **D** ca. | m | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,05 | 3,35 | 3,60 |
| Traversenbreite ca. | | m | 0,90 | | | 0,90 | | |
| Produktgewicht ca. | | kg | 20,0 | | | 23,0 | | |
| | Breite (B) ca. | m | 0,70 | | | 0,70 | | |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,25 | | | 0,25 | | |
| | Länge (L) ca. | m | 2,90 | | | 3,50 | | |
| **Art.-Nr.** | | | 127624 | | | 127648 | | |

# StehLeitern beidseitig begehbar

6


| | | | |
|---|---|---|---|
| MONTO | | Stufen-DoppelLeiter Dopplo® | 46 |
| | | Stufen-DoppelLeiter SePro D®, eloxiert | 47 |
| STABILO Professional | | Stufen-DoppelLeiter | 48 |
| | | Stufen-DoppelLeiter, fahrbar | 48 |
| | | Stufen-DoppelLeiter mit R13-Stufen | 49 |
| | NEU | Teleskop-Stufen-DoppelLeiter | 50 |
| | | Sprossen-DoppelLeiter | 51 |

MONTO®

# Stufen-DoppelLeiter Dopplo®

Leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für Arbeitshöhen bis 3,30 m (8-stufige Variante).

+ Robuste, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindung
+ 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
+ Rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
+ Reißfeste Gurtbänder
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**i** Beidseitig begehbare Stehleitern dürfen nur bis zur dritten Sprosse/Stufe von oben bestiegen werden! Gemäß EN 131 – Teil 3




wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

| Stufenanzahl | | | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,20 | 2,40 | 2,65 | 2,85 | 3,05 | 3,30 |
| | **B** ca. | m | 0,20 | 0,40 | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,30 |
| 2 | **C** ca. | m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,40 | 1,60 | 1,85 |
| | **D** ca. | m | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,70 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,9 | 8,4 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 |
| **Art.-Nr.** | | | 120328 | 120335 | 120342 | 120359 | 120366 | 120373 |

MONTO

# Stufen-DoppelLeiter SePro® D eloxiert

Die SePro D ist die High-End-Stufen-Doppelleiter aus dem MONTO-Programm – sauber, komfortabel und langlebig.

+ Große 250 mm tiefe, obere Ablage-/Abstellfläche
+ Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
+ Stabile, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindungen
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Großdimensionierte, rutschhemmende und bodenschonende Fußkappen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.






wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

| Stufenanzahl | | | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,20 | 2,40 | 2,65 | 2,85 | 3,05 | 3,30 |
| | **B** ca. | m | 0,20 | 0,40 | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,30 |
| 2 | **C** ca. | m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,35 | 1,60 | 1,85 |
| | **D** ca. | m | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,70 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 3,2 | 4,4 | 5,1 | 6,4 | 7,7 | 9,1 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Länge (L) ca. | m | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 |
| **Art.-Nr.** | | | 125804 | 125811 | 125828 | 125835 | 125842 | 125859 |



TRBS 2121-2:2018 Arbeitsplatz

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

STABILO Professional

## Stufen-DoppelLeiter

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter hohe Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz.

+ Hochfeste Aluminium-Gelenke
+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
+ Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
+ Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
+ Profilierte, rutschhemmende Stufen
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

| Stufenanzahl | | | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 4,35 |
| | **B** ca. | m | 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,90 | 2,35 |
| 2 | **C** ca. | m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 |
| | **D** ca. | m | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 4,2 | 5,5 | 6,7 | 8,0 | 9,3 | 10,5 | 14,0 | 17,5 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 |
| **Art.-Nr.** | | | 124715 | 124722 | 124739 | 124746 | 124753 | 124760 | 124777 | 124784 |

TRBS 2121-2:2018 Arbeitsplatz

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

STABILO Professional

## Stufen-DoppelLeiter, fahrbar

Robuste Stufen-Doppelleiter für professionelle Einsatzzwecke. Ausgestattet mit Fahrrollen für schnelleres und leichteres Verfahren der Leiter.

+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ 4 versenkbare Federrollen (RollStop-System)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**i** Bei fahrbaren StehLeitern sind die Zug- und Drucksicherungen bei der Benutzung immer zu verwenden! Gemäß DGUV Information 208-016.

| Stufenanzahl | | | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 4,35 |
| | **B** ca. | m | 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,90 | 2,35 |
| 2 | **C** ca. | m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 |
| | **D** ca. | m | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 6,5 | 7,7 | 9,0 | 10,3 | 11,6 | 12,9 | 16,3 | 19,4 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 |
| **Art.-Nr.** | | | 124814 | 124821 | 124838 | 124845 | 124852 | 124869 | 124876 | 124883 |

STABILO® Professional

# DoppelLeiter mit R13-Stufen

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter höchste Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

+ 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand
+ Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
+ Hochfeste Aluminium-Gelenke
+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
+ Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte
+ Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an den unteren Stufen für mehr Stabilität
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

TRBS 2121-2:2019 Arbeitsplatz

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Stufenanzahl | | | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 4,35 |
| | **B** ca. | m | 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,90 | 2,35 |
| 2 | **C** ca. | m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 |
| | **D** ca. | m | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 4,8 | 6,2 | 7,6 | 9,0 | 10,4 | 12,0 | 15,2 | 19,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 |
| **Art.-Nr.** | | | 136138 | 136145 | 136152 | 136169 | 136176 | 136183 | 136206 | 136220 |

| Combi System | | | |
|---|---|---|---|
| **Seite 100** | ② | ③ | ⑧ |

STABILO Professional

# Teleskop-Stufen-DoppelLeiter

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Teleskop-Doppelleiter mit Treppenfunktion hohe Standsicherheit, auch im Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden.

+ Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden
+ Eloxierte Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung
+ Außenliegender Schiebemechanismus mit einem stufenlosen Verstellbereich von bis zu 1.110 mm am Stützteil ermöglicht größtmögliche Flexibilität
+ Verschraubte hochfeste Aluminium-Gelenke
+ In Metalllaschen eingenähte, wetterfeste und verschraubte Gurtbänder
+ Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
+ Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) an Holmen und Holmverlängerungen sorgen für sicheren Stand
+ Zusätzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe für mehr Stabilität
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

GIT SICHERHEIT AWARD 2025 FINALIST

TRBS 2121-2:2018 Arbeitsplatz

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Stufenanzahl | | | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 |
| | **B** ca. | m | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 |
| | **D** ca. | m | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 |
| 3 | **E** ca. | mm | 780 | 1.050 | 1.110 | 1.110 |
| | **F** ca. | mm | 1.070 | 1.250 | 1.420 | 1.600 |
| | **G** ca. | mm | 1.360 | 1.640 | 1.840 | 2.020 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 6,7 | 8,0 | 9,3 | 10,5 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 |
| **Art.-Nr.** | | | 134875 | 134882 | 134899 | 134905 |

STABILO Professional

# Sprossen-DoppelLeiter

Profi-Aluminium-Doppelleiter mit gebördelten Sprossen und verschraubten Metallgelenken für maximale Stabilität.

+ Hochfeste Aluminium-Gelenke
+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ 4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Sicherungslaschen für einen sicheren Transport
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Sprossenanzahl | | | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 4,10 | 4,60 | 5,10 | 5,75 | 6,25 |
| | **B** ca. | m | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 2,10 | 2,60 | 3,10 | 3,75 | 4,25 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,80 | 2,05 | 2,35 | 2,90 | 3,45 | 4,05 | 4,60 | 5,15 |
| | **D** ca. | m | 1,65 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,25 | 3,75 | 4,40 | 4,95 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 6,3 | 7,5 | 8,5 | 10,7 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,95 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,95 | 3,50 | 4,05 | 4,60 | 5,15 |
| **Art.-Nr.** | | | 124906 | 124913 | 124920 | 124937 | 124944 | 124951 | 801746 | 801753 |

Combi System

Seite 100 | ① | ② | ③ | ⑧

KRAUSE
225 kg

# StufenLeitern 225 kg

7


| | | |
|---|---|---|
| | Stufen-StehLeiter 225 kg | 54 |
| STABILO Professional | Stufen-DoppelLeiter 225 kg | 55 |
| | Stufen-AnlegeLeiter 225 kg | 56 |

STABILO Professional

## Stufen-StehLeiter max. 225 KG

Die robuste Schwerlastleiter mit einer Belastbarkeit bis zu 225 kg, extra hohem Sicherheitsbügel, Multifunktionsschale und Eimerhaken für den professionellen Einsatz.

+ Hochbelastbare einseitige Stufen-Stehleiter für extreme Beanspruchung bis max. 225 kg
+ Extra hoher (40 % höher als der Standard) ergonomischer Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken
+ Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
+ Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
+ Große Alu-Sicherheits-Plattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen
+ Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand
+ Zusätzliche Eckverstrebungen für maximale Stabilität, auch bei hoher Belastung
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

TRBS 2121-2:2018 Arbeitsplatz

SafetyServices
Seite 250

professional + domestic/private

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 |
| | **B** ca. | m | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 |
| | **D** ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,50 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 10,5 | 11,7 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,65 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 |
| **Art.-Nr.** | | | 135018 | 135025 | 135032 | 135049 | 135056 |

STABILO® Professional

# Stufen-DoppelLeiter

Für den professionellen Einsatz entwickelt, bietet diese Schwerlast-Doppelleiter mit einer Belastbarkeit von bis zu 225 kg höchste Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz.

+ Hochbelastbare beidseitige Stufen-Doppelleiter für extreme Beanspruchung bis max. 225 kg
+ Hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke
+ In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
+ Große Holmdimensionen mit zusätzlichen Eckverstrebungen für maximale Stabilität, auch bei hohen Belastungen
+ Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Bündiger Holm-/Stufenabschluss
+ Profilierte, rutschhemmende Stufen
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Beidseitig begehbare Stehleitern dürfen nur bis zur dritten Sprosse/Stufe von oben bestiegen werden! Gemäß EN 131 – Teil 3

TRBS 2121-2:2018 Arbeitsplatz

SafetyServices Seite 250

professional + domestic/private

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: Seite 243

| Stufenanzahl | | | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 |
| | **B** ca. | m | 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 |
| 2 | **C** ca. | m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 |
| | **D** ca. | m | 0,75 | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,65 | 1,90 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 4,7 | 6,3 | 7,7 | 9,4 | 11,2 | 12,7 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 |
| **Art.-Nr.** | | | 135100 | 135117 | 135124 | 135131 | 135148 | 135155 |

STABILO Professional

## Stufen-AnlegeLeiter

max. 225 KG

Die universell einsetzbare Schwerlast-Anlegeleiter aus Aluminium mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.

+ Hochbelastbare Stufen-Anlegeleiter für extreme Beanspruchung bis max. 225 kg
+ Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
+ Großdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Zusätzliche Eckverstrebungen bis 10 Stufen für maximale Stabilität, auch bei hoher Belastung
+ Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln






TRBS 2121-2:2018 Arbeitsplatz

SafetyServices Seite 250

professional + domestic/private

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: Seite 243

| Stufenanzahl | | | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,60 | 4,10 | 4,80 |
| | B ca. | m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,60 | 2,10 | 2,80 |
| 2 | C ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
| | D ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,50 | 3,00 | 3,70 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 4,2 | 4,9 | 5,5 | 6,7 | 8,5 | 10,3 |
| Traversenbreite ca. | | m | – | – | – | – | 0,85 | 0,85 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
| Art.-Nr. | | | 135360 | 135377 | 135384 | 135407 | 135421 | 135452 |

| Combi System | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6–15 | 6–10 | 6–15 | 6–10 | 12–15 | 6–15 |
| Seite 100 | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

6–10

Die Ausführungen 6–10 Stufen sind ohne Traverse verwendbar.

12–15

Die Ausführungen 12–15 Stufen sind nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

# StehLeitern Holz

8


| | | |
|---|---|---|
| | Sprossen-DoppelLeiter | 58 |
| STABILO Professional | Stufen-/Sprossen-DoppelLeiter | 58 |
| | Stufen-DoppelLeiter | 59 |

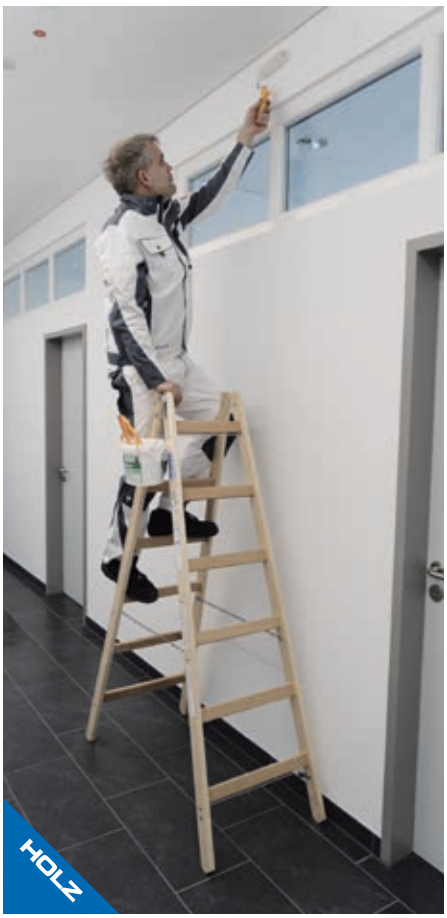






Zubehör
Seite 104

Zubehör
Seite 102

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

STABILO Professional

## Sprossen-DoppelLeiter

Der Leiternklassiker für die verschiedensten Arbeiten. Beliebt bei Malern und Elektrikern.

+ Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
+ Spreizsicherung durch Ketten
+ Sicherungslaschen sorgen für sicheren Transport
+ Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
+ Nicht leitendes Material
+ Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
+ Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden
+ Fußkappen als Zubehör erhältlich (bis Größe 2 x 8 Sprossen)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Als Zubehör empfehlen wir die Werkzeugablage-Toolbag Art.-Nr. 123824 siehe Abbildung und Katalogseite 102.

| Sprossenanzahl | | | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 | 2 x 10 | 2 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,80 | 4,05 | 4,55 |
| | B ca. | m | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,05 | 2,55 |
| 2 | C ca. | m | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,80 | 3,30 |
| | D ca. | m | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 3,15 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 6,2 | 7,1 | 8,2 | 11,0 | 12,5 | 13,6 | 16,5 | 21,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,10 | 2,40 | 2,55 | 2,80 | 3,35 |
| Art.-Nr. | | | 170064 | 170071 | 170088 | 170095 | 170101 | 170118 | 170125 | 170149 |






Zubehör
Seite 104

Zubehör
Seite 102

TRBS 2121-2:2019 Arbeitsplatz

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

STABILO Professional

## Stufen-/Sprossen-DoppelLeiter

Die komfortable, beidseitig begehbare Stehleiter aus Holz mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Ideal für Maler und Elektriker.

+ Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
+ Spreizsicherung durch witterungsbeständige verschraubte Gurtbänder
+ Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
+ 80 mm tiefe Stufen für hohe Stabilität und großen Komfort
+ Sprossen/Stufen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
+ Praktischer, einseitig angebrachter Eimerhaken
+ Nicht leitendes Material
+ Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

| Stufen-/Sprossenanzahl | | | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 |
| | B ca. | m | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
| 2 | C ca. | m | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 2,00 | 2,25 |
| | D ca. | m | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,15 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 8,5 | 9,5 | 13,5 | 16,0 | 18,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,10 | 2,40 |
| Art.-Nr. | | | 818317 | 818324 | 818331 | 818348 | 818355 |

STABILO Professional

# Stufen-DoppelLeiter

Die komfortable, beidseitig begehbare Stehleiter aus Holz mit tiefen Stufen für einen ermüdungsfreien Stand. Ideal für Maler und Elektriker.

+ Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
+ Spreizsicherung durch witterungsbeständige Gurtbänder
+ 4 Eckaussteifungen für eine hohe Stabilität
+ Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
+ 80 mm tiefe Stufen für hohe Stabilität und großen Komfort
+ Nicht leitendes Material
+ Sicherungslaschen sorgen für sicheren Transport
+ Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

TRBS 2121-2:2016 Arbeitsplatz

professional + domestic/private

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Stufenanzahl | | | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,45 | 2,65 | 2,85 | 3,10 | 3,30 | 3,75 |
| | **B** ca. | m | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 1,10 | 1,30 | 1,75 |
| 2 | **C** ca. | m | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,85 | 2,35 |
| | **D** ca. | m | 0,85 | 1,10 | 1,30 | 1,55 | 1,75 | 2,20 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 6,2 | 8,0 | 10,5 | 12,0 | 13,2 | 18,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,40 |
| **Art.-Nr.** | | | **818416** | **818423** | **818430** | **818447** | **818454** | **818461** |

# AnlegeLeitern

9


| | | |
|---|---|---|
| | Benutzerinformation AnlegeLeitern | 62 |
| STABILO Professional | Stufen-AnlegeLeiter, einteilig | 63 |
| MONTO | Sprossen-AnlegeLeiter Sibilo®, einteilig | 64 |
| STABILO Professional | Sprossen-AnlegeLeiter, einteilig | 65 |
| MONTO | Sprossen-SchiebeLeiter Fabilo®, zweiteilig | 66 |
| STABILO Professional | Sprossen-SchiebeLeiter, zweiteilig | 68 |
| MONTO | Sprossen-SeilzugLeiter Robilo®, zweiteilig | 70 |
| STABILO Professional | Sprossen-SeilzugLeiter, zweiteilig | 71 |
| STABILO Professional | Sprossen-SeilzugLeiter, dreiteilig | 72 |

# AnlegeLeitern...

... dienen in erster Linie als Aufstieg zum Erreichen eines höher gelegenen Arbeitsplatzes. Anlegeleitern sind einteilige oder mehrteilige Leitern mit Sprossen oder Stufen, die für die Benutzung angelegt werden. Zu den Anlegeleitern zählen auch Schiebe- und Seilzugleitern.

**Einsatzbereiche:**
Kurzfristige Tätigkeiten oder als Zugang zu höher oder tiefer gelegenen Arbeitsplätzen.

**Alle KRAUSE-Leitern entsprechen der Norm DIN EN 131-1:2015.**



**Wichtig:**

Letzte Standfläche ist die 4. oberste Sprosse!



AnlegeLeitern

AnlegeLeiter

SchiebeLeiter

SeilzugLeiter

STABILO Professional +S

# Stufen-AnlegeLeiter

Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.

+ Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
+ Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
+ Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Zubehör:** Sicheres Auf- und Absteigen durch einen zusätzlich montierbaren Handlauf und Einhängehaken (Seite 103).

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**




wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

Die Ausführungen 6–10 Stufen sind ohne Traverse verwendbar.

Die Ausführungen 12–15 Stufen sind nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

| Stufenanzahl | | | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,60 | 4,10 | 4,80 |
| | **B** ca. | m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,60 | 2,10 | 2,80 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
| | **D** ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,50 | 3,00 | 3,70 |
| Traversenbreite ca. | | m | – | – | – | – | 0,80 | 0,80 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 9,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
| **Art.-Nr.** | | | 124401 | 124418 | 124425 | 124432 | 134707 | 134745 |

| Combi System | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6–15 | 6–10 | 6–15 | 6–10 | 12–15 | 6–15 |
| **Seite 100** | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

MONTO®

# Sprossen-AnlegeLeiter Sibilo® einteilig

Die leichte und universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter für alle Bereiche.

+ Rundum profilierte Sprossen
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Großdimensionierte Holme
+ Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
+ Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

| Sprossenanzahl | | | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 2,80 | 3,60 | 4,40 | 5,25 | 6,05 |
| | B ca. | m | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,25 | 4,05 |
| 2 | C ca. | m | 1,90 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 |
| | D ca. | m | 1,80 | 2,60 | 3,40 | 4,25 | 5,05 |
| Traversenbreite ca. | | m | – | – | 0,80 | 0,80 | 0,90 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 2,8 | 4,3 | 6,5 | 8,0 | 9,5 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,90 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 |
| Art.-Nr. | | | 121387 | 120519 | 129109 | 129123 | 129154 |

| Combi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6–18 | 6–18 | 6–9 | 6–18 | 6–9 | 12–18 | 6–18 |
| Seite 100 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

Die Ausführungen 6–9 Sprossen sind ohne Traverse verwendbar.

Die Ausführungen 12–18 Sprossen sind nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

STABILO Professional

# Sprossen-AnlegeLeiter, einteilig

Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter.

+ 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
+ Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
+ Großdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Bis max. 24 Sprossen (6,90 m Leiternlänge) erhältlich
+ Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Beachten Sie unser umfangreiches Sicherheitszubehör-System ab der Katalogseite 100.

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

Die Ausführungen 6– 9 Sprossen sind ohne Traverse verwendbar.

Die Ausführungen 12–24 Sprossen sind nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

| Sprossenanzahl | | | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,80 | 3,60 | 4,40 | 5,25 | 6,05 | 6,60 | 7,10 | 7,65 |
| | **B** ca. | m | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,25 | 4,05 | 4,60 | 5,10 | 5,65 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,85 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 | 5,75 | 6,35 | 6,90 |
| | **D** ca. | m | 1,80 | 2,60 | 3,40 | 4,25 | 5,05 | 5,60 | 6,10 | 6,65 |
| Traversenbreite ca. | | m | – | – | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 3,3 | 4,7 | 6,9 | 8,7 | 9,9 | 13,1 | 14,7 | 15,3 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,85 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 | 5,80 | 6,35 | 6,90 |
| **Art.-Nr.** | | | 127013 | 127037 | 133106 | 133120 | 133151 | 133175 | 133182 | 133199 |

| Combi System | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6–24 | 6–24 | 6–9 | 6–24 | 6–9 | 12–24 | 6–24 |
| Seite 100 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

MONTO

# Sprossen-SchiebeLeiter Fabilo® zweiteilig

Leichte, universell einsetzbare zweiteilige Aluminium-Schiebeleiter.

+ Leiternteile einzeln verwendbar
+ Variable Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
+ Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport
+ Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
+ Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
+ Ab 2 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiternteile
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Die Ausführung 2 x 9 Sprossen ist nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.
Die Ausführungen ab 2 x 12 Sprossen sind nach o. g. Norm nur mit Traverse verwendbar, das herausnehmbare Innenteil nur mit Trigon-Traverse.

Technik-Clip ansehen

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

| Sprossenanzahl | | | 2 x 9 | 2 x 12 | 2 x 15 | 2 x 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + 3 | A bis ca. | m | 5,25 | 6,85 | 8,45 | 9,85 |
| | B ca. | m | 3,25 | 4,85 | 6,45 | 7,85 |
| | C ca. | m | 4,40 | 6,05 | 7,75 | 9,15 |
| | D ca. | m | 4,25 | 5,85 | 7,45 | 8,80 |
| 2 + 4 | A bis ca. | m | 3,60 | 4,40 | 5,25 | 6,05 |
| | B ca. | m | 1,60 | 2,40 | 3,25 | 4,05 |
| | C ca. | m | 2,70 | 3,55 | 4,35 | 5,20 |
| | D ca. | m | 2,60 | 3,40 | 4,25 | 5,05 |
| Traversenbreite ca. | | m | 0,90 | 1,00 | 1,15 | 1,25 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 9,8 | 14,3 | 18,8 | 26,4 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 |
| Art.-Nr. | | | 129277 | 129307 | 129321 | 129352 |

| Combi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 x 9 – 2 x 18 | 2 x 9 – 2 x 18 | 2 x 9 | 2 x 9 – 2 x 18 | 2 x 9 | 2 x 9 – 2 x 18 | 2 x 9 – 2 x 18 |
| Seite 100 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |

Exklusiv nur bei KRAUSE:

# Trigon-Traverse

## Die perfekte Lösung für die SchiebeLeiter Fabilo® ab der Größe 2 x 12 Sprossen:

Um weiterhin alle gewohnten Funktionen der Fabilo-SchiebeLeitern 2 x 12, 2 x 15 und 2 x 18 Sprossen zu gewährleisten, haben wir die „**Trigon-Traverse**“ entwickelt.

Diese wird an dem entnehmbaren Leiternteil angebracht und sorgt dafür, dass dieses weiterhin separat genutzt werden kann. Während andere Leitern gleicher Bauart mit einer Entnahmebegrenzung die separate Nutzung verhindern oder umständlich eine Zusatztraverse montiert werden muss, bleiben bei KRAUSE-Leitern mit „**Trigon-Traverse**“ alle Funktionen immer erhalten.
Bei Verwendung der kompletten Leiter stört die „**Trigon-Traverse**“ aufgrund ihrer Bauart in keiner Weise.

## Vorteile der Trigon-Traverse:

**Weitere Hinweise auf** Seite 11

+ Alle bestehenden Funktionen bleiben auch nach Normumstellung erhalten
+ Entnehmbare Leiternteile können normkonform genutzt werden
+ Kein unnötiges Tragen der gesamten Leiter
+ Alte Leitern können ggf. nachgerüstet werden

### Hohe Ergonomie für den Anwender

Kein unnötiges Tragen oder Hantieren der gesamten Leiter, wenn nur ein Leiternteil benötigt wird.

### Standverbreiterung

Ohne eine Standverbreiterung in dieser Art sollten Leitern mit einer Länge über 3 m laut der Norm DIN EN 131-1:2015 nicht mehr verwendet werden. Es sei denn, eine Gefährdungsbeurteilung wird durchgeführt und dokumentiert.

**Die „Trigon-Traverse“ gibt es für ältere KRAUSE-Leitern auch zum Nachrüsten.**

STABILO Professional

# Sprossen-SchiebeLeiter, zweiteilig

Die stabile zweiteilige Schiebeleiter für den professionellen Einsatz.

+ Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
+ Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
+ Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand.
+ Leiternteile auch einzeln verwendbar
+ Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
+ Ab der Ausführung 2 x 12 Sprossen ist das Schiebeteil mit der neuen Trigon-Traverse ausgestattet.
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Die Ausführung 2 x 9 Sprossen ist nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.
Die Ausführungen ab 2 x 12 Sprossen sind nach o. g. Norm nur mit Traverse verwendbar, das herausnehmbare Innenteil nur mit Trigon-Traverse.

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

Technik-Clip ansehen

SafetyServices
**Seite 250**



wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Sprossenanzahl | | | 2 x 9 | 2 x 12 | 2 x 15 | 2 x 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + 3 | **A** bis ca. | m | 5,25 | 6,85 | 8,45 | 9,85 |
| | **B** ca. | m | 3,25 | 4,85 | 6,45 | 7,85 |
| | **C** ca. | m | 4,40 | 6,05 | 7,75 | 9,15 |
| | **D** ca. | m | 4,20 | 5,85 | 7,45 | 8,80 |
| 2 + 4 | **A** bis ca. | m | 3,60 | 4,40 | 5,25 | 6,05 |
| | **B** ca. | m | 1,60 | 2,40 | 3,25 | 4,05 |
| | **C** ca. | m | 2,70 | 3,55 | 4,35 | 5,25 |
| | **D** ca. | m | 2,60 | 3,40 | 4,25 | 5,05 |
| Traversenbreite ca. | | m | 0,90 | 1,00 | 1,15 | 1,25 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 9,8 | 14,3 | 18,8 | 26,4 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 |
| **Art.-Nr.** | | | 133274 | 133304 | 133328 | 133359 |

| Combi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 x 9 – 2 x 18 | 2 x 9 – 2 x 18 | 2 x 9 | 2 x 9 – 2 x 18 | 2 x 9 | 2 x 9 – 2 x 18 | 2 x 9 – 2 x 18 |
| **Seite 100** | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |

Exklusiv nur bei KRAUSE:

# Trigon-Traverse

## Die perfekte Lösung für die SchiebeLeiter, zweiteilig ab der Größe 2 x 12 Sprossen:

Um weiterhin alle gewohnten Funktionen der zweiteiligen SchiebeLeitern 2 x 12, 2 x 15 und 2 x 18 Sprossen zu gewährleisten, haben wir die „**Trigon-Traverse**“ entwickelt.

Diese wird an dem entnehmbaren Leiternteil angebracht und sorgt dafür, dass dieses weiterhin separat genutzt werden kann. Während andere Leitern gleicher Bauart mit einer Entnahmebegrenzung die separate Nutzung verhindern oder umständlich eine Zusatztraverse montiert werden muss, bleiben bei KRAUSE-Leitern mit „**Trigon-Traverse**“ alle Funktionen immer erhalten.
Bei Verwendung der kompletten Leiter stört die „**Trigon-Traverse**“ aufgrund ihrer Bauart in keiner Weise.

## Vorteile der Trigon-Traverse:

**Weitere Hinweise auf** Seite 11

+ Alle bestehenden Funktionen bleiben auch nach Normumstellung erhalten
+ Entnehmbare Leiternteile können normkonform genutzt werden
+ Kein unnötiges Tragen der gesamten Leiter
+ Alte Leitern können ggf. nachgerüstet werden

### Hohe Ergonomie für den Anwender

Kein unnötiges Tragen oder Hantieren der gesamten Leiter, wenn nur ein Leiternteil benötigt wird.

### Standverbreiterung

Ohne eine Standverbreiterung in dieser Art sollten Leitern mit einer Länge über 3 m laut der Norm DIN EN 131-1:2015 nicht mehr verwendet werden. Es sei denn, eine Gefährdungsbeurteilung wird durchgeführt und dokumentiert.

**Die „Trigon-Traverse“ gibt es für ältere KRAUSE-Leitern auch zum Nachrüsten.**

MONTO®

# Sprossen-SeilzugLeiter Robilo® zweiteilig

Leichte, zweiteilige Aluminium-Sprossen-Seilzugleiter mit komfortabler Höhenverstellung.

+ Die Aluminium-Seilzugleiter mit der komfortablen Höhenverstellung
+ Leicht bedienbare Seilführung für hohe Funktionalität
+ Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
+ Stabile Führungsprofile für eine leichte Bedienung
+ Zusätzlich mit einer Traverse für mehr Standsicherheit ausgestattet
+ Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Technik-Clip ansehen**

**Zubehör:**
Leiternspitzen (Paar)
**Art.-Nr. 121400**

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

| Sprossenanzahl | | | 2 x 15 | 2 x 18 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 8,45 | 9,80 |
| | **B** ca. | m | 6,45 | 7,80 |
| | **C** ca. | m | 7,70 | 9,10 |
| | **D** ca. | m | 7,45 | 8,80 |
| 2 | **A** bis ca. | m | 5,25 | 6,05 |
| | **B** ca. | m | 3,25 | 4,05 |
| | **C** ca. | m | 4,35 | 5,20 |
| | **D** ca. | m | 4,20 | 5,00 |
| Traversenbreite ca. | | m | 1,15 | 1,25 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 20,5 | 27,6 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,45 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 4,40 | 5,20 |
| **Art.-Nr.** | | | **129840** | **129871** |

| Combi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 x 15 – 2 x 18 | 2 x 15 – 2 x 18 | 2 x 15 – 2 x 18 | 2 x 15 – 2 x 18 | 2 x 15 – 2 x 18 |
| Seite 100 | ① | ② | ④ | ⑥ | ⑧ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | |

STABILO Professional

# Sprossen-SeilzugLeiter, zweiteilig

Zweiteilige Sprossen-Seilzugleiter für den professionellen Einsatz in großen Arbeitshöhen bis 13,10 m mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.

+ Umlaufende Seilführung, dadurch kein Verschmutzen
+ Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
+ Automatisch einrastende Einfangschaukel für höchste Sicherheit
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
+ Incl. Wandlaufrollen für leichte Höhenverstellung am Bauwerk bei allen Größen
+ Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
+ Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
+ Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Um die Gefährdung durch Umkippen beim Aufrichten größerer Schiebeleitern zu vermeiden, sollte eine Schiebeleiter mit Seilzug ausgewählt werden. (Auszug DGUV Information 208-016)

Comfort

Technik-Clip ansehen

Elektrisch ableitfähige Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| 1 | 2 |
|---|---|
| | |

| Sprossenanzahl | | | 2 x 15 | 2 x 18 | 2 x 20 | 2 x 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | **A** bis ca. | m | 8,45 | 9,85 | 10,95 | 13,10 |
| | **B** ca. | m | 6,45 | 7,85 | 8,95 | 11,10 |
| | **C** ca. | m | 7,70 | 9,10 | 10,30 | 12,50 |
| | **D** ca. | m | 7,30 | 8,85 | 9,90 | 11,35 |
| 2 | **A** bis ca. | m | 5,25 | 6,05 | 6,60 | 7,70 |
| | **B** ca. | m | 3,25 | 4,05 | 4,60 | 5,70 |
| | **C** ca. | m | 4,35 | 5,20 | 5,80 | 6,90 |
| | **D** ca. | m | 4,20 | 4,95 | 5,55 | 6,70 |
| Traversenbreite ca. | | m | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,35 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 21,0 | 27,5 | 34,3 | 40,3 |
|  | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 4,40 | 5,20 | 5,80 | 6,95 |
| **Art.-Nr.** | | | 133847 | 133878 | 800718 | 800725 |

| Combi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 x 15 – 2 x 24 | 2 x 15 – 2 x 24 | 2 x 15 – 2 x 24 | 2 x 15 – 2 x 24 | 2 x 15 – 2 x 24 |
| Seite 100 | ① | ② | ④ | ⑥ | ⑧ |

STABILO Professional

# Sprossen-SeilzugLeiter, dreiteilig

Dreiteilige Sprossen-Seilzugleiter für den professionellen Einsatz in großen Höhen mit Wandlaufrollen und zwei Seilzügen zur komfortablen Höhenverstellung.

+ Höhenverstellung durch 2 Seilzüge
+ Mittel- und Oberleiter können jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden
+ Automatisch einrastende Haken garantieren höchste Sicherheit
+ Incl. Wandlaufrollen für ein leichtes Ausfahren der Leiter
+ Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Um die Gefährdung durch Umkippen beim Aufrichten größerer Schiebeleitern zu vermeiden, sollte eine Schiebeleiter mit Seilzug ausgewählt werden. (Auszug DGUV Information 208-016)




wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Sprossenanzahl | | | | 3 x 14 | 3 x 16 | 3 x 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **A** bis ca. | m | 9,75 | 11,35 | 12,95 |
| | | **B** ca. | m | 7,75 | 9,35 | 10,95 |
| | | **C** ca. | m | 9,05 | 10,75 | 12,45 |
| | | **D** ca. | m | 8,75 | 10,40 | 12,00 |
| 2 | | **A** bis ca. | m | 4,85 | 5,40 | 5,95 |
| | | **B** ca. | m | 2,85 | 3,40 | 3,95 |
| | | **C** ca. | m | 4,10 | 4,90 | 5,30 |
| | | **D** ca. | m | 3,90 | 4,45 | 4,95 |
| Traversenbreite ca. | | | m | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 45,0 | 51,0 | 56,6 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | | Länge (L) ca. | m | 4,10 | 4,90 | 5,30 |
| **Art.-Nr.** | | | | **800756** | **800763** | **800770** |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | |

# Mehr- und VielzweckLeitern

10


| | | |
|---|---|---|
| MONTO | Sprossen-MehrzweckLeiter Dubilo® | 74 |
| STABILO Professional | Sprossen-MehrzweckLeiter | 75 |
| MONTO | Sprossen-VielzweckLeiter Tribilo® | 76 |
| STABILO Professional | Sprossen-VielzweckLeiter | 78 |

MONTO®

# Sprossen-MehrzweckLeiter Dubilo®

Zweiteilige, Aluminium-Mehrzweckleiter als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter einsetzbar.

+ Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
+ Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
+ Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
+ Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport (AutoSnap-System)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Technik-Clip ansehen

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

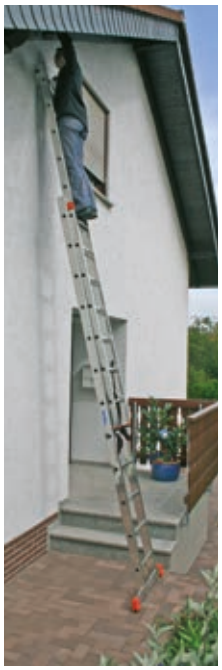

| Sprossenanzahl | | | | 2 x 9 | 2 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **A** bis ca. | m | 5,25 | 6,85 |
| | | **B** ca. | m | 3,25 | 4,85 |
| | | **C** ca. | m | 4,35 | 6,05 |
| | | **D** ca. | m | 4,20 | 5,85 |
| 2 | | **A** bis ca. | m | 3,85 | 4,65 |
| | | **B** ca. | m | 1,85 | 2,65 |
| | | **C** ca. | m | 2,70 | 3,50 |
| | | **D** ca. | m | 2,60 | 3,40 |
| 3 | | **A** bis ca. | m | 3,60 | 4,40 |
| | | **B** ca. | m | 1,60 | 2,40 |
| | | **C** ca. | m | 2,70 | 3,50 |
| | | **D** ca. | m | 2,60 | 3,40 |
| Traversenbreite ca. | | | m | 0,80 | 1,00 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 10,1 | 14,2 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,40 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,10 | 0,15 |
| | | Länge (L) ca. | m | 2,70 | 3,55 |
| **Art.-Nr.** | | | | **129475** | **129505** |

| Combi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 |
| Seite 100 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | |

STABILO Professional

# Sprossen-MehrzweckLeiter

Leichte, zweiteilige professionelle Aluminium-Mehrzweckleiter, die als beidseitig begehbare Steh- sowie als Anlege- und Schiebeleiter mit Quertraverse verwendbar ist.

+ Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für sicheren Einsatz und Transport
+ Breite Quertraverse für hohe Standsicherheit
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
+ Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
+ Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Technik-Clip ansehen**

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

10

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | |

| Sprossenanzahl | | | 2 x 9 | 2 x 12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 5,25 | 6,85 |
| | B ca. | m | 3,25 | 4,85 |
| | C ca. | m | 4,35 | 6,05 |
| | D ca. | m | 4,20 | 5,85 |
| 2 | A bis ca. | m | 3,85 | 4,65 |
| | B ca. | m | 1,85 | 2,65 |
| | C ca. | m | 2,70 | 3,50 |
| | D ca. | m | 2,60 | 3,40 |
| 1 | A bis ca. | m | 3,60 | 4,45 |
| | B ca. | m | 1,60 | 2,45 |
| | C ca. | m | 2,70 | 3,50 |
| | D ca. | m | 2,60 | 3,40 |
| Traversenbreite ca. | | m | 0,90 | 1,00 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 10,1 | 14,5 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,45 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 2,70 | 3,55 |
| **Art.-Nr.** | | | **133472** | **133502** |

| Combi System | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 |
| Seite 100 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

MONTO

# Sprossen-VielzweckLeiter Tribilo®

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem Leiternteil.

+ Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung (Größe 3 x 14 mit Alu-Führungsprofilen)
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
+ Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
+ Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
+ Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Folgende Leitern sind treppengängig:**
Art.-Nr. 129741 – 3 x 8 Sprossen
Art.-Nr. 129765 – 3 x 10 Sprossen
Art.-Nr. 129789 – 3 x 12 Sprossen

Ab Ausführung 3 x 12 Sprossen ist das herausnehmbare Leiternteil nur mit Trigon-Traverse nutzbar.

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

Technik-Clip ansehen

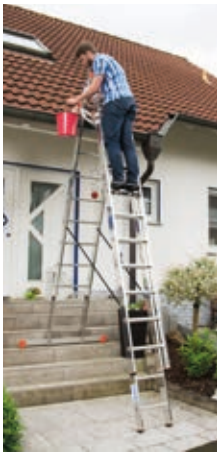

| Sprossenanzahl | | | | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14 | Treppengängig 3 x 8 | Treppengängig 3 x 10 | Treppengängig 3 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | A bis ca. | m | 6,85 | 7,65 | 9,30 | 10,90 | 6,05 | 7,65 | 9,30 |
| | | B ca. | m | 4,85 | 5,65 | 7,30 | 8,90 | 4,05 | 5,65 | 7,30 |
| | | C ca. | m | 6,05 | 6,90 | 8,60 | 10,25 | 5,25 | 6,90 | 8,60 |
| | | D ca. | m | 5,85 | 6,65 | 8,30 | 9,90 | 5,05 | 6,65 | 8,30 |
| 2 | | A bis ca. | m | 4,95 | 5,45 | 6,55 | 7,60 | 4,40 | 5,45 | 6,55 |
| | | B ca. | m | 2,95 | 3,45 | 4,55 | 5,60 | 2,40 | 3,45 | 4,55 |
| | | C ca. | m | 4,40 | 4,95 | 6,05 | 7,20 | 3,80 | 4,95 | 6,05 |
| | | D ca. | m | 4,20 | 4,70 | 5,70 | 6,90 | 3,65 | 4,70 | 5,70 |
| 3 | | A bis ca. | m | 3,85 | 4,10 | 4,65 | 5,20 | 3,60 | 4,10 | 4,65 |
| | | B ca. | m | 1,85 | 2,10 | 2,65 | 3,20 | 1,60 | 2,10 | 2,65 |
| | | C ca. | m | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | 2,40 | 3,00 | 3,55 |
| | | D ca. | m | 2,65 | 2,80 | 3,30 | 4,00 | 2,25 | 2,80 | 3,30 |
| 4 | | A bis ca. | m | 3,60 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 3,35 | 3,85 | 4,40 |
| | | B ca. | m | 1,60 | 1,85 | 2,40 | 2,95 | 1,35 | 1,85 | 2,40 |
| | | C ca. | m | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | 2,40 | 3,00 | 3,55 |
| | | D ca. | m | 2,60 | 2,85 | 3,40 | 4,00 | 2,35 | 2,85 | 3,40 |
| 5 | | A bis ca. | m | – | – | – | – | 4,40 | 4,95 | 5,45 |
| | | B ca. | m | – | – | – | – | 2,40 | 2,95 | 3,45 |
| | | C ca. | m | – | – | – | – | 3,25 | 3,80 | 4,35 |
| | | D ca. | m | – | – | – | – | 3,10 | 3,65 | 4,15 |
| Traversenbreite ca. | | | m | 1,00 | 1,15 | 1,25 | 1,25 | 0,90 | 1,15 | 1,25 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 16,7 | 18,3 | 27,3 | 31,3 | 15,3 | 18,3 | 27,3 |
| | | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
| | | Länge (L) ca. | m | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 | 2,45 | 3,00 | 3,55 |
| Art.-Nr. | | | | 129673 | 129680 | 129703 | 129727 | 129741 | 129765 | 129789 |

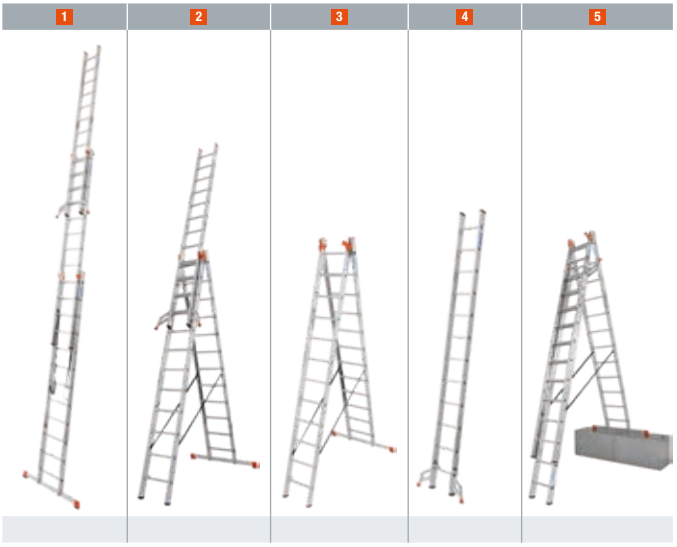


| Combi System | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3x8–3x14 | 3x8–3x14 | 3x8–3x14 | 3x8–3x14 | 3x8–3x10 | 3x8–3x14 | 3x8–3x14 |
| Seite 100 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

Exklusiv nur bei KRAUSE:

# Trigon-Traverse

## Die perfekte Lösung für die VielzweckLeiter Tribilo® ab der Größe 3 x 12 Sprossen:

Um weiterhin alle gewohnten Funktionen der Tribilo-VielzweckLeitern 3 x 12 und 3 x 14 Sprossen zu gewährleisten, haben wir die **„Trigon-Traverse“** entwickelt.

Diese wird an den entnehmbaren, schmalen Leiternteilen angebracht und sorgt dafür, dass diese Leiter weiterhin separat genutzt werden kann. Bei Verwendung der kompletten Leiter stört die „**Trigon-Traverse**“ aufgrund ihrer Bauart in keiner Weise.

## Vorteile der Trigon-Traverse:

**Weitere Hinweise auf** Seite 11

+ Alle bestehenden Funktionen bleiben auch nach Normumstellung erhalten
+ Entnehmbare Leiternteile können normkonform genutzt werden
+ Kein unnötiges Tragen der gesamten Leiter
+ Alte Leitern können ggf. nachgerüstet werden

### Hohe Ergonomie für den Anwender

Kein unnötiges Tragen oder Hantieren der gesamten Leiter, wenn nur ein Leiternteil benötigt wird.

### Standverbreiterung

Ohne eine Standverbreiterung in dieser Art sollten Leitern mit einer Länge über 3 m laut der Norm DIN EN 131-1:2015 nicht mehr verwendet werden. Es sei denn, eine Gefährdungsbeurteilung wird durchgeführt und dokumentiert.

**Die „Trigon-Traverse“ gibt es für ältere KRAUSE-Leitern auch zum Nachrüsten.**

STABILO Professional

# Sprossen-VielzweckLeiter

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter für professionelle Ansprüche, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem und einzeln herausnehmbarem Leiternteil.

+ Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
+ Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug- und Drucksicherungen
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
+ Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
+ Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
+ Wandlaufrollen ab Ausführung 3 x 12 Sprossen im Lieferumfang enthalten
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

SafetyServices
Seite 250

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Zubehör: Seite 104




wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

**Folgende Leitern sind treppengängig:**
Art.-Nr. 133748 – 3 x 8 Sprossen
Art.-Nr. 133755 – 3 x 9 Sprossen
Art.-Nr. 133762 – 3 x 10 Sprossen

**Wandlaufrollen:**
Art.-Nr. 133700 – 3 x 12 Sprossen
Art.-Nr. 133724 – 3 x 14 Sprossen

Ab Ausführung 3 x 12 Sprossen ist das herausnehmbare Leiternteil nur mit Trigon-Traverse nutzbar.

Technik-Clip ansehen

| Sprossenanzahl | | | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 6,05 | 6,85 | 7,65 | 9,30 | 10,90 |
| | **B** ca. | m | 4,05 | 4,85 | 5,65 | 7,30 | 8,90 |
| | **C** ca. | m | 5,25 | 6,05 | 6,90 | 8,60 | 10,25 |
| | **D** ca. | m | 5,05 | 5,85 | 6,65 | 8,30 | 9,90 |
| 2 | **A** bis ca. | m | 4,40 | 4,95 | 5,45 | 6,55 | 7,60 |
| | **B** ca. | m | 2,40 | 2,95 | 3,45 | 4,55 | 5,60 |
| | **C** ca. | m | 3,80 | 4,40 | 4,95 | 6,05 | 7,20 |
| | **D** ca. | m | 3,65 | 4,20 | 4,70 | 5,70 | 6,85 |
| 3 | **A** bis ca. | m | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,65 | 5,20 |
| | **B** ca. | m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,65 | 3,20 |
| | **C** ca. | m | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 |
| | **D** ca. | m | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,35 | 3,90 |
| 4 | **A** bis ca. | m | 3,35 | 3,60 | 3,85 | 4,40 | 4,95 |
| | **B** ca. | m | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,40 | 2,95 |
| | **C** ca. | m | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 |
| | **D** ca. | m | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,40 | 3,95 |
| 5 | **A** bis ca. | m | 4,40 | 4,65 | 4,95 | – | – |
| | **B** ca. | m | 2,40 | 2,65 | 2,95 | – | – |
| | **C** ca. | m | 3,25 | 3,55 | 3,80 | – | – |
| | **D** ca. | m | 3,10 | 3,40 | 3,65 | – | – |
| Traversenbreite ca. | | m | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,40 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 16,0 | 17,0 | 18,5 | 27,5 | 31,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
| | Länge (L) ca. | m | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 |
| **Art.-Nr.** | | | 133748 | 133755 | 133762 | 133700 | 133724 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Combi System | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 x 8 – 3 x 14 | 3 x 8 – 3 x 14 | 3 x 8 – 3 x 14 | 3 x 8 – 3 x 14 | 3 x 8 – 3 x 10 | 3 x 8 – 3 x 14 | 3 x 8 – 3 x 14 |
| Seite 100 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

Exklusiv nur bei KRAUSE:

# Trigon-Traverse

## Die perfekte Lösung für die VielzweckLeiter ab der Größe 3 x 12 Sprossen:

Um weiterhin alle gewohnten Funktionen der VielzweckLeitern 3 x 12 und 3 x 14 Sprossen zu gewährleisten, haben wir die „**Trigon-Traverse**“ entwickelt.

Diese wird an den entnehmbaren, schmalen Leiternteilen angebracht und sorgt dafür, dass diese Leiter weiterhin separat genutzt werden kann. Bei Verwendung der kompletten Leiter stört die „**Trigon-Traverse**“ durch ihre Bauart in keiner Weise.

## Vorteile der Trigon-Traverse:

**Weitere Hinweise auf** Seite 11

+ Alle bestehenden Funktionen bleiben auch nach Normumstellung erhalten
+ Entnehmbare Leiternteile können normkonform genutzt werden
+ Kein unnötiges Tragen der gesamten Leiter
+ Alte Leitern können ggf. nachgerüstet werden

### Hohe Ergonomie für den Anwender

Kein unnötiges Tragen oder Hantieren der gesamten Leiter, wenn nur ein Leiternteil benötigt wird.

### Standverbreiterung

Ohne eine Standverbreiterung in dieser Art sollten Leitern mit einer Länge über 3 m laut der Norm DIN EN 131-1:2015 nicht mehr verwendet werden. Es sei denn, eine Gefährdungsbeurteilung wird durchgeführt und dokumentiert.

**Die „Trigon-Traverse“ gibt es für ältere KRAUSE-Leitern auch zum Nachrüsten.**

TRBS

# TRBS 2121-2

11


| | | |
|---|---|---|
| | Einführung – Technische Regeln für Betriebssicherheit | 82 |
| | VielzweckLeiter +S | 84 |
| | MehrzweckLeiter +S | 85 |
| | SchiebeLeiter +S | 86 |
| | Stufen-AnlegeLeiter +S | 87 |

# TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebssicherheit)

**Die Reform der TRBS 2121-2 soll für mehr Sicherheit und weniger Unfälle sorgen.**

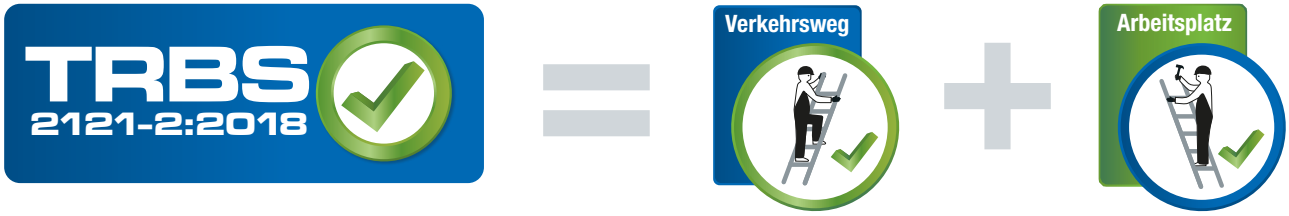


## Was sind die „Technischen Regeln für Betriebssicherheit“ (TRBS) und für wen gelten sie?

Die TRBS gelten für alle Arbeitgeber und deren Beschäftigte. Sie stellen den aktuellen Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse dar und dienen als Hilfestellung, die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in der Praxis umzusetzen.
Entscheidet sich ein Unternehmer von dieser Hilfestellung abzuweichen, muss er das gleiche Maß an Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten gewährleisten und dies in einer Gefährdungsbeurteilung dokumentieren.



## Wer erstellt die „Technischen Regeln für Betriebssicherheit“ (TRBS)?

Die TRBS werden durch den Ausschuss für Betriebssicherheit ermittelt und angepasst. Offiziell bekannt gegeben werden sie vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Ministerialblatt.
Wo Handwerker in der Vergangenheit in vielen Situationen auf einer Sprosse standen um effektiv ihre Arbeit zu erledigen, benötigen sie aktuell eine Stufe oder Plattform um den Ansprüchen der grundlegend reformierten „Technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2121-2“ gerecht zu werden.
Diese Regeln gelten für alle gewerblichen Anwender von Leitern, sprich Arbeitgeber und deren Beschäftigte.

## Wichtig für Sie:

Die Auswahl der Leiter richtet sich noch stärker nach den Verwendungsarten Verkehrsweg oder Arbeitsplatz.

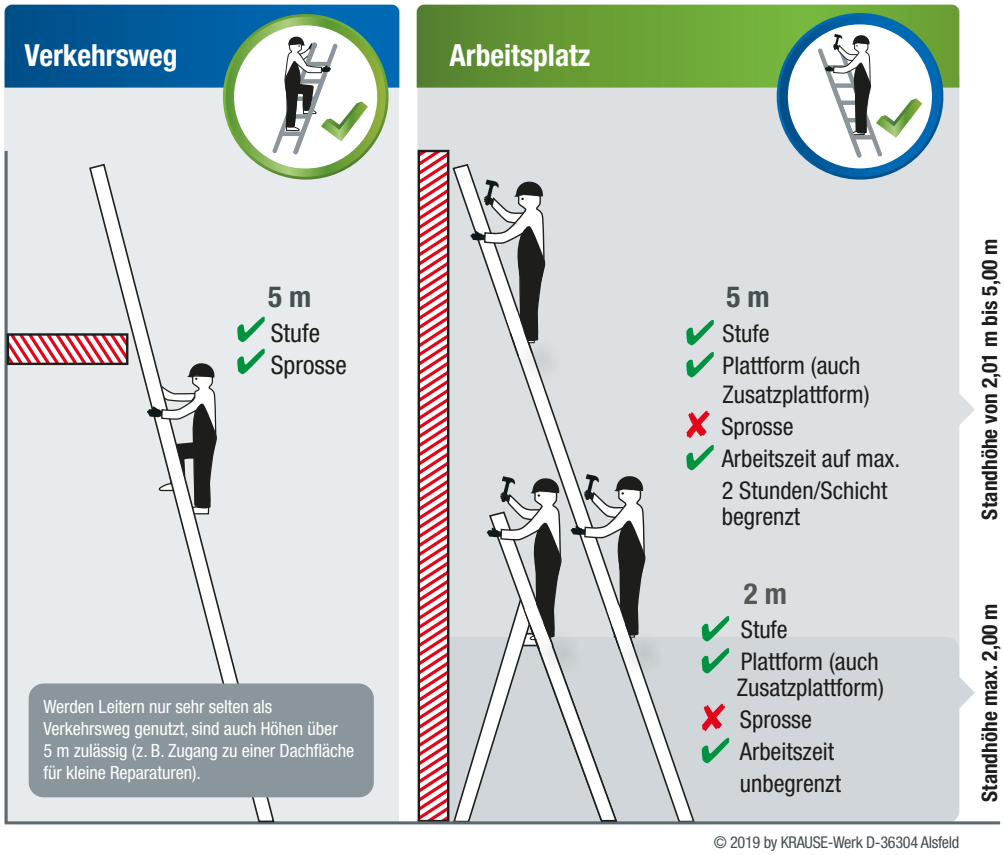


© 2019 by KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld

## Verkehrsweg oder Arbeitsplatz!

Die Auswahl einer Leiter richtet sich nach der Verwendungsart **„Verkehrsweg“** oder **„Arbeitsplatz“**.

## KRAUSE bietet die einzigartige Lösung!

Mit der einzigartigen **Stufen/Sprossen-Kombination** bieten wir eine Leiter für beide Verwendungsarten.

## Sie haben Fragen oder möchten auf dem Laufenden gehalten werden?

**Unsere Experten zur TRBS 2121-2 helfen Ihnen gerne weiter.**

Per Mail an: **neuenorm@krause-systems.de**
Per Telefon unter: **+49 (0) 6631 / 795-777**

**Jetzt den Erklärfilm ansehen und informieren!**

STABILO® +S Professional

## VielzweckLeiter

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. Einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem und, durch die KRAUSE Trigon-Traverse, einzeln herausnehmbarem und nutzbarem Leiternteil.

+ Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
+ Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug- und Drucksicherung
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ Automatisch einrastender Sperrhebel (AutoSnap-System)
+ Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen im Stütz- und Steigteil
+ Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
+ Bequemer, sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im herausnehmbaren Leiternteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen sichergestellt sind
+ Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
+ Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**




wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| Stufen-/Sprossenanzahl | | | | 3 x 8 | 3 x 10 | 3 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **A** bis ca. | m | 5,95 | 7,50 | 9,10 |
| | | **B** ca. | m | 3,95 | 5,50 | 7,10 |
| | | **C** ca. | m | 5,20 | 6,90 | 8,60 |
| | | **D** ca. | m | 4,90 | 6,50 | 8,05 |
| 2 | | **A** bis ca. | m | 4,35 | 5,40 | 6,45 |
| | | **B** ca. | m | 2,35 | 3,40 | 4,45 |
| | | **C** ca. | m | 3,80 | 4,90 | 6,05 |
| | | **D** ca. | m | 3,60 | 4,65 | 5,70 |
| 3 | | **A** bis ca. | m | 3,55 | 4,10 | 4,60 |
| | | **B** ca. | m | 1,55 | 2,10 | 2,60 |
| | | **C** ca. | m | 2,40 | 2,95 | 3,55 |
| | | **D** ca. | m | 2,25 | 2,80 | 3,30 |
| 4 | | **A** bis ca. | m | 3,30 | 3,80 | 4,35 |
| | | **B** ca. | m | 1,30 | 1,80 | 2,35 |
| | | **C** ca. | m | 2,40 | 2,95 | 3,55 |
| | | **D** ca. | m | 2,25 | 2,80 | 3,30 |
| 5 | | **C** ca. | m | 3,80 | 4,95 | 6,05 |
| Traversenbreite ca. | | | m | 1,00 | 1,25 | 1,25 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 20,8 | 25,5 | 30,8 |
| |  | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | | Länge (L) ca. | m | 2,45 | 3,00 | 3,55 |
| **Art.-Nr.** | | | | 131652 | 131669 | 131676 |

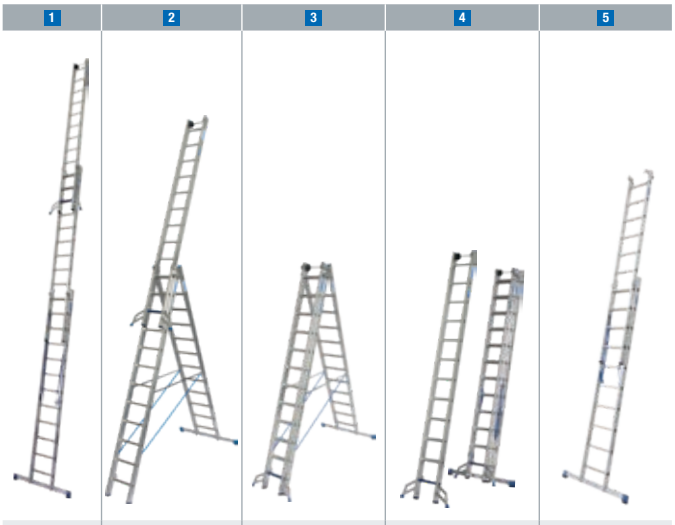


| Combi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3x8–3x14 | 3x8–3x14 | 3x8–3x14 | 3x8–3x14 | 3x8–3x10 | 3x8–3x14 | 3x8–3x14 |
| Seite 100 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

STABILO® +S Professional

# MehrzweckLeiter

Leichte, zweiteilige, professionelle Aluminium-Mehrzweckleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter mit Quertraverse. Das Stufenleiternteil der Stehleiter kann ebenfalls als Arbeitsplatz verwendet werden. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese, je nach Aufstellart, als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden.

+ Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ Langlebige 32-fach verbördelte Stufen/Sprossen-/Holmverbindung
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für sicheren Einsatz und Transport
+ Breite Quertraverse für hohe Standsicherheit
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen im unteren Leiternteil
+ Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
+ Bequemer sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im Schiebeteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
+ Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
+ Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | |

| Combi System | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 | 2x9–2x12 |
| Seite 100 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

| Stufen-/Sprossenanzahl | | | 2 x 9 | 2 x 12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 5,15 | 6,70 |
| | **B** ca. | m | 3,15 | 4,70 |
| | **C** ca. | m | 4,35 | 6,05 |
| | **D** ca. | m | 4,10 | 5,70 |
| 2 | **A** bis ca. | m | 3,80 | 4,60 |
| | **B** ca. | m | 1,80 | 2,60 |
| | **C** ca. | m | 2,70 | 3,55 |
| | **D** ca. | m | 2,50 | 3,30 |
| 3 | **A** bis ca. | m | 3,55 | 4,35 |
| | **B** ca. | m | 1,55 | 2,35 |
| | **C** ca. | m | 2,70 | 3,55 |
| | **D** ca. | m | 2,50 | 3,30 |
| Traversenbreite ca. | | m | 0,90 | 1,00 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 15,0 | 19,5 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,45 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 2,70 | 3,55 |
| **Art.-Nr.** | | | **131638** | **131645** |

STABILO® +S Professional

# SchiebeLeiter

Die stabile, zweiteilige Schiebeleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. Durch die innovative KRAUSE Trigon-Traverse sind die Leiternteile der Schiebeleiter 2 x 12 separat verwendbar.

+ Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
+ Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
+ Rutschhemmende rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen im unteren Leiternteil
+ Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
+ Bequemer sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im oberen Leiternteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen sichergestellt sind
+ Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
+ Hochfest verbördelte Stufen-/ Sprossen-/ Holmverbindung
+ Ab der Ausführung 2 x 12 Sprossen/Stufen ist das Schiebeteil mit der bewährten KRAUSE Trigon-Traverse ausgestattet und kann im Gegensatz zu herkömmlichen Schiebeleitern entnommen werden
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**




wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**



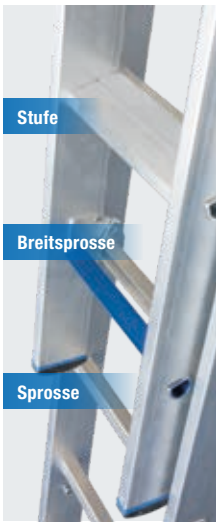


| Stufen-/Sprossenanzahl | | | | 2 x 9 | 2 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 + 2 |  | **A** bis ca. | m | 5,15 | 6,70 |
| | | **B** ca. | m | 3,15 | 4,70 |
| | | **C** ca. | m | 4,35 | 6,05 |
| | | **D** ca. | m | 4,10 | 5,70 |
| 3 + 4 | | **A** bis ca. | m | 3,55 | 4,35 |
| | | **B** ca. | m | 1,55 | 2,35 |
| | | **C** ca. | m | 2,70 | 3,50 |
| | | **D** ca. | m | 2,50 | 3,30 |
| Traversenbreite ca. | | | m | 0,90 | 1,00 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 14,9 | 19,9 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,45 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 |
| | | Länge (L) ca. | m | 2,70 | 3,55 |
| **Art.-Nr.** | | | | **131614** | **131621** |

| Combi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 x 9 – 2 x 18 | 2 x 9 – 2 x 18 | 2 x 9 | 2 x 9 – 2 x 18 | 2 x 9 | 2 x 9 – 2 x 18 | 2 x 9 – 2 x 18 |
| **Seite 100** | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |

STABILO® +S Professional

# Stufen-AnlegeLeiter

Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.

+ Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
+ Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
+ Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Zubehör:** Sicheres Auf- und Absteigen durch einen zusätzlich montierbaren Handlauf und Einhängehaken (Seite 103).

Verkehrsweg | Arbeitsplatz

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

Die Ausführungen 6–10 Stufen sind ohne Traverse verwendbar.

Die Ausführungen 12–15 Stufen sind nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

| Stufenanzahl | | | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,60 | 4,10 | 4,80 |
| | **B** ca. | m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,60 | 2,10 | 2,80 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
| | **D** ca. | m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,50 | 3,00 | 3,70 |
| Traversenbreite ca. | | m | – | – | – | – | 0,80 | 0,80 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 9,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
| **Art.-Nr.** | | | 124401 | 124418 | 124425 | 124432 | 134707 | 134745 |

| Combi System | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6–15 | 6–10 | 6–15 | 6–10 | 12–15 | 6–15 |
| **Seite 100** | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

# GelenkLeitern

12


| | | |
|---|---|---|
| MONTO | Sprossen-Gelenk-DoppelLeiter TriMatic® | 90 |
| STABILO Professional | Sprossen-Gelenk-DoppelLeiter | 91 |
| MONTO | Sprossen-Gelenk-UniversalLeiter MultiMatic® | 92 |
| STABILO Professional | Sprossen-Gelenk-UniversalLeiter | 93 |
| MONTO | Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter TeleMatic® | 94 |
| STABILO Professional | Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter | 95 |
| MONTO | Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter TeleVario® mit 4 Holmverlängerungen | 96 |
| STABILO Professional | Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter mit 4 Holmverlängerungen | 97 |
| STABILO Professional | Sprossen-Gelenk-CombiLeiter | 98 |

MONTO®

## Sprossen-Gelenk-DoppelLeiter TriMatic®

Als Steh- und Anlegeleiter einsetzbare Aluminium-Gelenkleiter für den Innen- und Außenbereich.

+ Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
+ Breite Quertraverse für sicheren Stand
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Leicht verstaubar
+ Rutschhemmende Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Technik-Clip ansehen

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

| Sprossenanzahl | | | | 2 x 6 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **A** bis ca. | m | 4,40 | 5,50 |
| | | **B** ca. | m | 2,40 | 3,50 |
| | | **C** ca. | m | 3,55 | 4,70 |
| | | **D** ca. | m | 3,40 | 4,50 |
| 2 | | **A** bis ca. | m | 3,05 | 3,55 |
| | | **B** ca. | m | 1,05 | 1,55 |
| | | **C** ca. | m | 1,80 | 2,35 |
| | | **D** ca. | m | 1,70 | 2,25 |
| Traversenbreite ca. | | | m | 0,80 | 0,90 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 8,2 | 10,2 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,40 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,80 | 2,35 |
| Art.-Nr. | | | | 129901 | 129918 |

| Combi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2x6–2x8 | 2x6–2x8 | 2x6–2x8 | 2x6–2x8 | 2x6–2x8 | 2x6–2x8 | 2x6–2x8 |
| Seite 100 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

1

2

STABILO Professional

# Sprossen-Gelenk-DoppelLeiter

Professionelle, verstärkte Aluminium-Sprossen-Gelenk-Doppelleiter, die als Steh- und Anlegeleiter einsetzbar ist.

+ Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
+ Breite Quertraverse für sicheren Stand
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ 30 mm tiefe, rundum profilierte Sprossen für einen sicheren Stand
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Leicht verstaubar
+ Rutschhemmende Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Technik-Clip ansehen

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfusskappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| 1 | 2 |
|---|---|
| | |

| Sprossenanzahl | | | | 2 x 6 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **A** bis ca. | m | 4,40 | 5,50 |
| | | **B** ca. | m | 2,40 | 3,50 |
| | | **C** ca. | m | 3,55 | 4,65 |
| | | **D** ca. | m | 3,40 | 4,50 |
| 2 | | **A** bis ca. | m | 3,05 | 3,55 |
| | | **B** ca. | m | 1,05 | 1,55 |
| | | **C** ca. | m | 1,80 | 2,35 |
| | | **D** ca. | m | 1,70 | 2,25 |
| Traversenbreite ca. | | | m | 0,80 | 0,90 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 8,5 | 10,5 |
| |  | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,40 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,80 | 2,35 |
| **Art.-Nr.** | | | | **133908** | **133915** |

| Combi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2x6–2x8 | 2x6–2x8 | 2x6–2x8 | 2x6–2x8 | 2x6–2x8 | 2x6–2x8 | 2x6–2x8 |
| **Seite 100** | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

MONTO®

# Sprossen-Gelenk-UniversalLeiter MultiMatic®

Flexible Gelenkleiter, universell einsetzbar als Anlegeleiter, Stehleiter und als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen).

+ Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Zwei breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
+ Leicht verstaubar
+ Variante mit 4 x 3 Sprossen mit rutschhemmend profiliertem Plattform-Set (Größe 142 x 30 cm) bestehend aus zwei Stahlplatten ausgestattet
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Technik-Clip ansehen




wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

| Sprossenanzahl | | | 4 x 3 (incl. ) | 4 x 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A B C D | **A** bis ca. | m | 4,40 | 5,50 |
| | | **B** ca. | m | 2,40 | 3,50 |
| | | **C** ca. | m | 3,55 | 4,70 |
| | | **D** ca. | m | 3,45 | 4,50 |
| 2 | A B C D | **A** bis ca. | m | 3,05 | 3,60 |
| | | **B** ca. | m | 1,05 | 1,60 |
| | | **C** ca. | m | 1,80 | 2,35 |
| | | **D** ca. | m | 1,75 | 2,25 |
| 3 | A B C D | **A** bis ca. | m | 2,95 | – |
| | | **B** ca. | m | 0,95 | – |
| | | **C** ca. | m | 1,00 | – |
| | | **D** ca. | m | 0,95 | – |
| Traversenbreite ca. | | | m | 0,80 | 0,85 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 18,2 | 14,2 |
| T L B | | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,40 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,30 | 0,30 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,00 | 1,30 |
| **Art.-Nr.** | | | | **120687** | **120694** |

| Combi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4x3–4x4 | 4x3–4x4 | 4x3–4x4 | 4x3–4x4 | 4x3 | 4x3–4x4 |
| Seite 100 | ① | ② | ④ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

STABILO Professional

# Sprossen-Gelenk-UniversalLeiter

Universelle Aluminium-Gelenkleiter einsetzbar als Anlegeleiter, Stehleiter und als Arbeitsbühne (4 x 3 Sprossen).

+ Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
+ Zwei breite stabile Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
+ Rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ Leicht verstaubar
+ Variante mit 4 x 3 Sprossen mit nässeversiegeltem und rutschhemmendem Plattform-Set (Größe 151 x 30 cm) bestehend aus zwei Phenolharz-Siebdruckplatten ausgestattet
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Technik-Clip ansehen

Elektrisch ableitfähige Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | |

| Sprossenanzahl | | | | 4 x 3 (incl. ) | 4 x 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | **A** bis ca. | m | 4,40 | 5,50 |
| | | **B** ca. | m | 2,40 | 3,50 |
| | | **C** ca. | m | 3,55 | 4,70 |
| | | **D** ca. | m | 3,45 | 4,50 |
| 2 |   | **A** bis ca. | m | 3,05 | 3,60 |
| | | **B** ca. | m | 1,05 | 1,60 |
| | | **C** ca. | m | 1,80 | 2,35 |
| | | **D** ca. | m | 1,75 | 2,25 |
| 3 | | **A** bis ca. | m | 2,95 | – |
| | | **B** ca. | m | 0,95 | – |
| | | **C** ca. | m | 0,95 | – |
| | | **D** ca. | m | 0,95 | – |
| Traversenbreite ca. | | | m | 0,80 | 0,85 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 17,0 | 14,5 |
| |   | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,40 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,30 | 0,30 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,00 | 1,30 |
| **Art.-Nr.** | | | | **123909** | **123503** |

| Combi System | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 x 3 – 4 x 4 | 4 x 3 – 4 x 4 | 4 x 3 – 4 x 4 | 4 x 3 – 4 x 4 | 4 x 3 | 4 x 3 – 4 x 4 |
| **Seite 100** | ① | ② | ④ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |

MONTO

# Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter TeleMatic®

Höhenverstellbare Sprossen-Gelenkleiter, die leicht als Anlegeleiter, beidseitig begehbare, treppengängige Stehleiter oder Arbeitsbühne (in Verbindung mit optionalem TeleBoard) eingesetzt werden kann.

+ Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne
+ Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
+ Leiterninnenteil und Leiteraußenteile ergeben zwei separate Stehleitern
+ Treppengängig
+ Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse (5)
+ Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Zusammen mit der Alu-Teleskop-Bohle (Seite 126) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne 3 erstellen.

Technik-Clip ansehen

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

| Sprossenanzahl | | | | 4 x 4 | 4 x 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **A** bis ca. | m | 5,00 | 6,05 |
| | | **B** ca. | m | 3,00 | 4,05 |
| | | **C** ca. | m | 4,25 | 5,35 |
| | | **D** ca. | m | 4,10 | 5,20 |
| 2 |  | **A** bis ca. | m | 3,35 | 3,90 |
| | | **B** ca. | m | 1,35 | 1,90 |
| | | **C** ca. | m | 2,15 | 2,70 |
| | | **D** ca. | m | 2,05 | 2,60 |
| 3 | | **A** bis ca. | m | 3,00 | 3,00 |
| | | **B** ca. | m | 1,00 | 1,00 |
| | | **C** ca. | m | 1,30 | 1,60 |
| | | **D** ca. | m | 1,25 | 1,50 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 13,3 | 15,5 |
| |  | Breite (B) ca. | m | 0,70 | 0,70 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,35 | 1,60 |
| **Art.-Nr.** | | | | **129956** | **129963** |

| Combi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4x4–4x5 | 4x4–4x5 | 4x4–4x5 | 4x4–4x5 | 4x4–4x5 | 4x4–4x5 |
| Seite 100 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (8) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | |

STABILO Professional

# Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter

Verstärkte, höhenverstellbare Sprossen-Gelenkleiter für den professionellen Einsatz als Anlegeleiter, beidseitig begehbare, treppengängige Stehleiter oder Arbeitsbühne (in Verbindung mit optionalem TeleBoard).

+ Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne
+ Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
+ Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben 2 separate Stehleitern
+ Treppengängig
+ Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse (5)
+ Eckverstrebungen für zusätzliche Stabilität
+ Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Zusammen mit der Alu-Teleskop-Bohle (Seite 126) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne 3 erstellen.

SafetyCap



ClickMatic System
Technik-Clip ansehen

Elektrisch ableitfähige Traversenfußkappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | |

| Sprossenanzahl | | | 4 x 4 | 4 x 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **A** bis ca. | m | 5,00 | 6,05 |
| | | **B** ca. | m | 3,00 | 4,05 |
| | | **C** ca. | m | 4,25 | 5,35 |
| | | **D** ca. | m | 4,10 | 5,20 |
| 2 | | **A** bis ca. | m | 3,35 | 3,90 |
| | | **B** ca. | m | 1,35 | 1,90 |
| | | **C** ca. | m | 2,15 | 2,70 |
| | | **D** ca. | m | 2,05 | 2,60 |
| 3 |  | **A** bis ca. | m | 3,00 | 3,00 |
| | | **B** ca. | m | 1,00 | 1,00 |
| | | **C** ca. | m | 1,30 | 1,60 |
| | | **D** ca. | m | 1,25 | 1,50 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 15,5 | 18,0 |
| |  | Breite (B) ca. | m | 0,70 | 0,70 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,25 | 0,25 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,35 | 1,60 |
| **Art.-Nr.** | | | | 133953 | 133960 |

| Combi System | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 x 4 – 4 x 5 | 4 x 4 – 4 x 5 | 4 x 4 – 4 x 5 | 4 x 4 – 4 x 5 | 4 x 4 – 4 x 5 | 4 x 4 – 4 x 5 |
| **Seite 100** | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (8) |

MONTO®

# Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter mit 4 Holmverlängerungen TeleVario®

Einfach bedienbare, höhenverstellbare, treppengängige Steh- und Anlegeleiter mit Arbeitsbühnenfunktion (in Verbindung mit dem TeleBoard) und vier Holmverlängerungen zum Höhenausgleich.

+ Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne (in Verbindung mit dem TeleBoard)
+ Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
+ Das Leiterninnenteil und die Leiternaußenteile ergeben zwei separate Stehleitern
+ 4 integrierte Holmverlängerungen an den Leiternaußenteilen (IntegratedTele-System)
+ Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse (5)
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Zusammen mit der Alu-Teleskop-Bohle (Seite 126) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne 3 erstellen.

| Sprossenanzahl | | | 4 x 4 | 4 x 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 5,00 | 6,05 |
| | B ca. | m | 3,00 | 4,05 |
| | C ca. | m | 4,20 | 5,35 |
| | D ca. | m | 4,05 | 5,15 |
| 2 | A bis ca. | m | 3,35 | 3,90 |
| | B ca. | m | 1,35 | 1,90 |
| | C ca. | m | 2,15 | 2,70 |
| | D ca. | m | 2,05 | 2,60 |
| 3 | A bis ca. | m | 3,00 | 3,00 |
| | B ca. | m | 1,00 | 1,00 |
| | C ca. | m | 1,30 | 1,60 |
| | D ca. | m | 1,25 | 1,50 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 15,7 | 16,5 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,70 | 0,70 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 | 0,20 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,35 | 1,60 |
| Art.-Nr. | | | 129970 | 129987 |

| Combi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4x4–4x5 | 4x4–4x5 | 4x4–4x5 | 4x4–4x5 | 4x4–4x5 | 4x4–4x5 |
| Seite 100 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (8) |

1

2

3

STABILO® Professional

# Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter mit 4 Holmverlängerungen

Gerüstet für vielfältige und komplexe Steigaufgaben. Verstärkte, höhenverstellbare, treppengängige Steh- und Anlegeleiter mit Arbeitsbühnenfunktion (bei Nutzung des optional erhältlichen TeleBoards) und vier Holmverlängerungen zum Höhenausgleich.

+ Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne (in Verbindung mit dem TeleBoard)
+ Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
+ 4 integrierte Holmverlängerungen an den Leiternaußenteilen (IntegratedTele-System)
+ Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben 2 separate Stehleitern
+ Eckverstrebungen für zusätzliche Stabilität
+ Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse (5)
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

IntegratedTele System
Technik-Clip ansehen



ClickMatic System
Technik-Clip ansehen

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

**i** Zusammen mit der Alu-Teleskop-Bohle (Seite 126) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne **3** erstellen.

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | |

| Sprossenanzahl | | | 4 x 4 | 4 x 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **A** bis ca. | m | 5,00 | 6,05 |
| | | **B** ca. | m | 3,00 | 4,05 |
| | | **C** ca. | m | 4,20 | 5,35 |
| | | **D** ca. | m | 4,05 | 5,15 |
| 2 |  | **A** bis ca. | m | 3,35 | 3,90 |
| | | **B** ca. | m | 1,35 | 1,90 |
| | | **C** ca. | m | 2,15 | 2,70 |
| | | **D** ca. | m | 2,05 | 2,60 |
| 3 | | **A** bis ca. | m | 3,00 | 3,00 |
| | | **B** ca. | m | 1,00 | 1,00 |
| | | **C** ca. | m | 1,30 | 1,60 |
| | | **D** ca. | m | 1,25 | 1,50 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 15,2 | 18,0 |
| |  | Breite (B) ca. | m | 0,70 | 0,70 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,25 | 0,25 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,35 | 1,60 |
| **Art.-Nr.** | | | | **133977** | **133984** |

| Combi System | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 x 4 – 4 x 5 | 4 x 4 – 4 x 5 | 4 x 4 – 4 x 5 | 4 x 4 – 4 x 5 | 4 x 4 – 4 x 5 | 4 x 4 – 4 x 5 |
| **Seite 100** | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (8) |

i Zusammen mit der Alu-Teleskop-Bohle (Seite 126) lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne 4 erstellen.

STABILO Professional

# Sprossen-Gelenk-CombiLeiter

Die Allround-Aluminium-Gelenkleiter ermöglicht die Verwendung als Anlegeleiter, Vielzweckleiter, treppengängige, beidseitig begehbare Stehleiter oder als Arbeitsbühne in Kombination mit dem optional erhältlichen TeleBoard.

+ Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Steh-, Vielzweckleitern, 2 separate Doppel-Stehleitern und als Arbeitsbühne mit TeleBoard (optional erhältlich)
+ Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
+ 2 breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
+ Rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für sicheren Stand
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ Kompakte Bauweise = kleines Stau- und Transportmaß
+ Treppengängig
+ Rutschhemmende Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen und Traversenfusskappen
Zubehör: **Seite 104**

SafetyServices
**Seite 250**

professional + domestic/private

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

**Technik-Clip ansehen**

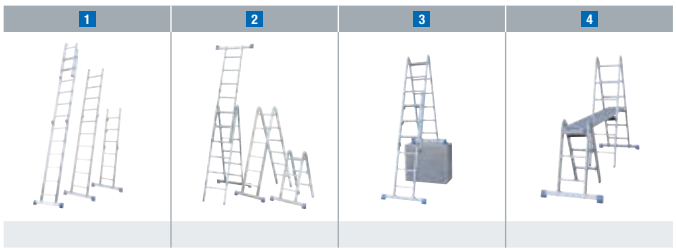


| Sprossenanzahl | | | | 2 x 3 und 2 x 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **A** bis ca. | m | 5,30 |
| | | **B** ca. | m | 3,30 |
| | | **C** ca. | m | 4,70 |
| | | **D** ca. | m | 4,35 |
| 1 | | **A** bis ca. | m | 4,20 |
| | | **B** ca. | m | 2,20 |
| | | **C** ca. | m | 3,55 |
| | | **D** ca. | m | 3,30 |
| 1 | | **A** bis ca. | m | 3,35 |
| | | **B** ca. | m | 1,35 |
| | | **C** ca. | m | 1,85 |
| | | **D** ca. | m | 1,75 |
| 2 |  | **A** bis ca. | m | 3,60 |
| | | **B** ca. | m | 1,60 |
| | | **C** ca. | m | 3,00 |
| | | **D** ca. | m | 2,60 |
| 2 | | **A** bis ca. | m | 3,05 |
| | | **B** ca. | m | 1,05 |
| | | **C** ca. | m | 1,80 |
| | | **D** ca. | m | 1,70 |

| Sprossenanzahl | | | | 2 x 3 und 2 x 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | **A** bis ca. | m | 2,25 |
| | | **B** ca. | m | 0,25 |
| | | **C** ca. | m | 0,95 |
| | | **D** ca. | m | 0,95 |
| 3 |  | **A** bis ca. | m | 3,80 |
| | | **B** ca. | m | 1,80 |
| | | **C** ca. | m | 2,90 |
| | | **D** ca. | m | 2,60 |
| 4 | | **A** bis ca. | m | 2,80 |
| | | **B** ca. | m | 0,80 |
| | | **C** ca. | m | – |
| | | **D** ca. | m | – |
| Traversenbreite ca. | | | m | 0,90 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 14,5 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,45 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,20 |
| | | Länge (L) ca. | m | 1,90 |
| **Art.-Nr.** | | | | **133922** |

| Combi System | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 x 3 & 2 x 6 | 2 x 3 & 2 x 6 | 2 x 3 & 2 x 6 | 2 x 3 & 2 x 6 | 2 x 3 & 2 x 6 | 2 x 3 & 2 x 6 | 2 x 3 & 2 x 6 |
| **Seite 100** | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |

# Zubehör und Ersatzteile Etiketten und Hinweisschilder

13


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Combi System | 100 |
| MONTO + STABILO Professional | NEU | Zubehör | 102 |
| | | Ersatzteile | 105 |
| | | Nachrüstsets neue Norm | 110 |
| | | Etiketten Produktinformation | 112 |
| | | Dokumente / Hinweisschilder zur Arbeitssicherheit | 113 |
| | | Etiketten Warnhinweise | 114 |
| wosatec | NEU | wosatec QR-Code-Etiketten | 115 |
| | NEU | wosatec Plaketten | 115 |

# Combi System-Sicherheitszubehör (Alu)

Combi System

### Tritt/Ablage

+ Für sicheres und bequemes Stehen auf SprossenLeitern
+ Auch nutzbar als Ablageschale für vielfältige Arbeiten auf SprossenLeitern
+ Plattformgröße 250 x 250 mm
+ Bis 150 kg belastbar
+ TÜV-geprüft

| Art.-Nr. |
|---|
| 122063 |



Combi System

### Leiternspitzen (Paar)

+ Gemäß den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft müssen auf gewachsenem Boden Leiternspitzen verwendet werden
+ Verwendbar auch bei Leitern mit Traversen
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ TÜV-geprüft

| Art.-Nr. |
|---|
| 121400 |

Combi System

### Holmverlängerung

+ Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten z. B. Treppenstufen, Bordsteinkanten usw.
+ Stufenlos verstellbar bis max. ca. 400 mm
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ TÜV-geprüft

| Art.-Nr. |
|---|
| 122292 |

Combi System

### Wandabstand-Halter

+ Für schwer zugängliche Arbeitsstellen z. B. Mauerabsätze, Dachüberstände etc.
+ Teleskop-Stützen bis ca. 600 mm ausziehbar
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ TÜV-geprüft

| Art.-Nr. |
|---|
| 122018 |



Combi System

### Zusatztraverse

+ Max. ca. 17 cm Höhenausgleich auf Stufen/Absätzen etc.
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ Länge ca. 1.250 mm
+ TÜV-geprüft

| Art.-Nr. |
|---|
| 121417 |



Combi System

### Traversen-Höhenausgleich

+ Ein Höhenausgleich gewährleistet einen sicheren Stand der Traversen auf Treppenstufen, Absätzen und unebenen Böden (Verstellbereich bis ca. 230 mm)
+ Für alle Leitern mit Quertraversen (außer 3 x 6 Sprossen)
+ TÜV-geprüft

| Art.-Nr. |
|---|
| 122285 |

Combi System

### GelenkLeiter-Plattform-Set

+ Zum Einhängen in die Gelenk-UniversalLeiter, zur Verwendung als Arbeitsbühne und als Ablage
+ Rutschhemmende und nässeversiegelte Arbeitsplattform mit einer max. Belastbarkeit von 150 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| 122261 |

Combi System

### Leiter-Wandhalter-Set

+ Zum sicheren Aufhängen von Leitern
+ Abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
+ Innenmaß: ca. 270 x 150 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 122469 |

# Zubehör

STABILO® Professional

### ToolBag-Werkzeugablage

+ Praktisches und vielseitig einsetzbares Ablagetuch für z. B. Kleinteile, Werkzeuge usw.
+ Verwendbar an allen Sprossen-DoppelLeitern
+ Robuste Ausführung aus faserverstärktem PVC
+ Belastbarkeit bis max. 10 kg (290 x 570 mm)

| Art.-Nr. |
|---|
| 123824 |

MONTO® + STABILO® Professional

### Magnet-Werkzeughalter

+ Befestigung durch Klettband für eine flexible Anbringung an Leiternsprossen und -holmen sowie vielen anderen Einsatzorten
+ Kein ständiges Auf- und Absteigen, da mehrere Werkzeuge am Arbeitsplatz positioniert werden können
+ Länge 28 cm
+ Belastbar bis max. 9 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| 200037 |

MONTO® + STABILO® Professional

### Werkzeugtasche

+ Umhängetasche, die auch schnell und einfach an Stufen oder Sprossen befestigt werden kann
+ Sehr stabile und robuste Ausführung
+ Breiter Tragegurt, bei Bedarf abnehmbar
+ Eine große, eine kleine und 5 Einschubtaschen stehen zur Verfügung
+ Belastbarkeit bis zu 10 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| 200341 |

MONTO® + STABILO® Professional

### Eimerhaken steckbar

+ Stahl, verzinkt
+ Passend für alle Leitern mit gebördelten Stufen oder Sprossen
+ Max. Belastung 10 kg
+ Ideal für Obsternte und Malerbetriebe
+ Effizienteres Arbeiten, da weniger Auf- und Abstiege benötigt werden

| Art.-Nr. |
|---|
| 200358 |

STABILO® Professional

### Werkzeugablageschale, klemmbar

+ Befestigung an 40 mm Rundrohr durch zwei Kupplungen mit Flügelmutter
+ Passend für alle KRAUSE-PodestLeitern, Sonderlösungen und SystemGeländer
+ Werkzeuge und Materialien befinden sich immer da, wo sie gebraucht werden
+ Schneller und werkzeugloser Umbau an eine neue Position
+ Gummieinlage gegen Verrutschen von Werkzeugen und Materialien
+ Maße: 500 x 300 x 100 mm
+ Belastbarkeit bis max. 10 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| 210852 |

STABILO® Professional

### Werkzeugablageschale, einhängbar

+ Einhängbar in alle KRAUSE-Vertikalrahmen der FahrGerüst-Serien ClimTec®, ProTec® und STABILO®
+ Einfache Mitnahme auf eine neue Gerüstebene
+ Werkzeuge und Materialien befinden sich immer da, wo sie gebraucht werden und können nicht von der Belagbühne fallen/ gestoßen werden
+ Kein ständiges Bücken, da Werkzeuge etc. nicht direkt auf der Belagbühne gelagert werden
+ Gummieinlage gegen Verrutschen von Werkzeugen und Materialien
+ Maße: 500 x 300 x 100 mm
+ Belastbarkeit bis max. 10 kg

| Art.-Nr. |
|---|
| 210869 |

MONTO® + STABILO® Professional

### Leiter-Wandhalter Universal

+ Für sichere und platzsparende Aufbewahrung von Leitern an der Wand
+ Stabile U-Konstruktion (Stahlblech verzinkt / gerundete Schnittkanten)
+ Einfache u. schnelle Montage (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)

| Art.-Nr. |
|---|
| 200082 |

MONTO® + STABILO® Professional

### Leiterhalter-Set für Dachträger

+ Kompatibel mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Dachträgern und Dachgepäck-trägern
+ Maximales Leitergewicht: 40 kg
+ CRASH TEST gemäß ISO/PAS 11154:2006
+ Lieferumfang: Zwei Leitersicherungen und zwei Schlösser

| Art.-Nr. |
|---|
| 122445 |

# Zubehör

MONTO® + STABILO® Professional

## Alu-Handlauf

+ Zum nachträglichen Anbau an Sprossen- und Stufen-AnlegeLeitern sowie StehLeitern
+ Lieferung incl. Befestigungsmaterial

| Handlauf | Art.-Nr. |
|---|---|
| 8–10 Sprossen/Stufen | 817327 |
| 11–18 Sprossen/Stufen | 817334 |

MONTO® + STABILO® Professional

## Alu-Haltestange

+ Ermöglicht den sicheren Aus- und Einstieg von/auf Leitern
+ Nutzlänge ca. 100 cm
+ Werkzeugloses Aus- und Einfahren mit einem Handgriff



| Alu-Haltestange | Art.-Nr. |
|---|---|
| zur senkrechten Nutzung | 817341 |
| fortführend auf Ebene | 817358 |

STABILO® Professional

## Einhängekonsole

+ Einfache und schnelle Montage auf tragfähigem Untergrund
+ Wandabstand: 70 mm/150 mm
+ Außenbreite: 535 mm
+ Rohr: Ø 25 mm
+ Material: Stahl verzinkt
+ Nur mit Einhängehaken nutzbar (z. B. KRAUSE-Einhängehaken Art.-Nr. 122308)

(Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)

| Wandabstand mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 70 mm | 210838 |
| 150 mm | 210845 |

STABILO® Professional

## Einhängehaken (Paar)

+ Zum Einhängen in tragfähige Rundrohre ca. Ø 30 mm
+ Weitere Hakenformen auf Anfrage erhältlich

| Art.-Nr. |
|---|
| 122308 |

MONTO® + STABILO® Professional

## Mastkralle

+ Zum sicheren Befestigen von Sprossen-AnlegeLeitern an Masten mit einem Ø 100–250 mm
+ Leiterninnenbreite 300–400 mm
+ TÜV-geprüft



| Art.-Nr. |
|---|
| 122452 |

MONTO® + STABILO® Professional

## Anlege-Teller für AnlegeLeitern (Paar)

+ Verteilung des Anlegedrucks durch vergrößerte Auflagefläche
+ Durchmesser ca. 150 mm
+ Einfache Montage durch Klemmverschluss
+ Geeignet für Leitern mit einer Holmstärke von 25 mm

| Art.-Nr. |
|---|
| 214577 |

MONTO® + STABILO® Professional

## Wandlaufrollen (Set)

+ Für zweiteilige SeilzugLeiter Robilo®/ VielzweckLeiter und SeilzugLeiter STABILO®

| Art.-Nr. |
|---|
| 122254 |

STABILO® Professional

## Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage

+ Vier höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage als Sicherheitszubehör für STABILO® MontageTritte
+ Höhenverstellung bis ca. 60 mm möglich

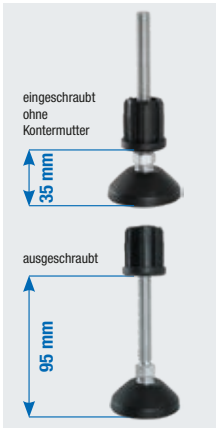


| Art.-Nr. |
|---|
| 805133 |

# Zubehör

MONTO + STABILO Professional

### Nut-Traverse

+ Traverse für alle STABILO®-StufenLeitern und MONTO®/STABILO®-SprossenLeitern
+ Geeignet zum Nachrüsten bestehender Leitern
+ Durch variable Nutverstellung passend für fast alle Leiterntypen
+ Für unterschiedliche Holmbreiten und -höhen nutzbar
+ Incl. ausführlicher Montageanleitung

| Länge ca. mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1.000 | 212252 |
| 1.250 | 212269 |

STABILO Professional

### Fußkappe HolzLeitern (Paar)

+ Rutschhemmender Leiternfuß für empfindliche Fußböden
+ Für Holz-SprossenLeitern der Größe 2 x 3 bis 2 x 8 Sprossen

| Art.-Nr. |
|---|
| 200020 |

MONTO

### Kunststoff Fußkappe XL (Paar)

+ Extra große Fußkappe für besondere Standsicherheit
+ Farbe: schwarz
+ Lieferung stückweise rechts und links
+ Lieferung incl. zwei Bohrschrauben

| Holmgröße mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 33 x 20 | 202000 |
| 40 x 20 | 202017 |
| 50 x 20 | 202024 |

STABILO Professional

### Ableitfähige Ersatzfußkappe

+ Widerstand < $10^6$ Ω
+ Gemäß DIN EN 13463-1
+ Für STABILO® MontageTritte
+ 4 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 805171 |

MONTO + STABILO Professional

### Ableitfähige Traversenfußkappe

+ Widerstand < $10^6$ Ω
+ Gemäß DIN EN 13463-1
+ Incl. Bohrschraube

| Holmgröße mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 64 x 25 | 212627 |

STABILO Professional

### Ableitfähige Fußstopfen (Paar)

+ Widerstand < $10^6$ Ω
+ Gemäß DIN EN 13463-1
+ Incl. Bohrschrauben

| Holmgröße mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 64 x 25 | 212597 |
| 77 x 25 | 212603 |
| 97 x 25 | 212610 |

# Ersatzteile

MONTO®

## Fußkappe (Paar)

+ Für KlappTritte und Stufen-StehLeitern
+ Incl. Bohrschrauben

| Holmgröße mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 33 x 20 | 212511 |
| 40 x 20 | 212528 |
| 50 x 20 | 212474 |

MONTO®

## Fußkappe (Paar)

+ Für KlappTritte und Stufen-StehLeitern
+ Incl. Bohrschrauben

| Holmgröße mm | Art.-Nr. (schwarz) |
|---|---|
| 33 x 20 | 211415 |
| 40 x 20 | 211422 |

MONTO®

## Fußstopfen (Paar)

+ Incl. Bohrschrauben

| Holmgröße mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 64 x 25 | 211149 |
| 77 x 25 | 211163 |
| 97 x 25 | 211170 |

STABILO® Professional

## Fußstopfen (Paar)

+ Incl. Bohrschrauben

| Holmgröße mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 64 x 25 | 211002 |
| 77 x 25 | 211019 |
| 97 x 25 | 211026 |



MONTO®

## Kopfstopfen (Paar)

+ Incl. Bohrschrauben

| Holmgröße mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 64 x 25 | 211200 |
| 77 x 25 | 211217 |
| 97 x 25 | 211224 |



STABILO® Professional

## Kopfstopfen (Paar)

+ Incl. Bohrschrauben

| Farbe | Holmgröße mm | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Blau | 64 x 25 | 211033 |
| Blau | 77 x 25 | 211040 |
| Blau | 97 x 25 | 211057 |
| Schwarz | 77 x 25 | 211088 |



MONTO®

## Traversenfußkappe

+ Incl. Bohrschraube

| Holmgröße mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 64 x 25 | 211194 |

STABILO® Professional

## Traversenfußkappe

+ Incl. Bohrschraube

| Farbe | Holmgröße mm | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Blau | 64 x 25 | 211064 |
| Schwarz | 64 x 25 | 211071 |

MONTO®

## Fußstopfen (Paar)

+ Für das Leiternaußenteil der Gelenk-TeleskopLeiter TeleVario®
+ Incl. Bohrschrauben

| Art.-Nr. |
|---|
| 201232 |

STABILO® Professional

## Fußstopfen (Paar)

+ Für das Leiternaußenteil der Gelenk-TeleskopLeiter mit Holmverlängerung
+ Incl. Bohrschrauben

| Art.-Nr. |
|---|
| 211231 |

# Ersatzteile

MONTO®

### Fußkappe

+ Für das Außenteil der TeleMatic®
+ Incl. Blindnieten

| Anbringung | Art.-Nr. |
|---|---|
| links | 212467 |
| rechts | 212450 |

STABILO® Professional

### Fußkappe

+ Für das Außenteil der Gelenk-TeleskopLeiter
+ Incl. Blindnieten

| Anbringung | Art.-Nr. |
|---|---|
| links | 212443 |
| rechts | 212436 |

MONTO®

### Fußkappe 2K (Paar)

+ Für Stufen-StehLeitern und Trigon-Traverse
+ Mit profilierter gummierter Weichteil-Einlage
+ Incl. Bohrschrauben

| Holmgröße mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 33 x 20 | 214553 |
| 40 x 20 | 214614 |
| 50 x 20 | 214621 |

STABILO® Professional

### Fußkappe 2K (Paar)

+ Für Trigon-Traverse
+ Mit profilierter gummierter Weichteil-Einlage
+ Incl. Bohrschrauben

| Holmgröße mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 33 x 20 | 214560 |

MONTO®

### Fußkappe Toppy

+ 2 Stück

| Anbringung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Steigteil (vorne) | 200129 |
| Stützteil (hinten) | 200136 |

MONTO®

### Fußkappe Toppy XL

+ 2 Stück

| Anbringung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Steigteil (vorne) | 200105 |
| Stützteil (hinten) | 200112 |

STABILO® Professional

### Fußkappe Klapptreppe 2 Stufen

+ 2 Stück

| Anbringung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Steigteil (vorne) | 200143 |
| Stützteil (hinten) | 200150 |

STABILO® Professional

### Fußkappe Klapptreppe 3-5 Stufen

+ 2 Stück

| Anbringung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Steigteil (vorne) | 200167 |
| Stützteil (hinten) | 200174 |

STABILO® Professional

### Fußkappe für BoardStand

+ 2 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 201942 |

STABILO® Professional

### Traversenfußkappe

+ Für MultiStar und TeleSet
+ Lieferung incl. einer Bohrschraube

| Holmgröße mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 61,5 x 20 | 201935 |

# Ersatzteile

MONTO

### Fußkappe und Rollset für Rolly®

+ Für Doppel-Klapptritt Rolly®

| Stufenanzahl | Art.-Nr. |
|---|---|
| 2 x 2 | 212412 |
| 2 x 3 | 212429 |

STABILO Professional

### Ersatzfußkappe

+ Für STABILO® MontageTritte
+ 4 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 212405 |

STABILO Professional

### Rollenset für mobilen MontageTritt

+ Für 3, 4 und 5 Stufen
+ Lieferung incl. Befestigungsmaterial

| Stufenanzahl | Art.-Nr. |
|---|---|
| 3 + 4 | 805126 |
| 5 | 805195 |

MONTO

### Gelenkabdeckung

+ Für StufenLeiter SePro®, Solido® und Safety® PlusLine

| Art.-Nr. |
|---|
| 212399 |

MONTO

### Stufenabschlusskappe (VE 7)

+ Für genietete Stufen mit einer Stufentiefe von 80 mm

| Stufentiefe mm | Anbringung | Art.-Nr. (schwarz) | Art.-Nr. (orange) |
|---|---|---|---|
| 80 | links | 212498 | 212887 |
| | rechts | 212504 | 212894 |

MONTO

### Pilzstopfen (VE 6)

+ Seitlicher Abschluss der Querverstrebung am Stützteil der Stufen-StehLeitern

| Art.-Nr. (schwarz) | Art.-Nr. (orange) |
|---|---|
| 212689 | 212696 |

MONTO + STABILO Professional

### Wandlaufrolle

+ Für zweiteilige SeilzugLeiter Robilo®/ VielzweckLeiter und SeilzugLeiter STABILO®

| Art.-Nr. |
|---|
| 212740 |

STABILO Professional

### Ablage- und Arbeitsschale für Leitern

+ Arbeitsschale für STABILO® Stufen-StehLeiter, STABILO® Stufen-StehLeiter 225 kg und STABILO® Teleskop-Stufen-StehLeiter
+ Lieferung incl. zwei Schrauben und Muttern

| Art.-Nr. (blau) | Art.-Nr. (schwarz) |
|---|---|
| 212566 | 212290 |

STABILO Professional

### Nachrüstset Distanzstücke

+ Für Stufen-StehLeitern, Stufen-Doppel-Leitern, SprossenDoppelLeiter und SprossenLeitern

| Anbringung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stufen-StehLeitern, Stufen-DoppelLeitern Sprossen-DoppelLeitern | 212368 |
| SprossenLeitern | 212344 |

MONTO

### Stahl-Plattformset

+ Für GelenkLeiter MultiMatic®
+ 2 Platten
+ Größe 142 x 30 cm
+ Rutschhemmend profiliert

| Art.-Nr. |
|---|
| 122247 |

# Ersatzteile

STABILO® Professional

## Gelenk

+ Für Sprossen-DoppelLeitern
+ Incl. Befestigungsschrauben

| Art.-Nr. |
|---|
| 212801 |

STABILO® Professional

## Gelenk

+ Für Stufen-DoppelLeitern, Stufen-DoppelLeiter 225 kg und Teleskop-Stufen-DoppelLeiter
+ Incl. Befestigungsschrauben

| Art.-Nr. (Aluminium) | Art.-Nr. (Alu-schwarz) |
|---|---|
| 212818 | 212306 |

MONTO® + STABILO® Professional

## Einhandbedienungsbügel

+ Zum Entriegeln eines Gelenkpaares
+ Bei Bestellung/Anfrage Art.-Nr. der Leiter und die Bezeichnung angeben



| Breite mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 293 | 212115 |
| 353 | 212122 |

MONTO® + STABILO® Professional

## Ausrasthebel

+ Zum Entriegeln eines Gelenkes
+ Bei Bestellungen/Anfrage Art.-Nr. der Leiter und Leiternbezeichnung angeben



| Art.-Nr. |
|---|
| 212535 |



MONTO® + STABILO® Professional

## Sterngriffschraube

+ Für Gelenk-TeleskopLeiter TeleVario®/ Gelenk-TeleskopLeiter STABILO®

| Art.-Nr. |
|---|
| 212481 |

MONTO® + STABILO® Professional

## Holmverlängerung

+ Als Ersatzteil für Holmverlängerung bei Gelenk-TeleskopLeitern

| Art.-Nr. |
|---|
| 201263 |

STABILO® Professional

## Federrolle links

+ Für RegalLeitern
+ Fahrbare StehLeitern

| Art.-Nr. |
|---|
| 815163 |

STABILO® Professional

## Federrolle rechts

+ Für RegalLeitern
+ Fahrbare StehLeitern

| Art.-Nr. |
|---|
| 815156 |

STABILO® Professional

## Traverse

+ Für ProfiTritt

| Breite mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 970 | 200280 |

STABILO® Professional

## Traverse

+ Für StufenLeiter mit großer Plattform

| Breite mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 881 | 200297 |
| 970 | 200303 |
| 1.100 | 200310 |
| 1.250 | 200327 |

# Ersatzteile

STABILO® Professional

**Gurtband-Set (Paar)**

+ Zur Stabilisation der Leiter
+ Incl. Befestigungsmaterial

| Verwendung für | | Länge ca. mm | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **124531** | STABILO® StehLeiter, 1 x 6 Stufen | 745 | **214324** |
| **124548** | STABILO® StehLeiter, 1 x 7 Stufen | 745 | **214324** |
| **124555** | STABILO® StehLeiter, 1 x 8 Stufen | 898 | **214348** |
| **124562** | STABILO® StehLeiter, 1 x 10 Stufen | 918 | **214355** |
| **124579** | STABILO® StehLeiter, 1 x 12 Stufen | 1.203 | **214409** |
| | | | |
| **136046** | STABILO® StehLeiter R13, 1 x 6 Stufen | 745 | **214324** |
| **136053** | STABILO® StehLeiter R13, 1 x 7 Stufen | 745 | **214324** |
| **136060** | STABILO® StehLeiter R13, 1 x 8 Stufen | 898 | **214348** |
| **136084** | STABILO® StehLeiter R13, 1 x 10 Stufen | 918 | **214355** |
| **136107** | STABILO® StehLeiter R13, 1 x 12 Stufen | 1.203 | **214409** |
| | | | |
| **134929** | STABILO® Teleskop-Stufen-StehLeiter, 1 x 4 Stufen | 560 | **214300** |
| **134936** | STABILO® Teleskop-Stufen-StehLeiter, 1 x 5 Stufen | 560 | **214300** |
| **134943** | STABILO® Teleskop-Stufen-StehLeiter, 1 x 6 Stufen | 745 | **214324** |
| **134950** | STABILO® Teleskop-Stufen-StehLeiter, 1 x 7 Stufen | 745 | **214324** |
| | | | |
| **135049** | STABILO® StehLeiter 225 kg, 1 x 6 Stufen | 745 | **214324** |
| **135056** | STABILO® StehLeiter 225 kg, 1 x 7 Stufen | 745 | **214324** |
| | | | |
| **124630** | STABILO® StehLeiter, fahrbar, 1 x 6 Stufen | 745 | **214324** |
| **124647** | STABILO® StehLeiter, fahrbar, 1 x 7 Stufen | 745 | **214324** |
| **124654** | STABILO® StehLeiter, fahrbar, 1 x 8 Stufen | 898 | **214348** |
| **124661** | STABILO® StehLeiter, fahrbar, 1 x 10 Stufen | 918 | **214355** |
| **124678** | STABILO® StehLeiter, fahrbar, 1 x 12 Stufen | 1.203 | **214409** |
| | | | |
| **127303** | STABILO® StehLeiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 6 Stufen | 745 | **214324** |
| **127310** | STABILO® StehLeiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 7 Stufen | 745 | **214324** |
| **127327** | STABILO® StehLeiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 8 Stufen | 898 | **214348** |
| **127341** | STABILO® StehLeiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 10 Stufen | 918 | **214355** |
| **127365** | STABILO® StehLeiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 12 Stufen | 1.203 | **214409** |
| | | | |
| **127747** | STABILO® StehLeiter große Plattform, 1 x 4 Stufen | 739 | **214317** |
| **127761** | STABILO® StehLeiter große Plattform, 1 x 6 Stufen | 898 | **214348** |
| **127778** | STABILO® StehLeiter große Plattform, 1 x 7 Stufen | 1.066 | **214379** |
| **127785** | STABILO® StehLeiter große Plattform, 1 x 8 Stufen | 1.203 | **214409** |
| **127792** | STABILO® StehLeiter große Plattform, 1 x 9 Stufen | 1.203 | **214409** |
| **127808** | STABILO® StehLeiter große Plattform, 1 x 10 Stufen | 1.466 | **214454** |
| **127822** | STABILO® StehLeiter große Plattform, 1 x 12 Stufen | 1.666 | **214478** |
| **127846** | STABILO® StehLeiter große Plattform, 1 x 14 Stufen | 1.976 | **214492** |
| | | | |
| **127488** | STABILO® StehLeiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 4 Stufen | 739 | **214317** |
| **127501** | STABILO® StehLeiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 6 Stufen | 898 | **214348** |
| **127518** | STABILO® StehLeiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 7 Stufen | 1.066 | **214379** |
| **127525** | STABILO® StehLeiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 8 Stufen | 1.203 | **214409** |
| **127532** | STABILO® StehLeiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 9 Stufen | 1.203 | **214409** |
| **127549** | STABILO® StehLeiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 10 Stufen | 1.466 | **214454** |
| **127563** | STABILO® StehLeiter große Plattform, S-Bügel 1 x 12 Stufen | 1.666 | **214478** |
| **127587** | STABILO® StehLeiter große Plattform, S-Bügel 1 x 14 Stufen | 1.976 | **214492** |

| Verwendung für | | Länge ca. mm | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **124715** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 3 Stufen | 381 | **214294** |
| **124722** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 4 Stufen | 560 | **214300** |
| **124739** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 5 Stufen | 560 | **214300** |
| **124746** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 6 Stufen | 739 | **214317** |
| **124753** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 7 Stufen | 918 | **214355** |
| **124760** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 8 Stufen | 918 | **214355** |
| **124777** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 10 Stufen | 1.097 | **214386** |
| **124784** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 12 Stufen | 1.273 | **214447** |
| **124791** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 14 Stufen | 1.454 | **214430** |
| | | | |
| **136138** | STABILO® DoppelLeiter R13, 2 x 3 Stufen | 381 | **214294** |
| **136145** | STABILO® DoppelLeiter R13, 2 x 4 Stufen | 560 | **214300** |
| **136152** | STABILO® DoppelLeiter R13, 2 x 5 Stufen | 560 | **214300** |
| **136169** | STABILO® DoppelLeiter R13, 2 x 6 Stufen | 739 | **214317** |
| **136176** | STABILO® DoppelLeiter R13, 2 x 7 Stufen | 918 | **214355** |
| **136183** | STABILO® DoppelLeiter R13, 2 x 8 Stufen | 918 | **214355** |
| **136206** | STABILO® DoppelLeiter R13, 2 x 10 Stufen | 1.097 | **214386** |
| **136220** | STABILO® DoppelLeiter R13, 2 x 12 Stufen | 1.273 | **214447** |
| | | | |
| **134875** | STABILO® Teleskop-Stufen-DoppelLeiter, 2 x 5 Stufen | 560 | **214300** |
| **134882** | STABILO® Teleskop-Stufen-DoppelLeiter, 2 x 6 Stufen | 745 | **214324** |
| **134899** | STABILO® Teleskop-Stufen-DoppelLeiter, 2 x 7 Stufen | 918 | **214355** |
| **134905** | STABILO® Teleskop-Stufen-DoppelLeiter, 2 x 8 Stufen | 918 | **214355** |
| | | | |
| **135131** | STABILO® DoppelLeiter 225 kg, 2 x 6 Stufen | 739 | **214317** |
| **135148** | STABILO® DoppelLeiter 225 kg, 2 x 7 Stufen | 918 | **214355** |
| **135155** | STABILO® DoppelLeiter 225 kg, 2 x 8 Stufen | 918 | **214355** |
| | | | |
| **124814** | STABILO® DoppelLeiter, fahrbar, 2 x 3 Stufen | 381 | **214294** |
| **124821** | STABILO® DoppelLeiter, fahrbar, 2 x 4 Stufen | 560 | **214300** |
| **124838** | STABILO® DoppelLeiter, fahrbar, 2 x 5 Stufen | 560 | **214300** |
| **124845** | STABILO® DoppelLeiter, fahrbar, 2 x 6 Stufen | 739 | **214317** |
| **124852** | STABILO® DoppelLeiter, fahrbar, 2 x 7 Stufen | 918 | **214355** |
| **124869** | STABILO® DoppelLeiter, fahrbar, 2 x 8 Stufen | 918 | **214355** |
| **124876** | STABILO® DoppelLeiter, fahrbar, 2 x 10 Stufen | 1.097 | **214386** |
| **124883** | STABILO® DoppelLeiter, fahrbar, 2 x 12 Stufen | 1.273 | **214447** |
| | | | |
| **124906** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 6 Sprossen | 865 | **214331** |
| **124913** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 7 Sprossen | 1.066 | **214379** |
| **124920** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 8 Sprossen | 1.066 | **214379** |
| **124937** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 10 Sprossen | 1.266 | **214423** |
| **124944** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 12 Sprossen | 1.466 | **214454** |
| **124951** | STABILO® DoppelLeiter, 2 x 14 Sprossen | 1.666 | **214478** |
| | | | |
| **832924** | STABILO® Teleskop-PlattformLeiter SkyMatic, 3 – 5 Sprossen | 739 | **214317** |
| **832948** | STABILO® Teleskop-PlattformLeiter SkyMatic, 5 – 9 Sprossen | 930 | **200549** |

# Nachrüstsets DIN EN 131

MONTO® + STABILO® Professional

## Universal-Traverse

+ Traverse für alle SprossenLeitern mit Ausstanzung im Holm
+ Geeignet als Ersatz für Traversen mit einem Maß von 64 mm – hierbei ist die Höhe der Traverse ohne Fußkappe maßgebend
+ Incl. ausführlicher Montageanleitung

| Verstellbereich (Langloch) von – bis ca. | Länge ca. mm | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 315 – 435 mm | 875 | **213600** |
| 360 – 480 mm | 970 | **213617** |
| 360 – 480 mm | 1.250 | **213624** |

MONTO® + STABILO® Professional

## Niveau-Traverse

+ Traverse für alle SprossenLeitern mit Ausstanzung im Holm
+ Geeignet als Ersatz für Traversen mit einem Maß von ca. 64 mm (Höhe Traverse ohne Fußkappe)
+ Beidseitiger Höhenausgleich für sicheren Stand auf Treppen, Absätzen und Bodenunebenheiten bis zu ca. 250 mm
+ Höhenverstellung farblich gekennzeichnet
+ Incl. ausführlicher Montageanleitung

| Verstellbereich (Langloch) von – bis ca. | Länge ca. mm | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 315 – 435 mm | 875 | **213761** |
| 360 – 480 mm | 970 | **213778** |
| 360 – 480 mm | 1.250 | **213785** |



MONTO® + STABILO® Professional

## Nut-Traverse

+ Traverse für alle STABILO®-StufenLeitern und MONTO®/STABILO®-SprossenLeitern
+ Geeignet zum Nachrüsten bestehender Leitern
+ Durch variable Nutverstellung passend für fast alle Leiterntypen
+ Für unterschiedliche Holmbreiten und -höhen nutzbar
+ Incl. ausführlicher Montageanleitung

| Länge ca. mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1.000 | **212252** |
| 1.250 | **212269** |

MONTO® + STABILO® Professional

## Entnahmebegrenzung

+ Zum Sperren des schmalen, inneren Leiternteils von SprossenLeitern gegen Herausnehmen und separate Nutzung
+ Incl. ausführlicher Montageanleitung
+ So gesicherte Leitern mit entsprechend breiter Quertravese sind wieder normkonform nutzbar

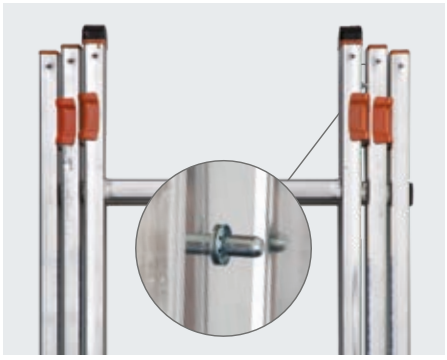

| Art.-Nr. |
|---|
| **202284** |

STABILO® Professional

## Trigon-Traversen-Set

+ Traversen-Set für alle Schiebe- und Vielzweck-Leitern (rechte + linke Ausführung)
+ Einsatz nur am schmalen, separat herausnehmbaren Leiternteil
+ Incl. ausführlicher Montageanleitung

| Geeignet für | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leitern von 11 bis 14 Sprossen | **202239** |
| Leitern von 15 bis 18 Sprossen | **202246** |

MONTO®

## Trigon-Traversen-Set

+ Traversen-Set für alle Schiebe- und Vielzweck-Leitern (rechte + linke Ausführung)
+ Einsatz nur am schmalen, separat herausnehmbaren Leiternteil
+ Incl. ausführlicher Montageanleitung

| Geeignet für | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leitern von 11 bis 14 Sprossen | **202253** |
| Leitern von 15 bis 18 Sprossen | **202260** |

# Zubehör zur normkonformen Nutzung älterer Leitern

**Alle Infos finden Sie auf unserer Internetseite mit Whitepaper, Checkliste und Update-Service:**
www.krause-systems.de/neuenorm • Hotline: +49 (0) 6631 / 795-777 • E-Mail: neuenorm@krause-systems.de

| | STABILO®-Programm | | MONTO®-Programm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Combi | STABILO Professional | MONTO | |
| Artikeltyp | Art.-Nr. alt | Artikelbezeichnung | Art.-Nr. alt | Artikelbezeichnung | Universal-Traverse | Niveau-Traverse | Nut-Traverse | Zusatz-Traverse | Trigon Traversen-Set | Trigon Traversen-Set | Entnahme-begrenzung |
| | 124449 | Stufen-AnlegeLeiter 1 x 12 | – | – | – | – | 212252 (1.000 mm) | 121417 (1.250 mm) | – | – | – |
| | 124456 | Stufen-AnlegeLeiter 1 x 15 | – | – | – | – | 212252 (1.000 mm) | 121417 (1.250 mm) | – | – | – |
| | 127068 | Sprossen-AnlegeLeiter 1 x 12 | 120526 | Sprossen-AnlegeLeiter Sibilo® 1 x 12 | – | – | 212252 (1.000 mm) | 121417 (1.250 mm) | – | – | – |
| | 127075 | Sprossen-AnlegeLeiter 1 x 15 | 120533 | Sprossen-AnlegeLeiter Sibilo® 1 x 15 | – | – | 212252 (1.000 mm) | 121417 (1.250 mm) | – | – | – |
| | 127082 | Sprossen-AnlegeLeiter 1 x 18 | 121813 | Sprossen-AnlegeLeiter Sibilo® 1 x 18 | – | – | 212252 (1.000 mm) | 121417 (1.250 mm) | – | – | – |
| | 127105 | Sprossen-AnlegeLeiter 1 x 20 | – | – | – | – | 212269 (1.250 mm) | 121417 (1.250 mm) | – | – | – |
| | 127129 | Sprossen-AnlegeLeiter 1 x 22 | – | – | – | – | 212269 (1.250 mm) | 121417 (1.250 mm) | – | – | – |
| | 127143 | Sprossen-AnlegeLeiter 1 x 24 | – | – | – | – | 212269 (1.250 mm) | 121417 (1.250 mm) | – | – | – |
| | 123121 | Sprossen-SchiebeLeiter 2 x 9 | 120540 | Sprossen-SchiebeLeiter Fabilo® 2 x 9 | – | – | 212252 (1.000 mm) | 121417 (1.250 mm) | – | – | – |
| | 123145 | Sprossen-SchiebeLeiter 2 x 12 | 120557 | Sprossen-SchiebeLeiter Fabilo® 2 x 12 | – | – | 212252 (1.000 mm) | 121417 (1.250 mm) | 202239 (bis 14 Sprossen) | 202253 (bis 14 Sprossen) | 202284 |
| | 123169 | Sprossen-SchiebeLeiter 2 x 15 | 120564 | Sprossen-SchiebeLeiter Fabilo® 2 x 15 | – | – | 212269 (1.250 mm) | 121417 (1.250 mm) | 202246 (bis 18 Sprossen) | 202260 (bis 18 Sprossen) | 202284 |
| | 123176 | Sprossen-SchiebeLeiter 2 x 18 | 121394 | Sprossen-SchiebeLeiter Fabilo® 2 x 18 | – | – | 212269 (1.250 mm) | 121417 (1.250 mm) | 202246 (bis 18 Sprossen) | 202260 (bis 18 Sprossen) | 202284 |
| | 123411 | Sprossen-SeilzugLeiter 2 x 15 | 120663 | Sprossen-SeilzugLeiter Robilo® 2 x 15 | – | – | 212269 (1.250 mm) | 121417 (1.250 mm) | – | – | – |
| | 123428 | Sprossen-SeilzugLeiter 2 x 18 | 120670 | Sprossen-SeilzugLeiter Robilo® 2 x 18 | – | – | 212269 (1.250 mm) | 121417 (1.250 mm) | – | – | – |
| | 800701 | Sprossen-SeilzugLeiter 2 x 20 | – | – | auf Anfrage | | | | | | – |
| | 800749 | Sprossen-SeilzugLeiter 2 x 24 | – | – | auf Anfrage | | | | | | – |
| | 810007 | Sprossen-SeilzugLeiter 3 x 14 | – | – | auf Anfrage | | | | | | – |
| | 810014 | Sprossen-SeilzugLeiter 3 x 16 | – | – | auf Anfrage | | | | | | – |
| | 810021 | Sprossen-SeilzugLeiter 3 x 18 | – | – | auf Anfrage | | | | | | – |
| | 123213 | Sprossen-MehrzweckLeiter 2 x 9 | 120571 | Sprossen-MehrzweckLeiter Dubilo® 2 x 9 | 213600 (875 mm) | 213761 (875 mm) | – | – | – | – | – |
| | 123220 | Sprossen-MehrzweckLeiter 2 x 12 | 120588 | Sprossen-MehrzweckLeiter Dubilo® 2 x 12 | 213617 (970 mm) | 213778 (970 mm) | – | – | – | – | – |
| | 123923 | Sprossen-VielzweckLeiter 3 x 8 | – | – | 213617 (970 mm) | 213778 (970 mm) | – | 121417 (1.250 mm) | – | – | – |
| | 123930 | Sprossen-VielzweckLeiter 3 x 9 | 120601 | Sprossen-VielzweckLeiter Tribilo® 3 x 9 | 213617 (970 mm) | 213778 (970 mm) | – | 121417 (1.250 mm) | – | – | – |
| | 123947 | Sprossen-VielzweckLeiter 3 x 10 | 120618 | Sprossen-VielzweckLeiter Tribilo® 3 x 10 | 213624 (1.250 mm) | 213785 (1.250 mm) | 212252 (1.000 mm) Innenleiter | 121417 (1.250 mm) | – | – | – |
| | 123350 | Sprossen-VielzweckLeiter 3 x 12 | 120625 | Sprossen-VielzweckLeiter Tribilo® 3 x 12 | 213624 (1.250 mm) | 213785 (1.250 mm) | 212252 (1.000 mm) Innenleiter | 121417 (1.250 mm) | 202239 (bis 14 Sprossen) | 202253 (bis 14 Sprossen) | 202284 |
| | 123367 | Sprossen-VielzweckLeiter 3 x 14 | 120717 | Sprossen-VielzweckLeiter Tribilo® 3 x 14 | 213624 (1.250 mm) | 213785 (1.250 mm) | 212252 (1.000 mm) Innenleiter | 121417 (1.250 mm) | 202239 (bis 14 Sprossen) | 202253 (bis 14 Sprossen) | 202284 |
| | 123534 | Sprossen-Gelenk-DoppelLeiter 2 x 6 | 121325 | Sprossen-Gelenk-DoppelLeiter TriMatic® 2 x 6 | 213600 (875 mm) | 213761 (875 mm) | – | – | – | – | – |
| | 123541 | Sprossen-Gelenk-DoppelLeiter 2 x 8 | 121332 | Sprossen-Gelenk-DoppelLeiter TriMatic® 2 x 8 | 213600 (875 mm) | 213761 (875 mm) | – | – | – | – | – |
| | 123558 | Sprossen-Gelenk-CombiLeiter 2 x 3 / 2 x 6 | – | – | 213600 (875 mm) | 213761 (875 mm) | – | – | – | – | – |

13

# Etiketten Produktinformation

### Etikett Allgemeine Leiterninfo ohne Klassifizierung

+ Zur Kennzeichnung von Leitern und Tritten
+ ca. 33 x 160 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 200044 |

### Etikett Allgemeine Leiterninfo mit Klassifizierung

+ Zur Kennzeichnung von Leitern und Tritten
+ ca. 35 x 178 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 200181 |
| 200273 (225 kg) |

### Etikett Info StehLeitern

+ Zur Kennzeichnung von StehLeitern
+ ca. 35 x 174 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 200198 |

### Etikett Info AnlegeLeitern

+ Zur Kennzeichnung von AnlegeLeitern
+ ca. 51 x 84 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 200204 |

### Etikett Info SchiebeLeitern

+ Zur Kennzeichnung von SchiebeLeitern
+ ca. 51 x 99 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 200211 |

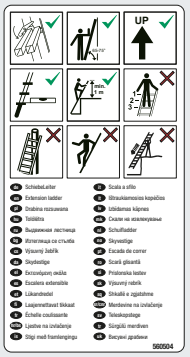


### Etikett Info PodestLeitern

+ Zur Kennzeichnung von PodestLeitern
+ ca. 51 x 84 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 200242 |




### Etikett Info GelenkLeitern

+ Zur Kennzeichnung von GelenkLeitern
+ ca. 51 x 132 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 200235 |

### Etikett Info MehrzweckLeitern

+ Zur Kennzeichnung von Mehrzweck-Leitern
+ ca. 51 x 164 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 200228 |

### Etikett Info Tritte

+ Zur Kennzeichnung von Tritten
+ ca. 35 x 140 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 200259 |

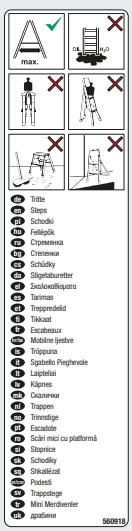

# Dokumente / Hinweisschilder zur Arbeitssicherheit

### Prüfaufkleber

+ Zur Kennzeichnung der durchgeführten Prüfung von FahrGerüsten

| Art.-Nr. |
|---|
| 212672 |

### Prüfaufkleber

+ Zur Kennzeichnung der durchgeführten Prüfung von Leitern und Tritten

| Größe | Art.-Nr. |
|---|---|
| 32 x 160 mm | 817075 |
| 56 x 230 mm | 817006 |

### Kontrollblätter

+ Kontrollblätter erleichtern das Prüfen der Leitern und Tritte, FahrGerüste, Sonderkonstruktionen, Tankwagen-Leitern und EisfreiGerüste

kostenloser Download

### Dokumententasche und Kennzeichnungsblatt

+ Für Gerüstkennzeichnung und Aufbau- und Verwendungsanleitung

| Artikel | Art.-Nr. |
|---|---|
| Dokumententasche | 202338 |
| Kennzeichnungsblatt (25 Stück) | 202345 |

### Jahresplakette (VE 20)

+ Zur Verwendung im Prüfaufkleber
+ Verpackungseinheit: 20 Stück
+ Bei Bestellung die benötigte Jahreszahl angeben

| Art.-Nr. |
|---|
| 212795 |

### Gebotszeichen

+ Gebotszeichen „Handlauf benutzen“
+ ca. 30 mm
+ VE 12 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 202185 |

### Warnschild Absturzgefahr

+ Warnzeichen „Warnung vor Absturzgefahr“ nach ISO 7010 W008
+ ca. 50 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 202055 |

### Warnschild Hindernis

+ Warnzeichen „Warnung vor Hindernissen am Boden“ nach ISO 7010 W007
+ ca. 50 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 202048 |

### Warnschild Gefahrenstelle

+ Warnzeichen „Warnung vor einer Gefahrenstelle“ nach BGV A8 W 00
+ ca. 50 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 202031 |

### Warnschild Handverletzung

+ Warnzeichen „Warnung vor Handverletzungen“ nach ISO 7010 W024
+ ca. 50 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 202062 |

# Etiketten Warnhinweise

### Warnzeichen „Zentralbremse betätigen“

+ ca. 108 x 54 mm
+ VE 5 Stück

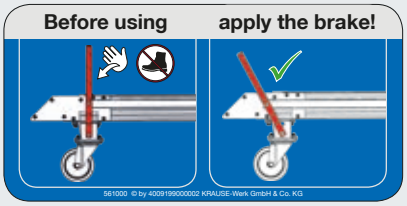


| Art.-Nr. |
|---|
| 202321 |

### Warnzeichen „Bremse betätigen“

+ ca. 108 x 54 mm
+ VE 5 Stück

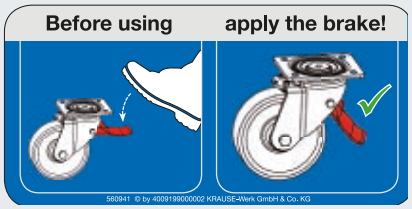


| Art.-Nr. |
|---|
| 202314 |

### Etikett „Achtung Ballastgewicht“

+ ca. 60 x 45 mm
+ VE 5 Stück

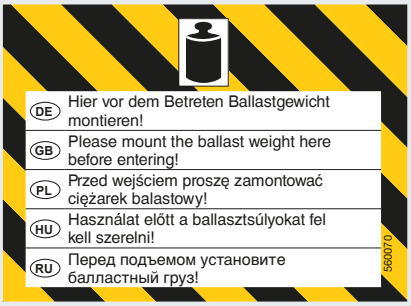


| Art.-Nr. |
|---|
| 200068 |

### Etikett Info Sonderlösung

+ ca. 39 x 198 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 200075 |

### Etikett „Achtung Absturzgefahr“

+ ca. 250 x 30 mm
+ VE 5 Stück

| Art.-Nr. |
|---|
| 200051 |

# QR-Code-Etiketten und Plaketten

NEU

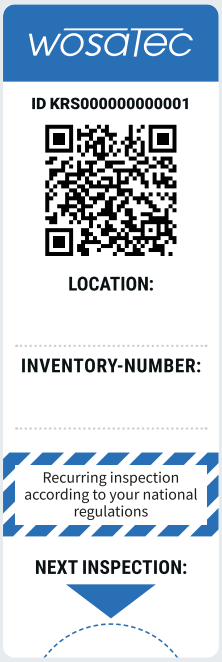


## QR-Code-Etiketten groß zur Identifizierung von größeren Arbeitsmitteln

Diese QR-Code-Etiketten 109 x 36 mm bieten eine innovative Lösung für die eindeutige Identifizierung von größeren Arbeitsmitteln während des Prüfprozesses. Jedes Etikett ist mit einem individuellen QR-Code versehen. Durch einfaches Scannen des QR-Codes mit einem Smartphone oder Tablet haben Inspektoren sofortigen Zugriff auf alle relevanten Daten, was eine effiziente und präzise Prüfung ermöglicht. Die QR-Code-Etiketten sind langlebig, wetterfest und leicht anzubringen, was sie zur idealen Lösung für eine zuverlässige Arbeitsmittelkennzeichnung macht.

+ Format: 109 x 36 mm
+ Aus Polypropylenfolie
+ UV-beständig
+ Glanzlaminat
+ Klebstoff: extra stark haftend
+ Einmaliger QR-Code
+ Abteilungsfeld
+ Inventarnummerfeld

| Menge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 50 | **51519** |
| 100 | **51526** |
| 250 | **51533** |
| 500 | **51540** |
| 1.000 | **51557** |

NEU

## QR-Code-Etiketten klein zur Identifizierung von kleineren Arbeitsmitteln

Diese QR-Code-Etiketten 49,5 x 15 mm bieten eine innovative Lösung für die eindeutige Identifizierung von kleineren Arbeitsmitteln während des Prüfprozesses. Jedes Etikett ist mit einem individuellen QR-Code versehen. Durch einfaches Scannen des QR-Codes mit einem Smartphone oder Tablet haben Inspektoren sofortigen Zugriff auf alle relevanten Daten, was eine effiziente und präzise Prüfung ermöglicht. Die QR-Code-Etiketten sind langlebig, wetterfest und leicht anzubringen, was sie zur idealen Lösung für eine zuverlässige Arbeitsmittelkennzeichnung macht.

+ Format: 49,5 x 15 mm
+ Aus Polypropylenfolie
+ UV-beständig
+ Glanzlaminat
+ Klebstoff: extra stark haftend
+ Einmaliger QR-Code

| Menge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 50 | **51618** |
| 100 | **51625** |
| 250 | **51632** |
| 500 | **51649** |
| 1.000 | **51656** |

NEU

## Prüfplaketten

Diese wosatec Prüfplaketten bieten eine zuverlässige Lösung zur Kennzeichnung von geprüften Geräten, Anlagen und Maschinen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, sind sie langlebig und beständig gegen verschiedene Umgebungsbedingungen. Die Plaketten sind leicht anzubringen und bieten eine einfache Identifikation des nächsten Prüfdatums.

+ Durchmesser: 30 mm
+ Aus Polypropylenfolie
+ UV-beständig
+ Glanzlaminat
+ Klebstoff: extra stark haftend
+ Jahreszahl: 25 – 30

| Menge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 100 | **51816** |
| 250 | **51823** |
| 500 | **51830** |
| 1.000 | **51847** |
| 2.500 | **51854** |

# Berufsspezifische Leitern

14


| | | |
|---|---|---|
| | DachLeiter | 118 |
| | First-Überwurfbügel, fahrbar | 118 |
| | KaminkehrerLeiter | 119 |
| | Zubehör für Dachbefestigung | 119 |
| | Kunststoff-AnlegeLeiter | 120 |
| | Kunststoff-SchiebeLeiter | 120 |
| | Vollkunststoff-Sprossen-DoppelLeiter | 121 |
| | Kunststoff-Stufen-DoppelLeiter | 121 |
| | SteckLeiter-System mit R13-Stufen (GlasreinigerLeiter mit R13-Stufen) | 122 |
| STABILO Professional | SteckLeiter-System mit Stufen (GlasreinigerLeiter mit Stufen) | 123 |
| | SteckLeiter-System mit Sprossen (GlasreinigerLeiter mit Sprossen) | 124 |

Alu

Holz

Alu-Holz

# DachLeiter

Für Montagearbeiten auf Dächern.

+ Erhältlich in Aluminium, Holz oder Alu-Holz
+ Holme aus wasserfestem, verleimtem, mehrlagigem Schichtholz oder aus Aluminium
+ Stabile Sprossen in gewölbter Form aus Aluminium oder Buche
+ Zu Montagezwecken kann die Dachleiter auch mit dem First-Überwurfbügel auf der Dachfläche gesichert werden (ohne die Verwendung von Dachhaken)

**Dachleitern nicht:**
- als Anlegeleitern verwenden
- mit der obersten Sprosse einhängen
- in die Dachrinne stellen
- bei Dachneigungen von mehr als 75° benutzen

| Sprossenanzahl | | | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiternlänge ca. | | m | 2,25 | 2,80 | 3,35 | 3,90 | 4,50 | 5,05 |
| Leiternbreite ca. | | m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Länge (L) ca. | m | 2,25 | 2,80 | 3,40 | 3,95 | 4,50 | 5,05 |
| **Art.-Nr. (Alu)** | | | **804303** | **804310** | **804327** | **804334** | **804341** | **804358** |
| Produktgewicht ca. | | kg | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 6,1 | 7,2 | 7,8 |
| **Art.-Nr. (Holz)** | | | **804402** | **804419** | **804426** | **804433** | **804440** | **804457** |
| Produktgewicht ca. | | kg | 4,7 | 5,9 | 6,9 | 8,0 | 9,2 | 10,8 |
| **Art.-Nr. (Alu-Holz)** | | | **804204** | **804211** | **804228** | **804235** | **804242** | **804259** |
| Produktgewicht ca. | | kg | 4,1 | 5,1 | 6,0 | 6,8 | 8,0 | 9,2 |

**Zubehör:**

**DachLeitern Verbindungswinkel (Paar)**

| Art.-Nr. Natur | 804549 |
|---|---|

14

# First-Überwurfbügel, fahrbar

Der First-Überwurfbügel gewährleistet die sichere Befestigung von Dachleitern auf dem Dach ohne Dachhaken.

+ Schnelle, werkzeuglose Anbringung der Dachleiter
+ Mit lastverteilender Holzauflage zur Schonung der Dachziegel
+ Das große, luftbereifte Laufrad (Ø 260 mm) gewährleistet ein leichtes Verfahren auf den Dachziegeln
+ Der hohe Bügel verhindert eine Beschädigung des Firstes und erlaubt den Einsatz auf den unterschiedlichsten Dachneigungen
+ Ein großer Querbügel ermöglicht das schonende Drehen auf den Ziegeln
+ Zusätzliche Fixierungsöse zur Positionierung einer Werkzeugtasche

Zum Verfahren auf dem Dach max. 1 Leiternteil an dem Firstüberwurfbügel befestigen.

| Gewicht | | kg | 6,0 |
|---|---|---|---|
|  | Breite (B) ca. | m | 0,50 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,60 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,10 |
| **Art.-Nr.** | | | **804594** |

# KaminkehrerLeiter

Die Aluminium-Kaminkehrerleiter kann dauerhaft auf dem Dach verbleiben.

+ Holme und Sprossen aus Aluminium
+ Halbrunde, stark geriffelte Sprossen
+ Die halbrunde Sprossenform ermöglicht den Einsatz der Leiter auf den unterschiedlichsten Dachneigungen
+ Durch den 90 mm hohen Seitenholm ist der Mindestabstand der Sprosse zur Dachfläche von 60 mm gewährleistet
+ Durch Verbindungslaschen verlängerbar

**i** Wir empfehlen bei dem dauerhaften Verbleib der Leiter auf dem Dach pro Dachhaken 1 Abhebesicherung Art.-Nr. 804525 zu verwenden.
Leitern dürfen nur bis 75° Dachneigung benutzt werden.

Alu

Rot

Braun

Anthrazit

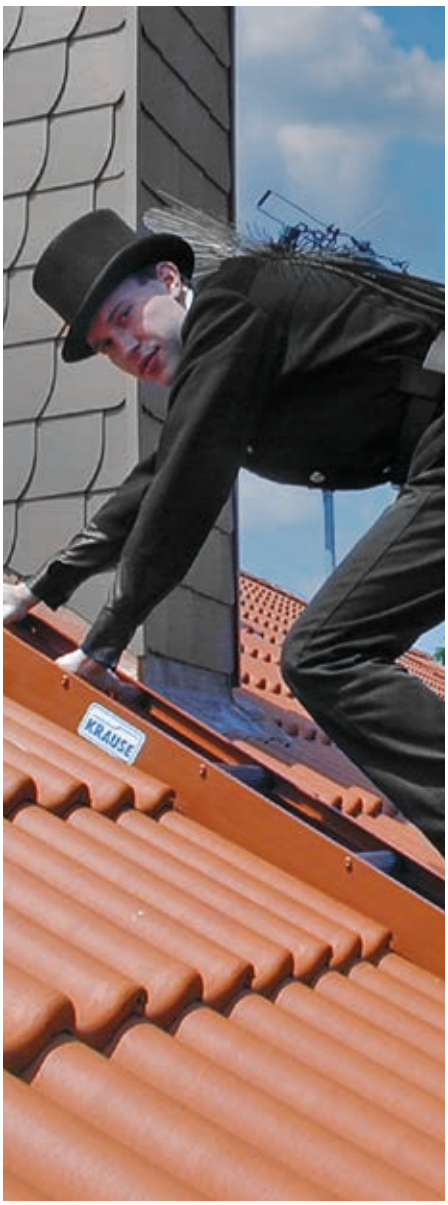

| Sprossenanzahl | | | 7 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiternlänge ca. | | m | 1,95 | 2,80 | 3,95 |
| Leiternbreite ca. | | m | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 3,1 | 4,4 | 6,4 |
|  | Breite (B) ca. | m | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Länge (L) ca. | m | 2,00 | 2,85 | 3,95 |
| **Art.-Nr. (Alu-Natur)** | | | **804617** | **804624** | **804631** |
| **Art.-Nr. (Rot)** | | | **804679** | **804686** | **804693** |
| **Art.-Nr. (Braun)** | | | **804730** | **804747** | **804754** |
| **Art.-Nr. (Anthrazit)** | | | **804792** | **804808** | **804815** |

**Zubehör:**

**KaminkehrerLeiter Verbindungslaschen (Paar)**

| Art.-Nr. Natur | 804556 |
|---|---|



# Zubehör zur Dachbefestigung

+ Für Dach- und Kaminkehrerleitern
+ Stahl verzinkt

**i** Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517. Für die erste Leiter werden 2 Dachhaken benötigt.
Einhängung 2. Sprosse von oben (siehe Einkerbung) und unterste Sprosse gegen seitliches Verschieben.
Für jede weitere verbundene Dachleiter wird mindestens ein Dachhaken benötigt.

**Abhebesicherung**

| Art.-Nr. Natur | 804525 |
|---|---|

**Dachhaken für Schiefer (nach DIN EN 517)**

| Art.-Nr. Natur | 804518 |
|---|---|

**Dachhaken für Ziegel und Pfannen (nach DIN EN 517)**

| Art.-Nr. Natur | 804501 |
|---|---|
| Art.-Nr. Rot | 804709 |
| Art.-Nr. Braun | 804761 |
| Art.-Nr. Anthrazit | 804822 |



## Kunststoff-AnlegeLeiter

Anlegeleiter aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Holmen (GFK).

+ Beidseitig geriffelte Aluminiumsprossen 30 x 30 mm
+ Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
+ Außenbreite: 420 mm
+ Ab 10 Sprossen mit zusätzlicher Quertraverse für noch mehr Sicherheit
+ Vollkunststoff-Anlegeleitern auf Anfrage erhältlich
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft



| Sprossenanzahl | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,80 | 3,35 | 3,90 | 4,40 | 4,95 |
| | **B** ca. | m | 0,80 | 1,35 | 1,90 | 2,40 | 2,95 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,90 | 2,45 | 3,05 | 3,60 | 4,15 |
| | **D** ca. | m | 1,85 | 2,40 | 2,90 | 3,45 | 4,00 |
| Traversenbreite ca. | | kg | – | – | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Produktgewicht ca. | | m | 4,5 | 5,8 | 8,7 | 9,9 | 11,2 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,85 | 2,45 | 3,00 | 3,60 | 4,20 |
| **Art.-Nr.** | | | **815477** | **815484** | **815378** | **815385** | **815392** |



## Kunststoff-SchiebeLeiter

Schiebeleiter aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Holmen (GFK).

+ 2-teilig, stabile Metall-Führungsbeschläge
+ Sprossen aus Aluminium
+ Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
+ Mit zusätzlicher Quertraverse für noch mehr Sicherheit
+ Ausführung 2 x 12 Sprossen (Art.-Nr. 815712) mit Wandlaufrollen ausgestattet
+ Vollkunststoff-Schiebeleitern auf Anfrage erhältlich
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft

| Sprossenanzahl | | | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 4,95 | 5,75 | 6,85 |
| | **B** ca. | m | 2,95 | 3,75 | 4,85 |
| | **C** ca. | m | 4,15 | 5,00 | 6,10 |
| | **D** ca. | m | 4,00 | 4,85 | 5,90 |
| 2 | **A** bis ca. | m | 3,35 | 3,85 | 4,40 |
| | **B** ca. | m | 1,35 | 1,85 | 2,40 |
| | **C** ca. | m | 2,50 | 3,05 | 3,60 |
| | **D** ca. | m | 2,40 | 2,95 | 3,50 |
| Traversenbreite ca. | | kg | 0,95 | 0,95 | 1,20 |
| Produktgewicht ca. | | m | 14,9 | 17,4 | 20,5 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 2,50 | 3,05 | 3,60 |
| **Art.-Nr.** | | | **815699** | **815705** | **815712** |

## Vollkunststoff-Sprossen-DoppelLeiter

Beidseitig begehbare Sprossen-Doppelleiter mit Sprossen und Holmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

+ Rutschhemmende, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm
+ Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
+ Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
+ Massive, langlebige Scharnierverschraubung
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an EN 61478:2002 (Kat. 1:28.000 Volt)

| Sprossenanzahl | | | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,50 | 2,75 | 3,05 | 3,55 | 4,10 | 4,65 | 5,20 |
| | **B** ca. | m | 0,50 | 0,75 | 1,05 | 1,55 | 2,10 | 2,65 | 3,20 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,35 | 2,95 | 3,50 | 4,05 |
| | **D** ca. | m | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 2,25 | 2,80 | 3,35 | 3,85 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 8,8 | 10,5 | 12,1 | 15,9 | 19,6 | 23,5 | 27,5 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,75 | 0,80 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,25 | 1,55 | 1,80 | 2,40 | 2,95 | 3,50 | 4,05 |
| **Art.-Nr.** | | | 819703 | 819710 | 819727 | 819734 | 819741 | 819758 | 819765 |

professional + domestic/private

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

## Kunststoff-Stufen-DoppelLeiter

Beidseitig begehbare Stufen-Doppelleiter mit Holmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

+ Rutschhemmende, geriffelte Stufen, 80 mm tief
+ Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
+ Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
+ Hochfeste Gurtbänder
+ Massive, langlebige Scharnierverschraubung
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft

| Stufenanzahl | | | 2 x 4 | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,40 | 2,85 | 3,30 | 3,75 |
| | **B** ca. | m | 0,40 | 0,85 | 1,30 | 1,75 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,00 | 1,50 | 1,95 | 2,45 |
| | **D** ca. | m | 0,95 | 1,40 | 1,85 | 2,25 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 7,8 | 11,0 | 14,5 | 17,3 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,05 | 1,50 | 2,00 | 2,45 |
| **Art.-Nr.** | | | 815408 | 815422 | 815446 | 815460 |

professional + domestic/private

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

BG-Bau-Förderung für alle **Einzelteile** und **Sets** (außer Art.-Nr. 842268)

TRBS 2121-2:2019 Arbeitsplatz

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel

Infos: **Seite 243**

STABILO Professional

# SteckLeiter-System mit R13-Stufen

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleiter-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten R13-Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.

+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
+ Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
+ Bequemer Stand auf 80 mm tiefen R13-Stufen (gemäß den Anforderungen der DIN EN 16165:2021 und der ASR A1.5/1.2 geprüft durch das IFA „Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung“) mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
+ Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durchfallen und Flüssigkeiten ablaufen können
+ Gegenüber vielen anderen marktüblichen R13-Stufen mit zusätzlichen Gummi- oder Kunststoffeinsätzen, ist die vollständig aus Aluminium gefertigte R13-Stufe von KRAUSE keinem weiteren Verschleiß unterlegen
+ Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
+ Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
+ Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
+ Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
+ Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch/-Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
+ Belastbar bis 150 kg
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**SteckLeiter-Sets mit R13-Stufen**

| | | | 2-teilige Sets | | 3-teilige Sets | | 4-teilige Sets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |  | | | |
| **Leiternkombination** | | | Unter-, Oberteil | Unter-, Oberteil | Unter-Mittel-, Oberteil | Unter-Mittel-, Oberteil | Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil | Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil |
| 1 | **A** bis ca. | m | 3,60 | 4,35 | 4,90 | 5,65 | 6,20 | 6,95 |
| | **B** ca. | m | 1,60 | 2,35 | 2,90 | 3,65 | 4,20 | 4,95 |
| 2 | **C** ca. | m | 2,80 | 3,65 | 4,20 | 5,05 | 5,60 | 6,45 |
| | **D** ca. | m | 2,65 | 3,40 | 3,95 | 4,70 | 5,25 | 6,05 |
| Breite ca. (incl. Traverse) | | m | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,90 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 9,2 | 11,4 | 14,4 | 16,6 | 19,6 | 21,8 |
| **Art.-Nr.** | | | 842275 | 842244 | 842282 | 842251 | 842299 | 842268 |

**Einzelteile**

| **Stufenanzahl** | | 2 | 5 | 5 | 5* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Leiternkombination** | | Unterteil | Unterteil | Mittelteil | Oberteil |
| Länge ca. | m | 0,85 | 1,65 | 1,70 | 2,30 |
| Breite ca. (incl. Traverse) | m | 0,85 | 0,90 | 0,45 | 0,45 |
| Tiefe ca. | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
| Produktgewicht ca. | kg | 3,0 | 5,2 | 5,2 | 6,2 |
| **Art.-Nr.** | | 842213 | 842206 | 842220 | 842237 |

*obere Sprosse nicht begehbar

STABILO® Professional

# SteckLeiter-System mit Stufen

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleiter-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.

+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
+ Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
+ Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
+ Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
+ Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
+ Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
+ Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
+ Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch/-Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
+ Belastbar bis 150 kg
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



TRBS 2121-2:2019 Arbeitsplatz

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

**SteckLeiter-Sets mit Stufen**

| | | | 2-teilige Sets | | 3-teilige Sets | | 4-teilige Sets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Leiternkombination** | | | Unter-, Oberteil | Unter-, Oberteil | Unter-Mittel-, Oberteil | Unter-Mittel-, Oberteil | Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil | Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil |
| 1 | **A** bis ca. | m | 3,60 | 4,35 | 4,90 | 5,65 | 6,20 | 6,95 |
| | **B** ca. | m | 1,60 | 2,35 | 2,90 | 3,65 | 4,20 | 4,95 |
| 2 | **C** ca. | m | 2,80 | 3,65 | 4,20 | 5,05 | 5,60 | 6,45 |
| | **D** ca. | m | 2,65 | 3,40 | 3,95 | 4,70 | 5,25 | 6,05 |
| Breite ca. (incl. Traverse) | | m | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,90 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 9,4 | 11,4 | 14,6 | 16,6 | 19,8 | 21,8 |
| **Art.-Nr.** | | | 842084 | 842053 | 842091 | 842060 | 842107 | 842077 |

**Einzelteile**

| **Stufenanzahl** | | 2 | 5 | 5 | 5* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Leiternkombination** | | Unterteil | Unterteil | Mittelteil | Oberteil |
| Länge ca. | m | 0,85 | 1,65 | 1,70 | 2,30 |
| Breite ca. (incl. Traverse) | m | 0,85 | 0,90 | 0,45 | 0,45 |
| Tiefe ca. | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
| Produktgewicht ca. | kg | 3,0 | 5,2 | 5,2 | 6,4 |
| **Art.-Nr.** | | 842022 | 842015 | 842039 | 842046 |

*obere Sprosse nicht begehbar

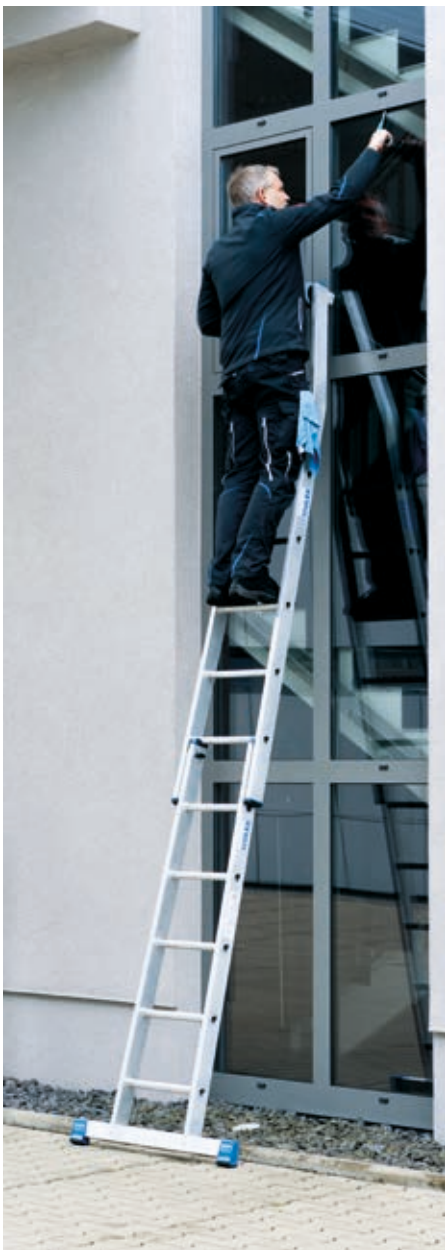

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

STABILO® Professional

# SteckLeiter-System mit Sprossen

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleiter-System für unterschiedliche Arbeitshöhen.

+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
+ Hochfest verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
+ Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
+ Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
+ Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
+ Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
+ Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
+ Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch/-Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
+ Belastbar bis 150 kg
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



**SteckLeiter-Sets mit Sprossen**

| | | | 2-teilige Sets | | 3-teilige Sets | | 4-teilige Sets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | |  | | | | |
| **Leiternkombination** | | | Unter-, Oberteil | Unter-, Oberteil | Unter-Mittel-, Oberteil | Unter-Mittel-, Oberteil | Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil | Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil |
| 1 | **A** bis ca. | m | 3,60 | 4,35 | 4,90 | 5,65 | 6,20 | 6,95 |
| | **B** ca. | m | 1,60 | 2,35 | 2,90 | 3,65 | 4,20 | 4,95 |
| 2 | **C** ca. | m | 2,80 | 3,65 | 4,20 | 5,05 | 5,60 | 6,45 |
| | **D** ca. | m | 2,65 | 3,40 | 3,95 | 4,70 | 5,25 | 6,05 |
| Breite ca. (incl. Traverse) | | m | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,90 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 8,6 | 10,4 | 13,0 | 14,8 | 17,4 | 19,2 |
| **Art.-Nr.** | | | **842374** | **842343** | **842381** | **842350** | **842398** | **842367** |

**Einzelteile**

| **Sprossenanzahl** | | | 2 | 5 | 5 | 5* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  | | | |
| **Leiternkombination** | | | Unterteil | Unterteil | Mittelteil | Oberteil |
| Länge ca. | | m | 0,85 | 1,65 | 1,70 | 2,30 |
| Breite ca. (incl. Traverse) | | m | 0,85 | 0,90 | 0,45 | 0,45 |
| Tiefe ca. | | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 2,8 | 4,6 | 4,4 | 5,8 |
| **Art.-Nr.** | | | **842312** | **842305** | **842329** | **842336** |

*obere Sprosse nicht begehbar

# TeleBoard-System

15


| | | |
|---|---|---|
| STABILO Professional | Alu-Teleskop-Bohle | 126 |
| | BoardStand und TeleSet | 127 |

TeleBoard System

## Alu-Teleskop-Bohle

Stufenlos ausziehbare, extrem leichte und witterungsbeständige Aluminium-Teleskop-Bohle.

+ Geschlossenes Kastenprofil für höhere Stabilität und leichte Reinigung
+ Variable Standfläche von ca. 1,75 m - 3,50 m nutzbar
+ Mit dem optional erhältlichen Zubehör erhält man eine komplette Arbeitsbühne; diese ist durch die fest miteinander verbundenen Teile mit einem Griff zu versetzen
+ Max. erreichbare Arbeitshöhe ca. 3,00 m
+ Bei Einsatz des TeleSets absolut sicherer Stand durch breite Quertraversen
+ Belastbar bis 200 kg

**BoardStand:** Aufnahmeböcke der Teleskop-Bohle zur Erstellung einer Arbeitsbühne – Standhöhe: ca. 0,50 m

**TeleSet:** Verbreiterung der Aufstellfläche und variable Höhenverstellung der Arbeitsbühne – Standhöhe: ca. 0,60–0,80 m

**Ersatzteile/Zubehör:**

| | |
|---|---|
| + Traversenfußkappe 61,5 x 20 mm schwarz / TeleSet | Art.-Nr. 201935 |
| + Fußkappe BoardStand | Art.-Nr. 201942 |

Technik-Clip ansehen

TeleBoard System

# Alu-Teleskop-Bohle

| Art.-Nr. | | 123701 | 123718 |
|---|---|---|---|
| kg | | 12 kg | 13,5 kg |
|  | | ca. 1,75 m | ca. 2,05 m |
|  | | ca. 3,00 m | ca. 3,50 m |
| | | ca. 0,30 m | |
|  | | ca. 0,07 m | |
|  | A (ca.) | min. 2,60 m<br>max. 2,80 m | |
| | B (ca.) | min. 0,60 m<br>max. 0,80 m | |
|  | A (ca.) | ca. 2,50 m | |
| | B (ca.) | ca. 0,50 m | |
|  | A (ca.) | ca. 3,00 m | |
| | B (ca.) | max. 1,00 m | |

15

## NonSlip

NonSlip (2 Stk.)
im Lieferumfang enthalten

**NonSlip**

| Gewicht kg | 0,2 |
|---|---|
| Art.-Nr. | 123756 |

## BoardStand

BoardStand (2 Stk.)

**BoardStand**

| Gewicht kg | 4,0 |
|---|---|
| Art.-Nr. | 123732 |

## TeleSet

TeleSet (2 Stk.)

**TeleSet**

| Gewicht kg | 2,0 |
|---|---|
| Art.-Nr. | 123749 |

10 30 26
10 30 25
Brüninghaus
Castors and Wheels
KRAUSE

# RegalLeitern

16


| | |
|---|---|
| Stufen-RegalLeiter, einhängbar | 130 |
| Stufen-RegalLeiter, Rundrohr-Schienenanlage | 131 |
| Stufen-RegalLeiter, T-Schienenanlage | 132 |
| Stufen-RegalLeiter Doppelregal, Rundrohr Schienenanlage | 133 |
| Kopffahrwerke | 134 |
| Federrollen | 134 |
| Systemteile Rundrohr- und T-Schienenanlage | 134 |
| Handlauf und Haltestange | 134 |

STABILO Professional

# Stufen-RegalLeiter, einhängbar

Aluminium-Stufen-Regalleiter mit Einhängehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser (Ø 30 mm).

+ Am oberen Holmende 2 Leiterhaken zum Einhängen in das Rundrohr zur Leiterbenutzung, 2 tiefer angebrachte Leiterhaken zum platzsparenden Einhängen der Leiter im unbenutzten Zustand (Parkposition)
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
+ Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
+ Regalleiter auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**i** Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhängehöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an.

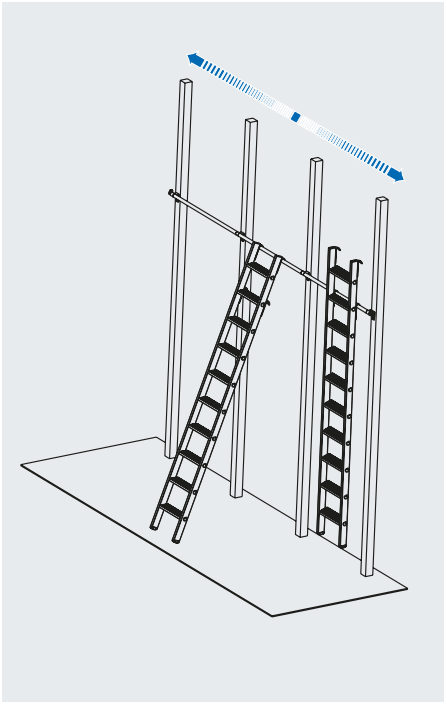

SafetyServices **Seite 250**

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: **Seite 243**

| Stufenanzahl | | | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,60 | 4,10 | 4,80 |
| | **B** ca. | m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,60 | 2,10 | 2,80 |
| 2 | **C** ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
| | **D** ca. | m | 1,55 | 1,75 | 2,00 | 2,45 | 2,95 | 3,65 |
| | **E** ca. | m | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,95 | 1,15 | 1,40 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 9,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Länge (L) ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
| **Art.-Nr.** mit 1 Paar Einhängehaken | | | 125101 | 125118 | 125125 | 125132 | 125149 | 125156 |
| **Art.-Nr.** mit 2 Paar Einhängehaken | | | 125163 | 125170 | 125187 | 125194 | 125200 | 125217 |

STABILO® Professional

# Stufen-RegalLeiter, Rundrohr-Schienenanlage

Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für Rundrohrschienenanlage (Ø 30 mm).

+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
+ 2 Federrollen (Ø 80 mm) für leichtes Verfahren – in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen diese für sicheren Stand während der Benutzung
+ Leiterneigung 21° und in der Parkposition senkrecht am Regal platzsparend abstellbar
+ Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**i** Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhängehöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an.

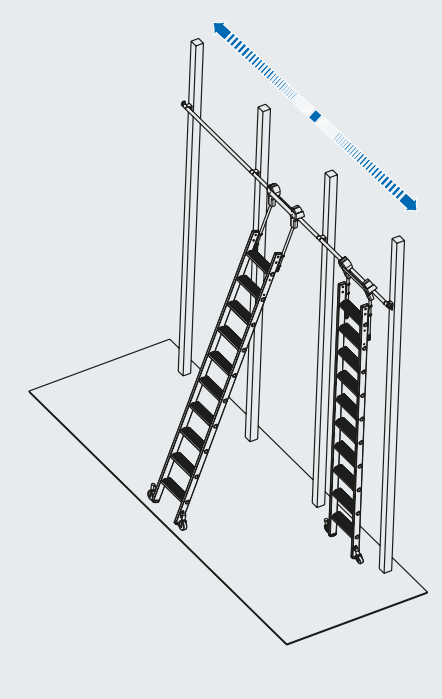

SafetyServices **Seite 250**

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: **Seite 243**

| Stufenanzahl | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **A** bis ca. | m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,30 |
| | | **B** ca. | m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,40 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 |
| 2 |  | **C1** ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 |
| | | **C2** ca. | m | 2,05 | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 |
| | | **D** ca. | m | 1,90 | 2,15 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,55 |
| | | **E** ca. | m | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 10,5 | 11,0 | 11,7 | 12,3 | 13,0 |
|  | | Breite (B) ca. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | Länge (L) ca. | m | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 3,85 |
| **Art.-Nr.** | | | | 819314 | 819321 | 819338 | 819345 | 819352 | 819369 | 819376 | 819383 |

STABILO® Professional

# Stufen-RegalLeiter, T-Schienenanlage

Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für T-Schienenanlage.

+ Durch die klemmende Verbindung der T-Schienen ist kein Bohren an der Befestigungsschiene notwendig
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
+ 2 Federrollen (Ø 80 mm) für leichtes Verfahren – in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen diese für sicheren Stand während der Benutzung
+ Leiterneigung 21° und in der Parkposition senkrecht am Regal platzsparend abstellbar
+ Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**i** Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhängehöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an.

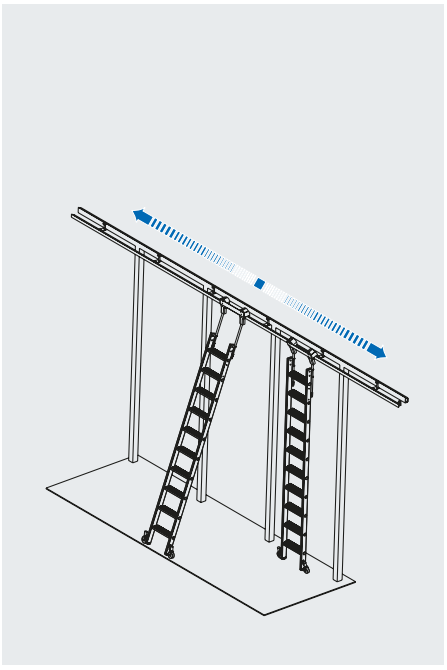

SafetyServices **Seite 250**

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: **Seite 243**

| Stufenanzahl | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,30 |
| | **B** ca. | m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,40 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 |
| 2 | **C1** ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 |
| | **C2** ca. | m | 2,05 | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 |
| | **D** ca. | m | 1,90 | 2,15 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,55 |
| | **E** ca. | m | 0,80 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 10,5 | 11,0 | 11,7 | 12,3 | 13,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 3,85 |
| **Art.-Nr.** | | | 815613 | 815620 | 815637 | 815644 | 815651 | 815668 | 815675 | 815682 |

STABILO Professional

# Stufen-RegalLeiter Doppelregal, Rundrohr-Schienenanlage

Aluminium-Stufen-Regalleiter mit integriertem Kopffahrwerk-System für Doppelregal, drehbar.

+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
+ 2 Federrollen (Ø 80 mm) für leichtes Verfahren – in Verbindung mit den Zweikomponenten-Fußstopfen sorgen diese für sicheren Stand während der Benutzung
+ Zwei Laufwerke am oberen Ende mit Bremse und gleitgelagerten Rollen
+ Gangbreite max. 1,60 m
+ Breitenschwankungen von bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
+ Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**i** Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhängehöhe entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an sowie Regallänge und Gangbreite.

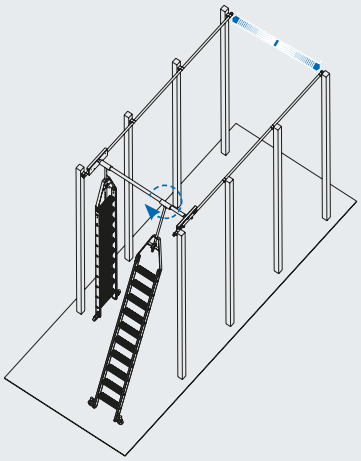



SafetyServices
Seite 250

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

| Stufenanzahl | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,30 |
| | **B** ca. | m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,40 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 |
| 2 | **C1** ca. | m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 |
| | **C2** ca. | m | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,15 | 4,40 |
| | **D** ca. | m | 2,45 | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,85 | 4,10 |
| | **E** ca. | m | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
| Produktgewicht ca. | | kg | 13,5 | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 16,0 | 16,7 | 17,3 | 18,0 |
| | Breite (B) ca. | m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | Tiefe (T) ca. | m | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | Länge (L) ca. | m | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 | 4,05 | 4,30 | 4,55 | 4,80 |
| **Art.-Nr.** | | | 819413 | 819420 | 819437 | 819444 | 819451 | 819468 | 819475 | 819482 |

# Einzelteile RegalLeitern

STABILO Professional

**Kopffahrwerk System T-Schiene**

+ Passend für T-Schienenanlage

**Art.-Nr. 815262**

STABILO Professional

**Kopffahrwerk System Rundrohr**

+ Passend für Alu-Rundrohr-Schienenanlage

**Art.-Nr. 815095**

STABILO Professional

**Federrolle links für RegalLeitern**

**Art.-Nr. 815163**

STABILO Professional

**Federrolle rechts für RegalLeitern**

**Art.-Nr. 815156**

STABILO Professional

**Alu-Rundrohr-Schienenanlage**

+ Je ca. 1,00 m ist ein Zwischenhalter vorzusehen

**Art.-Nr. 810212** **Art.-Nr. 810175** **Art.-Nr. 810199** **Art.-Nr. 810205**

| Leichtmetallrohr Ø 30 mm, 3.000 mm lang | Leichtmetallrohr Ø 30 mm, 3.000 mm lang, eloxiert | Zwischenhalter | Halter mit Endanschlag rechts | Halter mit Endanschlag links |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr. 810175** | **Art.-Nr. 810182** | **Art.-Nr. 810199** | **Art.-Nr. 810205** | **Art.-Nr. 810212** |






STABILO Professional

**T-Schienenanlage**

+ Kein Bohren am Regal
+ Zwischenhalter wird auf das Maß Ihres Regals gefertigt
+ Je ca. 1,00 m ist ein Zwischenhalter vorzusehen

**Art.-Nr. 815217** **Art.-Nr. 815224** **Art.-Nr. 815200**

| T-Schiene, Stahl verzinkt 3.000 mm lang | Zwischenhalter | Endanschlag links/rechts | Lasche für Profilstoß (verbindet T-Schienen miteinander) |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr. 815200** | **Art.-Nr. 815217** | **Art.-Nr. 815224** | **Art.-Nr. 815279** |

STABILO Professional

**Alu-Handlauf**

+ Zum nachträglichen Anbau an Sprossen- und Stufen-AnlegeLeitern sowie StehLeitern
+ Lieferung incl. Befestigungsmaterial

| 8–10 Stufen | 11–18 Stufen |
|---|---|
| **Art.-Nr. 817327** | **Art.-Nr. 817334** |

STABILO Professional

**Alu-Haltestange**

+ Einschiebbar
+ Mit Befestigungslasche

**Art.-Nr. 817341**

# PodestLeitern

17


| | | |
|---|---|---|
| | PodestLeiter fahrbar, einseitig begehbar gemäß DIN EN 131-7 | 136 |
| | PodestLeiter fahrbar, einseitig begehbar Profilrost mit R13-Stufen gemäß DIN EN 131-7 | 137 |
| | PodestLeiter fahrbar, beidseitig begehbar gemäß DIN EN 131-7 | 138 |
| | PodestLeiter fahrbar, beidseitig begehbar Profilrost mit R13-Stufen gemäß DIN EN 131-7 | 139 |
| | Ersatzteile für PodestLeitern | 140 |
| NEU | Teleskop-PlattformLeiter SkyMatic | 142 |
| | PodestLeiter Vario kompakt gemäß DIN EN 131-7 | 144 |

**Abbildung zeigt:**
Art.-Nr. 821041 und Art.-Nr. 821515 (2x)

STABILO Professional

# PodestLeiter fahrbar, einseitig begehbar
## (gem. EN 131-7)

Fahrbare, einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen und großer Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.

+ Fahrbare Alu-Podestleiter, einseitig begehbar, mit 175 mm tiefen rutschhemmenden Stufen und großer Standplattform incl. umlaufendem Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
+ Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
+ Plattformgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
+ Dreiseitiges Plattformgeländer, 1,00 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste
+ KRAUSE Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung
+ Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
+ 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
+ Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
+ Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

## Zubehör:



Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind nach DIN EN 131-7 beidseitig **Handläufe** erforderlich. Handläufe sind als Zubehör zu bestellen

**Art.-Nr. 821508 / 821515 / 821522**



Selbstschließende **Durchgangssperre**

**Art.-Nr. 821492**

Praktische, klemmbare **Werkzeugablageschale** für sichere Lagerung von Werkzeug oder Materialien

**Art.-Nr. 210852**

professional + domestic/private

TRBS 2121-2:2016 Arbeitsplatz

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

SafetyServices
Seite 250

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 |
| | **B** ca. | m | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 1,95 |
| 2 | **D** ca. | m | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 |
| Grundfläche B x L ca. | | m | 0,75 x 0,95 | 0,80 x 1,15 | 0,85 x 1,35 | 0,90 x 1,50 | 0,90 x 1,70 | 0,95 x 1,90 | 1,00 x 2,05 |
| Produktgewicht Podestleiter ca. | | kg | 29,2 | 32,2 | 35,7 | 39,0 | 42,3 | 53,9 | 65,4 |
| **Art.-Nr.** | | | **821003** | **821010** | **821027** | **821034** | **821041** | **821058** | **821065** |

| Handlauf (beidseitig einsetzbar) für Stufenanzahl | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgewicht pro Handlauf ca. | kg | – | 1,1 | | 1,5 | | 1,8 | |
| **Art.-Nr. Handlauf** | | – | **821508** | | **821515** | | **821522** | |

STABILO Professional

# PodestLeiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilrost mit R13-Stufen (gem. EN 131-7)

Fahrbare, einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung für sicheres und bequemes Arbeiten.

+ Fahrbare Alu-Podestleiter, einseitig begehbar, mit 180 mm tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung incl. umlaufendem Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
+ Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
+ Plattformgröße 600 x 720 mm, Profilrost mit R13-Rutschhemmung
+ Dreiseitiges Plattformgeländer, 1,00 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste
+ KRAUSE-Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung
+ Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
+ 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
+ Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
+ Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Abbildung zeigt:**
Art.-Nr. 821287 und Art.-Nr. 821515 (2x)

## Zubehör:



Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind nach DIN EN 131-7 beidseitig **Handläufe** erforderlich. Handläufe sind als Zubehör zu bestellen

**Art.-Nr. 821508 / 821515 / 821522**



Selbstschließende **Durchgangssperre**

**Art.-Nr. 821492**

Praktische, klemmbare **Werkzeugablageschale** für sichere Lagerung von Werkzeug oder Materialien

**Art.-Nr. 210852**

TRBS 2121-2:2016 Arbeitsplatz

professional + domestic/private

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

SafetyServices **Seite 250**

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: **Seite 243**

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 |
| | **B** ca. | m | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 1,95 |
| 2 | **D** ca. | m | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 |
| Grundfläche B x L ca. | | m | 0,75 x 0,95 | 0,80 x 1,15 | 0,85 x 1,35 | 0,90 x 1,50 | 0,90 x 1,70 | 0,95 x 1,90 | 1,00 x 2,05 |
| Produktgewicht Podestleiter ca. | | kg | 29,0 | 32,0 | 35,5 | 38,7 | 42,0 | 53,5 | 65,2 |
| **Art.-Nr.** | | | **820983** | **821256** | **821263** | **821270** | **821287** | **821294** | **821300** |

| Handlauf (beidseitig einsetzbar) für Stufenanzahl | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgewicht pro Handlauf ca. | kg | – | 1,1 | | 1,5 | | 1,8 | |
| **Art.-Nr. Handlauf** | | – | **821508** | | **821515** | | **821522** | |

**Abbildung zeigt:**
Art.-Nr. 821096 und Art.-Nr. 821515 (4x)

STABILO Professional

# PodestLeiter fahrbar, beidseitig begehbar
## (gem. EN 131-7)

Fahrbare, beidseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen und großer Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.

+ Fahrbare Alu-Podestleiter, beidseitig begehbar, mit 175 mm tiefen rutschhemmenden Stufen und großer Standplattform incl. Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten.
+ Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
+ Plattformgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
+ Beidseitiges Plattformgeländer, 1,00 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste
+ KRAUSE Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung
+ Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
+ 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
+ Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
+ Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

## Zubehör:



Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind nach DIN EN 131-7 beidseitig **Handläufe** erforderlich. Handläufe sind als Zubehör zu bestellen

**Art.-Nr. 821508 / 821515 / 821522**



Selbstschließende **Durchgangssperre**

**Art.-Nr. 821492**

Praktische, klemmbare **Werkzeugablageschale** für sichere Lagerung von Werkzeug oder Materialien

**Art.-Nr. 210852**

professional + domestic/private

TRBS 2121-2:2016 Arbeitsplatz

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

SafetyServices
**Seite 250**

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 |
| | **B** ca. | m | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 1,95 |
| 2 | **D** ca. | m | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 |
| Grundfläche B x L ca. | | m | 0,80 x 1,40 | 0,85 x 1,70 | 0,90 x 1,95 | 0,90 x 2,25 | 0,95 x 2,50 | 1,00 x 2,80 |
| Produktgewicht Podestleiter ca. | | kg | 34,9 | 40,5 | 46,0 | 51,6 | 57,8 | 63,8 |
| **Art.-Nr.** | | | **821072** | **821089** | **821096** | **821102** | **821119** | **821126** |

| Handlauf (beidseitig einsetzbar) für Stufenanzahl | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgewicht pro Handlauf ca. | kg | 1,1 | | 1,5 | | 1,8 | |
| **Art.-Nr. Handlauf** | | **821508** | | **821515** | | **821522** | |

STABILO Professional

# PodestLeiter fahrbar, beidseitig begehbar, Profilrost mit R13-Stufen (gem. EN 131-7)

Fahrbare, beidseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung für sicheres und bequemes Arbeiten.

+ Fahrbare Alu-Podestleiter, beidseitig begehbar, mit 180 mm tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung incl. Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
+ Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
+ Plattformgröße 600 x 720 mm, Profilrost mit R13-Rutschhemmung
+ Beidseitiges Plattformgeländer, 1,00 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste
+ KRAUSE-Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung
+ Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe - kein Umfassen von Treppenhandlauf zu Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
+ 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
+ Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
+ Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Abbildung zeigt:**
Art.-Nr. 821331 und Art.-Nr. 821515 (4x)

## Zubehör:



Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind nach DIN EN 131-7 beidseitig **Handläufe** erforderlich. Handläufe sind als Zubehör zu bestellen

**Art.-Nr. 821508 / 821515 / 821522**



Selbstschließende **Durchgangssperre**

**Art.-Nr. 821492**

Praktische, klemmbare **Werkzeugablageschale** für sichere Lagerung von Werkzeug oder Materialien

**Art.-Nr. 210852**

TRBS 2121-2:2016 Arbeitsplatz

professional + domestic/private

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

SafetyServices **Seite 250**

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: **Seite 243**

| Stufenanzahl incl. Plattform | | | 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 |
| | B ca. | m | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 1,95 |
| 2 | D ca. | m | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 |
| Grundfläche B x L ca. | | m | 0,80 x 1,40 | 0,85 x 1,70 | 0,90 x 1,95 | 0,90 x 2,25 | 0,95 x 2,50 | 1,00 x 2,80 |
| Produktgewicht Podestleiter ca. | | kg | 34,7 | 40,2 | 45,6 | 51,1 | 57,2 | 63,4 |
| **Art.-Nr.** | | | **821317** | **821324** | **821331** | **821348** | **821355** | **821362** |

| Handlauf (beidseitig einsetzbar) für Stufenanzahl | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgewicht pro Handlauf ca. | kg | 1,1 | | 1,5 | | 1,8 | |
| **Art.-Nr. Handlauf** | | **821508** | | **821515** | | **821522** | |

STABILO Professional

# Ersatzteile PodestLeitern





| Artikeltyp | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | | Steigteil Alu-gerieft | Steigteil R13 | Stützteil | Plattform für einseitige Podestleiter Alu-gerieft | Plattform für beidseitige Podestleiter Alu-gerieft | Plattform für einseitige Podestleiter Profilrost R13 | Plattform für beidseitige Podestleiter Profilrost R13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STABILO Professional | 821003 | Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar ALU-gerieft | 2 | 259028 | – | 259165 | 259233 | – | – | – |
| | 821010 | Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar ALU-gerieft | 3 | 259035 | – | 259172 | 259233 | – | – | – |
| | 821027 | Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar ALU-gerieft | 4 | 259042 | – | 259189 | 259233 | – | – | – |
| | 821034 | Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar ALU-gerieft | 5 | 259059 | – | 259196 | 259233 | – | – | – |
| | 821041 | Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar ALU-gerieft | 6 | 259066 | – | 259202 | 259233 | – | – | – |
| | 821058 | Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar ALU-gerieft | 7 | 259073 | – | 259219 | 259233 | – | – | – |
| | 821065 | Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar ALU-gerieft | 8 | 259080 | – | 259226 | 259233 | – | – | – |
| STABILO Professional | 821072 | Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, ALU-gerieft | 2 x 3 | 259035 | – | – | – | 259240 | – | – |
| | 821089 | Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, ALU-gerieft | 2 x 4 | 259042 | – | – | – | 259240 | – | – |
| | 821096 | Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, ALU-gerieft | 2 x 5 | 259059 | – | – | – | 259240 | – | – |
| | 821102 | Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar ALU-gerieft | 2 x 6 | 259066 | – | – | – | 259240 | – | – |
| | 821119 | Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, ALU-gerieft | 2 x 7 | 259073 | – | – | – | 259240 | – | – |
| | 821126 | Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, ALU-gerieft | 2 x 8 | 259080 | – | – | – | 259240 | – | – |
| STABILO Professional R13 | 820983 | Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilrost R13 | 2 | – | 259097 | 259165 | – | – | 259479 | – |
| | 821256 | Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilrost R13 | 3 | – | 259103 | 259172 | – | – | 259479 | – |
| | 821263 | Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilrost R13 | 4 | – | 259110 | 259189 | – | – | 259479 | – |
| | 821270 | Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilrost R13 | 5 | – | 259127 | 259196 | – | – | 259479 | – |
| | 821287 | Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilrost R13 | 6 | – | 259134 | 259202 | – | – | 259479 | – |
| | 821294 | Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilrost R13 | 7 | – | 259141 | 259219 | – | – | 259479 | – |
| | 821300 | Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar, Profilrost R13 | 8 | – | 259158 | 259226 | – | – | 259479 | – |
| STABILO Professional R13 | 821317 | Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, Profilrost R13 | 2 x 3 | – | 259103 | – | – | – | – | 259486 |
| | 821324 | Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, Profilrost R13 | 2 x 4 | – | 259110 | – | – | – | – | 259486 |
| | 821331 | Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, Profilrost R13 | 2 x 5 | – | 259127 | – | – | – | – | 259486 |
| | 821348 | Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, Profilrost R13 | 2 x 6 | – | 259134 | – | – | – | – | 259486 |
| | 821355 | Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, Profilrost R13 | 2 x 7 | – | 259141 | – | – | – | – | 259486 |
| | 821362 | Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, Profilrost R13 | 2 x 8 | – | 259158 | – | – | – | – | 259486 |

17

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plattformgeländer für einseitig begehbare Podestleiter incl. Knieleiste | Plattformgeländer für beidseitig begehbare Podestleiter incl. Knieleiste | Knotenblechset einseitige PodestLeiter | Knotenblechset beidseitige PodestLeiter | Basisstrebe einseitige PodestLeiter | Basisstrebe beidseitige PodestLeiter | Fahrrolle ungebremst* Ø 125 mm | Fahrrolle gebremst* Ø 125 mm | Fußstopfen | Schrauben-Sicherheitskappen |
| 2 | 259394 | – | 259455 | – | 259516 | – | 820488 | 820495 | 211231 | 213754 |
| 3 | 259394 | – | 259455 | – | 259271 | – | 820488 | 820495 | 211231 | 213754 |
| 4 | 259394 | – | 259455 | – | 259288 | – | 820501 | 820518 | 211231 | 213754 |
| 5 | 259394 | – | 259455 | – | 259295 | – | 820587 | 820594 | 211231 | 213754 |
| 6 | 259394 | – | 259455 | – | 259301 | – | 820525 | 820532 | 211231 | 213754 |
| 7 | 259394 | – | 259455 | – | 259318 | – | 820549 | 820556 | 211231 | 213754 |
| 8 | 259394 | – | 259455 | – | 259325 | – | 820563 | 820570 | 211231 | 213754 |
| 2 x 3 | – | 259400 | – | 259462 | – | 259332 | 820488 | 820495 | 211231 | 213754 |
| 2 x 4 | – | 259400 | – | 259462 | – | 259349 | 820501 | 820518 | 211231 | 213754 |
| 2 x 5 | – | 259400 | – | 259462 | – | 259356 | 820587 | 820594 | 211231 | 213754 |
| 2 x 6 | – | 259400 | – | 259462 | – | 259363 | 820525 | 820532 | 211231 | 213754 |
| 2 x 7 | – | 259400 | – | 259462 | – | 259370 | 820549 | 820556 | 211231 | 213754 |
| 2 x 8 | – | 259400 | – | 259462 | – | 259387 | 820563 | 820570 | 211231 | 213754 |
| 2 | 259394 | – | 259455 | – | 259516 | – | 820488 | 820495 | 211231 | 213754 |
| 3 | 259394 | – | 259455 | – | 259271 | – | 820488 | 820495 | 211231 | 213754 |
| 4 | 259394 | – | 259455 | – | 259288 | – | 820501 | 820518 | 211231 | 213754 |
| 5 | 259394 | – | 259455 | – | 259295 | – | 820587 | 820594 | 211231 | 213754 |
| 6 | 259394 | – | 259455 | – | 259301 | – | 820525 | 820532 | 211231 | 213754 |
| 7 | 259394 | – | 259455 | – | 259318 | – | 820549 | 820556 | 211231 | 213754 |
| 8 | 259394 | – | 259455 | – | 259325 | – | 820563 | 820570 | 211231 | 213754 |
| 2 x 3 | – | 259400 | – | 259462 | – | 259332 | 820488 | 820495 | 211231 | 213754 |
| 2 x 4 | – | 259400 | – | 259462 | – | 259349 | 820501 | 820518 | 211231 | 213754 |
| 2 x 5 | – | 259400 | – | 259462 | – | 259356 | 820587 | 820594 | 211231 | 213754 |
| 2 x 6 | – | 259400 | – | 259462 | – | 259363 | 820525 | 820532 | 211231 | 213754 |
| 2 x 7 | – | 259400 | – | 259462 | – | 259370 | 820549 | 820556 | 211231 | 213754 |
| 2 x 8 | – | 259400 | – | 259462 | – | 259387 | 820563 | 820570 | 211231 | 213754 |

* Bitte achten Sie bei der Bestellung von Fahrrollen auf die gebremste/ungebremste Ausführung.

**Abbildung zeigt:**
Art.-Nr. 832924 (1x5)

STABILO Professional

# Teleskop-PlattformLeiter SkyMatic

Einseitig begehbare, fahrbare Teleskop-PlattformLeiter mit großer Standplattform und umlaufendem Geländer. Sicheres und bequemes Arbeiten kombiniert mit schneller und einfacher Handhabung.

+ Fahrbare, höhenverstellbare Alu-Plattformleiter nach DIN EN 131-7, einseitig begehbar, mit großer Standplattform incl. 4-seitigem Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
+ Komfortable und einfache Handhabung – mit Aufklappen der Leiter werden alle Geländer und Sicherheitstüren automatisch positioniert
+ Bei der Ausführung 1x3 bis 1x5 Sprossen können Arbeitshöhen von ca. 2,80 m – 3,30 m und bei Ausführung 1x5 bis 1x9 Arbeitshöhen von ca. 3,30 m – 4,35 m erreicht werden
+ Maximale Flexibilität und Einsatz auf Treppen und Absätzen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
+ Höhenverstellung komfortabel und leichtgängig durch patentiertes ClickMatic-System
+ Rundum gesicherter Arbeitsplatz nach TRBS 2121-2 durch dreiseitigen Geländerkorb und selbstschließende Durchgangssperre
+ Plattformgröße 600 x 500 mm aus rutschhemmendem Aluminiumprofil
+ Leichtgängiger Schnellverschluss an der Plattform sorgt für zusätzliche Standsicherheit und verhindert ein ungewolltes Zusammenklappen der Leiter
+ 150 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (200 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
+ Stabile gebördelte Sprossen-Holmverbindung mit bündigem Übergang zur Plattform
+ Zwei stabile Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
+ Leicht und bequem mit einer Hand verfahrbar durch zwei in die Traverse integrierte Bockrollen
+ Geringe Standbreite, ideal für objektnahes Arbeiten
+ Bei Art.-Nr. 832948 sorgen beidseitig stufenlos verstellbare Ausleger für noch mehr Standsicherheit. Ab Ausführung 1x7 Sprossen (6 Sprossen plus Plattform) müssen die Ausleger verwendet werden
+ Platzsparend verstaubar durch kompakte Klappmaße - Fixierbänder verhindern ungewolltes Auseinanderklappen
+ Lieferung inclusive einer passenden, klettbaren Werkzeugtasche, die dank eines abnehmbaren Schulterriemens vielseitig und überall einsetzbar ist
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

professional + domestic/private

TRBS 2121-2:2016 Arbeitsplatz

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

SafetyServices
Seite 250

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

| Sprossenanzahl incl. Plattform | | | | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **A** bis ca. | m | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,35 |
| | | **B** ca. | m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,35 |
| 2 | | **C** ca. | m | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,60 | 2,90 | 3,20 | 3,45 | 3,70 |
| | | **D** ca. | m | 1,90 | 2,20 | 2,45 | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,50 |
| Traversenbreite ca. | | | m | 0,90 | | | 0,90 | | | | |
| Grundfläche B x L ca. | | | m | 0,90 x 1,10 | 0,90 x 1,30 | 0,90 x 1,45 | 0,90 x 1,45 | 0,90 x 1,65 | 1,70 x 1,80 | 1,70 x 2,00 | 1,70 x 2,20 |
| Produktgewicht ca. | | | kg | 30,0 | | | 35,0 | | | | |
| |  | Breite (B) ca. | m | 0,80 | | | 0,80 | | | | |
| | | Tiefe (T) ca. | m | 0,50 | | | 0,50 | | | | |
| | | Länge (L) ca. | m | 2,25 | | | 2,80 | | | | |
| **Art.-Nr.** | | | | **832924** | | | **832948** | | | | |

Rundum gesicherter Arbeitsplatz durch 3-seitigen Geländerkorb und selbstschließende Durchgangssperre



**600 x 500 mm** große, rutschhemmende Alu-Plattform



Extra hohe Fußleiste – mit **150 mm** Höhe **200 % höher** als von der Norm vorgegeben

Durch integrierte Rollen leicht zu verfahren

Schnellverschluss für zusätzliche Standsicherheit und gegen ungewolltes Zusammenklappen

Komfortable, leichtgängige Höhenverstellung durch das patentierte ClickMatic-System

Stufenlos verstellbare Ausleger (Art.-Nr. 832948)

Incl. klettbarer Werkzeugtasche mit abnehmbarem Schulterriemen

## Aufstellvarianten:

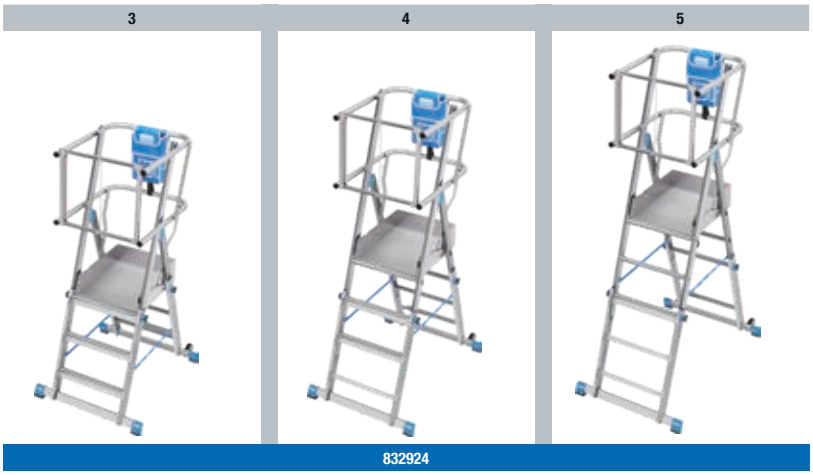

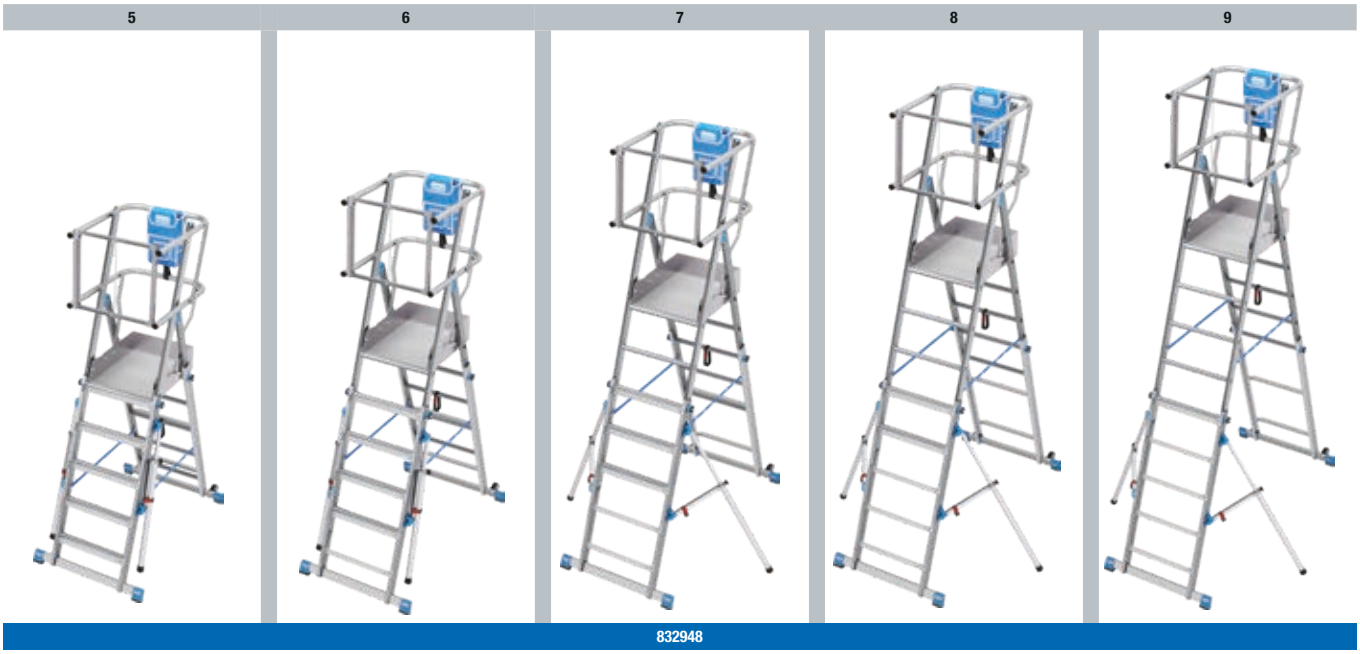

STABILO Professional

# PodestLeiter Vario kompakt (gem. EN 131-7)

Einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit geringer Grundfläche, Auswahlmöglichkeit zwischen Traverse und Ballastierung für die Anwendung in schmalen Regalgängen.

+ Große Plattform 650 x 545 mm mit geriefter Oberfläche
+ Verschiedene Traversenlängen und Ballastierungen ermöglichen das sichere Erreichen von großen Arbeitshöhen bei geringer Grundfläche
+ Geriffelte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg
+ Mit beidseitigem Handlauf und dreiseitigem Plattformgeländer
+ Die Lösung für den Einsatz in Regalgängen mit geringer Breite, Arbeitshöhen von mehr als 4,00 m bei nur 820 mm Breite
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Zwei Rollen ermöglichen das Verfahren
+ Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

TRBS 2121-2:2018 Arbeitsplatz

SafetyServices Seite 250

professional + domestic/private

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: Seite 243

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

| Stufenzahl incl. Plattform | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A bis ca. | m | 3,10 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 4,75 | 4,35 | 4,75 | 5,30 |
| | B ca. | m | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,75 | 2,35 | 2,75 | 3,30 |
| 2 | D ca. | m | 2,15 | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,15 | 3,00 | 3,15 | 3,40 | 3,80 | 3,40 | 3,80 | 4,35 |
| Produktgewicht Podestleiter ca. | | kg | 48,0 | 73,0 | 110,0 | 111,5 | 130,0 | 70,0 | 71,0 | 90,0 | 146,0 | 54,0 | 81,0 | 124,0 |
| Ballastierung | | kg | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 80,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| **Aufstellfläche Breite max. ca.** | | **m** | **0,82** | **0,82** | **0,82** | **0,82** | **0,82** | **1,44** | **1,44** | **1,44** | **1,44** | **2,07** | **2,07** | **2,07** |
| **Aufstellfläche Tiefe max. ca.** | | **m** | **1,23** | **1,37** | **1,50** | **1,61** | **1,72** | **1,61** | **1,72** | **1,84** | **2,05** | **1,84** | **2,05** | **2,30** |
| **Art.-Nr.** | | | **833006** | **833013** | **833020** | **833037** | **833044** | **833143** | **833150** | **833167** | **833174** | **833358** | **833365** | **833372** |

# SteigLeitern und SchachtLeitern

18


| | |
|---|---|
| Beschreibung SteigLeitern und SchachtLeitern | 146 |
| Normen/Vorgaben an SteigLeitern | 147 |
| SteigLeitern nach DIN 18799-1<br>Ortsfeste Steigleiteranlagen an baulichen Anlagen | 148 |
| SteigLeitern nach DIN 14094-1<br>Feuerwehrwesen – Notleiteranlagen – Teil 1 | 149 |
| SteigLeitern nach DIN EN ISO 14122-4<br>Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen – Teil 4 | 150 |
| Systemteile | 151 |

# SteigLeitern und SchachtLeitern

## SteigLeitern

Steigleitern sind die ideale Steigsystemlösung, wenn es um einen sicheren und dauerhaften Zugang an Gebäuden, Anlagen oder Maschinen, auch in großen Höhen, geht wie z. B.:

+ Aufstieg zu Kontroll- und Wartungsarbeiten an Gebäuden, Maschinen- und Regalanlagen
+ Fluchtweg als Notleiteranlage an Gebäuden

Steigleitern sind in einem modularen Baukastensystem konzipiert. Das System ermöglicht es selbst komplexe, mehrzügige Anlagen mit einer Zeitersparnis von bis zu 30 Prozent zu montieren.

Das umfangreiche Zubehörsortiment deckt die unterschiedlichsten Anforderungen ab, welche die baulichen Gegebenheiten vor Ort verlangen.

i Bei der Planung von ortsfesten Leitern empfehlen wir Ihnen, die zuständigen Behörden so früh wie möglich mit einzubeziehen.

## SchachtLeitern

SchachtLeitern gibt es in zwei verschiedenen Breiten und unterschiedlichen Materialien je nach Einsatzzweck wie z. B.:

+ Sicherer Abstieg zu Kontroll- und Wartungsarbeiten in Kläranlagen, Trinkwasserversorgungsanlagen, Deponien, Rückhaltebecken und sonstige Schachtanlagen

Für das sichere Ein- und Aussteigen stehen verschiedene Einstiegshilfen zur Verfügung.

**DIN und DGUV fordern u. a.:**

SchachtLeitern müssen an ihrer Austrittsstelle eine Haltevorrichtung haben, die sicheres Ein- und Aussteigen ermöglicht, z. B.: Haltestangen oder Haltegriffe.

**Einstiegshilfen entsprechen:**

DIN 19572 (Haltevorrichtungen zum Einsteigen in begehbare Schächte)

**SchachtLeitern entsprechen:**

DIN EN 14396 (Ortsfeste Steigleitern für Schächte)

SteigLeiter mit Rückenschutzkorb

**Ausstieg aus der SteigLeiter**
incl. automatisch schließender Durchgangssperre und Ausstiegstritt

SchachtLeiter 1,96 m lang

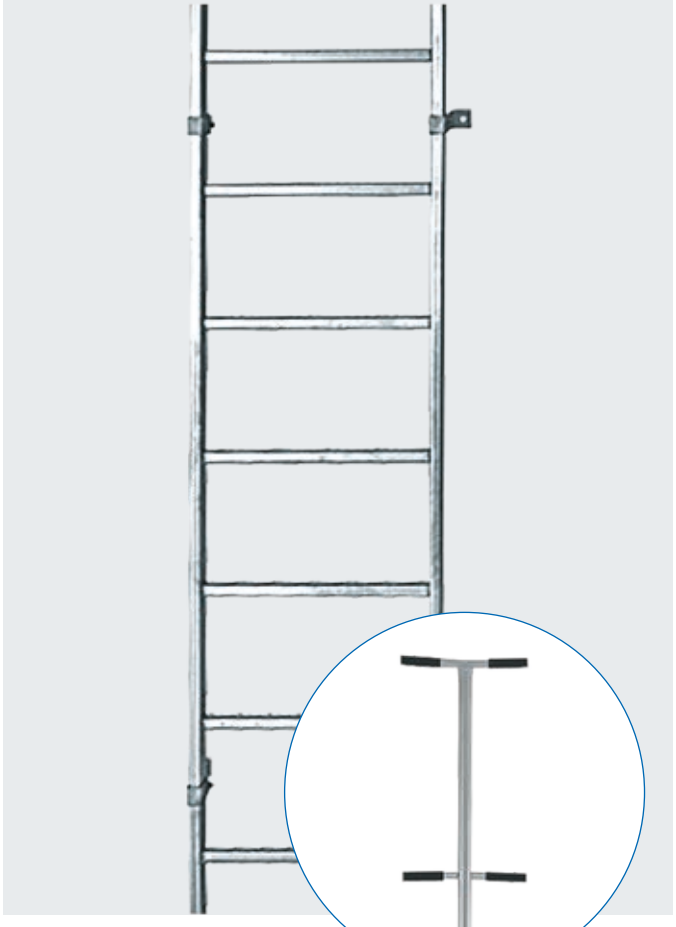

**Haltestange**
mit Doppelgriffen

Sie wünschen ausführlichere Informationen?

Dann fordern Sie jetzt unseren Katalog **„SteigLeitern“** an!

# Normen/Vorgaben an SteigLeitern

**DIN 18799-1 – Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen**
(Teil 1: Steigleitern mit Seitenholmen, sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen)
Geltungsbereich: An Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

**DIN 18799-3 – Ortsfeste Steigleiteranlagen an baulichen Anlagen – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen**
(Teil 3: Zubehörteile)

**DIN 14094-1 – Feuerwehrwesen – Notleiteranlagen**
(Teil 1: Ortsfeste Notsteigleitern mit Rückenschutz, Haltevorrichtung, Podeste)
Geltungsbereich: Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen über die Menschen im Gefahrenfall gerettet werden können.
Sie sollten grundsätzlich auch eine Selbstrettung ermöglichen – bei Planung immer die Brandschutzbehörden mit einbinden.

**DIN EN ISO 14122-4 – Sicherheit von Maschinen – Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen**
(Teil 4: Ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen)
Geltungsbereich: Als Zugang zu stationären und mobilen Maschinen und maschinellen Anlagen. Dabei kann es sich auch um ein Gebäude als Teil einer maschinellen Anlage handeln.

Sie wünschen ausführlichere **Informationen?**

Dann fordern Sie jetzt unseren Katalog **„SteigLeitern“** an!

SteigLeiter, **einzügig**

In **Stahl**- und **Aluminium**-Ausführung erhältlich.

SteigLeiter, **mehrzügig**

In **Stahl**- und **Aluminium**-Ausführung erhältlich.

# SteigLeitern nach DIN 18799-1
# Ortsfeste SteigLeiter an baulicher Anlage

Certificate DIN 18799-1 Norm

**Einsatzbereiche**

z. B. für Wartungs- und Reinigungsarbeiten an Gebäuden.

**Wichtig –** folgende Vorgaben sind zu beachten:

+ Ab 3 m Steighöhe muss ein Rückenschutz oder Steigschutz vorhanden sein
+ Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen. Die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
+ Die Sprossenvorderkante muss mindestens einen Abstand zur Wand von 200 mm aufweisen; bei Vorsprüngen mindestens noch 150 mm
+ Ist aus baulichen Gründen eine Versetzung nicht möglich, so kann die Leiter auch einzügig über 10 m mit Steigschutz und Ruhepodesten ausgeführt werden
+ Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile mindestens 1,68 m höher geführt werden
+ Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, zur Spaltverkleinerung den Ausstiegstritt mit bestellen
+ An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich. Diese Absturzsicherungen sind entweder als Geländer jeweils mit min. 1.500 mm Länge von der Mittelachse der Steigleiter links und rechts auszuführen, oder von der Ausstiegsstelle in die Ausstiegsfläche als weitergeführte Geländer mit einer Mindestlänge von 2.000 mm
+ Um einen Absturz durch eine Öffnung im Geländer zu verhindern, muss diese mit einer Durchgangssperre versehen sein
+ Es sind Maßnahmen vorzusehen, die das Besteigen der Steigleiter durch unbefugte Personen verhindern

Auf Anfrage können fast alle Problemstellungen gelöst werden.

## SteigLeiter, **einzügig**

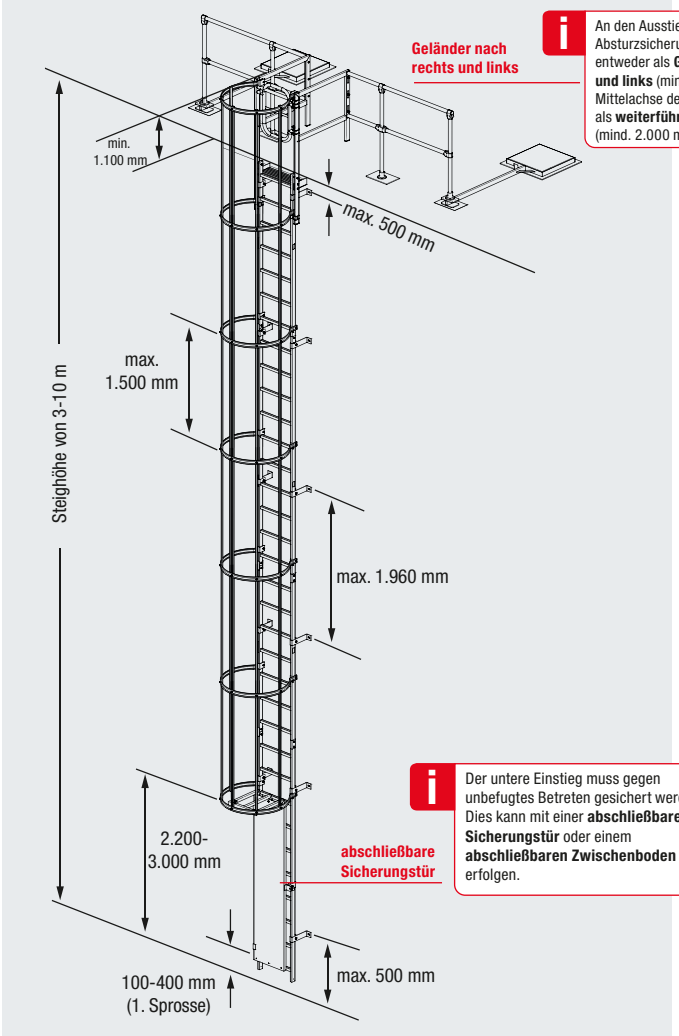


## SteigLeiter, **mehrzügig**

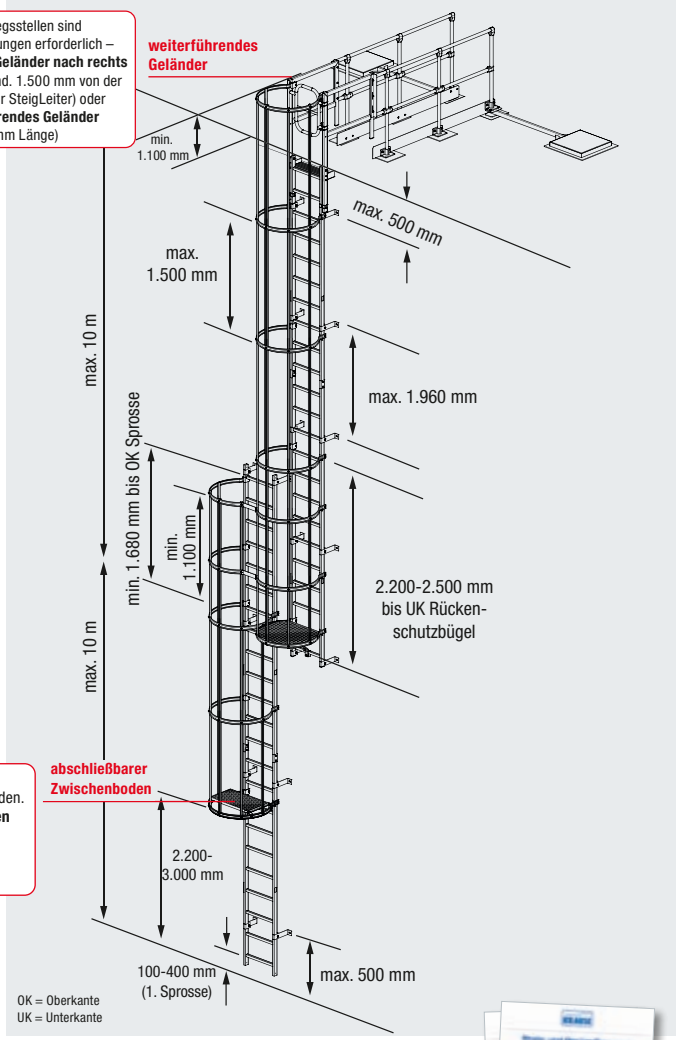


Sie wünschen ausführlichere Informationen?

Dann fordern Sie jetzt unseren Katalog **„SteigLeitern“** an!

# SteigLeitern nach DIN 14094-1
# Notleiteranlagen

Certificate DIN 14094-1 Norm

### Einsatzbereiche

Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen, über die Menschen im Gefahrenfall gerettet werden können.
Sie sollten grundsätzlich auch eine Selbstrettung ermöglichen.

### Planung und Benutzung

Bei der Planung von Notleiteranlagen ist die zuständige Brandschutzdienststelle mit einzubinden. Bei möglichen Absturzhöhen ab 1 m sind an Ein-, Aus- und Überstiegen Haltevorrichtungen erforderlich. Anforderungen an Ein-/Ausstiegsstellen, z. B. an Dachkanten, sind im Baurecht der jeweiligen Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer geregelt.

**Wichtig –** folgende Vorgaben sind zu beachten:

+ Es muss immer ein Rückenschutz eingebaut werden, Steigschutz ist nicht zulässig
+ Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen. Die maximale Länge eines Leiterzuges darf dann 6 m nicht überschreiten
+ Für seitliche Überstiege über Balkonbrüstungen müssen die Leitern mindestens 1.680 mm höher geführt werden
+ Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, zur Spaltverkleinerung einen passenden Ausstiegstritt mit bestellen

Auf Anfrage können fast alle Problemstellungen gelöst werden.

## SteigLeiter, **einzügig**

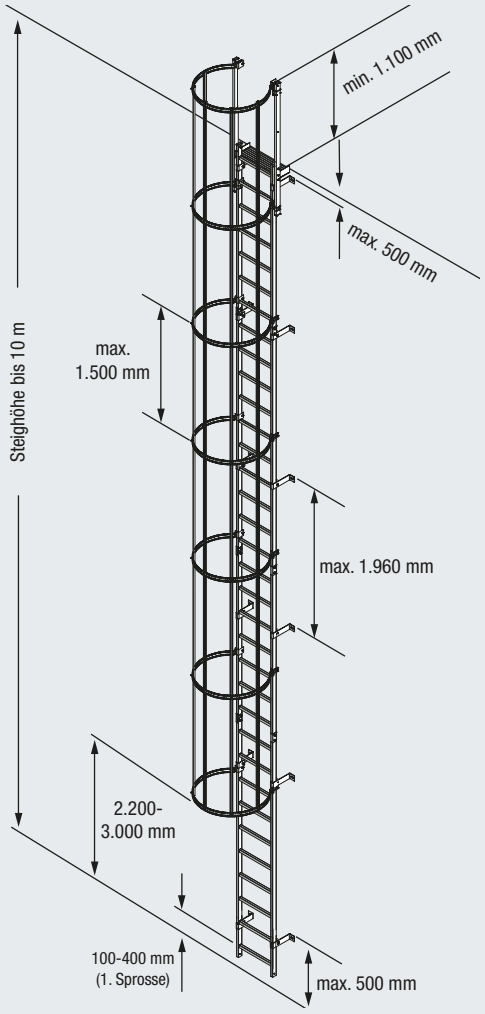


## SteigLeiter, **mehrzügig**

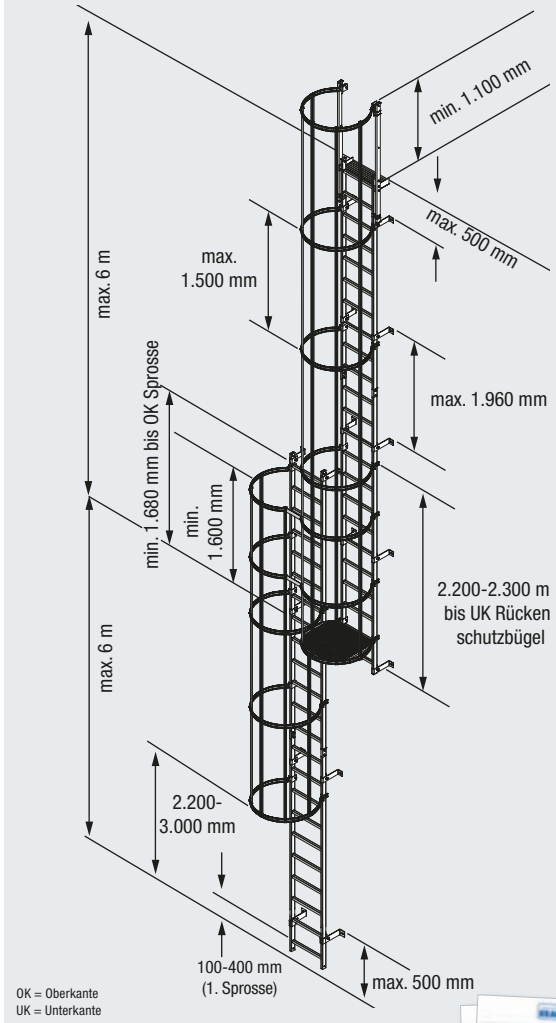


Sie wünschen ausführlichere Informationen?

Dann fordern Sie jetzt unseren Katalog **„SteigLeitern“** an!

# SteigLeitern nach DIN EN ISO 14122-4
# Ortsfeste SteigLeitern an maschinellen Anlagen

Certificate
DIN EN ISO 14122-4
Norm

**Einsatzbereiche**

Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen

**Planung und Benutzung**

Steigleitern an maschinellen Anlagen erlauben den Zugang für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Reparatur- und Reinigungsarbeiten. Dabei kann es sich auch um ein Gebäude als Teil einer maschinellen Anlage handeln.

**Wichtig –** folgende Vorgaben sind zu beachten:

+ Ab 3 m Steighöhe muss ein Rückenschutz vorhanden sein
+ Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter mit Rückenschutz versetzt auszuführen. Die maximale Länge eines Leiterzuges darf 6 m nicht überschreiten
+ Bei Steigleitern mit Steigschutz sind diese ab 12 m Steighöhe mit einer Ruhebühne auszustatten
+ Bei mehrzügigen Leitern ist im Umsteigebereich zwischen den beiden Leiterzügen ein zusätzlicher Handlauf Art.-Nr. 836366 erforderlich
+ Für seitliche Überstiege können die Leiternteile höher geführt werden
+ Die Spaltgröße zur Austrittsfläche muss zwischen 60 mm und 75 mm betragen; zur Spaltverkleinerung den Ausstiegstritt mit bestellen
+ An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe DIN EN ISO 14122-3
+ An dem Ausstieg ist eine Durchgangssperre Art.-Nr. 837059 erforderlich

Auf Anfrage können fast alle Problemstellungen gelöst werden.

SteigLeiter, **einzügig**

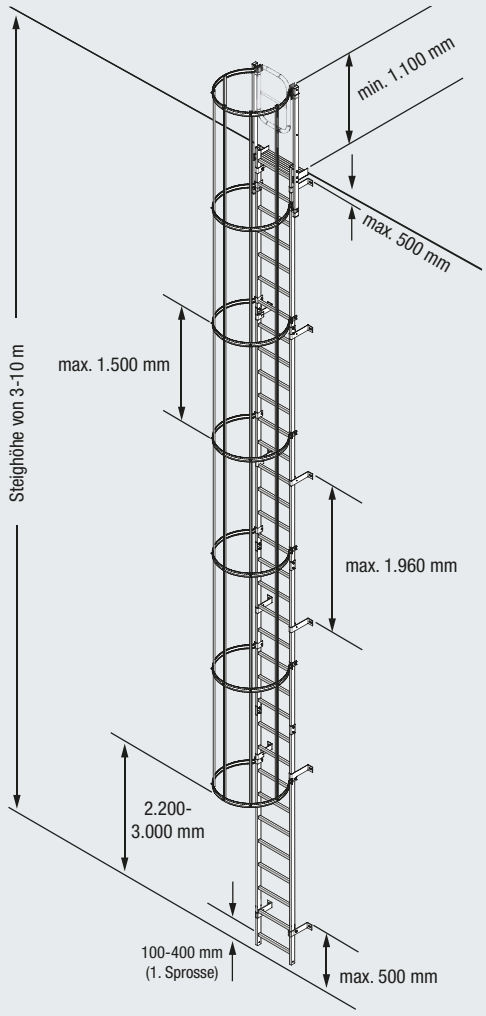


SteigLeiter, **mehrzügig**

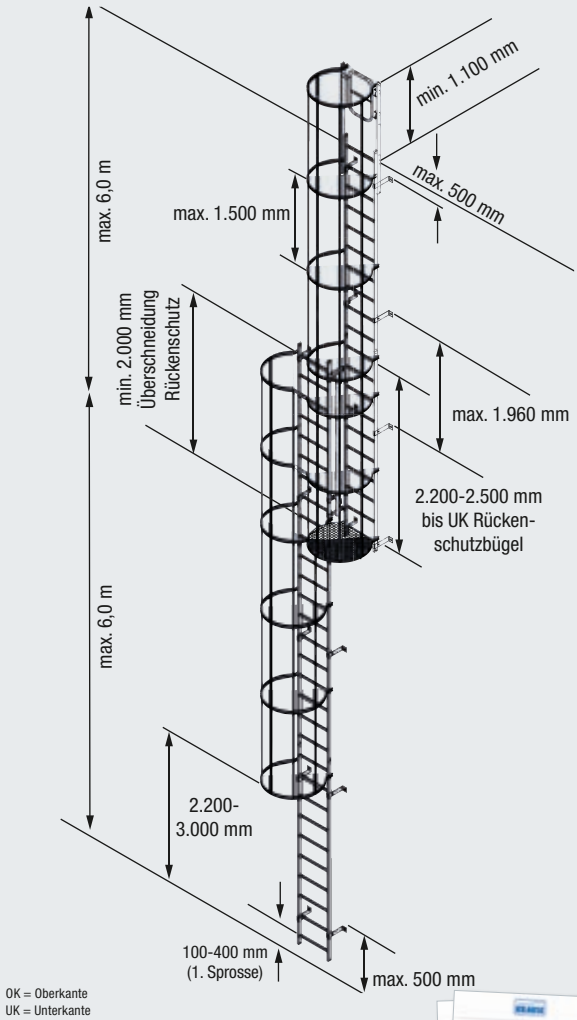


OK = Oberkante
UK = Unterkante

Sie wünschen ausführlichere Informationen?

Dann fordern Sie jetzt unseren Katalog **„SteigLeitern“** an!

# Systemteile

## Steigleiternteile

| Leiternteil in m | Ausführung | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Leiternteil 0,84 | Stahl, verzinkt | 4,4 | **837103** |
| | Aluminium | 1,5 | **838308** |
| Leiternteil 1,40 | Stahl, verzinkt | 7,5 | **837097** |
| | Aluminium | 2,5 | **838292** |
| Leiternteil 1,96 | Stahl, verzinkt | 10,3 | **835536** |
| | Aluminium | 3,5 | **838001** |
| Leiternteil 2,80 | Stahl, verzinkt | 14,8 | **835543** |
| | Aluminium | 5,0 | **838018** |
| Leiternteil 3,64 | Stahl, verzinkt | 19,2 | **835550** |
| | Aluminium | 6,5 | **838025** |

Abb. zeigt Leiternteil 3,64 m

## Leiterverbinder

+ Incl. Verbindungsschrauben

| Ausführung | Gewicht kg | Länge mm | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| für Stahl, verzinkt | 0,2 | 100 | **835529** |
| für Aluminium | 0,2 | 100 | **838032** |
| für Stahl, verzinkt | 2,3 | 1.000 | **835482** |
| für Aluminium | 2,3 | 1.000 | **838049** |

## Fußplatte

+ Zur Bodenbefestigung der Steigleiter
+ 120 x 120 mm
+ Bohrungen: Ø 15 mm

| Höhe in mm | Ausführung | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 240 | Stahl, verzinkt | 1,2 | **835123** |
| | Aluminium | 0,4 | **838131** |
| 750 | Stahl, verzinkt | 2,3 | **836991** |

Abb. zeigt Art.-Nr.: 835123

## Ausstiegsholm, einseitig

+ Incl. Klemme und Schraube

| Ausführung | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| für Stahl, verzinkt | 3,7 | **835772** |
| für Aluminium | 3,7 | **838209** |

## Rückenschutzbügel Ø 700 mm

+ Mit vormontierten Befestigungsmitteln

| Ausführung | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | 2,4 | **835420** |
| Aluminium | 0,8 | **838056** |

## Umsteigebühne

+ Mit vormontierten Befestigungsmitteln

| Ausführung | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| für Stahl, verzinkt | 18,6 | **835444** |
| für Aluminium | 18,6 | **838117** |

## Rückenschutzbügel, ¾ Ausführung

+ Mit vormontierten Befestigungsmitteln

| Ausführung | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | 1,6 | **835437** |
| Aluminium | 0,7 | **838063** |

## Verbinder für Doppelring

+ Verbindet zwei Rückenschutzbügel ¾ Ausführung

| Ausführung | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | 0,6 | **835413** |
| Aluminium | 0,1 | **838070** |

## Rückenschutz-Strebe

+ Länge 3.000 mm
+ Incl. Strebenverbinder aus Metall, Klemmschrauben und Lamellenstopfen

| Ausführung | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | 2,5 | **835567** |
| Aluminium | 1,1 | **838094** |

## Handlauf im Umsteigebereich

+ Zwischen den Leiterholmen nach DIN EN ISO 14122-4 erforderlich
+ Passend für Stahl- und Aluminiumleiter

| Ausführung | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | 9,0 | **836366** |

# Systemteile

## Grundpodest

+ Stahl verzinkt
+ Geländer an einer Längs- und Stirnseite
+ Zur Erfüllung der DIN 14094-1 ist das Zusatzgeländer Art.-Nr. 837547 zwingend mitzubestellen. Somit ist bei allen Wandhaltern keine Lücke zum Rückenschutzkorb größer als 120 mm
+ Gitterrost mit Rutschhemmung der Bewertungsgruppe R12
+ Fußleistenhöhe von 100 mm nach DIN 14094-1 (2017)

| Größe | in mm | 1.000 x 1.000 |
|---|---|---|
| Gewicht | ca. kg | 84,0 |
| Art.-Nr. | | 835574 |

## Erweiterungspodest

+ Stahl verzinkt
+ Mit Gitterrost und einer Konsole
+ Geländer an einer Längsseite mit Geländerverbindung
+ Erweiterungspodeste können beliebig aneinander geschraubt werden
+ Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen

| Größe | in mm | 500 x 1.000 | 1.000 x 1.000 |
|---|---|---|---|
| Gewicht | ca. kg | 41,6 | 63,0 |
| Art.-Nr. | | 835581 | 837004 |

## Zusatzgeländer

+ Schließt die Lücke zwischen Podest und Rückenschutzkorb
+ Variabel für alle Wandhalter einstellbar

| Ausführung | Stahl verzinkt | |
|---|---|---|
| Gewicht | ca. kg | 4,0 |
| Art.-Nr. | | 837547 |

## Übergang

+ Mit Stahl verzinktem Gitterrost

**Empfehlung**: Für die Befestigung des Überganges verstellbare Wandhalter oder Fußplatten und falls notwendig das passende Leiternteil mitbestellen

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Stahl, verzinkt 450 mm | 836304 |
| für Stahl, verzinkt 750 mm | 836311 |
| für Stahl, verzinkt 900 mm | 836328 |
| für Stahl, verzinkt 1.300 mm | 836373 |
| für Aluminium 450 mm | 836335 |
| für Aluminium 750 mm | 836342 |
| für Aluminium 900 mm | 836359 |
| für Aluminium 1.300 mm | 836380 |

## Ausstiegsgeländer

+ Abgewinkelt
+ Ausladung 450 mm

**Abb. 2 St.** 835314

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Stahl, verzinkt | 835314 |
| für Aluminium | 838216 |

# Systemteile

## Durchgangssperre

+ Breite ca. 650 mm
+ Selbstschließende Sperre nach DIN EN 18799-3 und DIN EN ISO 14122-4
+ Ist an der Austrittsöffnung nach DIN EN ISO 14122-4 zwingend vorgeschrieben
+ Zum Nachrüsten an vorhandene Steigleitern nutzbar
+ Montage links oder rechts möglich
+ Nutzbar für verschiedene Holmquerschnitte (Rund- und Rechteckrohre)

| | Ausführung | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| **Austritt** | für Aluminium | für Stahl, verzinkt | **837059** |
| **Podest** | für Aluminium | für Stahl, verzinkt | **837066** |

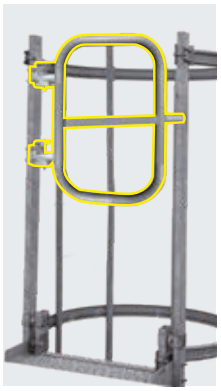

## Verlängerung zur Durchgangssperre

+ Zur nachträglichen Montage an KRAUSE-Durchgangssperren
+ Verschließt Durchgänge bis zu 700 mm Breite
+ Selbsttätige Verschlussfunktion der Durchgangssperre bleibt erhalten

| Ausführung | Gewicht in kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | 3,2 | **837073** |

## Übergangsrahmen

+ Ausführung Stahl, verzinkt
+ Incl. Klemme und Schraube

| Ausführung in mm | Art.-Nr. |
|---|---|
| 200 | **214997** |
| 450 | **215048** |
| 750 | **215055** |
| 900 | **215062** |

## Ausstiegstritt

+ Zur Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
+ Abmessungen ca. 540 x 150–300 mm
+ Bestehend aus gelochten Sprossen
+ Entspricht auch der aktuellen DIN EN ISO 14122-4 – 2016

| Spaltmaß in mm | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 150 | Stahl, verzinkt | **836267** |
| 200 | | **836274** |
| 250 | | **836281** |
| 300 | | **836298** |



## Zwischenboden, klappbar

+ Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern
+ 625 x 350 mm
+ Integriert in einem zusätzlichen Rückenschutzbügel
+ Ist mit einem Bügelschloss (nicht enthalten) verschließbar

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Stahl, verzinkt | **835475** |
| für Aluminium | **838124** |



## Ruhepodest, klappbar

+ Incl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Steigleiter

| Ausführung | Gewicht in kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Stahl, verzinkt | 4,2 | **837011** |

## Zugangssperre

+ Alternative zur Notabstiegsleiter bei geringen Steighöhen
+ Gitter kann nur von oben entriegelt werden
+ Schwenkt nach dem Entriegeln selbsttätig zur Seite

| Ausführung | Gewicht in kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| für Stahl, verzinkt | 6,9 | **837035** |

## Notabstiegsleiter

+ Automatische Entriegelung der Aluminium-Leiter von oben
+ Länge bis zum Boden 3,06 m
+ Abstand Rückenstrebe bis Boden max. 3,00 m
+ Die Mindesthöhe der festen Leiter muss mehr als 6,5 m über Grund betragen

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Stahl, verzinkt | **835666** |
| für Aluminium | **838148** |

## Sicherungstür

+ Tür schwenkt wahlweise nach links oder rechts auf
+ Durchstiegssperre am oberen Ende
+ Mit bauseitigem Vorhängeschloss verschließbar
+ Einstellbares Verbindungsmittel zum Rückenschutz verhindert das Anstoßen gegen die Wand
+ Ist auch bei einer eingebauten Fallschutzschiene einsetzbar
+ Unbefugtes Aufsteigen wird verhindert

| Ausführung | Gewicht in kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Aluminium | 12,1 | **837578** |

Sie wünschen ausführlichere **Informationen?**

Dann fordern Sie jetzt unseren Katalog **„SteigLeitern“** an!

# Systemteile

Ø Bohrung 15 mm (evtl. Abweichungen gem. unten gezeigten Zeichnungen)

| Wandhalter | Art.-Nr. | Gewicht in kg | Abbildung | Lochabstand in mm | Grundplatte in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **200 mm** starr | 835239 | 1,4 |  |  |  |
| **189 – 253 mm** | 835246 | 1,4 |  | | |
| **100 – 150 mm** | 835192 | 1,5 |  |  |  |
| **150 – 200 mm** | 835208 | 1,6 | | | |
| **200 – 270 mm** | 835215 | 1,9 | | | |
| **270 – 400 mm** | 835222 | 2,0 | | | |
| **100 – 150 mm** große Grundplatte | 835253 | 2,7 |  |  |  |
| **150 – 200 mm** große Grundplatte | 835277 | 2,8 | | | |
| **200 – 270 mm** große Grundplatte | 835260 | 3,4 | | | |
| **270 – 400 mm** große Grundplatte | 835284 | 3,8 | | | |
| **150 mm** starr U-Form | 835086 für Stahl | 2,9 |  |  |  |
| | 838179 für Aluminium | | | | |
| **200 mm** starr U-Form | 835093 für Stahl | 3,2 | | | |
| | 838186 für Aluminium | | | | |
| **400 mm** starr U-Form | 837646 für Stahl | 9,6 | | | |
| | 838278 für Aluminium | 9,8 | | | |
| **150 mm** starr V-Form | 835109 für Stahl | 2,7 |  |  |  |
| | 838155 für Aluminium | | | | |
| **200 mm** starr V-Form | 835116 für Stahl | 2,9 | | | |
| | 838162 für Aluminium | | | | |
| **450 mm** | 837929 für Aluminium, rechts | 3,3 |  |  |  |
| | 837936 für Aluminium, links | | | | |
| **500 mm** | 835338 für Stahl | 4,5 | |  |  |
| | 838193 für Aluminium | | | | |
| **350 – 550 mm** für Stütze | 837561 für Stahl | 16,0 |  |  |  |
| | 838254 für Aluminium | | | | |
| **500 – 750 mm** | 837554 für Stahl | 7,8 | |  |  |
| **460 mm** seitlich an Stütze | 837912 für Stahl | 21,3 |  |  |  |
| **620 mm** seitlich an Stütze | 837639 für Stahl | 12,3 |  | | |
| | 838261 für Aluminium | | | | |
| **200 mm** T-Wandhalter | 837738 für Stahl | 8,1 |  |  |  |
| | 837813 für Aluminium | 8,2 | | | |
| **300 mm** T-Wandhalter | 837745 für Stahl | 8,8 | | | |
| | 837820 für Aluminium | 8,9 | | | |
| **350 mm** T-Wandhalter | 837660 für Stahl | 9,1 | | | |
| | 837837 für Aluminium | 9,2 | | | |
| **400 mm** T-Wandhalter | 837752 für Stahl | 9,4 | | | |
| | 837844 für Aluminium | 9,5 | | | |
| **350 mm** L-Wandhalter | 837677 für Stahl | 5,8 |  |  |  |
| | 837851 für Aluminium | 5,8 | | | |
| **380 mm** L-Wandhalter | 837769 für Stahl | 5,9 | | | |
| | 837868 für Aluminium | 5,9 | | | |
| **480 mm** L-Wandhalter | 837776 für Stahl | 6,3 | | | |
| | 837875 für Aluminium | 6,3 | | | |
| **200 mm** U-Wandhalter Sandwichfassade | 837653 für Stahl | 9,2 |  |  |  |
| | 837783 für Aluminium | 9,2 | | | |
| **250 mm** U-Wandhalter Sandwichfassade | 837714 für Stahl | 9,6 | | | |
| | 837790 für Aluminium | 9,7 | | | |
| **350 mm** U-Wandhalter Sandwichfassade | 837721 für Stahl | 10,6 | | | |
| | 837806 für Aluminium | 10,7 | | | |

18

# FahrGerüste

19


| | | | |
|---|---|---|---|
| | Beschreibung GuardMatic® System | | 155 |
| | ArbeitsGerüst, ClimTec® | max. AH: 7,0 m | 158 |
| | FahrGerüst, RollTec® | max. AH: 2,90 m | 160 |
| | Beschreibung ProTec®-FahrGerüste-System | | 162 |
| | Die neuen ProTec® – Vorteile im Überblick | | 163 |
| MONTO® | FahrGerüst, ProTec® | max. AH: 12,30 m | 164 |
| | FahrGerüst, ProTec® XXL | max. AH: 12,30 m | 166 |
| | FaltGerüst, ProTec® XS | max. AH: 11,80 m | 168 |
| | FahrGerüst, ProTec® 1000 | max. AH: 12,20 m | 170 |
| | FaltGerüst, ProTec® XS 1000 | max. AH: 11,70 m | 172 |
| | Beschreibung STABILO®-FahrGerüste-System | | 174 |
| | Die neuen STABILO® – Vorteile im Überblick | | 176 |
| | FaltGerüst | max. AH: 3,00 m | 177 |
| | FahrGerüst, Serie 10 | max. AH: 14,40 m | 178 |
| | FahrGerüst, Serie 50 | max. AH: 14,40 m | 180 |
| STABILO® Professional | FahrGerüst, Serie 100 | max. AH: 14,50 m | 182 |
| | FahrGerüst, Serie 500 | max. AH: 14,50 m | 184 |
| | FahrGerüst, Serie 1000 | max. AH: 14,30 m | 186 |
| | FahrGerüst, Serie 5000 | max. AH: 14,30 m | 188 |
| | FahrGerüst, Serie 5500 mit Treppenaufgang | max. AH: 12,30 m | 190 |
| | FahrGerüst-Systemteile | | 192 |

**Die neue Innovation für maximale Sicherheit in jeder Höhe:**

# Das KRAUSE GuardMatic® System

Maximale Sicherheit bei Auf- und Abbau der KRAUSE-FahrGerüste bei bis zu 45% Zeitersparnis, maximale Stabilität in der Höhe sowie einfacheres Handling und Logistik der Einzelteile – das alles bietet das neue KRAUSE GuardMatic-System®.

Die neu konstruierten Geländerrahmen vereinen Handlauf, Knieleiste und Diagonale in einem Bauteil und können mit Leichtigkeit von der darunterliegenden Belagbühne bzw. vom Boden aus eingehängt werden. Wenn die Anwender die Belagbühne durchsteigen, ist somit immer schon ein Geländer rundum zum Schutz vor Abstürzen vorhanden. Die Anzahl der Einzelteile verringert sich, was auch Transport und Logistik der Fahrgerüste erleichtert. Eine 6-Punkt-Fixierung des neuen GuardMatic-Systems® am Vertikalrahmen sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Für den Auf- und Abbau sowie für den Transport zum Lager oder der Baustelle können die Diagonalstreben platzsparend eingeklappt und fixiert werden.

## Die Highlights...

Sichere und einfache Montage durch komplette Integration der Diagonalen

Die 6-Punkt-Fixierung sorgt für maximale Stabilität in der Höhe

Die innovative Form der Diagonalen am GuardMatic-System® bietet eine der breitesten Belagbühnen-Nutzflächen am Markt

Beim Durchsteigen der Belagbühne ist immer schon ein Rundumschutz vorhanden

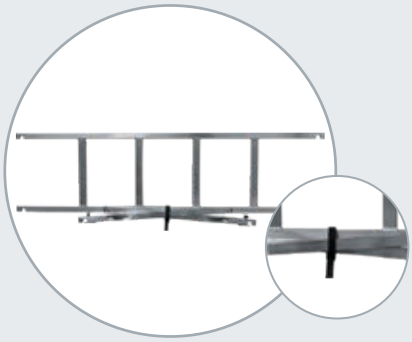

Für den Transport oder die Lagerung kann das GuardMatic-System® platzsparend zusammengeklappt und fixiert werden

# Die Serien ...

## ClimTec® System

ClimTec® System

Kraftschlüssige Diagonalen-Verbindung

## ProTec® System

ProTec® System

Halbautomatische kraftschlüssige Diagonalen-Verbindung

## STABILO® Professional

STABILO® Professional

Selbstsicherndes KRAUSE-Verriegelungssystem der Diagonalstreben mit formschlüssiger Verbindung

Die Geländerrahmen verfügen je nach Serie über form – und/oder kraftschlüssige Diagonalen-Verbindungen mit innovativen Verschlüssen. Für den universellen und häufigen Gebrauch von Heim- und Handwerkern bis zum täglichen harten Einsatz in Handwerk und Industrie.

**KRAUSE Gerüste mit GuardMatic-System® erhöhen die Sicherheit, verringern die Rüstzeiten und erleichtern Handling und Transport.**

**Eben einfach mehr ... FahrGerüst!**

i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de

ClimTec System

## Alu-ArbeitsGerüst

Das prämierte Alu-Arbeitsgerüst für den flexiblen und schnellen Innen- und Außeneinsatz.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen GuardMatic-System® platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe
+ Jedes Paket ist mit einer Belagbühne ausgestattet, so dass ein maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m sichergestellt ist
+ Schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung von form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen sowie aufsteckbaren Rahmen-Systemteilen
+ Das ClimTec® Grundgerüst lässt sich im aufgebauten Zustand bedingt durch die einziehbaren Traversen problemlos durch Türen schieben und ist somit das ideale Gerüst für den Innenausbau
+ Die V-förmige Traverse bietet durch die Vergrößerung der Standfläche in Längs- und Querrichtung ein Optimum an Sicherheit und ermöglicht ein wandnahes Arbeiten
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen.
+ Das ClimTec® Grundgerüst mit erster Aufstockung ist auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar

ClimTec System EXTRAS

| ø 125 mm (4 x) | ø 150 mm (4 x) | 10,0 kg | (1 x) |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. 714169 | Art.-Nr. 914323 | Art.-Nr. 704306 | Art.-Nr. 714039 |

ClimTec System

# Alu-ArbeitsGerüst

Aufbauvarianten:

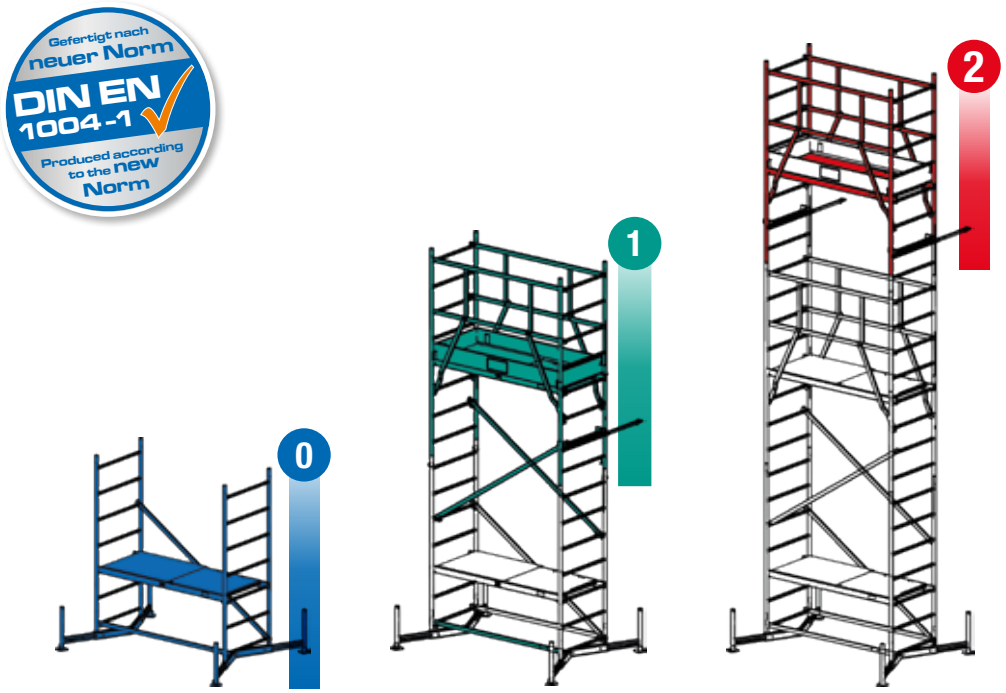


| | | Grundgerüst Art.-Nr. 710116 | 1. Aufstockung Grundgerüst Art.-Nr. 710123 Art.-Nr. 710116 | 2. Aufstockung 1. Aufstockung Grundgerüst Art.-Nr. 710147 Art.-Nr. 710123 Art.-Nr. 710116 |
|---|---|---|---|---|
| | | Grundgerüst | Grundgerüst + 1. Aufstockung | Grundgerüst + 1. + 2. Aufstockung |
|  | **A** bis ca. | 3,00 | 5,00 | 7,00 |
| | **B** ca. | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
| | **C** ca. | 1,95 | 4,00 | 6,00 |
| | Aufstellfläche max. m | 1,95 x 1,45 | 1,95 x 1,45 | 1,95 x 1,45 |
| | Plattformgröße m | 1,50 x 0,60 | 1,50 x 0,60 | 1,50 x 0,60 |
| | Gerüstfeldlänge m | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | Gerüstfeldbreite m | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| | Gewicht ca. kg | 27,5 | 64,4 | 100,5 |
| **Art.-Nr.** | | | | 710147 |
| | | | 710123 | 710123 |
| | | 710116 | 710116 | 710116 |

| | | Grundgerüst | 1. Aufstockung | 2. Aufstockung |
|---|---|---|---|---|
|  | Länge (L) ca. m | 2,00 | 2,15 | 2,15 |
| | Breite (B) ca. m | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| | Tiefe (T) ca. m | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
| Gewicht ca. kg | | 27,5 | 36,9 | 36,1 |

| Artikelliste | Art.-Nr. | Grundgerüst | 1. Aufstockung | 2. Aufstockung |
|---|---|---|---|---|
| Grundrahmen 1,75 x 0,65 m | 715067 | 2 | 0 | 0 |
| Schiebetraverse | 714008 | 4 | 0 | 0 |
| Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m | 715012 | 0 | 1 | 2 |
| Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m | 715029 | 0 | 2 | 0 |
| Diagonale 1,89 m | 712707 | 1 | 2 | 2 |
| Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m | 711007 | 1 | 1 | 1 |
| Geländerstrebe 1,59 m | 712806 | 1 | 1 | 0 |
| Längsbord 1,50 m | 713001 | 0 | 2 | 0 |
| Querbord 0,70 m | 713506 | 0 | 2 | 0 |
| Stabilisierungs-Set | 714305 | 0 | 1 | 1 |
| Fallstecker | 214607 | 0 | 7 | 5 |
| GuardMatic-System® | 710673 | 0 | 2 | 2 |

| Ersatzteile | Art.-Nr. |
|---|---|
| Sicherungsset Geländerstrebe/Diagonale M5 x 65 mm | 214584 |
| Sicherungsset Belagbühne M5 x 85 mm | 214591 |
| Schiebetraverse (Stück) | 714008 |
| Schraubenset für ClimTec®-Traverse M8 x 50 mm | 718891 |
| Fallstecker | 214607 |
| Ballastgewicht 10 kg | 704306 |
| Ausleger | 714039 |
| Fahrrollensatz Ø 125 mm | 714169 |
| Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm | 914323 |
| Fahrrolle Ø 125 mm (Stück) | 714107 |
| Fahrrolle höhenverstellbar Ø 150 mm | 914118 |

RollTec®

## FaltGerüst

Das leicht verfahrbare und werkzeuglos aufstellbare Alu-FaltGerüst für den Innenausbau und Arbeiten im Außenbereich bei einer max. Arbeitshöhe bis zu 2,90 m.

+ Leicht, kompakt mit gebremsten Fahrrollen (Ø 125 mm)
+ Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen. Nach Erstmontage ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut und besteht aus nur zwei Teilen: Gerüstrahmen und Belagbühne
+ Aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten, rutschsicheren Rundsprossen
+ Faltrahmen mit leicht bedienbarem Gelenk und Gelenksicherung
+ Auch zusammengeklappt ergonomisch über Fahrrollen transportierbar
+ Belagbühne mit leichtgängigem Schnellverschluss kann am zusammengeklappten Gerüst für den Transport und platzsparende Lagerung senkrecht eingehängt werden
+ Geringe Abmaße, Durchfahren von Türen möglich
+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m²
+ Ideal für den Innenausbau und Arbeiten im Außenbereich bis zu einer Arbeitshöhe von 2,90 m



ca. 1,50 x 0,60 m
WATER RESIST

| Gerüstfeldlänge: 1,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,65 m | | | |
|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | m | 2,90 |
| | **B** ca. | m | 0,90 |
| | **C** ca. | m | 1,90 |
| Grundfläche max. | | m | 0,75 x 1,65 |
| Gewicht | | kg | 29,9 |
| **Art.-Nr.** | | | **710734** |

RollTec®

# ProTec® System FahrGerüste-System

Das massive Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen ambitionierter Heim- und Handwerker im universellen und häufigen Einsatz. Auch als Breitaufbau- und Faltgerüst mit maximalen Arbeitshöhen bis zu 12,30 m erhältlich, bietet die ProTec®-Serie Flexibilität und Sicherheit bei Einsätzen in großen Höhen.

**TÜV Süd geprüft und zertifiziert, nach den technischen Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1004-1 für fahrbare Arbeitsbühnen.**

Certificate EN 1004 Norm

max. 200 kg/m²

## Unterscheidungsmerkmale der FahrGerüste-Serien ProTec® System

| | | Gerüstfeldlänge | Gerüstfeldbreite | max. Arbeitshöhe | Fahrrollen | Fahrtraverse | Ausleger | Aufstieg über |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ProTec® Alu-FahrGerüst** Seite 164 | | 2,00 m | 0,70 m | 12,30 m | Ø 150 mm höhenverstellbar | Stahl | 2 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 7,30 m<br>4 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 9,30 m | Vertikalrahmen |
| **ProTec® XXL Alu-FahrGerüst Breitaufbau** Seite 166 | | 2,00 m | 1,40 m | 12,30 m | Ø 150 mm höhenverstellbar | Stahl | 4 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 6,30 m | Vertikalrahmen |
| **ProTec® XS Alu-FaltGerüst** Seite 168 | | 2,00 m | 0,70 m | 11,80 m | Ø 125 mm bei AH 2,90 m<br>Ø 150 mm höhenverstellbar ab AH 3,80 m | Stahl | 2 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 6,80 m<br>4 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 8,80 m | Vertikalrahmen |
| **ProTec® 1000 Alu-FahrGerüst** Seite 170 | | 2,00 m | 0,70 m | 12,20 m | Ø 150 mm höhenverstellbar | – | 4 Ausleger ab AH: 4,20 m | Vertikalrahmen |
| **ProTec® XS 1000 Alu-FaltGerüst** Seite 172 | | 2,00 m | 0,70 m | 11,70 m | Ø 125 mm bei AH 2,90 m<br>Ø 150 mm höhenverstellbar ab AH 3,70 m | – | 4 Ausleger ab AH: 3,70 m | Vertikalrahmen |

# ProTec® System Die neuen Vorteile im Überblick:

**45% schnellerer Aufbau!**
Aufbauzeit ca. **45%** schneller als mit dem alten System

Beim Durchsteigen der Belagbühne ist immer ein Geländer vorhanden.

Die 6-Punkt-Fixierung sorgt für maximale Stabilität in der Höhe.

Die innovative Form der Diagonalen bietet eine der breitesten Belagbühnen-Nutzflächen auf dem Markt.

Ausleger zur Gerüstverbreiterung gehören je nach Gerüsthöhe serienmäßig zum Lieferumfang

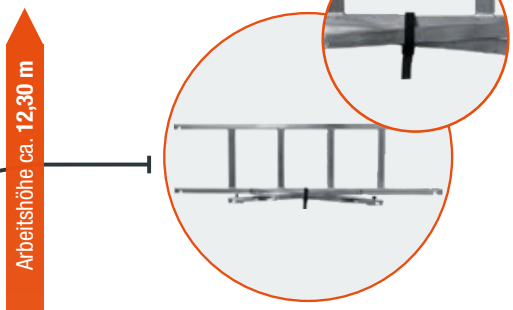

Für den Transport oder die Lagerung können die Diagonalen platzsparend mit dem integrierten Gurtband befestigt werden.

Die Anzahl der Belagbühnen wächst mit der Arbeitshöhe, so dass ein maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m sichergestellt ist.

Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau.




Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen

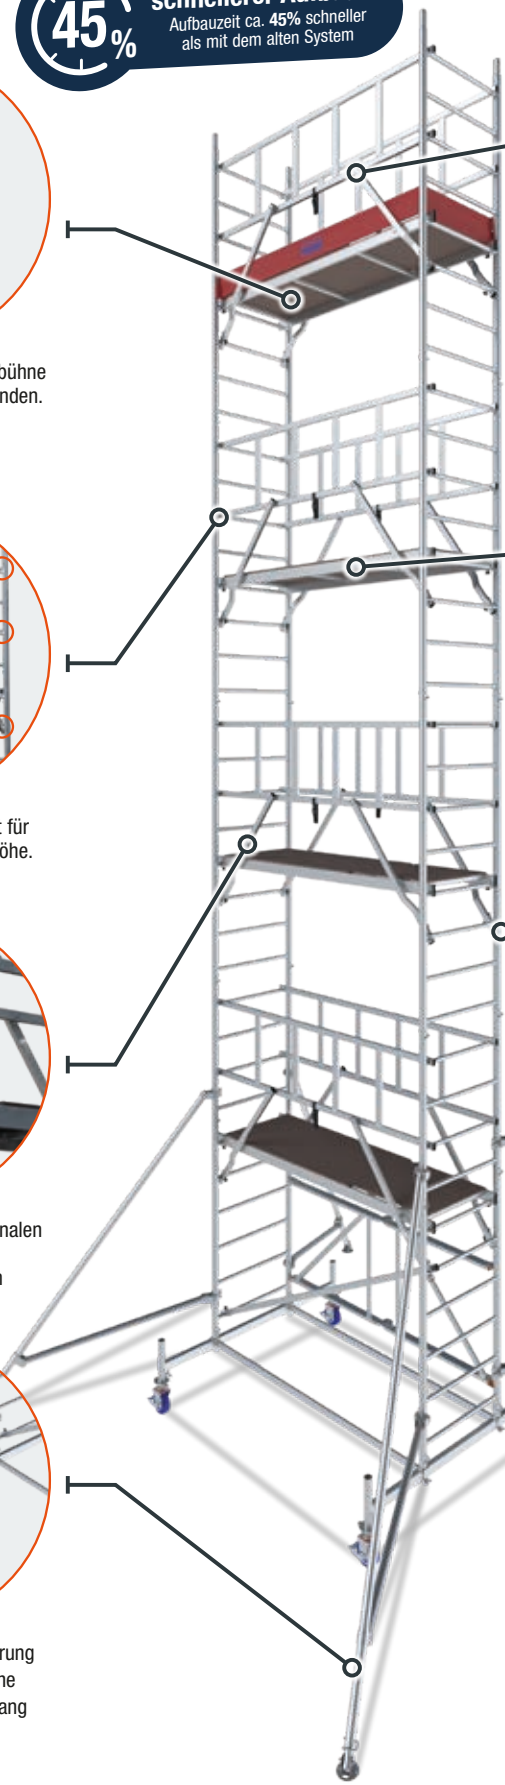

ProTec System

## Alu-FahrGerüst

Das massive Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen mit höhenverstellbaren, gebremsten Rollen.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
+ Max. Arbeitshöhe 12,30 m
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
+ Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
+ Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
+ Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,30 m für zusätzliche Standsicherheit
+ Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 4,30 m




i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de

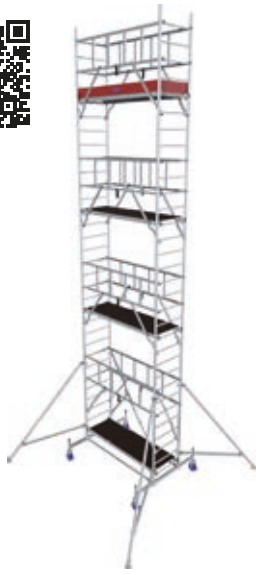

max. 200 kg/m²

**Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,70 m**




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** bis ca. | m | 2,90 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| **B** ca. | m | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 |
| **C** ca. | m | 2,35 | 3,45 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 |
| Grundfläche max. | m | 0,85 x 2,25 | 1,85 x 2,25 | 1,85 x 2,25 | 1,85 x 2,25 | 3,05 x 3,75 | 3,05 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 |
| Gewicht | kg | 45,0 | 89,0 | 115,0 | 123,0 | 159,0 | 177,0 | 203,0 | 211,0 | 237,0 | 245,0 |
| **Art.-Nr.** | | **940100** | **940117** | **940124** | **940131** | **940148** | **940155** | **940162** | **940179** | **940186** | **940193** |

Arbeitshöhe: 2,90 m
Standhöhe: 0,90 m
Gerüsthöhe: 2,35 m

Arbeitshöhe: 4,30 m
Standhöhe: 2,30 m
Gerüsthöhe: 3,45 m

Arbeitshöhe: 5,30 m
Standhöhe: 3,30 m
Gerüsthöhe: 4,45 m

Arbeitshöhe: 6,30 m
Standhöhe: 4,30 m
Gerüsthöhe: 5,45 m



Arbeitshöhe: 7,30 m
Standhöhe: 5,30 m
Gerüsthöhe: 6,45 m



Arbeitshöhe: 8,30 m
Standhöhe: 6,30 m
Gerüsthöhe: 7,45 m



Arbeitshöhe: 9,30 m
Standhöhe: 7,30 m
Gerüsthöhe: 8,45 m



Arbeitshöhe: 10,30 m
Standhöhe: 8,30 m
Gerüsthöhe: 9,45 m

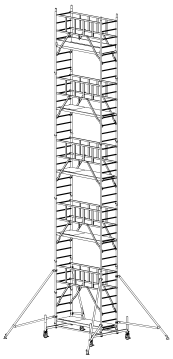

Arbeitshöhe: 11,30 m
Standhöhe: 9,30 m
Gerüsthöhe: 10,45 m

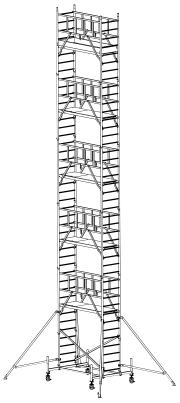

Arbeitshöhe: 12,30 m
Standhöhe: 10,30 m
Gerüsthöhe: 11,45 m

## Einzelteile

| **Arbeitshöhe m** | | 2,90 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standhöhe m** | | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 |
| **Gerüsthöhe m** | | 2,35 | 3,45 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** |
| Vertikalrahmen 2,00 m | **915016** | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Vertikalrahmen 1,00 m | **915023** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m | **911001** | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Diagonalstrebe | **912879** | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Geländerstrebe | **912855** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basisstrebe 2,00 m | **912848** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrtraverse | **914071** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausleger | **914095** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Querbord 0,70 m | **913555** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord 2,00 m | **913517** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm | **914323** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fußplatte | **914026** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fallstecker | **704405** | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| GuardMatic-System® | **910073** | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |

## Zubehör

**Hinweis:** Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz von Auslegern nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitungen beachten.

**Stabilisierungs-Set 1,20 m**
**Art.-Nr. 910059**

**Stabilisierungs-Set 1,50 m**
**Art.-Nr. 910066**

**Ballastgewicht, 10 kg**
Zur Ballastierung der Fahrtraverse
**Art.-Nr. 704306**

**Rohrverbinder für Ballastgewichte**
**Art.-Nr. 914316**

**Fahrrolle höhenverstellbar Ø 150 mm**
**Art.-Nr. 914118**

**Fahrrollen höhenverstellbar, 150 mm, gummiert**
**Art.-Nr. 914330**

**Sicherungsset Belagbühne M5 x 95 mm**
**Art.-Nr. 718853**

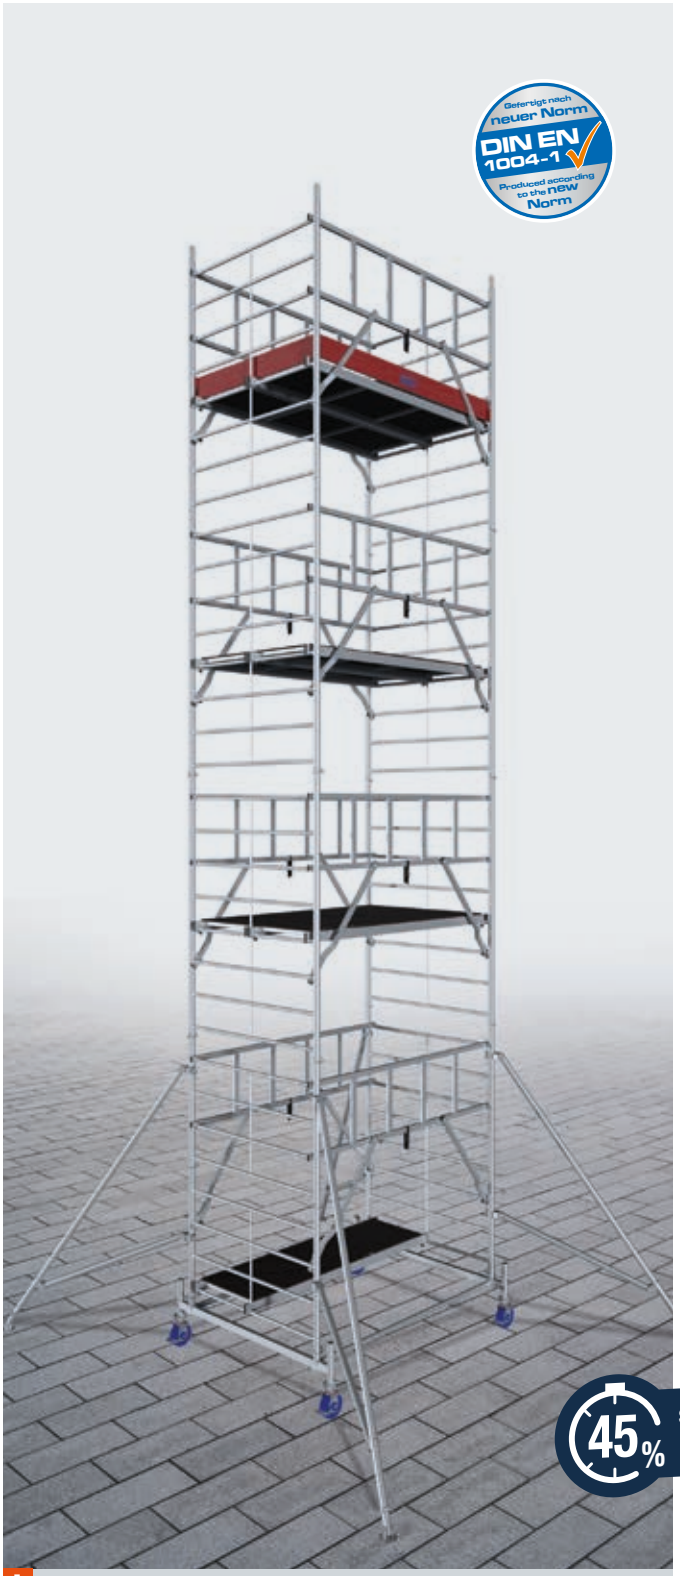


ProTec® XXL System

# Alu-FahrGerüst Breitaufbau

Das massive ProTec® XXL mit extra großer Arbeitsfläche für effizientes Arbeiten.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
+ Max. Arbeitshöhe 12,30 m
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
+ Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
+ Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen mit einer Arbeitsfläche von 2,00 m x 1,20 m
+ Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,30 m für zusätzliche Standsicherheit
+ Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 4,30 m

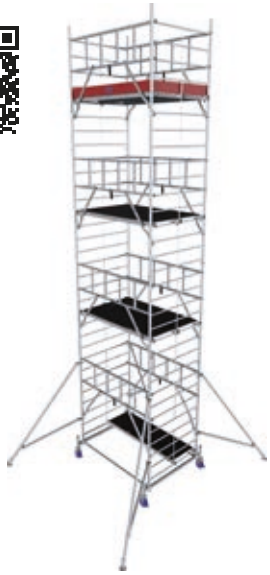

**45%** **schnellerer Aufbau!**
Aufbauzeit ca. **45%** schneller als mit dem alten System

**i** Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de

max. 200 kg/m²

**Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,40 m**




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** bis ca. | m | 2,90 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| **B** ca. | m | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 |
| **C** ca. | m | 2,35 | 3,45 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 |
| Grundfläche max. | m | 1,50 x 2,25 | 1,75 x 2,25 | 1,75 x 2,25 | 3,75 x 4,30 | 3,75 x 4,30 | 3,75 x 4,30 | 3,75 x 4,30 | 3,75 x 4,30 | 3,75 x 4,30 | 3,75 x 4,30 |
| Gewicht | kg | 60,4 | 113,1 | 137,8 | 207,5 | 210,2 | 237,9 | 262,6 | 287,6 | 315,0 | 335,0 |
| **Art.-Nr.** | | **945105** | **945112** | **945129** | **945136** | **945143** | **945150** | **945167** | **945174** | **945181** | **945198** |

Arbeitshöhe: 2,90 m
Standhöhe: 0,90 m
Gerüsthöhe: 2,35 m

Arbeitshöhe: 4,30 m
Standhöhe: 2,30 m
Gerüsthöhe: 3,45 m

Arbeitshöhe: 5,30 m
Standhöhe: 3,30 m
Gerüsthöhe: 4,45 m

Arbeitshöhe: 6,30 m
Standhöhe: 4,30 m
Gerüsthöhe: 5,45 m



Arbeitshöhe: 7,30 m
Standhöhe: 5,30 m
Gerüsthöhe: 6,45 m



Arbeitshöhe: 8,30 m
Standhöhe: 6,30 m
Gerüsthöhe: 7,45 m



Arbeitshöhe: 9,30 m
Standhöhe: 7,30 m
Gerüsthöhe: 8,45 m



Arbeitshöhe: 10,30 m
Standhöhe: 8,30 m
Gerüsthöhe: 9,45 m

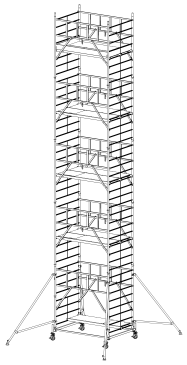

Arbeitshöhe: 11,30 m
Standhöhe: 9,30 m
Gerüsthöhe: 10,45 m

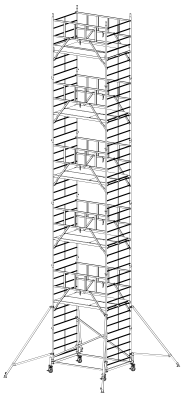

Arbeitshöhe: 12,30 m
Standhöhe: 10,30 m
Gerüsthöhe: 11,45 m

## Einzelteile

| **Arbeitshöhe m** | | 2,90 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standhöhe m** | | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 |
| **Gerüsthöhe m** | | 2,35 | 3,45 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** |
| Vertikalrahmen 2,00 m | **915078** | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Vertikalrahmen 1,00 m | **915085** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m | **911001** | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Belagbühne ohne Luke 2,00 x 0,60 m | **911018** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Diagonalstrebe | **912879** | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Geländerstrebe | **912855** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basisstrebe 2,00 m | **912848** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrtraverse | **914071** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausleger | **914095** | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Querbord 1,35 m | **913562** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord 2,00 m | **913517** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm | **914323** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fußplatte | **914026** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fallstecker | **704405** | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| GuardMatic-System® | **910073** | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |

## Zubehör

**Hinweis:** Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz von Auslegern nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitungen beachten.

**Stabilisierungs-Set 1,20 m**
**Art.-Nr. 910059**

**Stabilisierungs-Set 1,50 m**
**Art.-Nr. 910066**

**Ballastgewicht, 10 kg**
Zur Ballastierung der Fahrtraverse
**Art.-Nr. 704306**

**Rohrverbinder für Ballastgewichte**
**Art.-Nr. 914316**

**Fahrrolle höhenverstellbar Ø 150 mm**
**Art.-Nr. 914118**

**Fahrrollen höhenverstellbar, 150 mm, gummiert**
**Art.-Nr. 914330**

**Sicherungsset Belagbühne M5 x 95 mm**
**Art.-Nr. 718853**

ProTec XS System

## Alu-FaltGerüst

Das schnell aufzubauende und leicht zu transportierende Alu-Faltgerüst mit gebremsten Fahrrollen für Innen- und Außenarbeiten.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
+ Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
+ Die Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen und ist aufstockbar bis zu einer Arbeitshöhe von 11,80 m
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
+ Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
+ Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
+ Gebremste Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (ab Arbeitshöhe 3,80 m höhenverstellbar)
+ Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,80 m für zusätzliche Standsicherheit
+ Optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse ab einer Arbeitshöhe von 3,80 m

**45 %** **schnellerer Aufbau!**
Aufbauzeit ca. **45%** schneller als mit dem alten System

i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de

max. 200 kg/m²

**Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,70 m**




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** bis ca. | m | 2,90 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 10,80 | 11,80 |
| **B** ca. | m | 0,90 | 1,80 | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 |
| **C** ca. | m | 1,80 | 2,95 | 3,95 | 4,95 | 5,95 | 6,95 | 7,95 | 8,95 | 9,95 | 10,95 |
| Grundfläche max. | m | 0,85 x 2,15 | 1,85 x 2,25 | 1,85 x 2,25 | 1,85 x 2,25 | 3,05 x 3,75 | 3,05 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 |
| Gewicht | kg | 39,0 | 93,0 | 111,0 | 127,0 | 141,0 | 181,0 | 199,0 | 215,0 | 233,0 | 249,0 |
| **Art.-Nr.** | | **942104** | **942111** | **942128** | **942135** | **942142** | **942159** | **942166** | **942173** | **942180** | **942197** |

Arbeitshöhe: 2,90 m
Standhöhe: 0,90 m
Gerüsthöhe: 1,80 m

Arbeitshöhe: 3,80 m
Standhöhe: 1,80 m
Gerüsthöhe: 2,95 m

Arbeitshöhe: 4,80 m
Standhöhe: 2,80 m
Gerüsthöhe: 3,95 m

Arbeitshöhe: 5,80 m
Standhöhe: 3,80 m
Gerüsthöhe: 4,95 m



Arbeitshöhe: 6,80 m
Standhöhe: 4,80 m
Gerüsthöhe: 5,95 m



Arbeitshöhe: 7,80 m
Standhöhe: 5,80 m
Gerüsthöhe: 6,95 m



Arbeitshöhe: 8,80 m
Standhöhe: 6,80 m
Gerüsthöhe: 7,95 m



Arbeitshöhe: 9,80 m
Standhöhe: 7,80 m
Gerüsthöhe: 8,95 m

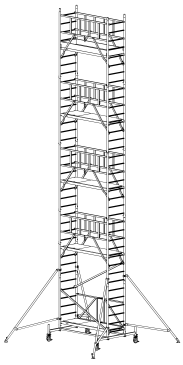

Arbeitshöhe: 10,80 m
Standhöhe: 8,80 m
Gerüsthöhe: 9,95 m

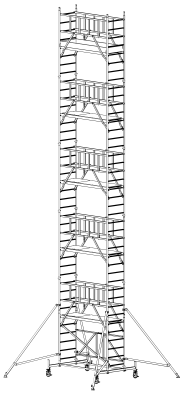

Arbeitshöhe: 11,80 m
Standhöhe: 9,80 m
Gerüsthöhe: 10,95 m

## Einzelteile

| **Arbeitshöhe m** | | 2,90 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 | 10,80 | 11,80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standhöhe m** | | 0,90 | 1,80 | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 7,80 | 8,80 | 9,80 |
| **Gerüsthöhe m** | | 1,80 | 2,95 | 3,95 | 4,95 | 5,95 | 6,95 | 7,95 | 8,95 | 9,95 | 10,95 |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** |
| Falteinheit | **915009** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vertikalrahmen 2,00 m | **915016** | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vertikalrahmen 1,00 m | **915023** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m | **911001** | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Diagonalstrebe | **912879** | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Basisstrebe 2,00 m | **912848** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrtraverse | **914071** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausleger | **914095** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Querbord 0,70 m | **913555** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord 2,00 m | **913517** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrrollensatz ø 125 mm | **714169** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm | **914323** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fußplatte | **914026** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fallstecker | **704405** | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| GuardMatic-System® | **910073** | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |

## Zubehör

**Hinweis:** Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz von Auslegern nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitungen beachten.

**Stabilisierungs-Set 1,20 m**
**Art.-Nr. 910059**

**Stabilisierungs-Set 1,50 m**
**Art.-Nr. 910066**

**Ballastgewicht, 10 kg**
Zur Ballastierung der Fahrtraverse
**Art.-Nr. 704306**

**Rohrverbinder für Ballastgewichte**
**Art.-Nr. 914316**

**Fahrrolle höhenverstellbar Ø 150 mm**
**Art.-Nr. 914118**

**Fahrrollen höhenverstellbar, 150 mm, gummiert**
**Art.-Nr. 914330**

**Sicherungsset Belagbühne M5 x 95 mm**
**Art.-Nr. 718853**

ProTec 1000 System

## Alu-FahrGerüst

Das massive Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen mit höhenverstellbaren, gebremsten Rollen.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
+ Max. Arbeitshöhe 12,20 m
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
+ Geringe Anzahl an unterschiedlichen Komponenten ermöglichen einen einfachen und schnellen Aufbau
+ Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
+ Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
+ Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten stecken direkt in den Vertikalrahmen und ermöglichen so einen platzsparenden Aufbau
+ Kann bei Bedarf auch mit bodenschonenden Gummirollen ausgestattet werden
+ Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 4,20 m für zusätzliche Standsicherheit

i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de

max. 200 kg/m²

**Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,70 m**




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A** bis ca. | m | 2,90 | 4,20 | 5,20 | 6,20 | 7,20 | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 11,20 | 12,20 |
| | **B** ca. | m | 0,90 | 2,20 | 3,20 | 4,20 | 5,20 | 6,20 | 7,20 | 8,20 | 9,20 | 10,20 |
| | **C** ca. | m | 2,35 | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 | 9,35 | 10,35 | 11,35 |
| Grundfläche max. | | m | 0,85 x 2,25 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 |
| Gewicht | | kg | 45,0 | 94,0 | 117,0 | 128,0 | 150,5 | 161,5 | 184,0 | 195,0 | 217,5 | 228,5 |
| **Art.-Nr.** | | | **940100** | **949530** | **949554** | **949578** | **949592** | **949615** | **949639** | **949653** | **949677** | **949691** |

Arbeitshöhe: 2,90 m
Standhöhe: 0,90 m
Gerüsthöhe: 1,80 m

Arbeitshöhe: 4,20 m
Standhöhe: 2,20 m
Gerüsthöhe: 3,35 m

Arbeitshöhe: 5,20 m
Standhöhe: 3,20 m
Gerüsthöhe: 4,35 m

Arbeitshöhe: 6,20 m
Standhöhe: 4,20 m
Gerüsthöhe: 5,35 m



Arbeitshöhe: 7,20 m
Standhöhe: 5,20 m
Gerüsthöhe: 6,35 m



Arbeitshöhe: 8,20 m
Standhöhe: 6,20 m
Gerüsthöhe: 7,35 m



Arbeitshöhe: 9,20 m
Standhöhe: 7,20 m
Gerüsthöhe: 8,35 m



Arbeitshöhe: 10,20 m
Standhöhe: 8,20 m
Gerüsthöhe: 9,35 m

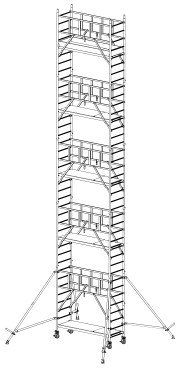

Arbeitshöhe: 11,20 m
Standhöhe: 9,20 m
Gerüsthöhe: 10,35 m

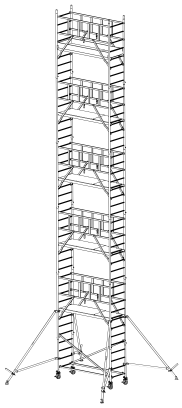

Arbeitshöhe: 12,20 m
Standhöhe: 10,20 m
Gerüsthöhe: 11,35 m

## Einzelteile

| **Arbeitshöhe m** | | 2,90 | 4,20 | 5,20 | 6,20 | 7,20 | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 11,20 | 12,20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standhöhe m** | | 0,90 | 2,20 | 3,20 | 4,20 | 5,20 | 6,20 | 7,20 | 8,20 | 9,20 | 10,20 |
| **Gerüsthöhe m** | | 2,35 | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 | 9,35 | 10,35 | 11,35 |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** |
| Vertikalrahmen 2,00 m | **915016** | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Vertikalrahmen 1,00 m | **915023** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m | **911001** | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Diagonalstrebe | **912879** | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Geländerstrebe | **912855** | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ausleger | **914095** | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ballasthalter | **704146** | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Querbord 0,70 m | **913555** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord 2,00 m | **913517** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm | **914323** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fußplatte | **914026** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fallstecker | **704405** | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GuardMatic-System® | **910073** | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |

## Zubehör

**Hinweis:** Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz von Auslegern nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitungen beachten.

**Stabilisierungs-Set 1,20 m**
**Art.-Nr. 910059**

**Stabilisierungs-Set 1,50 m**
**Art.-Nr. 910066**

**Ballastgewicht, 10 kg**
Zur Ballastierung der Fahrtraverse
**Art.-Nr. 704306**

**Fahrrolle höhenverstellbar Ø 150 mm**
**Art.-Nr. 914118**

**Fahrrollen höhenverstellbar, 150 mm, gummiert**
**Art.-Nr. 914330**

**Sicherungsset Belagbühne M5 x 95 mm**
**Art.-Nr. 718853**

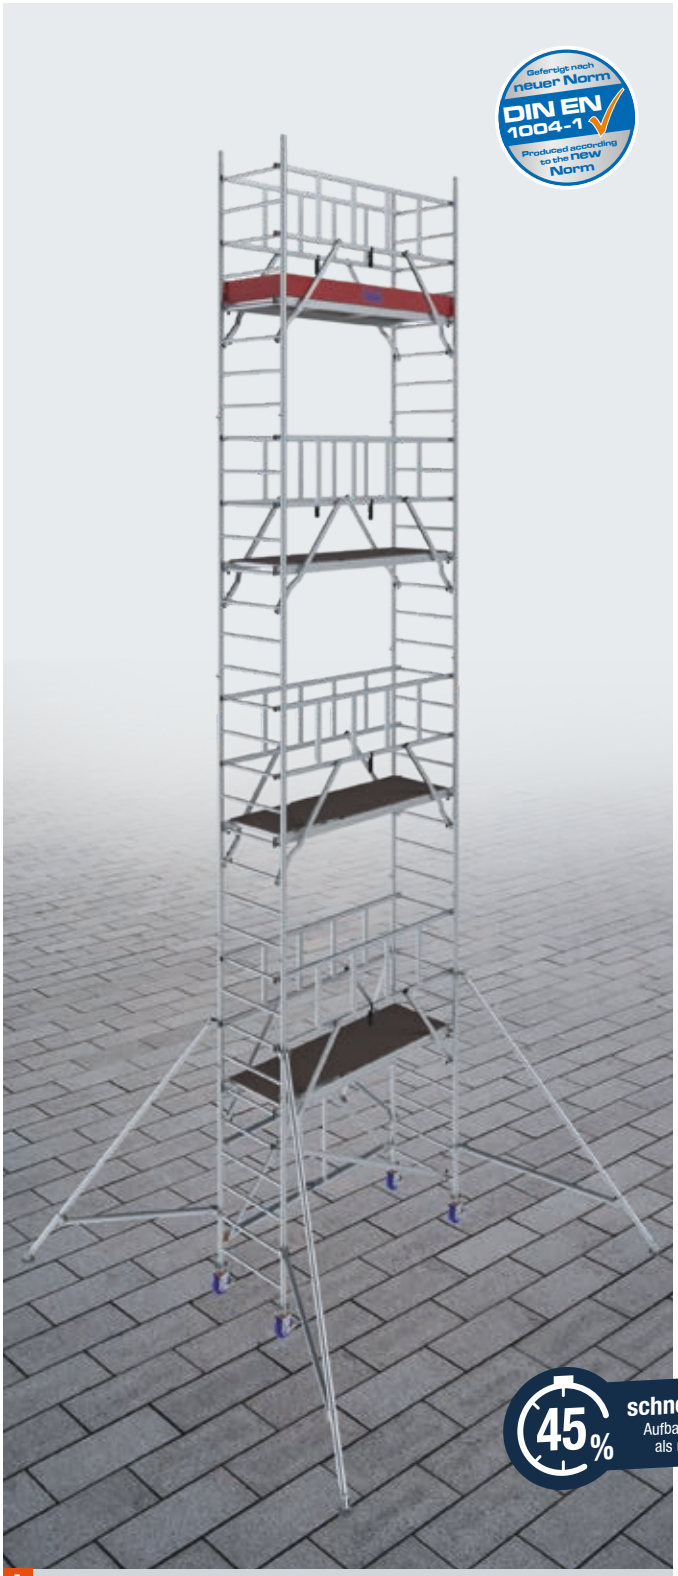


ProTec® XS System 1000

## Alu-FaltGerüst

Das schnell aufzubauende und leicht zu transportierende Alu-Faltgerüst mit gebremsten Fahrrollen für Innen- und Außenarbeiten.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
+ Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
+ Die Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen und ist aufstockbar bis zu einer Arbeitshöhe von 11,70 m
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Kraftschlüssige halbautomatische Diagonalen-Verbindungen ermöglichen den einfachen, schnellen und sicheren Aufbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Sicherer Innenaufstieg durch rutschhemmende profilierte Sprossen
+ Geringe Anzahl an unterschiedlichen Komponenten ermöglichen einen einfachen und schnellen Aufbau
+ Zwei im Lieferumfang enthaltene 1-Meter Vertikalrahmen, die zu einem 2-Meter Vertikalrahmen zusammengesteckt werden können, ermöglichen flexiblen Aufbau
+ Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen (2,00 x 0,60 m)
+ Gebremste Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten stecken direkt in den Vertikalrahmen und ermöglichen so einen platzsparenden Aufbau
+ Kann bei Bedarf auch mit bodenschonenden Gummirollen ausgestattet werden
+ Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 3,70 m für zusätzliche Standsicherheit

i Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage www.krause-systems.de

max. 200 kg/m²

**Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,70 m**




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** bis ca. | m | 2,90 | 3,70 | 4,70 | 5,70 | 6,70 | 7,70 | 8,70 | 9,70 | 10,70 | 11,70 |
| **B** ca. | m | 0,90 | 1,70 | 2,70 | 3,70 | 4,70 | 5,70 | 6,70 | 7,70 | 8,70 | 9,70 |
| **C** ca. | m | 1,80 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 | 10,85 |
| Grundfläche max. | m | 0,85 x 2,15 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 | 3,65 x 3,75 |
| Gewicht | kg | 39,0 | 95,0 | 115,0 | 128,5 | 148,5 | 162,0 | 182,0 | 195,5 | 215,5 | 229,5 |
| **Art.-Nr.** | | **942104** | **949752** | **949776** | **949790** | **949813** | **949837** | **949851** | **949875** | **949899** | **949912** |

Arbeitshöhe: 2,90 m
Standhöhe: 0,90 m
Gerüsthöhe: 1,80 m

Arbeitshöhe: 3,70 m
Standhöhe: 1,70 m
Gerüsthöhe: 2,85 m

Arbeitshöhe: 4,70 m
Standhöhe: 2,70 m
Gerüsthöhe: 3,85 m

Arbeitshöhe: 5,70 m
Standhöhe: 3,70 m
Gerüsthöhe: 4,85 m



Arbeitshöhe: 6,70 m
Standhöhe: 4,70 m
Gerüsthöhe: 5,85 m



Arbeitshöhe: 7,70 m
Standhöhe: 5,70 m
Gerüsthöhe: 6,85 m



Arbeitshöhe: 8,70 m
Standhöhe: 6,70 m
Gerüsthöhe: 7,85 m



Arbeitshöhe: 9,70 m
Standhöhe: 7,70 m
Gerüsthöhe: 8,85 m

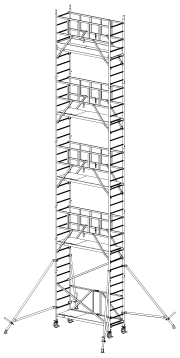

Arbeitshöhe: 10,70 m
Standhöhe: 8,70 m
Gerüsthöhe: 9,85 m

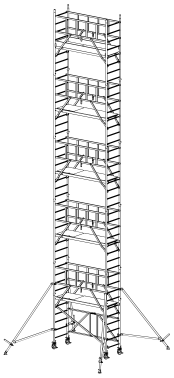

Arbeitshöhe: 11,70 m
Standhöhe: 9,70 m
Gerüsthöhe: 10,85 m

## Einzelteile

| **Arbeitshöhe m** | | 2,90 | 3,70 | 4,70 | 5,70 | 6,70 | 7,70 | 8,70 | 9,70 | 10,70 | 11,70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standhöhe m** | | 0,90 | 1,70 | 2,70 | 3,70 | 4,70 | 5,70 | 6,70 | 7,70 | 8,70 | 9,70 |
| **Gerüsthöhe m** | | 1,80 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 | 10,85 |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** |
| Falteinheit | 915009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vertikalrahmen 2,00 m | 915016 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vertikalrahmen 1,00 m | 915023 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbühne mit Luke 2,00 x 0,60 m | 911001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Diagonalstrebe | 912879 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Ausleger | 914095 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ballasthalter | 704146 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Querbord 0,70 m | 913555 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord 2,00 m | 913517 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrrollensatz ø 125 mm | 714169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm | 914323 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fußplatte | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fallstecker | 704405 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GuardMatic-System® | 910073 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |

## Zubehör

**Hinweis:** Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz von Auslegern nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitungen beachten.

**Stabilisierungs-Set 1,20 m**
Art.-Nr. 910059

**Stabilisierungs-Set 1,50 m**
Art.-Nr. 910066

**Ballastgewicht, 10 kg**
Zur Ballastierung der Fahrtraverse
Art.-Nr. 704306

**Fahrrolle höhenverstellbar Ø 150 mm**
Art.-Nr. 914118

**Fahrrollen höhenverstellbar, 150 mm, gummiert**
Art.-Nr. 914330

**Sicherungsset Belagbühne M5 x 95 mm**
Art.-Nr. 718853

# STABILO® Professional FahrGerüste-System

Das FahrGerüste-System für den professionellen Einsatz mit schneller und sicherer Montage nach den technischen Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1004-1 für fahrbare Arbeitsbühnen. Die STABILO®-FahrGerüste sind vom TÜV Süd geprüft und zertifiziert.

**Die Vielfalt der STABILO®-FahrGerüste-Variationen ermöglicht es, die speziellen Anforderungen der Baustelle problemlos zu berücksichtigen.**

TÜV SÜD | Certificate EN 1004 Norm | max. 200 kg/m²

## Das Baukasten-System bietet zur Auswahl:

+ Arbeitshöhen bis 14,50 m
+ 2 Gerüstfeldbreiten: 0,75 m und 1,50 m
+ 2 Gerüstfeldlängen: 2,00 m und 2,50 m

Die aus Aluminium gefertigten STABILO® FahrGerüste zeichnen sich besonders durch angenehmes Handling und geringes Transportgewicht aus.

## FahrGerüste-Systeme mit Schnellspann-VerriegelungsSystem

Das Verriegelungssystem ermöglicht das schnelle und einfache Ein- und Aushängen von z. B. Diagonalen durch eine Person.

Die formschlüssige Verriegelung bewirkt eine besonders hohe Gesamtstabilität des Gerüstes.

Ein weiterer Vorteil der formschlüssigen Verbindungen besteht darin, dass ein unbeabsichtigtes Ausheben schon nach dem einfachen Einhängen nicht mehr möglich ist. Die einheitlichen Verriegelungen bei Belägen und Diagonalen vereinfachen die Montage erheblich.

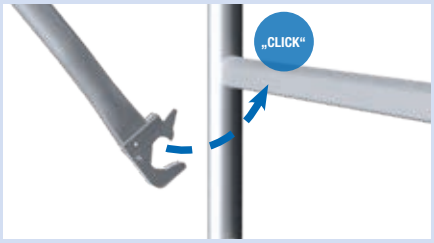




## Feldlängen und Gerüstfeldbreiten

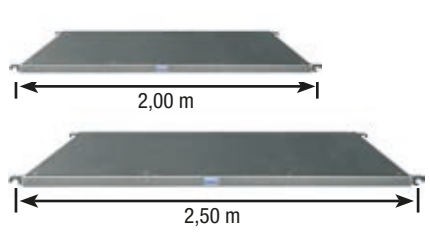





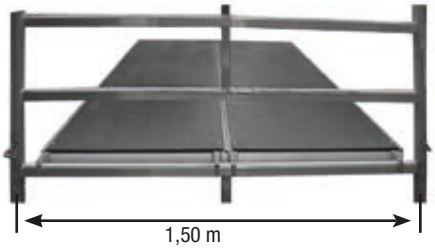


Beim STABILO®-FahrGerüste-System unterscheiden wir die Feldlängen 2,00 m und 2,50 m; die Serie 5500 verfügt über eine Feldlänge von 2,00 m.

Die STABILO®-Serien 10, 100 und 1000 sind mit einer Gerüstfeldbreite von 0,75 m erhältlich; die Serien 50, 500, 5000 und 5500 mit einer Gerüstfeldbreite von 1,50 m.

FahrGerüst ➡ **Fahrbare Arbeitsbühne**

# Unterscheidungsmerkmale der FahrGerüste-Serien STABILO® Professional

| | | Gerüstfeldlängen | Gerüstfeldbreite | max. Arbeitshöhe | Fahrrollen | Fahrtraverse | Ausleger | Aufstieg über |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STABILO® FaltGerüst** Seite 177 | | 2,00 m | 0,75 m | 3,00 m | Ø 125 mm | – | – | – |
| **STABILO® 10** Seite 178 |  | 2,00 m<br>2,50 m | 0,75 m | 14,40 m | Ø 150 mm höhenverstellbar | Stahl | 2 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 7,40 m<br>4 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 9,40 m | Vertikalrahmen |
| **STABILO® 50** Seite 180 | | 2,00 m<br>2,50 m | 1,50 m | 14,40 m | Ø 150 mm höhenverstellbar | Stahl | 4 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 6,40 m | Vertikalrahmen |
| **STABILO® 100** Seite 182 | | 2,00 m<br>2,50 m | 0,75 m | 12,50 m<br>14,50 m | Ø 200 mm höhenverstellbar | Aluminium | 2 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 7,50 m<br>4 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 9,50 m | Vertikalrahmen |
| **STABILO® 500** Seite 184 | | 2,00 m<br>2,50 m | 1,50 m | 12,50 m<br>14,50 m | Ø 200 mm höhenverstellbar | Aluminium | 4 Ausleger (im Lieferumfang) ab AH: 8,50 m | Vertikalrahmen |
| **STABILO® 1000** Seite 186 |  | 2,00 m<br>2,50 m | 0,75 m | 12,30 m<br>14,30 m | Ø 200 mm höhenverstellbar | – | 4 Ausleger (im Lieferumfang) | Vertikalrahmen |
| **STABILO® 5000** Seite 188 | | 2,00 m<br>2,50 m | 1,50 m | 12,30 m<br>14,30 m | Ø 200 mm höhenverstellbar | – | 4 Ausleger (im Lieferumfang) | Vertikalrahmen |
| **STABILO® 5500** Seite 190 |  | 2,00 m | 1,50 m | 12,30 m | Ø 200 mm höhenverstellbar | – | 4 Ausleger (im Lieferumfang) | Treppe |

# STABILO® Professional Die neuen Vorteile im Überblick:

**45 % schnellerer Aufbau!**
Aufbauzeit ca. **45%** schneller als mit dem alten System

Beim Durchsteigen der Belagbühne ist immer bereits ein komplettes Geländer vorhanden.



Die **6-Punkt-Fixierung** sorgt für maximale Stabilität in der Höhe.

Die innovative Form der Diagonalen bietet eine der breitesten Belagbühnen-Nutzflächen auf dem Markt.

Stufenlos teleskopierbare Schwenkfüße an den Auslegern (bis 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen.

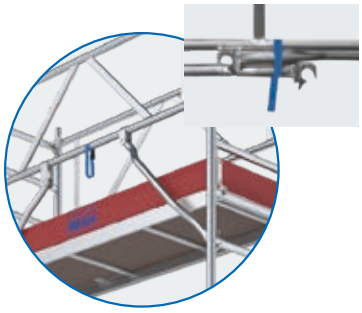

Die innovativen Geländerrahmen des GuardMatic-Systems® gewährleisten eine einfache und sichere Montage durch eine komplette Integration der Diagonalen, die für Transport und Lagerung platzsparend befestigt werden können.




Die Anzahl der Belagbühnen wächst mit der Arbeitshöhe, so dass ein maximaler Belagbühnenabstand von 2 m sichergestellt ist.




Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau.

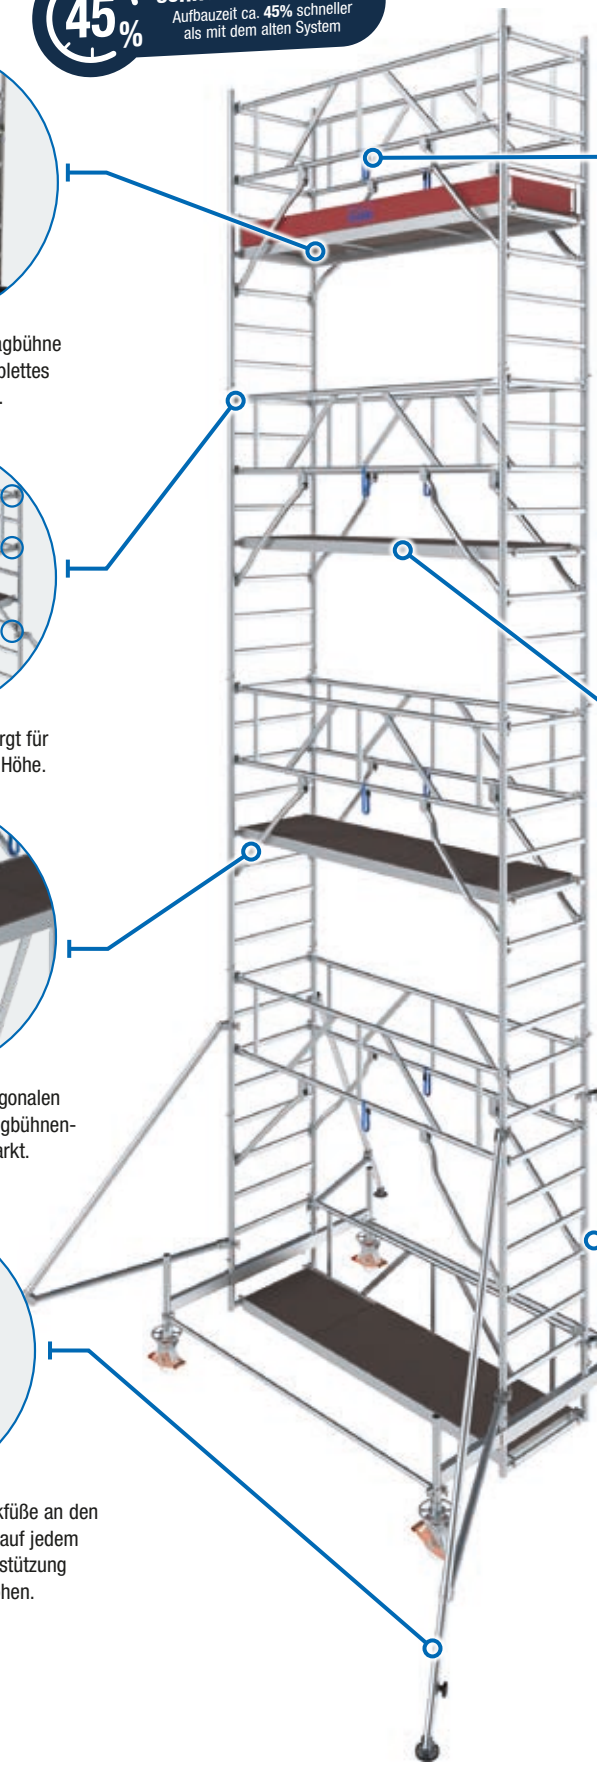

STABILO® Professional

# FaltGerüst

Das professionelle Alu-Faltgerüst für den täglichen Einsatz im Innen-und Außenbereich.

+ Schnell aufgebaut und leicht zu transportieren
+ Maximale Stabilität durch großdimensionierte Holme und Sprossen im bewährten Tunnelprofil
+ Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
+ Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen
+ Geringes Gewicht bei höchster Stabilität
+ Auch zusammengeklappt über Fahrrollen transportierbar
+ Belagbühne bis zu 240 kg belastbar
+ Belagbühne (2,00 m x 0,60 m) wetterfest und rutschhemmend
+ Ideal für Innen- und Außenarbeiten
+ TÜV-Süd-geprüft gemäß Prüfprogramm in Anlehnung an die BGR 173 Kleingerüste
+ 4 gebremste Fahrrollen

| Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m | | | |
|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | m | 3,00 |
| | **B** ca. | m | 1,00 |
| | **C** ca. | m | 1,80 |
| Grundfläche max. | | m | 2,10 x 0,85 |
| Gewicht | | kg | 41,8 |
| **Art.-Nr.** | | | **720009** |

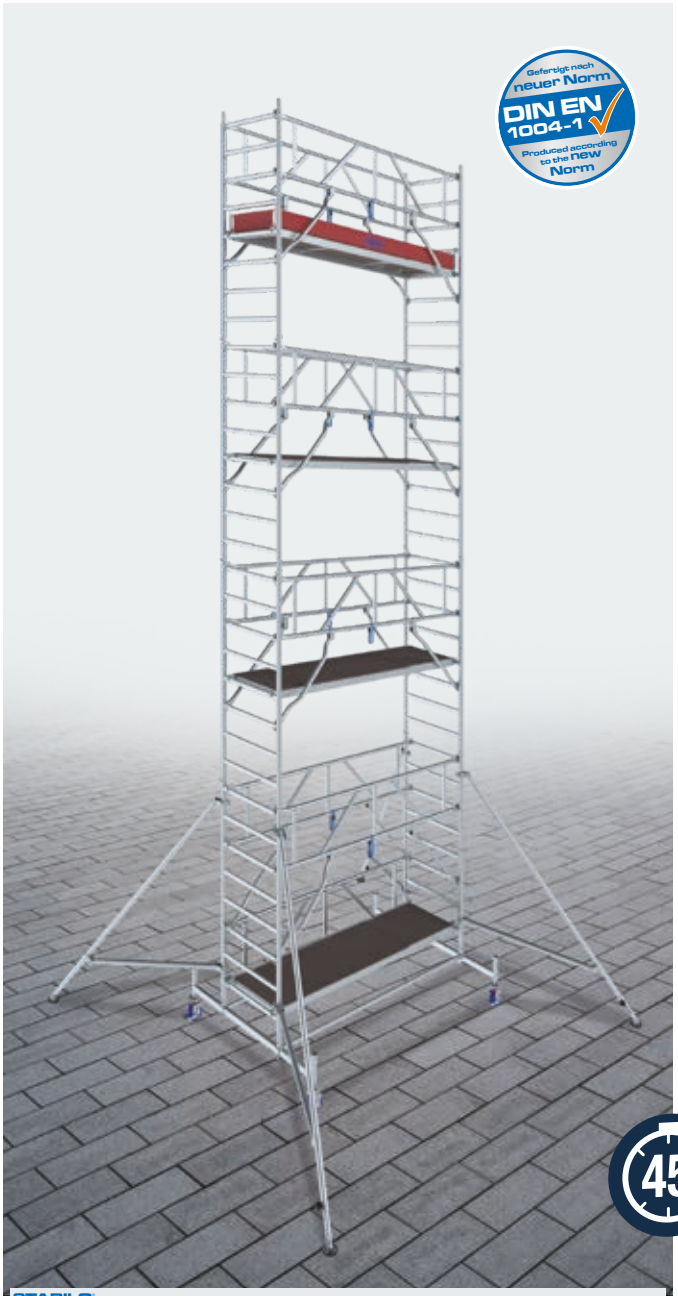


STABILO® Professional

# Alu-Fahrgerüst Serie 10

Das professionelle Alu-Fahrgerüst für schnelle und sichere Montage.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Lastklasse 3) nach DIN EN 1004-1
+ Arbeitshöhe bis zu 14,40 m
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m)
+ Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 220 – 335 mm)
+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,40 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen
+ Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
+ Gerüstfeldbreite: 0,75 m

**45 %** **schnellerer Aufbau!** Aufbauzeit ca. **45%** schneller als mit dem alten System

STABILO Professional **Serie 10**

| Gerüstfeldlängen | Gerüstfeldbreite | max. Arbeitshöhe | Fahrrollen | Fahrtraverse | Aufstieg über |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 m<br>2,50 m | 0,75 m | 14,40 m | Ø 150 mm<br>höhenverstellbar | Stahl | Vertikalrahmen |

max. 200 kg/m²



| Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | m | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | **B** ca. | m | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | **C** ca. | m | 2,30 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 |
| Grundfläche max. | | m | 0,90 x 2,25 | 1,85 x 2,25 | 1,85 x 2,25 | 1,85 x 2,25 | 3,20 x 3,85 | 3,20 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 |
| Gewicht | | kg | 49,5 | 105,5 | 139,5 | 146,5 | 193,5 | 201,0 | 248,0 | 255,0 | 289,0 | 296,5 | 330,5 | 337,5 |
| **Art.-Nr.** | | | **771018** | **771025** | **771032** | **771049** | **771056** | **771063** | **771070** | **771087** | **771094** | **771100** | **771117** | **771124** |

| Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | m | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | **B** ca. | m | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | **C** ca. | m | 2,30 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 |
| Grundfläche max. | | m | 0,90 x 2,75 | 1,85 x 2,75 | 1,85 x 2,75 | 1,85 x 2,75 | 3,20 x 4,35 | 3,20 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 |
| Gewicht | | kg | 54,5 | 116,0 | 153,5 | 162,0 | 212,5 | 221,5 | 272,0 | 280,5 | 318,0 | 327,0 | 364,5 | 373,0 |
| **Art.-Nr.** | | | **772015** | **772022** | **772039** | **772046** | **772053** | **772060** | **772077** | **772084** | **772091** | **772107** | **772114** | **772121** |

Arbeitshöhe: 3,00 m
Standhöhe: 1,00 m
Gerüsthöhe: 2,30 m

Arbeitshöhe: 4,40 m
Standhöhe: 2,40 m
Gerüsthöhe: 3,50 m



Arbeitshöhe: 5,40 m
Standhöhe: 3,40 m
Gerüsthöhe: 4,50 m



Arbeitshöhe: 6,40 m
Standhöhe: 4,40 m
Gerüsthöhe: 5,50 m



Arbeitshöhe: 7,40 m
Standhöhe: 5,40 m
Gerüsthöhe: 6,50 m



Arbeitshöhe: 8,40 m
Standhöhe: 6,40 m
Gerüsthöhe: 7,50 m



Arbeitshöhe: 9,40 m
Standhöhe: 7,40 m
Gerüsthöhe: 8,50 m



Arbeitshöhe: 10,40 m
Standhöhe: 8,40 m
Gerüsthöhe: 9,50 m

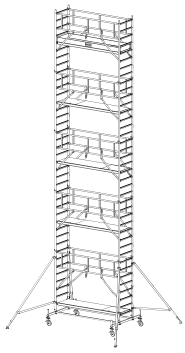

Arbeitshöhe: 11,40 m
Standhöhe: 9,40 m
Gerüsthöhe: 10,50 m

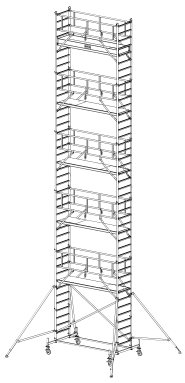

Arbeitshöhe: 12,40 m
Standhöhe: 10,40 m
Gerüsthöhe: 11,50 m

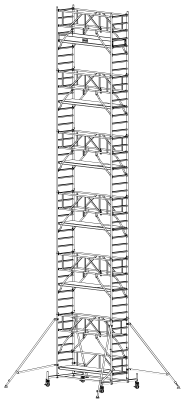

Arbeitshöhe: 13,40 m
Standhöhe: 11,40 m
Gerüsthöhe: 12,50 m

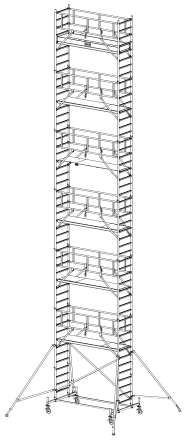

Arbeitshöhe: 14,40 m
Standhöhe: 12,40 m
Gerüsthöhe: 13,50 m

## Einzelteile

| **Arbeitshöhe m** | **Gerüst-feldlänge 2,00 m** | **Gerüst-feldlänge 2,50 m** | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standhöhe m** | | | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| **Gerüsthöhe m** | | | 2,30 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Art.-Nr.** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** |
| Vertikalrahmen 2,00 m | **705167** | **705167** | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Vertikalrahmen 1,00 m | **705174** | **705174** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbühne mit Luke | **701213** | **701220** | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Geländerrahmen | **702517** | **702500** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GuardMatic-System® | **702579** | **702586** | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Diagonalstrebe | **702852** | **702845** | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Geländerstrebe | **702210** | **702203** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basisstrebe | **912848** | **912831** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrtraverse | **914071** | **914071** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausleger | **702760** | **702760** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Querbord | **703743** | **703743** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord | **703712** | **703729** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fußplatte, verzinkt | **914026** | **914026** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm | **914323** | **914323** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fallstecker | **704405** | **704405** | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Zubehör und Ersatzteile

Alle Zubehör- und Ersatzteile für die STABILO FahrGerüst-Serien finden Sie ab Seite 192.

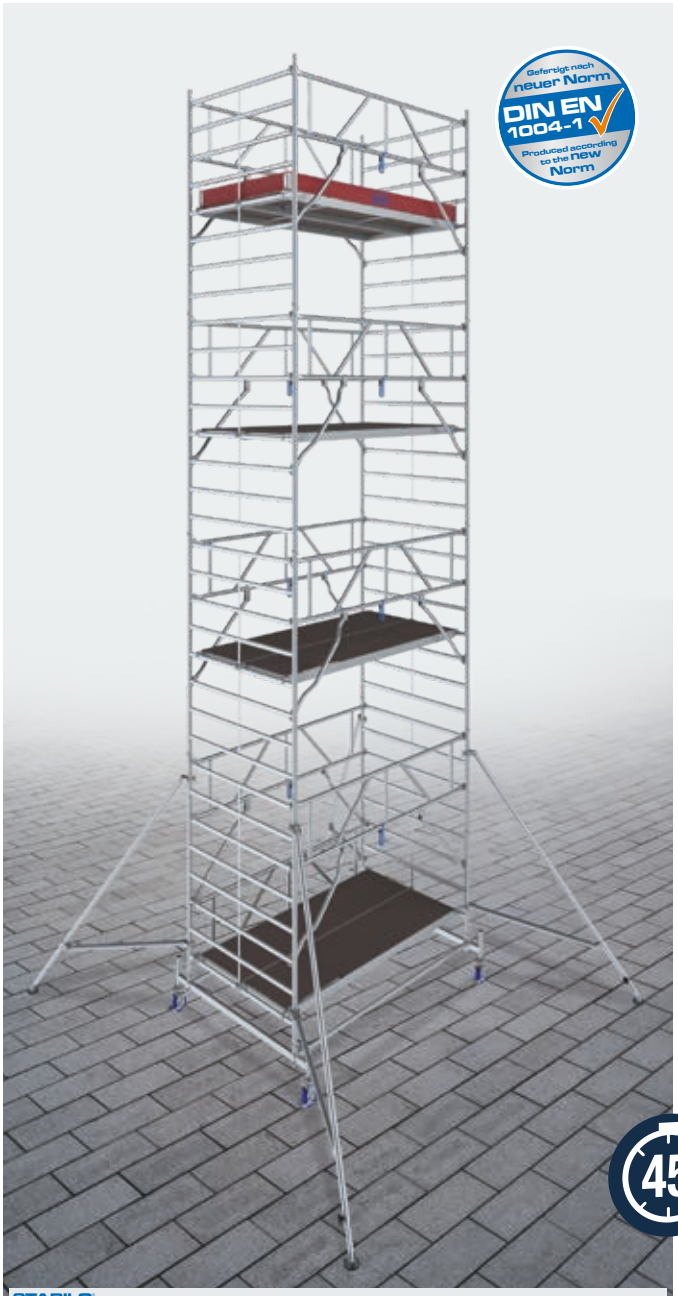


STABILO® Professional

# Alu-Fahrgerüst Serie 50

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit doppelter Arbeitsfläche.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Lastklasse 3) nach DIN EN 1004-1
+ Arbeitshöhe bis zu 14,40 m
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m)
+ Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 220 – 335 mm)
+ Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,40 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen
+ Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
+ Gerüstfeldbreite: 1,50 m

**45 %** **schnellerer Aufbau!** Aufbauzeit ca. **45%** schneller als mit dem alten System

STABILO® Professional Serie 50

| Gerüstfeldlängen | Gerüstfeldbreite | max. Arbeitshöhe | Fahrrollen | Fahrtraverse | Aufstieg über |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 m<br>2,50 m | 1,50 m | 14,40 m | Ø 150 mm<br>höhenverstellbar | Stahl | Vertikalrahmen |

max. 200 kg/m²



**Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | m | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | **B** ca. | m | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | **C** ca. | m | 2,30 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 |
| Grundfläche max. | | m | 1,65 x 2,25 | 2,00 x 2,25 | 2,00 x 2,25 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 |
| Gewicht | | kg | 72,5 | 140,0 | 192,5 | 230,0 | 282,5 | 294,0 | 346,5 | 358,0 | 411,0 | 422,5 | 475,0 | 486,5 |
| **Art.-Nr.** | | | **781017** | **781024** | **781031** | **781048** | **781055** | **781062** | **781079** | **781086** | **781093** | **781109** | **781116** | **781123** |

**Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | m | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
| | **B** ca. | m | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| | **C** ca. | m | 2,30 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 |
| Grundfläche max. | | m | 1,65 x 2,75 | 2,00 x 2,75 | 2,00 x 2,75 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 |
| Gewicht | | kg | 80,0 | 153,5 | 212,5 | 251,5 | 310,5 | 323,5 | 382,5 | 395,5 | 455,0 | 468,0 | 527,0 | 540,0 |
| **Art.-Nr.** | | | **782014** | **782021** | **782038** | **782045** | **782052** | **782069** | **782076** | **782083** | **782090** | **782106** | **782113** | **782120** |

Arbeitshöhe: 3,00 m
Standhöhe: 1,00 m
Gerüsthöhe: 2,30 m

Arbeitshöhe: 4,40 m
Standhöhe: 2,40 m
Gerüsthöhe: 3,50 m

Arbeitshöhe: 5,40 m
Standhöhe: 3,40 m
Gerüsthöhe: 4,50 m

Arbeitshöhe: 6,40 m
Standhöhe: 4,40 m
Gerüsthöhe: 5,50 m

Arbeitshöhe: 7,40 m
Standhöhe: 5,40 m
Gerüsthöhe: 6,50 m



Arbeitshöhe: 8,40 m
Standhöhe: 6,40 m
Gerüsthöhe: 7,50 m



Arbeitshöhe: 9,40 m
Standhöhe: 7,40 m
Gerüsthöhe: 8,50 m



Arbeitshöhe: 10,40 m
Standhöhe: 8,40 m
Gerüsthöhe: 9,50 m



Arbeitshöhe: 11,40 m
Standhöhe: 9,40 m
Gerüsthöhe: 10,50 m

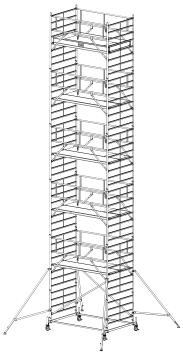

Arbeitshöhe: 12,40 m
Standhöhe: 10,40 m
Gerüsthöhe: 11,50 m

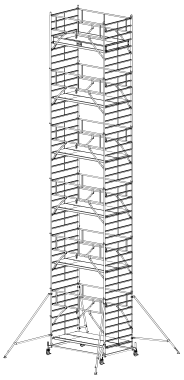

Arbeitshöhe: 13,40 m
Standhöhe: 11,40 m
Gerüsthöhe: 12,50 m

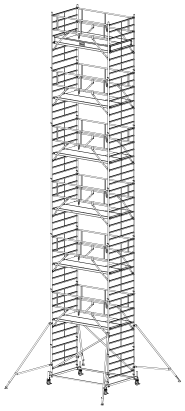

Arbeitshöhe: 14,40 m
Standhöhe: 12,40 m
Gerüsthöhe: 13,50 m

## Einzelteile

| **Arbeitshöhe m** | **Gerüst-feldlänge 2,00 m** | **Gerüst-feldlänge 2,50 m** | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standhöhe m** | | | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 |
| **Gerüsthöhe m** | | | 2,30 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Art.-Nr.** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** |
| Vertikalrahmen 2,00 m | **705181** | **705181** | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Vertikalrahmen 1,00 m | **705198** | **705198** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbühne mit Luke | **701213** | **701220** | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Belagbühne ohne Luke | **701251** | **701268** | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Diagonalstrebe | **702852** | **702845** | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Geländerrahmen | **702517** | **702500** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GuardMatic-System® | **702579** | **702586** | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Geländerstrebe | **702210** | **702203** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basisstrebe | **912848** | **912831** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrtraverse | **704177** | **704177** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausleger | **702760** | **702760** | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Querbord | **703750** | **703750** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord | **703712** | **703729** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fußplatte, verzinkt | **914026** | **914026** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fahrrollensatz höhenverstellbar Ø 150 mm | **914323** | **914323** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fallstecker | **704405** | **704405** | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Zubehör und Ersatzteile

Alle Zubehör- und Ersatzteile für die STABILO FahrGerüst-Serien finden Sie ab Seite 192.

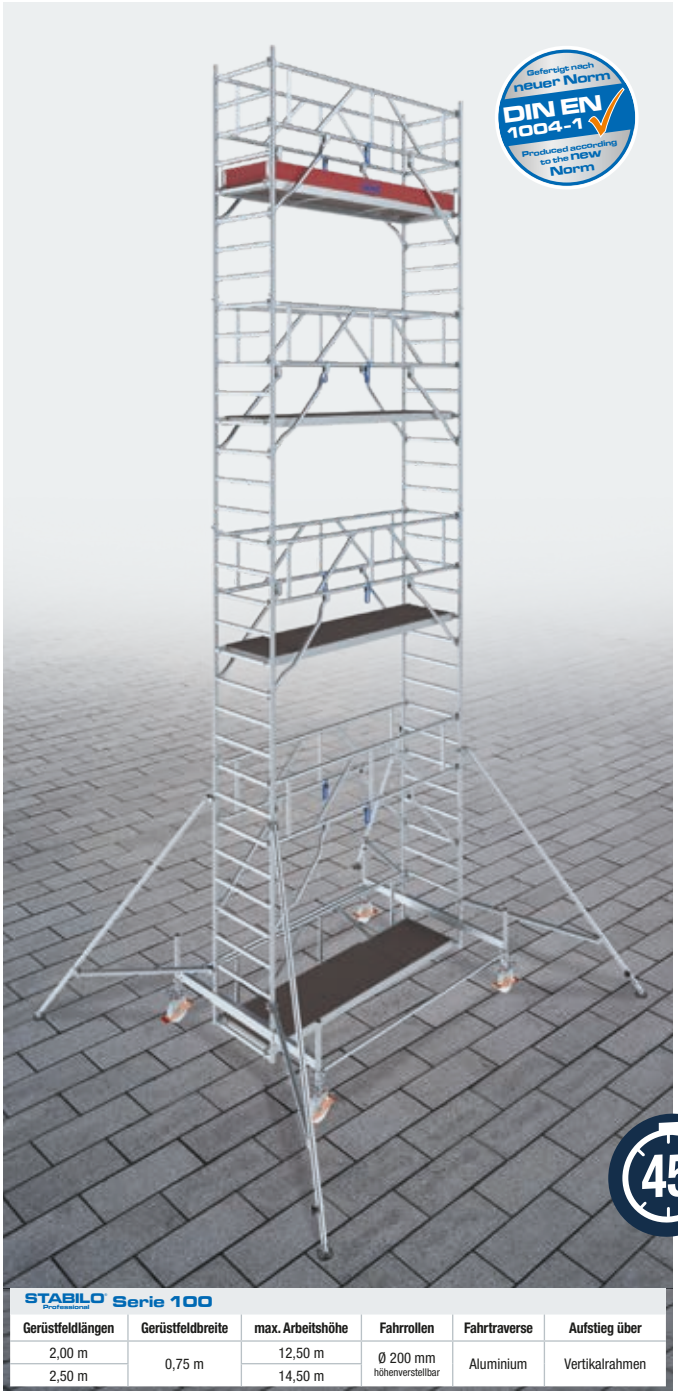


STABILO® Professional

# Alu-Fahrgerüst Serie 100

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Lastklasse 3) nach DIN EN 1004-1
+ Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,50 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis zu 12,50 m)
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar
+ Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 – 580 mm)
+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 7,50 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen
+ Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
+ Gerüstfeldbreite: 0,75 m

**45 % schnellerer Aufbau!**
Aufbauzeit ca. **45%** schneller als mit dem alten System

STABILO® Professional Serie 100

| Gerüstfeldlängen | Gerüstfeldbreite | max. Arbeitshöhe | Fahrrollen | Fahrtraverse | Aufstieg über |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 m | 0,75 m | 12,50 m | Ø 200 mm höhenverstellbar | Aluminium | Vertikalrahmen |
| 2,50 m | | 14,50 m | | | |

max. 200 kg/m²

**Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A** bis ca. | m | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 |
| | **B** ca. | m | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 |
| | **C** ca. | m | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 |
| Grundfläche max. | | m | 2,05 x 2,35 | 2,05 x 2,35 | 2,05 x 2,35 | 3,35 x 3,85 | 3,35 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 |
| Gewicht | | kg | 121,0 | 155,0 | 162,0 | 209,0 | 216,5 | 263,0 | 270,5 | 304,5 | 312,0 |
| **Art.-Nr.** | | | **773012** | **773029** | **773036** | **773043** | **773050** | **773067** | **773074** | **773081** | **773098** |

**Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A** bis ca. | m | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 14,50 |
| | **B** ca. | m | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 |
| | **C** ca. | m | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | 12,60 | 13,60 |
| Grundfläche max. | | m | 2,05 x 2,85 | 2,05 x 2,85 | 2,05 x 2,85 | 3,35 x 4,35 | 3,35 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 |
| Gewicht | | kg | 132,0 | 170,0 | 178,5 | 229,0 | 237,5 | 288,0 | 297,0 | 334,5 | 343,0 | 381,0 | 389,5 |
| **Art.-Nr.** | | | **774019** | **774026** | **774033** | **774040** | **774057** | **774064** | **774071** | **774088** | **774095** | **774101** | **774118** |

Arbeitshöhe: 4,50 m
Standhöhe: 2,50 m
Gerüsthöhe: 3,60 m



Arbeitshöhe: 5,50 m
Standhöhe: 3,50 m
Gerüsthöhe: 4,60 m



Arbeitshöhe: 6,50 m
Standhöhe: 4,50 m
Gerüsthöhe: 5,60 m



Arbeitshöhe: 7,50 m
Standhöhe: 5,50 m
Gerüsthöhe: 6,60 m



Arbeitshöhe: 8,50 m
Standhöhe: 6,50 m
Gerüsthöhe: 7,60 m



Arbeitshöhe: 9,50 m
Standhöhe: 7,50 m
Gerüsthöhe: 8,60 m



Arbeitshöhe: 10,50 m
Standhöhe: 8,50 m
Gerüsthöhe: 9,60 m

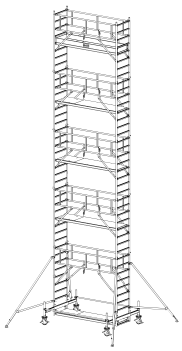

Arbeitshöhe: 11,50 m
Standhöhe: 9,50 m
Gerüsthöhe: 10,60 m

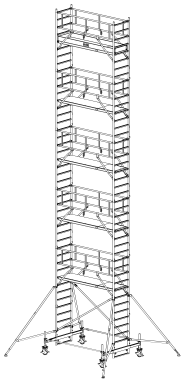

Arbeitshöhe: 12,50 m
Standhöhe: 10,50 m
Gerüsthöhe: 11,60 m

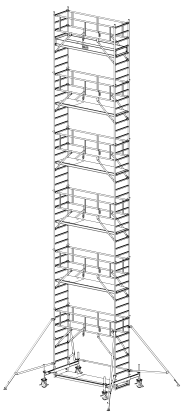

Arbeitshöhe: 13,50 m
Standhöhe: 11,50 m
Gerüsthöhe: 12,60 m

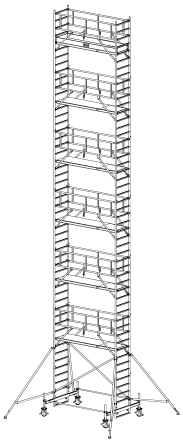

Arbeitshöhe: 14,50 m
Standhöhe: 12,50 m
Gerüsthöhe: 13,60 m

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | **Nur für Gerüstfeldlänge 2,50 m** |
| **Einzelteile** | | | | | | | | | | | | | |
| **Arbeitshöhe m** | **Gerüstfeldlänge 2,00 m** | **Gerüstfeldlänge 2,50 m** | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 14,50 |
| **Standhöhe m** | | | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 |
| **Gerüsthöhe m** | | | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | 12,60 | 13,60 |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Art.-Nr.** | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück |
| Vertikalrahmen 2,00 m | **705167** | **705167** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Vertikalrahmen 1,00 m | **705174** | **705174** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbühne mit Luke | **701213** | **701220** | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Diagonalstrebe | **702852** | **702845** | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Geländerrahmen | **702517** | **702500** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GuardMatic-System® | **702579** | **702586** | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Basisstrebe | **704085** | **704078** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Teleskop-Traverse | **704207** | **704207** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausleger | **702760** | **702760** | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Querbord | **703743** | **703743** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord | **703712** | **703729** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrrolle höhenverstellbar Ø 200 mm | **704108** | **704108** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fallstecker | **704405** | **704405** | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

**Zubehör und Ersatzteile**

Alle Zubehör- und Ersatzteile für die STABILO FahrGerüst-Serien finden Sie ab Seite 192.

STABILO® Professional

# Alu-Fahrgerüst Serie 500

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse und doppelter Belagbühnenfläche.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Lastklasse 3) nach DIN EN 1004-1
+ Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,50 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis zu 12,50 m)
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar
+ Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 – 580 mm)
+ Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 8,50 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen
+ Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
+ Gerüstfeldbreite: 1,50 m

**45 %** **schnellerer Aufbau!** Aufbauzeit ca. **45%** schneller als mit dem alten System

STABILO® Professional Serie 500

| Gerüstfeldlängen | Gerüstfeldbreite | max. Arbeitshöhe | Fahrrollen | Fahrtraverse | Aufstieg über |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 m | 1,50 m | 12,50 m | Ø 200 mm höhenverstellbar | Aluminium | Vertikalrahmen |
| 2,50 m | | 14,50 m | | | |

max. 200 kg/m²

**Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** bis ca. | m | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 |
| **B** ca. | m | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 |
| **C** ca. | m | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 |
| Grundfläche max. | m | 2,05 x 2,35 | 2,05 x 2,35 | 2,05 x 2,35 | 2,05 x 2,35 | 3,85 x 4,65 | 3,85 x 4,65 | 3,85 x 4,65 | 3,85 x 4,65 | 3,85 x 4,65 |
| Gewicht | kg | 155,5 | 208,0 | 219,5 | 272,50 | 309,5 | 362,0 | 373,5 | 426,0 | 438,0 |
| **Art.-Nr.** | | **783011** | **783028** | **783035** | **783042** | **783059** | **783066** | **783073** | **783080** | **783097** |

**Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** bis ca. | m | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 14,50 |
| **B** ca. | m | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 |
| **C** ca. | m | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | 12,60 | 13,60 |
| Grundfläche max. | m | 2,05 x 2,85 | 2,05 x 2,85 | 2,05 x 2,85 | 2,05 x 2,85 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 | 4,35 x 4,65 |
| Gewicht | kg | 170,0 | 229,0 | 242,0 | 301,5 | 340,0 | 399,0 | 412,0 | 471,0 | 484,0 | 543,5 | 556,5 |
| **Art.-Nr.** | | **784018** | **784025** | **784032** | **784049** | **784056** | **784063** | **784070** | **784087** | **784094** | **784100** | **784117** |

Arbeitshöhe: 4,50 m
Standhöhe: 2,50 m
Gerüsthöhe: 3,60 m

Arbeitshöhe: 5,50 m
Standhöhe: 3,50 m
Gerüsthöhe: 4,60 m



Arbeitshöhe: 6,50 m
Standhöhe: 4,50 m
Gerüsthöhe: 5,60 m

Arbeitshöhe: 7,50 m
Standhöhe: 5,50 m
Gerüsthöhe: 6,60 m



Arbeitshöhe: 8,50 m
Standhöhe: 6,50 m
Gerüsthöhe: 7,60 m



Arbeitshöhe: 9,50 m
Standhöhe: 7,50 m
Gerüsthöhe: 8,60 m



Arbeitshöhe: 10,50 m
Standhöhe: 8,50 m
Gerüsthöhe: 9,60 m



Arbeitshöhe: 11,50 m
Standhöhe: 9,50 m
Gerüsthöhe: 10,60 m

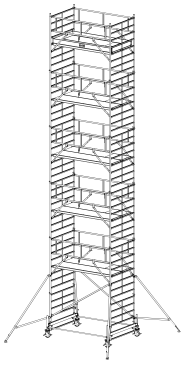

Arbeitshöhe: 12,50 m
Standhöhe: 10,50 m
Gerüsthöhe: 11,60 m

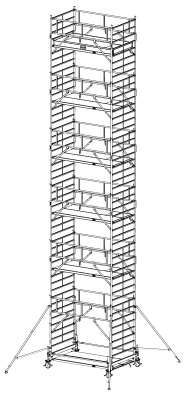

Arbeitshöhe: 13,50 m
Standhöhe: 11,50 m
Gerüsthöhe: 12,60 m

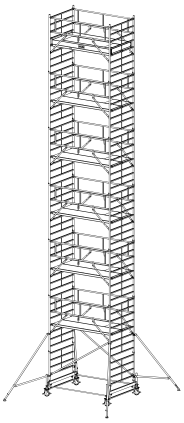

Arbeitshöhe: 14,50 m
Standhöhe: 12,50 m
Gerüsthöhe: 13,60 m

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | **Nur für Gerüstfeldlänge 2,50 m** |
| **Einzelteile** | | | | | | | | | | | | | |
| **Arbeitshöhe m** | **Gerüst-feldlänge 2,00 m** | **Gerüst-feldlänge 2,50 m** | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 14,50 |
| **Standhöhe m** | | | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 |
| **Gerüsthöhe m** | | | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | 12,60 | 13,60 |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Art.-Nr.** | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück |
| Vertikalrahmen 2,00 m | **705181** | **705181** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Vertikalrahmen 1,00 m | **705198** | **705198** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbühne mit Luke | **701213** | **701220** | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Belagbühne ohne Luke | **701251** | **701268** | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Diagonalstrebe | **702852** | **702845** | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Geländerrahmen | **702517** | **702500** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GuardMatic-System® | **702579** | **702586** | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Basisstrebe | **704085** | **704078** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Teleskop-Traverse | **704214** | **704214** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausleger | **702760** | **702760** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Querbord | **703750** | **703750** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord | **703712** | **703729** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrrolle höhenverstellbar Ø 200 mm | **704108** | **704108** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fallstecker | **704405** | **704405** | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

**Zubehör und Ersatzteile**

Alle Zubehör- und Ersatzteile für die STABILO FahrGerüst-Serien finden Sie ab Seite 192.

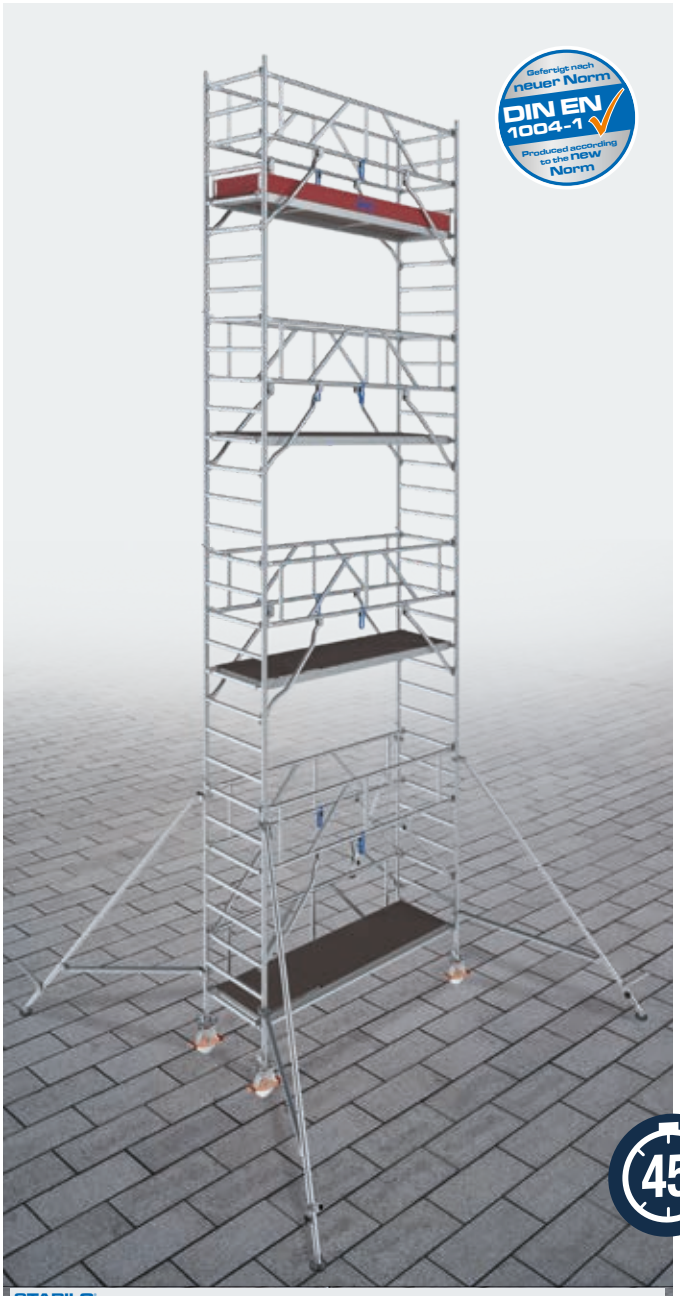


STABILO® Professional

# Alu-Fahrgerüst Serie 1000

Das professionelle Alu-Fahrgerüst ohne Fahrtraverse.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Lastklasse 3) nach DIN EN 1004-1
+ Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis 12,30 m)
+ Die schnell lösbaren Ausleger erlauben ein leichtes Durchfahren durch schmale Durchgänge
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 – 580 mm)
+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
+ Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
+ Gerüstfeldbreite: 0,75 m

**45 %** **schnellerer Aufbau!**
Aufbauzeit ca. **45%** schneller als mit dem alten System

STABILO® Professional Serie 1000

| Gerüstfeldlängen | Gerüstfeldbreite | max. Arbeitshöhe | Fahrrollen | Fahrtraverse | Aufstieg über |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 m | 0,75 m | 12,30 m | Ø 200 mm höhenverstellbar | – | Vertikalrahmen |
| 2,50 m | | 14,30 m | | | |

max. 200 kg/m²

**Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m**




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** bis ca. | m | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| **B** ca. | m | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 |
| **C** ca. | m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 |
| Grundfläche max. | m | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 | 3,85 x 3,85 |
| Gewicht | kg | 122,0 | 153,0 | 163,5 | 194,0 | 205,0 | 235,5 | 250,5 | 281,0 | 291,5 |
| **Art.-Nr.** | | **776013** | **776020** | **776037** | **776044** | **776051** | **776068** | **776075** | **776082** | **776099** |

**Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m**




| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** bis ca. | m | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,30 |
| **B** ca. | m | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| **C** ca. | m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Grundfläche max. | m | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 | 3,85 x 4,35 |
| Gewicht | kg | 132,5 | 166,5 | 179,0 | 212,5 | 225,5 | 259,0 | 275,5 | 309,5 | 322,0 | 356,0 | 368,5 |
| **Art.-Nr.** | | **777010** | **777027** | **777034** | **777041** | **777058** | **777065** | **777072** | **777089** | **777096** | **777102** | **777119** |

Arbeitshöhe: 4,30 m
Standhöhe: 2,30 m
Gerüsthöhe: 3,40 m

Arbeitshöhe: 5,30 m
Standhöhe: 3,30 m
Gerüsthöhe: 4,40 m

Arbeitshöhe: 6,30 m
Standhöhe: 4,30 m
Gerüsthöhe: 5,40 m



Arbeitshöhe: 7,30 m
Standhöhe: 5,30 m
Gerüsthöhe: 6,40 m



Arbeitshöhe: 8,30 m
Standhöhe: 6,30 m
Gerüsthöhe: 7,40 m



Arbeitshöhe: 9,30 m
Standhöhe: 7,30 m
Gerüsthöhe: 8,40 m



Arbeitshöhe: 10,30 m
Standhöhe: 8,30 m
Gerüsthöhe: 9,40 m



Arbeitshöhe: 11,30 m
Standhöhe: 9,30 m
Gerüsthöhe: 10,40 m

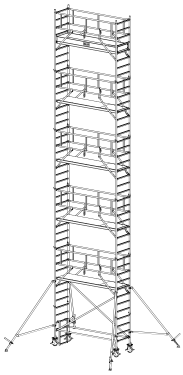

Arbeitshöhe: 12,30 m
Standhöhe: 10,30 m
Gerüsthöhe: 11,40 m

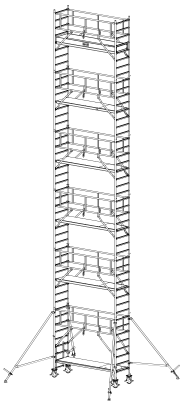

Arbeitshöhe: 13,30 m
Standhöhe: 11,30 m
Gerüsthöhe: 12,40 m

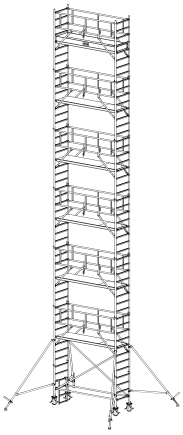

Arbeitshöhe: 14,30 m
Standhöhe: 12,30 m
Gerüsthöhe: 13,40 m

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | **Nur für Gerüstfeldlänge 2,50 m** |
| **Einzelteile** | | | | | | | | | | | | | |
| **Arbeitshöhe m** | **Gerüst-feldlänge 2,00 m** | **Gerüst-feldlänge 2,50 m** | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,30 |
| **Standhöhe m** | | | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| **Gerüsthöhe m** | | | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Art.-Nr.** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** |
| Vertikalrahmen 2,00 m | **705167** | **705167** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Vertikalrahmen 1,00 m | **705174** | **705174** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbühne mit Luke | **701213** | **701220** | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Diagonalstrebe | **702852** | **702845** | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Geländerstrebe | **702210** | **702203** | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Geländerrahmen | **702517** | **702500** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GuardMatic-System® | **702579** | **702586** | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Aufstiegshilfe | **703972** | **703972** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ausleger | **702760** | **702760** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ballasthalter | **704146** | **704146** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Querbord | **703743** | **703743** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord | **703712** | **703729** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausgleichshülse | **704160** | **704160** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fahrrolle höhenverstellbar Ø 200 mm | **704108** | **704108** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fallstecker | **704405** | **704405** | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

**Zubehör und Ersatzteile**

Alle Zubehör- und Ersatzteile für die STABILO FahrGerüst-Serien finden Sie ab Seite 192.

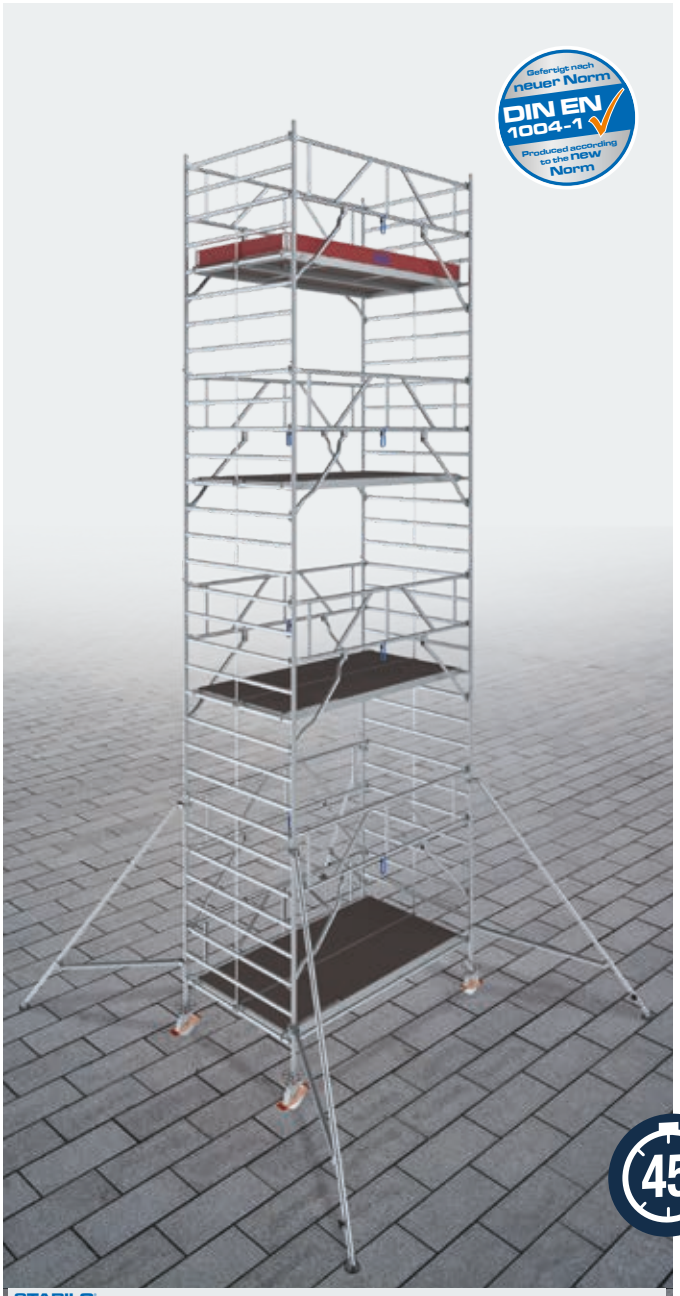


STABILO® Professional

# Alu-Fahrgerüst Serie 5000

Das professionelle Alu-Fahrgerüst ohne Fahrtraverse mit extra breiter Arbeitsfläche.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Lastklasse 3) nach DIN EN 1004-1
+ Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis 12,30 m)
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 – 580 mm)
+ Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen
+ Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
+ Gerüstfeldbreite: 1,50 m

STABILO® Professional Serie 5000

| Gerüstfeldlängen | Gerüstfeldbreite | max. Arbeitshöhe | Fahrrollen | Fahrtraverse | Aufstieg über |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 m | 1,50 m | 12,30 m | Ø 200 mm höhenverstellbar | – | Vertikalrahmen |
| 2,50 m | | 14,30 m | | | |

max. 200 kg/m²

**Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | m | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| | **B** ca. | m | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 |
| | **C** ca. | m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 |
| Grundfläche max. | | m | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 |
| Gewicht | | kg | 151,0 | 200,0 | 215,0 | 264,0 | 279,5 | 332,5 | 347,5 | 396,5 | 411,5 |
| **Art.-Nr.** | | | **786012** | **786029** | **786036** | **786043** | **786050** | **786067** | **786074** | **786081** | **786098** |

**Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | m | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,30 |
| | **B** ca. | m | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| | **C** ca. | m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Grundfläche max. | | m | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 |
| Gewicht | | kg | 164,5 | 219,5 | 236,5 | 291,5 | 308,5 | 364,0 | 381,0 | 436,0 | 457,0 | 512,0 | 529,0 |
| **Art.-Nr.** | | | **787019** | **787026** | **787033** | **787040** | **787057** | **787064** | **787071** | **787088** | **787095** | **787101** | **787118** |

Arbeitshöhe: 4,30 m
Standhöhe: 2,30 m
Gerüsthöhe: 3,40 m



Arbeitshöhe: 5,30 m
Standhöhe: 3,30 m
Gerüsthöhe: 4,40 m



Arbeitshöhe: 6,30 m
Standhöhe: 4,30 m
Gerüsthöhe: 5,40 m



Arbeitshöhe: 7,30 m
Standhöhe: 5,30 m
Gerüsthöhe: 6,40 m



Arbeitshöhe: 8,30 m
Standhöhe: 6,30 m
Gerüsthöhe: 7,40 m



Arbeitshöhe: 9,30 m
Standhöhe: 7,30 m
Gerüsthöhe: 8,40 m



Arbeitshöhe: 10,30 m
Standhöhe: 8,30 m
Gerüsthöhe: 9,40 m



Arbeitshöhe: 11,30 m
Standhöhe: 9,30 m
Gerüsthöhe: 10,40 m

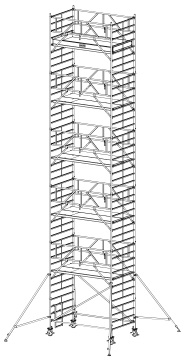

Arbeitshöhe: 12,30 m
Standhöhe: 10,30 m
Gerüsthöhe: 11,40 m

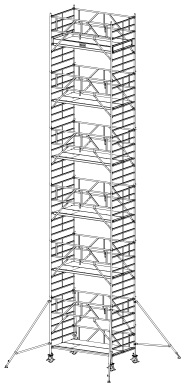

Arbeitshöhe: 13,30 m
Standhöhe: 11,30 m
Gerüsthöhe: 12,40 m

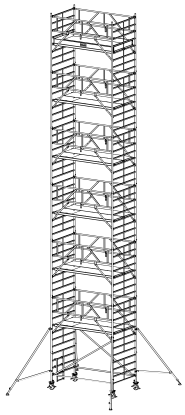

Arbeitshöhe: 14,30 m
Standhöhe: 12,30 m
Gerüsthöhe: 13,40 m

| | | | | | | | | | | | | | **Nur für Gerüstfeldlänge 2,50 m** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzelteile** | | | | | | | | | | | | | |
| **Arbeitshöhe m** | **Gerüst-feldlänge 2,00 m** | **Gerüst-feldlänge 2,50 m** | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,30 |
| **Standhöhe m** | | | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| **Gerüsthöhe m** | | | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | **Art.-Nr.** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** | **Stück** |
| Vertikalrahmen 2,00 m | **705181** | **705181** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Vertikalrahmen 1,00 m | **705198** | **705198** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbühne mit Luke | **701213** | **701220** | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Belagbühne ohne Luke | **701251** | **701268** | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Diagonalstrebe | **702852** | **702845** | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Geländerstrebe | **702210** | **702203** | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Geländerrahmen | **702517** | **702500** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GuardMatic-System® | **702579** | **702586** | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Aufstiegshilfe | **703972** | **703972** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ausleger | **702760** | **702760** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ballasthalter | **704146** | **704146** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Querbord | **703750** | **703750** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord | **703712** | **703729** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausgleichshülse | **704160** | **704160** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fahrrolle höhenverstellbar Ø 200 mm | **704108** | **704108** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fallstecker | **704405** | **704405** | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

## Zubehör und Ersatzteile

Alle Zubehör- und Ersatzteile für die STABILO FahrGerüst-Serien finden Sie ab Seite 192.

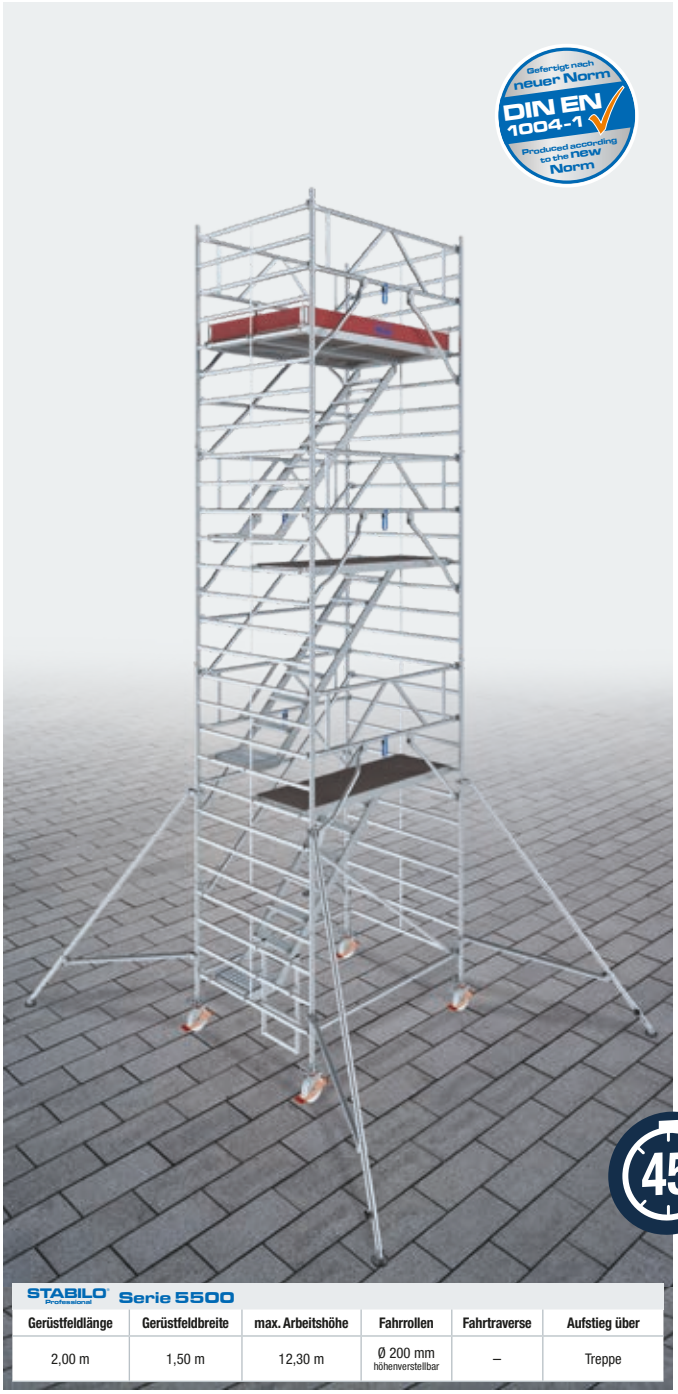


STABILO® Professional

# Alu-Fahrgerüst Serie 5500

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit komfortablem Treppenaufgang und doppelter Arbeitsfläche.

+ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Lastklasse 3) nach DIN EN 1004-1
+ Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 12,30 m
+ Es können problemlos kleinere Materialmengen, schwere Teile und größeres Werkzeug auf die obere Plattform transportiert werden
+ Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System® vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System® gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
+ Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems® sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
+ Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
+ Maximaler Belagbühnenabstand von 2,00 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
+ Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 – 580 mm)
+ Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität in großen Höhen
+ Feldlänge: 2,00 m
+ Gerüstfeldbreite: 1,50 m

STABILO® Professional Serie 5500

| Gerüstfeldlänge | Gerüstfeldbreite | max. Arbeitshöhe | Fahrrollen | Fahrtraverse | Aufstieg über |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 m | 1,50 m | 12,30 m | Ø 200 mm höhenverstellbar | – | Treppe |

max. 200 kg/m²



| Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 1,50 m | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **A** bis ca. | m | 4,30 | 6,30 | 8,30 | 10,30 | 12,30 |
| | **B** ca. | m | 2,30 | 4,30 | 6,30 | 8,30 | 10,30 |
| | **C** ca. | m | 3,40 | 5,40 | 7,40 | 9,40 | 11,40 |
| Grundfläche max. | | m | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 | 3,85 x 4,60 |
| Gewicht | | kg | 176,0 | 252,5 | 329,0 | 405,0 | 485,5 |
| **Art.-Nr.** | | | **789013** | **789020** | **789037** | **789044** | **789051** |

Arbeitshöhe: 4,30 m
Standhöhe: 2,30 m
Gerüsthöhe: 3,40 m



Arbeitshöhe: 6,30 m
Standhöhe: 4,30 m
Gerüsthöhe: 5,40 m



Arbeitshöhe: 8,30 m
Standhöhe: 6,30 m
Gerüsthöhe: 7,40 m



Arbeitshöhe: 10,30 m
Standhöhe: 8,30 m
Gerüsthöhe: 9,40 m

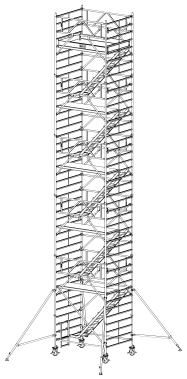

Arbeitshöhe: 12,30 m
Standhöhe: 10,30 m
Gerüsthöhe: 11,40 m

| Einzelteile | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arbeitshöhe m** | **Gerüst-feldlänge 2,00 m** | 4,30 | 6,30 | 8,30 | 10,30 | 12,30 |
| **Standhöhe m** | | 2,30 | 4,30 | 6,30 | 8,30 | 10,30 |
| **Gerüsthöhe m** | | 3,40 | 5,40 | 7,40 | 9,40 | 11,40 |
| **Bezeichnung** | **Art.-Nr.** | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück |
| Vertikalrahmen 2,00 m | **705181** | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Vertikalrahmen 1,00 m | **705198** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbühne mit großer Luke | **701282** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Belagbühne ohne Luke | **701251** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Treppe | **705594** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Diagonalstrebe | **702814** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GuardMatic-System® | **702579** | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Geländerstrebe | **702210** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aufstiegshilfe | **703972** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ausleger | **702760** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ballasthalter | **704146** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Querbord | **703750** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord | **703712** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausgleichshülse | **704160** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fahrrolle höhenverstellbar Ø 200 mm | **704108** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fallstecker | **704405** | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

**Zubehör und Ersatzteile**

Alle Zubehör- und Ersatzteile für die STABILO FahrGerüst-Serien finden Sie ab Seite 192.

STABILO® Professional

# FahrGerüst-Systemteile

## Vertikalrahmen (Aluminium)

+ Ø 48 mm
+ Verwendung bei den Serien 10, 100, 1000

| Breite m | Höhe m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 0,75 | 1,00 | 3,7 | 705174 |
| 0,75 | 2,00 | 7,2 | 705167 |

## Vertikalrahmen (Aluminium)

+ Ø 48 mm
+ Verwendung bei den Serien 50, 500, 5000, 5500

| Breite m | Höhe m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1,50 | 1,00 | 5,8 | 705198 |
| 1,50 | 2,00 | 11,6 | 705181 |

## Belagbühne (Alu/Holz)

+ Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
+ Rutschhemmende Lauffläche
+ Stapelbar



| Länge m | Breite m | Höhe m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 0,63 | 0,08 | 14,0 | 701251 |
| 2,50 | | | 17,0 | 701268 |
| 3,00 | | 0,09 | 23,0 | 701275 |

## Belagbühne mit Luke (Alu/Holz)

+ Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
+ Rutschhemmende Lauffläche
+ Stapelbar

| Länge m | Breite m | Höhe m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 0,63 | 0,08 | 14,0 | 701213 |
| 2,50 | | | 17,0 | 701220 |
| 3,00 | | 0,09 | 23,0 | 701237 |

## Belagbühne mit großer Luke (Alu/Holz)

+ Für Fahrgerüst Serie 5500
+ Alu-Rahmen mit wasserfester Phenolharz-Siebdruckplatte
+ Rutschhemmende Lauffläche
+ Stapelbar



| Länge m | Breite m | Höhe m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 0,63 | 0,08 | 13,5 | 701282 |

## Treppe (Aluminium)

+ Zur Verwendung im Treppen-Fahrgerüst Serie 5500

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

| Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|
| 22,6 | 705594 |

## Längsbord (Holz)

+ Seitenschutz

| Feldlänge m | Höhe m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 2,00 | 0,15 | 4,0 | 703712 |
| 2,50 | | 5,0 | 703729 |
| 3,00 | | 6,0 | 703736 |

## Querbord (Holz)

+ Seitenschutz für die Stirnseite

| Feldlänge m | Höhe m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 0,75 | 0,15 | 2,0 | 703743 |
| 1,50 | | 2,6 | 703750 |

STABILO® Professional

# FahrGerüst-Systemteile

## Ausleger (Aluminium)

+ Zur Stabilisierung des FahrGerüstes
+ Teleskopierbar, dadurch lassen sich Bodenunebenheiten ausgleichen
+ Mit integrierter Gummiauflage

| Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 2,65 | 6,3 | 702760 |

## Fahrrolle

+ Ø 200 mm
+ Höhenverstellbar
+ Verstellbereich: 300 – 580 mm

| Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|
| 6,5 | 704108 |

## Ballastgewicht

+ Zur Ballastierung der Fahrtraverse und des Auslegers

| Abmessungen m | Höhe m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 0,20 x 0,20 | 0,04 | 10,0 | 704306 |

## Fahrrolle gummiert

+ Für empfindliche Böden geeignet
+ Ø 200 mm
+ Höhenverstellbar
+ Verstellbereich: 300 – 580 mm

| Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|
| 6,5 | 704184 |

## Ballasthalter

+ Zum Anbringen an die Vertikalrahmen als zusätzliche Ballastgewichtaufnahme
+ Es können pro Ballasthalter max. zwei Ballastgewichte aufgesteckt werden



| Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0,26 | 1,0 | 704191 |

## Fahrrolle

+ Ø 150 mm
+ Höhenverstellbar
+ Verstellbereich: 220 – 335 mm

| Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|
| 3,5 | 914118 |

## Ballasthalter

+ Zur Aufnahme der Ballastgewichte auf dem Ausleger (6 Stück)
+ Für die Serien 1000, 5000 und 5500

| Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0,32 | 1,0 | 704146 |

## Fahrrolle gummiert

+ Für empfindliche Böden geeignet
+ Ø 150 mm
+ Höhenverstellbar
+ Verstellbereich: 220 – 335 mm

| Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|
| 3,5 | 914330 |

STABILO® Professional

# FahrGerüst-Systemteile

## Diagonale (Aluminium)

+ Zur Vertikal-aussteifung

BG Bau Förderung 50% Nur Art.-Nr. 702814

| Für Serie 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 | | | |
|---|---|---|---|
| Feldlänge m | Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
| 2,00 | 2,58 | 2,0 | 702852 |
| 2,50 | 2,99 | 3,2 | 702845 |
| 3,00 | 3,43 | 3,7 | 702869 |

| Für Serie 5500 | | | |
|---|---|---|---|
| Feldlänge m | Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
| 2,00 | 2,73 | 2,0 | 702814 |

## Geländerstrebe (Aluminium)

+ Als Seitenschutz und Horizontalverstrebung

| Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 2,00 | 1,5 | 702210 |
| 2,50 | 2,0 | 702203 |
| 3,00 | 3,3 | 702241 |

## Basisstrebe (Stahl)

+ Zur Horizontalverstrebung der Serien 100 und 500

| Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 2,00 | 5,0 | 704085 |
| 2,50 | 6,0 | 704078 |
| 3,00 | 7,0 | 704122 |

## Basisstrebe (Stahl)

+ Zur Horizontalverstrebung der Serien 10 und 50

| Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 2,00 | 5,0 | 912848 |
| 2,50 | 5,5 | 912831 |

## GuardMatic-System®

+ Kombination aus Handlauf, Knieleiste und Diagonale
+ Einfacher und sicherer Gerüstaufbau durch die Befestigung vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne
+ Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet und mit einem Gurtband fixiert werden

BG Bau Förderung 50% BG-Bau-Förderung

| Feldlänge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 2,00 | 6,3 | 702579 |
| 2,50 | 7,4 | 702586 |

## Geländerrahmen (Aluminium)

+ Als zweiteiliger Seitenschutz
+ Rationelle Anbringung und Erhöhung der Stabilität

| Länge m | Höhe m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 2,00 | 0,53 | 4,5 | 702517 |
| 2,50 | | 4,5 | 702500 |
| 3,00 | | 8,0 | 702531 |

## Aufstiegshilfe (Aluminium)

+ Zur Verkleinerung des Antrittsmaßes
+ Für die Serien 1000, 5000 und 5500

| Breite m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0,45 | 2,0 | 703972 |

## Fahrtraverse (Stahl)

+ Stabile verzinkte Stahltraverse

| | Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Für die Serie 10 | 1,67 | 6,5 | 914071 |
| Für die Serie 50 | 1,90 | 9,5 | 704177 |

STABILO® Professional

# FahrGerüst-Systemteile

### Teleskop-Traverse (Aluminium)

+ Mit integriertem Schiebeteil 0,75 m
+ Für die Serie 100

| Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1,90 | 10,0 | 704207 |

### Schiebeteil (Aluminium)

+ Schiebeteil 0,75 m

| Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0,75 | 3,9 | 703927 |

### Teleskop-Traverse (Aluminium)

+ Mit integriertem Schiebeteil 1,50 m
+ Für die Serie 500

| Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1,90 | 13,0 | 704214 |

### Schiebeteil (Aluminium)

+ Schiebeteil 1,50 m

| Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1,50 | 6,5 | 703934 |

### Fußplatte

+ Für die Serien 10 und 50

| Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|
| 0,6 | 914026 |

### Ausgleichshülse

+ Zur passgenauen Verwendung der Fahrrollen Ø 200 mm in den Vertikalrahmen ohne Fahrtraverse

| Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|
| 0,3 | 704160 |

### Werkzeugablageschale einhängbar

+ Einhängbar in alle KRAUSE-Vertikalrahmen der FahrGerüst-Serien ClimTec®, ProTec® und STABILO®
+ Maße: 500 x 300 x 100 mm
+ Belastbarkeit bis max. 10 kg

i Mehr Informationen finden Sie auf S. 102.

| Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1,7 | 210869 |

### Dokumententasche und Kennzeichnungsblatt

+ Für Gerüstkennzeichnung und Aufbau- und Verwendungsanleitung

| Artikel | Art.-Nr. |
|---|---|
| Dokumententasche | 202338 |
| Kennzeichnungsblatt (25 Stück) | 202345 |

STABILO® Professional

# FahrGerüst-Systemteile

## Stabilisierungs-Set 1,20 m (Stahl)

+ Besteht aus einem Stabilisierungsrohr und 2 Normalkupplungen

**Hinweis:**

Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz der Ausleger nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.

| Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1,20 | 6,9 | 910059 |

## Stabilisierungs-Set 1,50 m (Stahl)

+ Besteht aus einem Stabilisierungsrohr und 2 Normalkupplungen

**Hinweis:**

Beim Einsatz des Stabilisierungs-Sets (mind. 2 Stück) darf auf die vorgeschriebene Ballastierung bzw. den Einsatz der Ausleger nicht verzichtet werden. Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.

| Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1,50 | 8,4 | 910066 |

## Hammerkopfschraube

+ M 14 für alle Bauteile bei denen die Gerüstkupplung verwendet wird

| Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|
| 0,09 | 708205 |

## Bundmutter

+ M 14, SW 22 für alle Bauteile bei denen die Gerüstkupplung verwendet wird

| Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|
| 0,04 | 708212 |

## Ringschraube

+ Ø 12 mm
+ Zur Verankerung der Gerüste an tragfähigem Untergrund

| Länge m | Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0,17 | 0,18 | 708106 |
| 0,28 | 0,3 | 708113 |



## Fallstecker

+ Zur Sicherung der Vertikalrahmen gegen Ausheben

| Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|
| 0,1 | 704405 |

## Normalkupplung

+ Starr 90°, SW 22 für Ø 48,3 mm
+ Gebrauchslast 9,1 kn
+ Prüfung nach DIN EN 74-1 RA BB

| Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1,0 | 708007 |

## Drehkupplung

+ Drehbar, SW 22 für Ø 48,3 mm
+ Gebrauchslast 9,1 kn
+ Prüfung nach DIN EN 74-1 RA BB

| Gewicht kg | Art.-Nr. |
|---|---|
| 1,2 | 708014 |

# LeichtmetallTreppen und Überstiege

20


| | |
|---|---|
| Beschreibung Treppen und Überstiege | 198 |
| Treppe (Leichtmetall) | 200 |
| Treppe mit Plattform (Leichtmetall) | 202 |
| Treppe mit Plattform, fahrbar (Leichtmetall) | 204 |
| Überstieg (Leichtmetall) | 206 |
| Überstieg, fahrbar (Leichtmetall) | 208 |
| PodestTreppe, fahrbar (Leichtmetall) | 210 |

# Aluminium-LeichtmetallTreppen und Überstiege

gefertigt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

**Empfehlung nach DIN EN ISO 14122 und Vorgaben der Berufsgenossenschaften:**
Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen.

Zugangstreppen zu Maschinen bieten wir auf Anfrage an. Diese Treppen müssen immer mit 2 Handläufen ausgestattet sein. Der Neigungswinkel darf zwischen 45° und 75° betragen.

Aluminium-Leichtmetalltreppen sind serienmäßig mit einem Handlauf ausgestattet (Industrietreppen müssen mindestens einen Handlauf haben. Bei einer Treppenbreite von 1.200 mm oder größer müssen zwei Handläufe vorhanden sein; siehe Info-Box). Einen zweiten Handlauf bieten wir einzeln gegen Aufpreis an.

**Standard-Konstruktionsmerkmale**

+ Stufenbreite 600 / 800 / 1.000 mm (auf Anfrage sind auch Sonderbreiten möglich)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung (Stufe Alu gerieft)
+ Serienmäßig werden Aluminium-geriefte Stufen verwendet (auf Anfrage sind auch Alu-Lochblech, Alu-Gitterrost, Stahl-Lochblech sowie Stahl-Gitterrost möglich)
+ Geländer bestehen aus 40 mm Rundrohr
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
+ Geländer und Handläufe auf Wunsch auch steckbar und mit Parkposition lieferbar
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen

**i** **Aluminium-Leichtmetalltreppen sind nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäudetreppen) zugelassen.**

Treppen und Überstiege sind in den Standardneigungen 45° und 60° erhältlich. (Sonderneigungen sind auf Anfrage erhältlich – wir beraten Sie gerne.)

Nach DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von 500 mm und einem seitlichen Spalt neben dem Treppenholm > 120 mm ein zweiter Handlauf erforderlich.

Stufenbelastung max. 150 kg

Gesamtbelastung max. 300 kg

Höhere Belastungen und komplett montierte Treppen auf Anfrage.



## Ausführungen von Stufen- und Podestbelägen

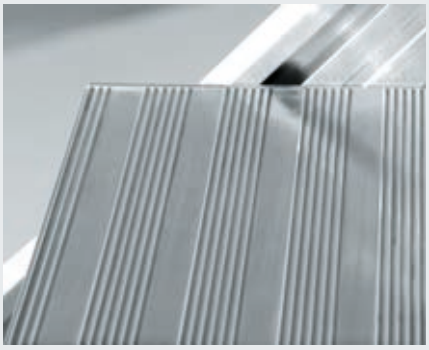

Alu gerieft, R11

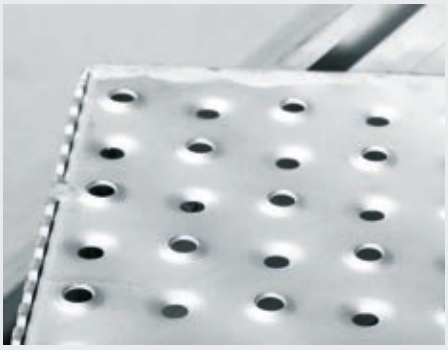

Alu-Lochblech, R11
Stahl-Lochblech, R11

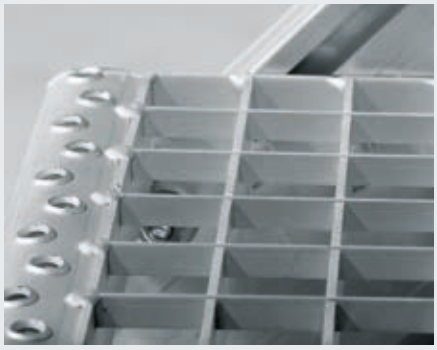

Alu-Gitterrost, R10 oder R13
Stahl-Gitterrost, R10 oder R12

# Für Ihre individuelle Lösung beraten wir Sie gerne.

Die unterschiedlichen Treppenvarianten sind mit den Komponenten, wie z. B. Geländer, Wangenprofilen und Belagausführungen so kombiniert, dass alle Standardanforderungen abgedeckt sind.

## Optionales Zubehör für Treppenkonstruktionen auf Anfrage erhältlich

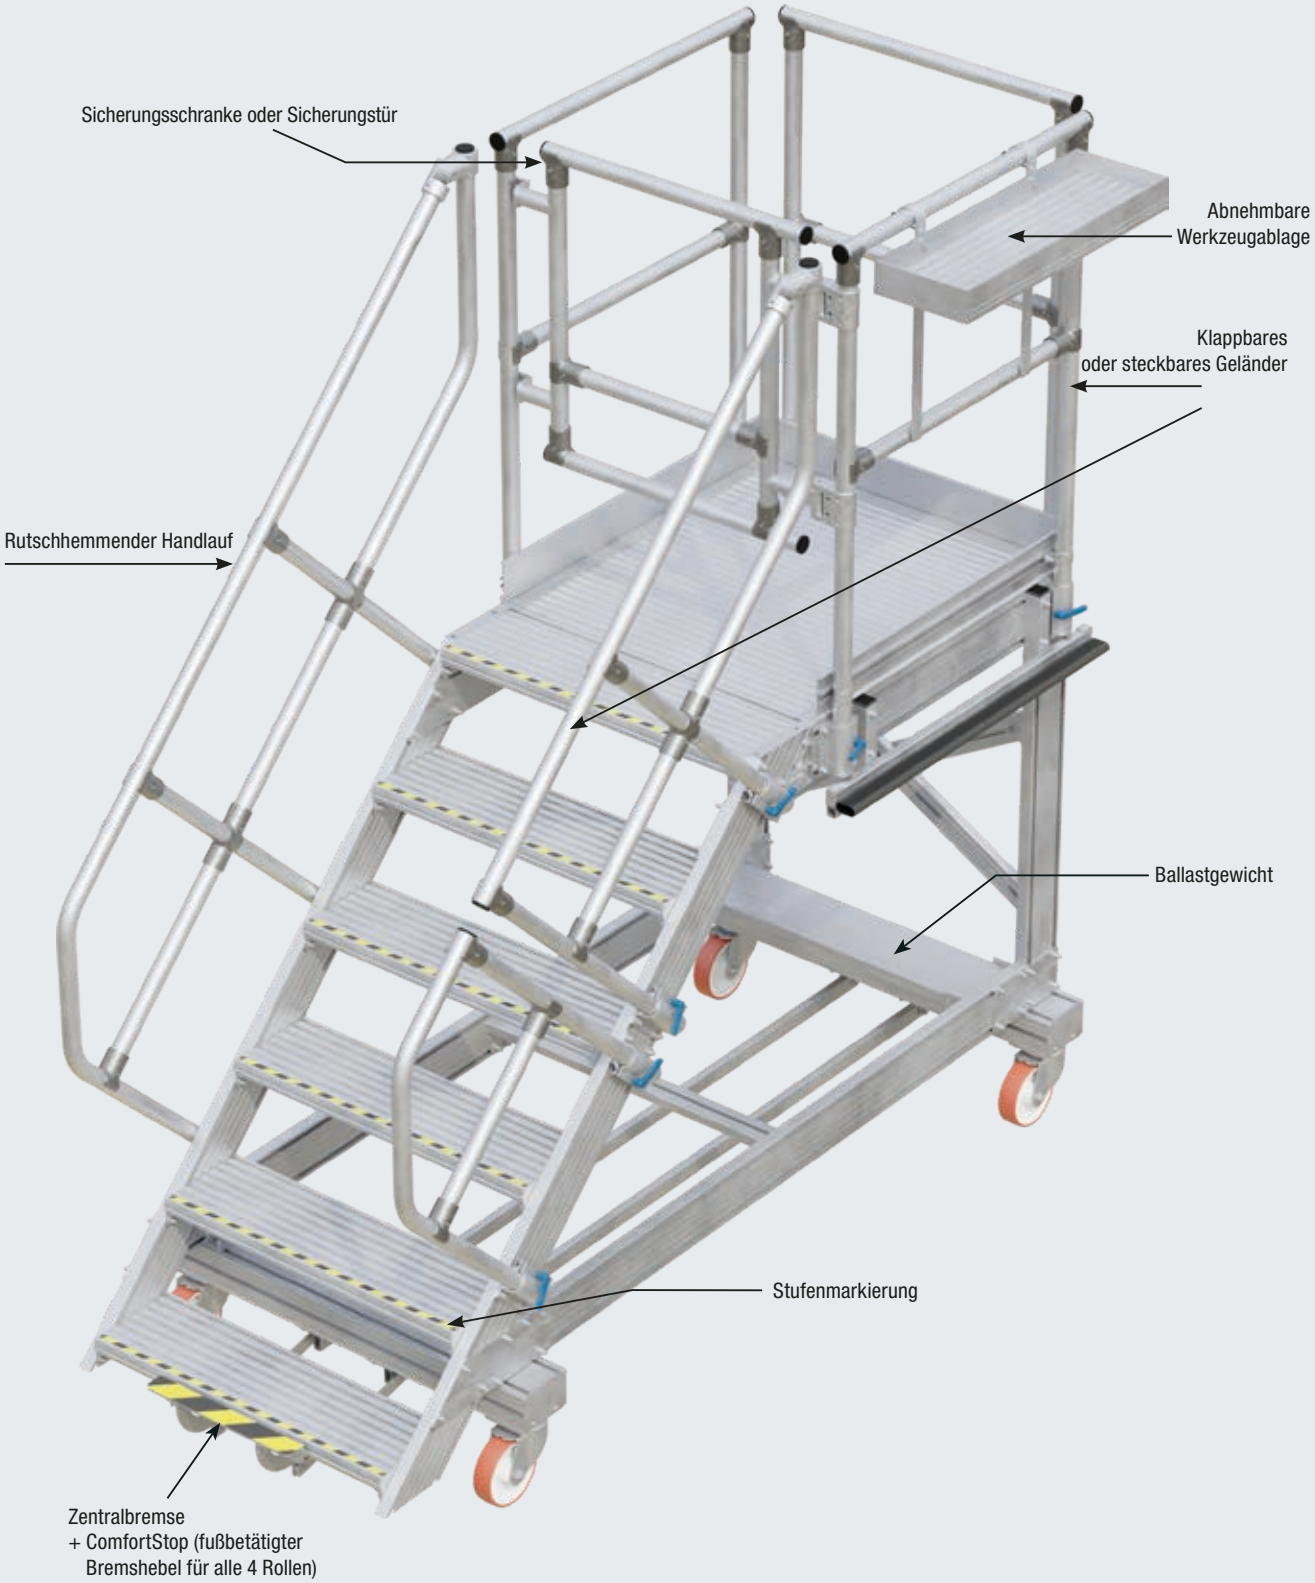

# Treppe (Leichtmetall)

Robuste Aluminium-Treppe für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.

+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf (zweiter Handlauf gegen Aufpreis erhältlich, wahlweise links/rechts montierbar)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
+ Treppenbefestigung im oberen Bereich mit einem stirnseitigen Auflagewinkel
+ Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten Bodenbefestigungswinkeln
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Empfehlung nach DIN EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**i** Nach EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von 500 mm und einem seitlichen Spalt neben dem Treppenholm > 120 mm ein zweiter Handlauf erforderlich.

**Mögliches optionales Zubehör:**

+ Stufenmarkierung
+ Sicherungskette
+ Rutschhemmender Handlauf
+ Sicherungsschranke
+ Schmutzblech
+ Steckbares Geländer

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

## Neigung 45°

| Stufenanzahl | | | 1 x 4 | 1 x 5 | 1 x 6 | 1 x 7 | 1 x 8 | 1 x 9 | 1 x 10 | 1 x 11 | 1 x 11 | 1 x 12 | 1 x 13 | 1 x 14 | 1 x 15 | 1 x 16 | 1 x 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe (A) | ca. | mm | 860 | 1.080 | 1.290 | 1.510 | 1.720 | 1.940 | 2.150 | 2.370 | 2.580 | 2.800 | 3.010 | 3.230 | 3.440 | 3.660 | 3.870 |
| Ausladung (D) | ca. | mm | 1.040 | 1.250 | 1.470 | 1.680 | 1.900 | 2.110 | 2.330 | 2.540 | 2.760 | 2.970 | 3.190 | 3.400 | 3.620 | 3.830 | 4.050 |
| **Stufenausführung** | | | **Alu gerieft** | | | | | | | | | | | | | | |
| Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm | | | **822338** | **822345** | **822352** | **822369** | **822376** | **822383** | **822390** | **822406** | **822413** | **822420** | **822437** | **822444** | **822451** | **822468** | **822475** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm | | | **822536** | **822543** | **822550** | **822567** | **822574** | **822581** | **822598** | **822604** | **822611** | **822628** | **822635** | **822642** | **822659** | **822666** | **822673** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm | | | **822734** | **822741** | **822758** | **822765** | **822772** | **822789** | **822796** | **822802** | **822819** | **822826** | **822833** | **822840** | **822857** | **822864** | **822871** |
| **Zweiter Handlauf gegen Aufpreis** | | | **822932** | **822949** | **822956** | **822963** | **822970** | **822987** | **822994** | **823007** | **823014** | **823021** | **823038** | **823045** | **823052** | **823069** | **823076** |

## Neigung 60°

| Stufenanzahl | | | 1 x 4 | 1 x 5 | 1 x 6 | 1 x 7 | 1 x 8 | 1 x 9 | 1 x 10 | 1 x 11 | 1 x 12 | 1 x 13 | 1 x 14 | 1 x 15 | 1 x 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe (A) | ca. | mm | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 3.750 | 4.000 |
| Ausladung (D) | ca. | mm | 720 | 870 | 1.010 | 1.160 | 1.300 | 1.440 | 1.590 | 1.730 | 1.880 | 2.020 | 2.170 | 2.310 | 2.450 |
| **Stufenausführung** | | | **Alu gerieft** | | | | | | | | | | | | |
| Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm | | | **823137** | **823144** | **823151** | **823168** | **823175** | **823182** | **823199** | **823205** | **823212** | **823229** | **823236** | **823243** | **823250** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm | | | **823335** | **823342** | **823359** | **823366** | **823373** | **823380** | **823397** | **823403** | **823410** | **823427** | **823434** | **823441** | **823458** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm | | | **823533** | **823540** | **823557** | **823564** | **823571** | **823588** | **823595** | **823601** | **823618** | **823625** | **823632** | **823649** | **823656** |
| **Zweiter Handlauf gegen Aufpreis** | | | **823731** | **823748** | **823755** | **823762** | **823779** | **823786** | **823793** | **823809** | **823816** | **823823** | **823830** | **823847** | **823854** |

**Sie haben die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht gefunden?**

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung um abweichende Stufenausführungen oder auch jederzeit individuelle senkrechte Höhen für Sie zu konfigurieren.

**Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.**

Tel.: +49 (0) 6631 795-800
E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

# Industrietreppe

## Kundendaten

Datum: _____

Firma: _____ Anfrage ☐ Kundenwunschtermin: _____

Ansprechpartner: _____ Angebot ☐ Kommission / CS Nr.: _____

Kundennummer: _____ Bestellung ☐ Stückzahl: _____

## Technische Daten

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verwendung** | Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD) | | | | | |
| | Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13) | | | | | |
| **Stufenbelag & Tiefe** | Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°) | | | | | |
| | Stahl Gitterrost | Standard - 185 mm bei 60° - 240 mm bei 45° | | | | |
| | Stahl Lochblech | | | | | |
| | Aluminium Gitterrost | | | | | |
| | Aluminium Lochblech | | | | | |
| **Maße** | Anzahl Stufen | | | | | Stk. |
| | Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°) | | α | | | ° |
| | Senkrechte Höhe | | A | | | mm |
| | Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1.000) | | B | | | mm |
| | Gesamtbreite über alles | | C | | | mm |
| | Ausladung | | D | | | mm |
| | Stufentiefe | | E | | | mm |
| | Maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg) | | | | | kg |
| | Gesamtbelastung Produkt | | | | | kg |
| **Handlauf** | Treppenhandlauf links | | | | | steckbar |
| | Treppenhandlauf rechts | | | | | steckbar |
| **Befestigung** | Auflagewinkel oben 1 | | | | | |
| | Stirnseitiger Befestigungswinkel oben 2 | | | | | |
| | Bodenbefestigungswinkel unten | | | | | |
| **Zubehör** | Stufenmarkierungen | | | | | |
| | Sicherungsschranke | | | | | |
| | Sicherungskette | | | | | |
| | Rutschhemmender Handlauf | | | | | |
| | Schmutzblech unterhalb der Stufen | | | | | |
| **Technische Bestätigung** | Konformitäts-/Herstellererklärung | | | | | |
| | Zertifikate eines unabhängigen Prüfinstituts* | | | | | |
| | Statische Berechnung der Konstruktion* | | | | | |
| | Sonstiges: | | | | | |

## Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.

Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile.

Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen/Geländer).

**Hinweis:**
Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78.
Überstehende Schrauben werden durch blaue KS-Abdeckstopfen abgedeckt.

* = Kostenpflichtige Zusatzleistungen

## Sonstiges

## Prinzipskizze

1



2



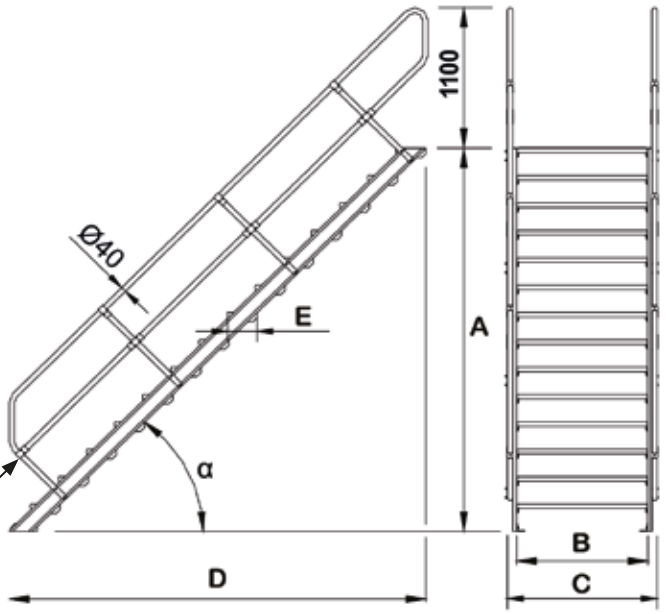


**Entfall der Knieleiste bei Treppenwinkel 60°**

# Treppe mit Plattform (Leichtmetall)

Robuste Aluminium-Treppe für den sicheren Zugang zu Türen oder Zwischenböden etc. in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.

+ Standardplattformtiefe: 605 mm
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
+ Lieferung mit einseitigem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
+ Befestigung im Plattformbereich mit einem stirnseitigen Befestigungswinkel
+ Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten Bodenbefestigungswinkeln
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Empfehlung nach EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**i** Nach EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von 500 mm und einem seitlichen Spalt neben dem Treppenholm > 120 mm ein zweiter Handlauf erforderlich.

**Mögliches optionales Zubehör:**

+ Steckbares Geländer
+ Sicherungsschranke
+ Sicherungstür
+ Rutschhemmender Handlauf
+ Sicherungskette
+ Schmutzblech
+ Stufenmarkierung
+ Abnehmbare Werkzeugablage

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: **Seite 243**

## Neigung 45°

| Stufenanzahl | | | 1 x 4 | 1 x 5 | 1 x 6 | 1 x 7 | 1 x 8 | 1 x 9 | 1 x 10 | 1 x 11 | 1 x 11 | 1 x 12 | 1 x 13 | 1 x 14 | 1 x 15 | 1 x 16 | 1 x 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe (A) | ca. | mm | 860 | 1.080 | 1.290 | 1.510 | 1.720 | 1.940 | 2.150 | 2.370 | 2.580 | 2.800 | 3.010 | 3.230 | 3.440 | 3.660 | 3.870 |
| Ausladung (D) | ca. | mm | 1.650 | 1.870 | 2.080 | 2.300 | 2.510 | 2.730 | 2.940 | 3.160 | 3.370 | 3.590 | 3.800 | 4.020 | 4.230 | 4.450 | 4.660 |
| **Stufenausführung** | | | **Alu gerieft** | | | | | | | | | | | | | | |
| Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm | | | **824134** | **824141** | **824158** | **824165** | **824172** | **824189** | **824196** | **824202** | **824219** | **824226** | **824233** | **824240** | **824257** | **824264** | **824271** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm | | | **824332** | **824349** | **824356** | **824363** | **824370** | **824387** | **824394** | **824400** | **824417** | **824424** | **824431** | **824448** | **824455** | **824462** | **824479** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm | | | **824530** | **824547** | **824554** | **824561** | **824578** | **824585** | **824592** | **824608** | **824615** | **824622** | **824639** | **824646** | **824653** | **824660** | **824677** |
| **Zweiter Handlauf gegen Aufpreis** | | | **824738** | **824745** | **824752** | **824769** | **824776** | **824783** | **824790** | **824806** | **824813** | **824820** | **824837** | **824844** | **824851** | **824868** | **824875** |

## Neigung 60°

| Stufenanzahl | | | 1 x 4 | 1 x 5 | 1 x 6 | 1 x 7 | 1 x 8 | 1 x 9 | 1 x 10 | 1 x 11 | 1 x 12 | 1 x 13 | 1 x 14 | 1 x 15 | 1 x 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe (A) | ca. | mm | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 3.750 | 4.000 |
| Ausladung (D) | ca. | mm | 1.340 | 1.480 | 1.620 | 1.770 | 1.910 | 2.060 | 2.200 | 2.350 | 2.490 | 2.630 | 2.780 | 2.920 | 3.070 |
| **Stufenausführung** | | | **Alu gerieft** | | | | | | | | | | | | |
| Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm | | | **824936** | **824943** | **824950** | **824967** | **824974** | **824981** | **824998** | **825001** | **825018** | **825025** | **825032** | **825049** | **825056** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm | | | **825131** | **825148** | **825155** | **825162** | **825179** | **825186** | **825193** | **825209** | **825216** | **825223** | **825230** | **825247** | **825254** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm | | | **825339** | **825346** | **825353** | **825360** | **825377** | **825384** | **825391** | **825407** | **825414** | **825421** | **825438** | **825445** | **825452** |
| **Zweiter Handlauf gegen Aufpreis** | | | **825537** | **825544** | **825551** | **825568** | **825575** | **825582** | **825599** | **825605** | **825612** | **825629** | **825636** | **825643** | **825650** |

**Sie haben die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht gefunden?**

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung um abweichende Stufenausführungen oder auch jederzeit individuelle senkrechte Höhen für Sie zu konfigurieren.

**Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.**

Tel.: +49 (0) 6631 795-800
E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

# Industrietreppe mit Plattform

## Kundendaten

Datum: _____

Firma: _____ Anfrage ☐ Kundenwunschtermin: _____

Ansprechpartner: _____ Angebot ☐ Kommission / CS Nr.: _____

Kundennummer: _____ Bestellung ☐ Stückzahl: _____

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verwendung** | Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD) | | | | |
| | Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13) | | | | |
| **Stufenbelag & Tiefe** | Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°) | | | | |
| | Stahl Gitterrost | Standard - 185 mm bei 60° - 240 mm bei 45° | | | |
| | Stahl Lochblech | | | | |
| | Aluminium Gitterrost | | | | |
| | Aluminium Lochblech | | | | |
| **Maße** | Anzahl Stufen (incl. Plattform) | | | | Stk. |
| | Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°) | α | | | ° |
| | Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform) | A | | | mm |
| | Plattformlänge | L | | | |
| | Plattform/Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1.000) | B | | | mm |
| | Gesamtbreite über alles | C | | | mm |
| | Ausladung | D | | | mm |
| | Stufentiefe | E | | | mm |
| | Maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg) | | | | kg |
| | Maximale Plattformbelastung (Standard 300 kg/m²) | | | | kg/m² |
| | Gesamtbelastung Produkt | | | | kg |
| **Handlauf/ Geländer** | Treppenhandlauf links | | | | steckbar |
| | Treppenhandlauf rechts | | | | steckbar |
| | Plattformgeländer links | | | | steckbar |
| | Plattformgeländer rechts | | | | steckbar |
| | Plattformgeländer stirnseitig | | | | steckbar |
| | Haken für Parkposition steckbares Plattformgeländer (steckbare Geländer können temporär an anderen feststehenden Geländerelementen über Haken befestigt werden) | | | | |
| | Ausstiegsseite links / rechts / stirnseitig | | | | |
| **Befestigung** | Wandkonsole oben 1 | | | | |
| | Befestigungsschiene oben 2 | | | | |
| | Bodenbefestigungswinkel unten | | | | |
| **Zubehör** | Stufenmarkierungen | | | | |
| | Sicherungskette | | | | |
| | Pendeltür | | | | |
| | Abnehmbare Werkzeugablage | | | | |
| | Rutschhemmender Handlauf | | | | |
| | Schmutzblech unterhalb der Stufen | | | | |
| **Technische Bestätigung** | Keine erforderlich | | | | |
| | Konformitäts-/Herstellererklärung | | | | |
| | Zertifikate eines unabhängigen Prüfinstituts* | | | | |
| | Statische Berechnung der Konstruktion* | | | | |
| | Sonstiges: | | | | |

## Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.

Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile.

Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen/Geländer).

**Hinweis:**
Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78. Überstehende Schrauben werden durch blaue KS-Abdeckstopfen abgedeckt.

* = Kostenpflichtige Zusatzleistungen

## Sonstiges

## Prinzipskizze




Zusätzliche Knieleiste bei Treppenwinkel 45°

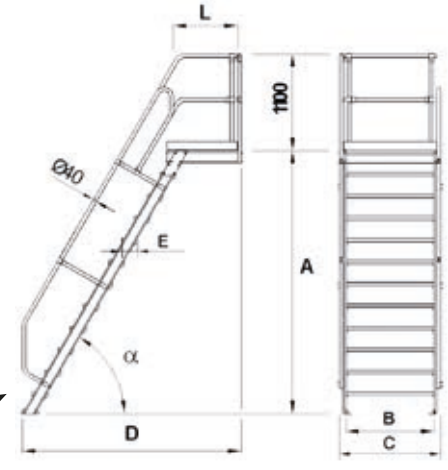

Abb. ComfortStop

# Treppe mit Plattform, fahrbar (Leichtmetall)

Robuste fahrbare Aluminium-Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel für alle Arbeitsbereiche in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.

+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Standardplattformtiefe: 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
+ Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
+ Je nach Größe mit stabiler Fahrwerktraverse am Steig- und Stützteil
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Mögliches optionales Zubehör:**

+ Sicherungsschranke
+ Sicherungstür
+ Abnehmbare Werkzeugablage
+ Steckbares Geländer
+ Rutschhemmender Handlauf
+ Sicherungskette
+ Stufenmarkierung
+ Zentralbremse(handbetätigt)
+ Rammschutzleisten
+ Verkürzte Traverse (Ballastierung notwendig)
+ Bockrollen am Stützteil
+ ComfortStop (fußbetätigter Bremshebel für alle 4 Rollen)

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

## Neigung 45°

| Stufenanzahl | | | 1 x 4 | 1 x 6 | 1 x 8 | 1 x 10 | 1 x 11 | 1 x 13 | 1 x 15 | 1 x 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe (A) | ca. | mm | 860 | 1.290 | 1.720 | 2.150 | 2.580 | 3.010 | 3.440 | 3.870 |
| Ausladung (D) | ca. | mm | 1.580 | 2.000 | 2.440 | 2.860 | 3.270 | 3.700 | 4.130 | 4.560 |
| Fahrwerksbreite (Stufenbreite 600 mm) | | m | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
| Fahrwerksbreite (Stufenbreite 800 mm) | | m | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
| Fahrwerksbreite (Stufenbreite 1.000 mm) | | m | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
| **Stufenausführung** | | | **Alu gerieft** | | | | | | | |
| Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm | | | **827838** | **827852** | **827876** | **827890** | **827913** | **827937** | **827951** | **827975** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm | | | **828033** | **828057** | **828071** | **828095** | **828118** | **828132** | **828156** | **828170** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm | | | **828231** | **828255** | **828279** | **828293** | **828316** | **828330** | **828354** | **828378** |

## Neigung 60°

| Stufenanzahl | | | 1 x 4 | 1 x 6 | 1 x 8 | 1 x 10 | 1 x 12 | 1 x 14 | 1 x 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe (A) | ca. | mm | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
| Ausladung (D) | ca. | mm | 1.310 | 1.600 | 1.890 | 2.150 | 2.440 | 2.730 | 3.020 |
| Fahrwerksbreite (Stufenbreite 600 mm) | | m | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 2,20 | 2,40 | 2,50 |
| Fahrwerksbreite (Stufenbreite 800 mm) | | m | 1,10 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 2,20 | 2,40 | 2,50 |
| Fahrwerksbreite (Stufenbreite 1.000 mm) | | m | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | 2,30 | 2,50 |
| **Stufenausführung** | | | **Alu gerieft** | | | | | | |
| Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm | | | **828637** | **828651** | **828675** | **828699** | **828712** | **828736** | **828750** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm | | | **828835** | **828859** | **828873** | **828897** | **828910** | **828934** | **828958** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm | | | **829030** | **829054** | **829078** | **829092** | **829115** | **829139** | **829153** |

**Sie haben die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht gefunden?**

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung um abweichende Stufenausführungen oder auch jederzeit individuelle senkrechte Höhen für Sie zu konfigurieren.

**Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.**

Tel.: +49 (0) 6631 795-800
E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

# Industrietreppe mit Plattform, fahrbar

## Kundendaten

Datum: _____

Firma: _____ Anfrage ☐ Kundenwunschtermin: _____

Ansprechpartner: _____ Angebot ☐ Kommission / CS Nr.: _____

Kundennummer: _____ Bestellung ☐ Stückzahl: _____

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verwendung** | Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD) | | | | |
| | Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13) | | | | |
| **Stufenbelag & Tiefe** | Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°) | | | | |
| | Stahl Gitterrost } Standard - 185 mm bei 60° - 240 mm bei 45° | | | | |
| | Stahl Lochblech | | | | |
| | Aluminium Gitterrost | | | | |
| | Aluminium Lochblech | | | | |
| **Maße** | Anzahl Stufen (incl. Plattform) | | | | Stk. |
| | Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°) | α | | | ° |
| | Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform) | A | | | mm |
| | Plattformlänge | L | | | mm |
| | Plattform/Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1.000) | B | | | mm |
| | Gesamtbreite über alles | | | | mm |
| | Ausladung | D | | | mm |
| | Stufentiefe | E | | | mm |
| | Maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg) | | | | kg |
| | Maximale Plattformbelastung (Standard 300 kg/m²) | | | | kg/m² |
| | Gesamtbelastung Produkt | | | | kg |
| **Handlauf/ Geländer** | Treppenhandlauf links | | | ☐ | steckbar |
| | Treppenhandlauf rechts | | | ☐ | steckbar |
| | Plattformgeländer links | | | ☐ | steckbar |
| | Plattformgeländer rechts | | | ☐ | steckbar |
| | Plattformgeländer stirnsseitig | | | ☐ | steckbar |
| | Haken für Parkposition steckbares Plattformgeländer (steckbare Geländer können temporär an anderen feststehenden Geländerelementen über Haken befestigt werden) | | | | |
| | Ausstiegsseite links ☐ / rechts ☐ / stirnseitig ☐ | | | | |
| **Fahrwerk** | Fahrtraversenbreite Standard | | | | |
| | Verkürzte Fahrtraversen incl. Ballastierung (min. = Maß B + 100 mm) | C | | | mm |
| | Traverse mit ungebremsten Bockrollen (am Stützteil) | | | | |
| | Fahrtraversen & 4 Lenkrollen Ø 160 mm (Gesamthöhe Traverse 280 mm) | G | | | |
| | ComfortStop, Zentralbremsung über 1 Fußpedal | | | | |
| | Zentralbremsung über 1 Handhebel | | | | |
| **Zubehör** | Stufenmarkierungen | | | | |
| | Sicherungsschranke | | | | |
| | Sicherungskette | | | | |
| | Pendeltür | | | | |
| | Abnehmbare Werkzeugablage | | | | |
| | Rutschhemmender Handlauf | | | | |
| | Rammschutzleiste | | | | |
| **Technische Bestätigung** | Keine erforderlich | | | | |
| | Konformitäts-/Herstellererklärung | | | | |
| | Zertifikate eines unabhänigigen Prüfinstituts* | | | | |
| | Statische Berechnung der Konstruktion* | | | | |
| | Sonstiges: | | | | |

## Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.

Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile.

Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen/Geländer).

**Hinweis:**
Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78. Überstehende Schrauben werden durch blaue KS-Abdeckstopfen abgedeckt.

* = Kostenpflichtige Zusatzleistungen

## Sonstiges

## Prinzipskizze

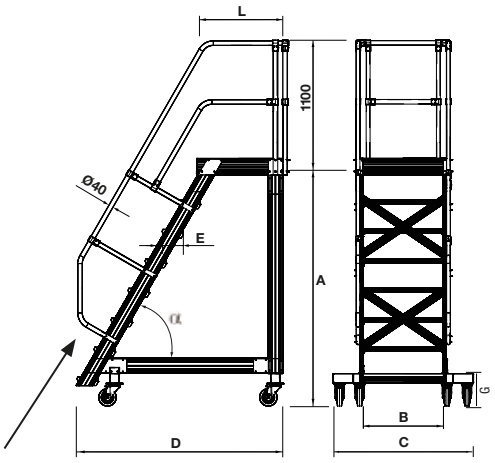


Zusätzliche Knieleiste bei Treppenwinkel 45°

# Überstieg, stationär (Leichtmetall)

Das stationäre Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.

+ Standardplattformtiefe: 625 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60 ° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleise ausgestattet
+ Plattformgeländer 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
+ Stationäre Ausführung mit Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß A auf rechter Skizze) angeben
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Mögliches optionales Zubehör:**

+ Sicherungsschranke
+ Sicherungstür
+ Abnehmbare Werkzeugablage
+ Steckbares Geländer
+ Rutschemmender Handlauf
+ Sicherungskette
+ Stufenmarkierung
+ Schmutzblech (nur stationär)

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: **Seite 243**

## Neigung 45°

| Stufenanzahl | | | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe (A) | ca. | mm | 1.000 | 1.220 | 1.430 | 1.650 | 1.860 | 2.080 |
| Podestlänge (L) | ca. | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausladung (D) | ca. | mm | 3.000 | 3.430 | 3.860 | 4.290 | 4.720 | 5.150 |
| **Stufenausführung** | | | **Alu gerieft** | | | | | |
| Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm | | | **826039** | **826046** | **826053** | **826060** | **826077** | **826084** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm | | | **826237** | **826244** | **826251** | **826268** | **826275** | **826282** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm | | | **826435** | **826442** | **826459** | **826466** | **826473** | **826480** |
| **Zweiter Handlauf gegen Aufpreis** | | | **826633** | **826640** | **826657** | **826664** | **826671** | **826688** |

## Neigung 60°

| Stufenanzahl | | | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe (A) | ca. | mm | 1.140 | 1.390 | 1.640 | 1. 890 | 2.140 |
| Podestlänge (L) | ca. | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausladung (D) | ca. | mm | 2.250 | 2.530 | 2.820 | 3.110 | 3.400 |
| **Stufenausführung** | | | **Alu gerieft** | | | | |
| Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm | | | **826831** | **826848** | **826855** | **826862** | **826879** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 800 mm | | | **827036** | **827043** | **827050** | **827067** | **827074** |
| Art.-Nr. Stufenbreite 1.000 mm | | | **827234** | **827241** | **827258** | **827265** | **827272** |
| **Zweiter Handlauf gegen Aufpreis** | | | **827432** | **827449** | **827456** | **827463** | **827470** |

### Sie haben die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht gefunden?

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung um abweichende Stufenausführungen oder auch jederzeit individuelle senkrechte Höhen für Sie zu konfigurieren.

**Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.**

Tel.: +49 (0) 6631 795-800
E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

# Industrieüberstieg

## Kundendaten

Datum: _____

Firma: _____ Anfrage ☐ Kundenwunschtermin: _____

Ansprechpartner: _____ Angebot ☐ Kommission / CS Nr.: _____

Kundennummer: _____ Bestellung ☐ Stückzahl: _____

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verwendung** | Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD) | | | | |
| | Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13) | | | | |
| **Stufenbelag & Tiefe** | Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°) | | | | |
| | Stahl Gitterrost | Standard - 185 mm bei 60° - 240 mm bei 45° | | | |
| | Stahl Lochblech | | | | |
| | Aluminium Gitterrost | | | | |
| | Aluminium Lochblech | | | | |
| **Maße** | Anzahl Stufen (incl. Plattform) | | | | Stk. |
| | Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°) | α | | | ° |
| | Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform) | A | | | mm |
| | Lichte Höhe | | | | mm |
| | Plattformlänge | L | | | mm |
| | Plattform/Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1.000) | B | | | mm |
| | Gesamtbreite über alles | C | | | mm |
| | Ausladung | D | | | mm |
| | Stufentiefe | E | | | mm |
| | Lichte Plattformlänge | F | | | mm |
| | Maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg) | | | | kg |
| | Maximale Plattformbelastung (Standard 300 kg/m²) | | | | kg/m² |
| | Gesamtbelastung Produkt | | | | kg |
| **Handlauf/ Geländer** | Treppenhandlauf links | | | ☐ | steckbar |
| | Treppenhandlauf rechts | | | ☐ | steckbar |
| | Plattformgeländer links | | | ☐ | steckbar |
| | Plattformgeländer rechts | | | ☐ | steckbar |
| | Haken für Parkposition steckbares Plattformgeländer (steckbare Geländer können temporär an anderen feststehenden Geländerelementen über Haken befestigt werden) | | | | |
| | Ausstiegsseite links / rechts | | | ☐ | |
| **Zubehör** | Stufenmarkierungen | | | | |
| | Sicherungsschranke | | | | |
| | Sicherungskette | | | | |
| | Pendeltür | | | | |
| | Abnehmbare Werkzeugablage | | | | |
| | Rutschhemmender Handlauf | | | | |
| | Schmutzblech unterhalb der Stufen (Industrieüberstieg fest installiert) | | | | |
| **Technische Bestätigung** | Keine erforderlich | | | | |
| | Konformitäts-/Herstellererklärung | | | | |
| | Zertifikate eines unabhängigen Prüfinstituts* | | | | |
| | Statische Berechnung der Konstruktion* | | | | |
| | Sonstiges: | | | | |

## Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.

Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile. Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen/Geländer).

**Hinweis:**
Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78. Überstehende Schrauben werden durch blaue KS-Abdeckstopfen abgedeckt.

* = Kostenpflichtige Zusatzleistungen

## Sonstiges

## Prinzipskizze

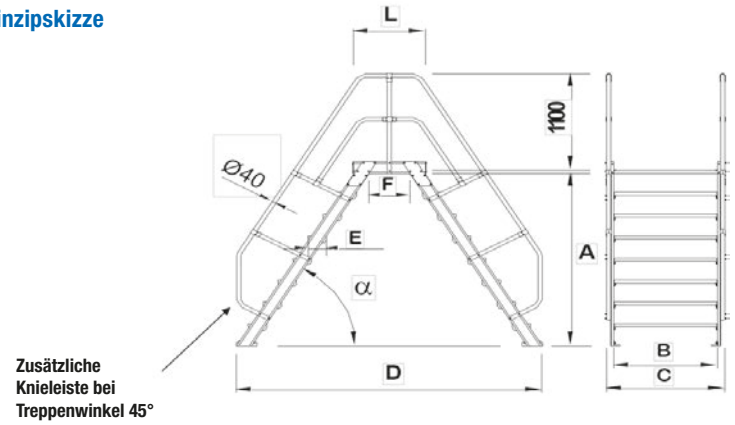


**Zusätzliche Knieleiste bei Treppenwinkel 45°**

# Überstieg, fahrbar (Leichtmetall)

Das fahrbare Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.

+ Standardplattformtiefe: 625 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
+ Stufenbreite: 600 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe 225 mm
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind mit einer Knieleise ausgestattet
+ Plattformgeländer 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
+ Mit zwei stabilen Fahrwerktraversen und vier feststellbaren Lenkrollen ausgestattet
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß A auf rechter Skizze) angeben
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Mögliches optionales Zubehör:**

+ Sicherungsschranke
+ Sicherungstür
+ Abnehmbare Werkzeugablage
+ Steckbares Geländer
+ Rutschemmender Handlauf
+ Sicherungskette
+ Stufenmarkierung
+ 2 Handhebel ohne Verbindung
+ Zentralbremse (handbetätigt)
+ Rammschutzleisten
+ Verkürzte Traverse (Ballastierung notwendig)

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel Infos: **Seite 243**



## Neigung 45°

| Stufenanzahl | | | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe (A) | ca. | mm | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.700 |
| Podestlänge (L) | ca. | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ausladung (D) | ca. | mm | 2.490 | 2.740 | 3.140 | 3.710 | 4.120 |
| Fahrwerksbreite (E) | | m | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 |
| **Stufenausführung** | | | **Alu gerieft** | | | | |
| **Art.-Nr. Stufenbreite 600 mm** | | | **827500** | **827517** | **827524** | **827531** | **827548** |
| **Zweiter Handlauf gegen Aufpreis** | | | **827555** | **827562** | **827579** | **827586** | **827593** |

**Sie haben die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht gefunden?**

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung um abweichende Stufenausführungen oder auch jederzeit individuelle senkrechte Höhen für Sie zu konfigurieren.

**Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.**

Tel.: +49 (0) 6631 795-800
E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

# Industrieüberstieg, fahrbar

## Kundendaten

Firma: _____ Anfrage ☐ Kundenwunschtermin: _____

Ansprechpartner: _____ Angebot ☐ Kommission / CS Nr.: _____

Kundennummer: _____ Bestellung ☐ Stückzahl: _____

**Datum:** _____

## Technische Daten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Verwendung** | Indoor (ID), Outdoor (OD), Heavy Duty (HD) | | | |
| | Rutschhemmung Standard (R9) oder Heavy Duty (R12/R13) | | | |
| **Stufenbelag & Tiefe** | Aluminium gerieft (Standard 175 mm bei 60° / 225 mm bei 45°) | | | |
| | Stahl Gitterrost | Standard<br>- 185 mm bei 60°<br>- 240 mm bei 45° | | |
| | Stahl Lochblech | | | |
| | Aluminium Gitterrost | | | |
| | Aluminium Lochblech | | | |
| **Maße** | Anzahl Stufen (incl. Plattform) | | | Stk. |
| | Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°) | α | | ° |
| | Senkrechte Höhe (Standhöhe Plattform) | A | | mm |
| | Plattformlänge | L | | mm |
| | Plattform/ Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1000) | B | | mm |
| | Gesamtbreite über alles | | | mm |
| | Ausladung | D | | mm |
| | Stufentiefe | E | | mm |
| | Lichte Plattformlänge | F | | mm |
| | Maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg) | | | kg |
| | Maximale Plattformbelastung (Standard 300 kg/m²) | | | kg/m² |
| | Gesamtbelastung Produkt | | | kg |
| **Handlauf/ Geländer** | Treppenhandlauf links | | ☐ | steckbar |
| | Treppenhandlauf rechts | | ☐ | steckbar |
| | Plattformgeländer links | | ☐ | steckbar |
| | Plattformgeländer rechts | | ☐ | steckbar |
| | Haken für Parkposition steckbares Plattformgeländer<br>(steckbare Geländer können temporär an anderen feststehenden Geländerelementen über Haken befestigt werden) | | | |
| | Ausstiegsseite links / rechts | | ☐ | |
| **Fahrwerk** | Fahrtraversenbreite Standard | | | |
| | Verkürzte Fahrtraversen incl. Ballastierung (min.= Maß B +100 mm) | C | | mm |
| | Traverse mit ungebremsten Bockrollen (nur auf einer Seite möglich) | | | |
| | Fahrtraversen & 4 Lenkrollen Ø160 mm (Gesamthöhe Traverse 280 mm) | G | | |
| | Zentralbremsung über 1 Handhebel | | | |
| **Zubehör** | Stufenmarkierungen | | | |
| | Sicherungsschranke | | | |
| | Sicherungskette | | | |
| | Pendeltür | | | |
| | Abnehmbare Werkzeugablage | | | |
| | Rutschhemmender Handlauf | | | |
| | Schutzblech unterhalb der Stufen (Industrieüberstieg fest installiert) | | | |
| **Technische Bestätigung** | Keine erforderlich | | | |
| | Konformitäts- Herstellererklärung | | | |
| | Zertifikate eines unabhänigigen Prüfinstituts* | | | |
| | Statische Berechnung der Konstruktion* | | | |
| | Sonstiges: | | | |

## Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen.

Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch das Baukastensystem jederzeit realisierbar.

Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile. Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen / Geländer)

**Hinweis:**
Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78 . Überstehende Schrauben werden durch blaue KS-Abdeckstopfen abgedeckt.

* = Kostenpflichtige Zusatzleistungen

## Sonstiges

## Prinzipskizze

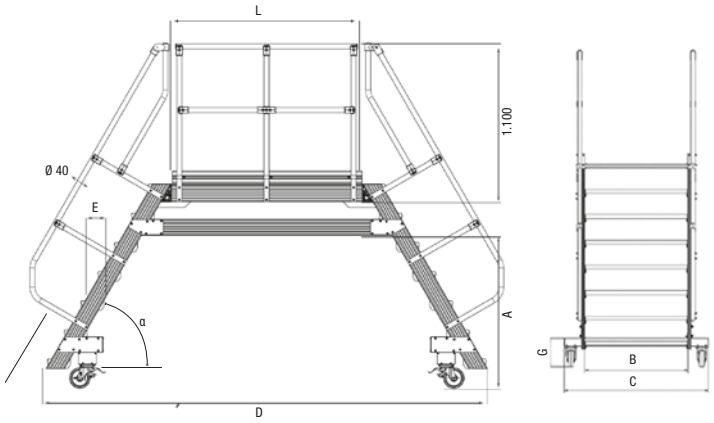


**Zusätzliche Knieleiste bei Treppenwinkel 45°**

# PodestTreppe, fahrbar (Leichtmetall)

Mobile Podesttreppe aus stabilen Aluminium-Profilen.

+ Neigung: 45°
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm
+ Geriefte, 225 mm tiefe Aluminium-Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
+ Standardplattformtiefe 700 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
+ Leichtes Verfahren durch 2 am Stützteil angebrachte Bockrollen Ø 125 mm
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Tiefe 240 mm)
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Nach DIN EN ISO 14122-3 (Zugänge zu maschinellen Anlagen) ist ab 0,50 m Plattformhöhe ein Geländer erforderlich.

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**



| Stufenanzahl | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** bis ca. | m | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| 2 | **B** ca. | m | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Ausladung ca. | | m | 1,16 | 1,36 | 1,56 | 1,76 |
| **Stufenausführung** | | | **Alu gerieft** | | | |
| Art.-Nr. (Stufenbreite 600 mm) | | | **810335** | **810342** | **810359** | **810366** |
| Art.-Nr. (Stufenbreite 800 mm) | | | **810373** | **810380** | **810397** | **810403** |
| Art.-Nr. (Stufenbreite 1.000 mm) | | | **810410** | **810427** | **810434** | **810441** |
| Art.-Nr. (1. Handlauf mit Geländer) | | | **818508** | **818515** | **818522** | **818539** |

| Stufenbreite mm | 600 | 800 | 1.000 |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. Podestverlängerung, Alu 225 mm | **825704** | **825711** | **825728** |
| Art.-Nr. Stirngeländer | **825742** | **825759** | **825766** |
| Art.-Nr. Stufenausführung, Stahl Gitterrost | **823908** | **823915** | **823922** |
| Art.-Nr. Stufenausführung, Stahl Lochblech | **823939** | **823946** | **823953** |

| Art.-Nr. Geländerverlängerung um 225 mm | **825735** |
|---|---|

# Nutzfahrzeug-Lösungen

21


| | | |
|---|---|---|
| | TankwagenLeiter | 212 |
| STABILO Professional | EisfreiGerüst-System | 214 |
| | Weitere Möglichkeiten im Bereich Schienenfahrzeuge / Nutzfahrzeuge | 216 |

Art.-Nr. 890009

STABILO® Professional

## TankwagenLeiter

Freistehende und leicht verfahrbare Tankwagenleiter als Zugang für Bedienungs- oder Kontrollarbeiten.

**Besonders geeignet für:**

+ Kontrollarbeiten beim Be- und Entladen
+ Probeentnahmen bei Tank- und Kesselwagen sowie Aufliegern
+ Sicherer Zugang für Reinigungs-, Enteisungs- und Instandhaltungsarbeiten
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Von Vorteil ist das schnelle und sichere Besteigen des Tankwagens sowie das rundum geführte Geländer zur Begrenzung des Bewegungsraumes. Der beidseitige Handlauf erhöht die Sicherheit beim Auf- und Abstieg.

# Ihre Vorteile:

### Besonders komfortabel und effizient durch…

+ Fahrwerk aus stabilem, feuerverzinktem Stahl mit Griffen zum einfachen Verfahren
+ 500 x 900 mm großes Podest mit beidseitigem Geländer
+ Verstellbarkeit in der Höhe (von Sprosse zu Sprosse jeweils 280 mm) mit geringem Kraftaufwand mittels Kurbel und Zahnstange
+ Weit herausragende Plattform, sodass kein Unterfahren von Silo- oder Kesselwagen nötig ist

### Besondere Sicherheit durch…

+ Beidseitigen Handlauf beim Auf- und Abstieg
+ Großen, auskragenden Geländerkorb rund 1.500 x 1.500 mm oder eckig 2.300 x 1.500 mm
+ Rundum profilierte, im Holm verschweißte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
+ Selbstsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen und unkontrolliertes Zurückgleiten des oberen Leiternteils
+ Zusätzliche Arretierung der Zahnstange

### Besonders leicht in der Handhabung durch…

+ Pflegeleichte Zahnstange (kein Verdrehen oder Reißen eines Stahlseils)
+ Sofortiges Benutzen (Ballastgewicht im Lieferumfang enthalten)
+ Lieferung in vormontierten Baugruppen (schneller Zusammenbau möglich)

### Wählen Sie aus zwei unterschiedlichen Fahrwerken:

**Fahrwerk mit Kunststoff-Bereifung**

+ Standardrollen aus Kunststoff
+ Leichtes Verfahren auf ebenem Untergrund
+ Fußspindel-Set (2 St. – Art.-Nr. 890108) als Zubehör erhältlich

**Fahrwerk mit Vollgummi-Bereifung**

+ Leichtes Verfahren auch auf unebenem Untergrund
+ Incl. Höhenanpassung durch Fußspindeln
+ Incl. zusätzlicher Trittstufe
+ Überfahren auch von z. B. eingebetteten Gleisen möglich

| Geländerkorbausführung | | rund | | eckig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe Plattform | mm | max. 4.200 | | max. 4.200 | |
| | | min. 2.880 | | min. 2.880 | |
| Gesamthöhe mit Geländer | mm | max. 5.300 | | max. 5.300 | |
| | | min. 3.980 | | min. 3.980 | |
| Stufen-/Sprossenbreite | mm | 500 | | 500 | |
| Fahrtraversenbreite | mm | 2.000 | | 2.000 | |
| Geländerkorbgröße | mm | 1.500 x 1.500 abgerundete Ecken | | 1.500 x 2.300 | |
| Fahrwerklänge | mm | 2.305 | | 2.305 | |
| Überstand der Plattform | mm | 275 – 750 | | 275 – 750 | |
| Obere Standplattform Länge | mm | 900 | | 900 | |
| Untere Standplattform Länge | mm | 700 | | 700 | |
| Untere Standplattform Breite | mm | 740 | | 740 | |
| Antrittshöhe | mm | 290 | | 290 | |
| Schubstange incl. Lenkrolle | mm | 1.000 | | 1.000 | |
| **Plattformausführungen** | | **Aluminium gerieft** | **Aluminium Gitterrost** | **Aluminium gerieft** | **Aluminium Gitterrost** |
| **Art.-Nr. (Kunststoff-Bereifung)** | | **890009** | **890016** | **890023** | **890030** |
| **Art.-Nr. (Vollgummi-Bereifung)** | | **890047** | **890054** | **890061** | **890078** |

**Zubehör (nur für Ausführung mit Kunststoffbereifung)**

**Fußspindel-Set (2 Stück) am Fahrwerk für lotrechten und sicheren Stand auf unebenen Böden**

| **Art.-Nr.** | **890108** |
|---|---|

wösatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

Abbildung zeigt
Art.-Nr. 970077, 970152 und 970176

# STABILO® Professional EisfreiGerüst-System

Jeder Fahrzeugführer ist für den verkehrssicheren Zustand seines Fahrzeuges verantwortlich. Jeder Unternehmer ist verpflichtet, seine Fahrer entsprechend zu unterweisen.

Gemäß §1 Absatz 2 StVO darf kein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt oder gefährdet werden. Verliert ein Fahrzeug während der Fahrt zum Beispiel Schneereste oder Eisstücke, wird eine Ordnungswidrigkeit begangen.

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

## Sicherheit bei allen Witterungsverhältnissen

Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind dank umlaufendem Seitenschutz und Stahlloch-Belägen bei jedem Wetter besonders sicher und komfortabel möglich.



## Ganzjährig wirtschaftlich und flexibel

Mit zwei Laufflächen (untere Lauffläche mit Zubehör „Geländer-Erweiterungs-Set“ 1 sicher nutzbar) ist das Gerüst ganzjährig verwendbar, z. B. auch für LKW Reparatur- und Reinigungsarbeiten. Es kann freistehend (incl. Ausleger) oder an einer Wand befestigt genutzt werden.

## 3 Meter hohe Plattform aus Gerüst-Systemteilen

Jeder LKW kann dank 3,00 m Höhe optimal erreicht werden. Die Gesamtlänge kann individuell in 3,00 m-Schritten angepasst werden. Durch die Spindelfüße kann das System auch auf unebenem Untergrund verwendet werden.



## Rutschhemmender, breiter und komfortabler Treppenaufgang

Der Fahrer gelangt schnell und sicher auf die Arbeitsplattform, um die Dachfläche seines Fahrzeuges von Eis und Schnee zu befreien. Mit dem Zubehör „Schranken-Set mit Warntafel“ 4 kann das System gegen unbefugtes Betreten gesichert werden.

| EisfreiGerüst-System | | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Plattformgröße | 6,00 m | 970046 |
| Plattformgröße | 9,00 m | 970053 |
| Plattformgröße | 12,00 m | 970060 |
| Plattformgröße | 15,00 m | 970077 |

Unsere Partner

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

**Wichtiger Hinweis gemäß §1 Abs. 2 StVO!**

Gemäß der Straßenverkehrsordnung ist jeder Fahrzeugführer verpflichtet, sein Fahrzeug vor Fahrtantritt ganzjährig von Dachlasten wie z. B. Eis, Schnee und Ästen zu befreien.

| Zubehör | | Details | | Art.-Nr.: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Geländer-Erweiterungs-Set**<br>+ Zur kompletten Nutzung der unteren Lauffläche<br>+ Aufstiegsleiter<br>+ Stirngeländer<br>+ Geländerstreben (ohne Abb.) | Plattformgröße 6,00 m | 970121 |
| | | | Plattformgröße 9,00 m | 970138 |
| | | | Plattformgröße 12,00 m | 970145 |
| | | | Plattformgröße 15,00 m | 970152 |
| 2 | | **Eisräumer**<br>+ Länge ca. 2,40 m, Breite ca. 0,60 m<br>+ Extra langer Stiel<br>+ Flexible Stielhalterung kann durch Anziehen der Mutter in der gewünschten Stellung fixiert werden<br>+ Ziehen und Schieben möglich<br>+ Zertrümmern von Eisplatten durch Hart-PVC-Köpfe<br>+ Eine Seite mit festem Alu-Blatt, eine Seite mit Vollgummileiste | | 970091 |
| 3 | | **Eisräumer-Halterung** (1 Paar im Set)<br>+ Zur Halterung des Eisräumers am EisfreiGerüst<br>+ Einfach zu montieren | | 970305 |
| 4 | | **Schranken-Set mit Warntafel**<br>+ Gegen unbefugtes Betreten | | 970176 |
| 5 | | **Stahlplatte**<br>+ Als Unterlage für Treppenaufgang und Vertikalrahmen<br>+ Incl. Gummi-Unterlage gegen Verrutschen<br>+ 250 x 1.100 x 12 mm | | 970183 |

# Projektbeispiele Sonderlösungen

Fahrbare Montagebühne mit Klappgeländer

Laufboden mit Rammschutz und klappbarem Geländer

Höhenverstellbare Bühne mit ausklappbarem Geländer

Dreispurige Dacharbeitsbühne

Fahrbare Bühne mit einseitigem Geländer

Fahrbares Gerüst mit drei Laufebenen

# Projektbeispiele Sonderlösungen

Stationäre Laufbühne

Fahrbare Zugangstreppe mit Zentralbremse

## Informieren Sie sich ausführlicher in diesen Prospekten:

Sonderlösungen mit System

Sonderlösungen für Schienenfahrzeuge

Sonderlösungen für die Abfallentsorgung

H28
B30
KHS

# Sonderlösungen mit System

22


| | |
|---|---|
| Von Ihrer Anfrage bis zur perfekten Lösung! | 220 |
| 360° Beratungs-Kompetenz | 221 |
| Treppen / Plattformtreppen, stationär | 222 |
| Plattformtreppen, fahrbar | 223 |
| Arbeitsbühnen, stationär | 224 |
| Arbeitsbühnen, fahrbar | 225 |
| Überstiege, stationär und fahrbar | 226 |
| SonderGerüste, stationär und fahrbar | 227 |
| SonderLeitern und SonderTritte | 228 |
| Projektbeispiele Sonderlösungen | 229 |

# Sonderlösungen mit System

Seit mehr als 125 Jahren befasst sich KRAUSE mit SteigSystemen und bietet Lösungen für den sicheren und komfortablen Zugang zu Arbeitssituationen und Arbeitsbereichen. Diese Kompetenz spiegelt sich in unserem erfolgreichen Standardprogramm und ist die Basis für ein ganz spezielles Leistungsangebot:

**KRAUSE Sonderlösungen**
Für alle Verantwortlichen, die für ganz individuelle Anwendungen maßgeschneiderte SteigSysteme benötigen und dabei in Punkto Sicherheit und Wirtschaftlichkeit keine Kompromisse eingehen wollen.

**KRAUSE – einfach mehr... Sicherheit!**
Selbstverständlich werden Sonderlösungen immer in Anlehnung an die gültigen Normen und Unfallverhütungsvorschriften gebaut und können auf Wunsch zertifiziert werden.

**KRAUSE – einfach mehr... Wirtschaftlichkeit!**
Vorzugsweise konstruieren wir Ihre Anforderung in Modulbauweise unter Nutzung von Serienkomponenten aus unserem Standardprogramm. Das reduziert die Kosten und ermöglicht bei Bedarf die einfache Erweiterung der Lösung und den Austausch von Bauteilen.

**KRAUSE – einfach mehr... Effizienz!**
Wir lösen Ihr Steigproblem komplett und kompetent aus einer Hand. Termingerecht und nachhaltig.

**Nennen Sie uns Ihre Aufgabe – wir erarbeiten Lösungsvorschläge und freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.**
Das KRAUSE Projekt-Team ist darauf eingestellt, nahezu jede Steig- und Absicherungsaufgabe zu realisieren.

+ **Treppen / Plattformtreppen, stationär**
+ **Plattformtreppen, fahrbar**
+ **Arbeitsbühnen, stationär und fahrbar**
+ **Überstiege, stationär und fahrbar**
+ **SonderGerüste, stationär und fahrbar**
+ **SonderLeitern und SonderTritte**
+ **Höhenverstellung**
+ **Plattformen mit Konturanpassung**
+ **Lösungen mit elektrischen Antrieben sowie mit elektrischer Anbindung in bestehenden Sicherungssystemen**

**Treppen / Plattformtreppen,** stationär

**Plattformtreppen,** fahrbar

**Arbeitsbühnen,** stationär

**Arbeitsbühnen,** fahrbar

**Überstiege,** stationär und fahrbar

**SonderGerüste,** stationär und fahrbar

**SonderLeitern**

**SonderTritte**

# 360° Beratungs-Kompetenz:
# Die perfekte Lösung!

### Analyse

+ Analyse der Aufgabe vor Ort
+ Bildung eines Projektteams
+ Grunddatenerfassung

**Analyse**

### Konzeption

+ Abstimmungsgespräche
+ Detailliertes Konzept
+ Terminplanung
+ Angebotserstellung

**Konzeption**

### Realisierung

+ Konstruktion und Fertigung
+ Lieferung
+ Montage vor Ort
+ After-Sales-Service (Übergabe der A+V)

**Realisierung**

### SafetyServices

+ Seminare zur Befähigten Person
+ Produktprüfungen
+ Unterweisungen
+ Ersatzteilservice

**SafetyServices**

## Von der Vor-Ort-Analyse zur perfekten Lösung

Am Anfang eines jeden Projektes steht die gemeinsame Betrachtung der Aufgabenstellung vor Ort, in der sich unsere Techniker im Dialog mit dem Anwender ein unmittelbares Bild von der Situation machen. Nur im direkten Dialog mit dem Anwender ist es möglich, die passende Steiglösung sicher, wirtschaftlich und effizient zu erarbeiten. Deshalb setzt KRAUSE bewusst auf die Analyse vor Ort!

Aus dieser Analyse entwickeln wir ein tragfähiges Konzept und verfeinern es im Dialog mit dem Anwender zu einer maßgeschneiderten Konstruktion, die dann auf den modernen Fertigungsanlagen in unseren Werken realisiert wird. Lieferung und ggf. Montage und Abnahme vor Ort runden unseren Service für Sie ab.

**Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – vereinbaren Sie einen Termin mit uns.**

Tel.: +49 (0) 6631 795-800
E-Mail: sonderloesungen@krause-systems.de

# Treppen / Plattformtreppen, stationär

+ Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122 und EN 131-7
+ Ausführung mit und ohne Plattform möglich
+ Standard-Stufen
  Material: Aluminium gerieft
  Breite: 600 - 800 - 1.000 mm (Sonderbreiten auf Anfrage)
  Tiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Standard-Plattform in Material Aluminium gerieft
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
+ Kundenspezifische Sonderbreiten oder Sonderneigungen nach Absprache
+ Incl. Bodenwinkel zur Montage
+ Auch mit Höhenverstellung lieferbar
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Empfehlung nach EN ISO 14122:**
Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen.

## Optionale Ausführungen:

+ Handlauf
  - rutschhemmend
  - pulverbeschichtet
+ Steckbares Geländer
+ Stufen-/Plattform-Belag
  - Stahl-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R12)
  - Aluminium-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R13)
  - Stahl-Lochblech (in R11)
  - Aluminium-Lochblech (in R11)

## Optionales Zubehör:

+ Abnehmbare Werkzeugablage
+ Pendeltür
+ Schmutzfangblech unterhalb der Stufen
+ Sicherungskette
+ Sicherungsschranke
+ Stufenkantenmarkierung

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

## Lösungsbeispiele:

# Plattformtreppen, fahrbar

+ Fahrbare Aluminium-Plattformtreppen für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122 und EN 131-7
+ Verschiedene Nutzungen z. B. als mobile Arbeits- oder Zugangsplattform
+ Standard-Stufen
  Material: Aluminium gerieft
  Breite: 600 - 800 - 1.000 mm (Sonderbreiten auf Anfrage)
  Tiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Standard-Plattform in Material Aluminium gerieft
+ Standardplattformtiefe: 700 mm, Verlängerungen und Verbreiterungen auf Anfrage möglich
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
+ 4 Lenkrollen Ø 160 mm mit Feststellern
+ Verschiedene Rollenvarianten als Zubehör lieferbar
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen eine Zentralbremsung der Rollen.

### Optionale Ausführungen:

+ Handlauf
  - rutschhemmend
  - pulverbeschichtet
+ Kundenspezifische Traversenlösungen
+ Verkürzte Traverse mit Gegengewichten
+ Steckbares Geländer
+ Stufen-/Plattform-Belag
  - Stahl-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R12)
  - Aluminium-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R13)
  - Stahl-Lochblech (in R11)
  - Aluminium-Lochblech (in R11)
+ Versenkbares Geländer
+ Zentralbremse (handbetätigt)
+ ComfortStop (fußbetätigter Bremshebel für alle 4 Rollen)

### Optionales Zubehör:

+ Abnehmbare Werkzeugablage
+ Anprallschutzleiste
+ Erste und letzte Stufe farbig beschichtet
+ Pendeltür
+ Schmutzfangblech unterhalb der Stufen
+ Sicherungsschranke
+ Sicherungskette
+ Stufenkantenmarkierung

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

## Lösungsbeispiele:

## Arbeitsbühnen, stationär

+ Stationäre Aluminium-Arbeitsbühnen als individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122 und EN 131-7
+ Einsatzbereich: z. B. für Wartungs- und Montagearbeiten
+ Standard-Stufen
  Material: Aluminium gerieft
  Breite: 600 - 800 - 1.000 mm (Sonderbreiten auf Anfrage)
  Tiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Standard-Plattform in Material Aluminium gerieft
+ Zugang über senkrechte Steigleiter möglich
+ Incl. Bodenwinkel zur Montage
+ Zugang zu unterschiedlichen Ebenen möglich
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

### Optionale Ausführungen:

+ Handlauf
  - rutschhemmend
  - pulverbeschichtet
+ Steckbares Geländer
+ Stufen-/Plattform-Belag
  - Stahl-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R12)
  - Aluminium-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R13)
  - Stahl-Lochblech (in R11)
  - Aluminium-Lochblech (in R11)
+ Absenkbares Geländer
+ Steigleiteraufgang
+ Konturanpassung

### Optionales Zubehör:

+ Abnehmbare Werkzeugablage
+ Pendeltür
+ Schmutzfangblech unterhalb der Stufen
+ Sicherungskette
+ Sicherungsschranke
+ Stufenkantenmarkierung

wösatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

## Lösungsbeispiele:

# Arbeitsbühnen, fahrbar

+ Fahrbare Aluminium-Arbeitsbühnen für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122 und EN 131-7
+ Einsatzbereich: z. B. für Wartungs- und Montagearbeiten
+ Standard-Stufen
  Material: Aluminium gerieft
  Breite: 600 - 800 - 1.000 mm (Sonderbreiten auf Anfrage)
  Tiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Standard-Plattform in Material Aluminium gerieft
+ 4 Lenkrollen Ø 160 mm mit Feststellern
+ Auch mit Höhenverstellung lieferbar
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

FAHRBAR

## Optionale Ausführungen:

+ Handlauf
  - rutschhemmend
  - pulverbeschichtet
+ Kundenspezifische Traversenlösungen
+ Steckbares Geländer
+ Stufen-/Plattform-Belag
  - Stahl-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R12)
  - Aluminium-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R13)
  - Stahl-Lochblech (in R11)
  - Aluminium-Lochblech (in R11)
+ Zentralbremse (handbetätigt)
+ ComfortStop (fußbetätigter Bremshebel für alle 4 Rollen)

## Optionales Zubehör:

+ Abnehmbare Werkzeugablage
+ Anprallschutzleiste
+ Pendeltür
+ Schmutzfangblech unterhalb der Stufen
+ Sicherungsschranke
+ Sicherungskette
+ Stufenkantenmarkierung
+ Verschiedene Rollenvarianten möglich

wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

## Lösungsbeispiele:

## Überstiege, stationär und fahrbar

+ Aluminium-Überstiege für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122 und EN 131-7
+ Einsatzbereiche: z. B. als mobiler oder stationärer Arbeitsplatz bzw. als Übergang von Hindernissen wie z. B. Förderbänder
+ Standard-Stufen
  Material: Aluminium gerieft
  Breite: 600 - 800 - 1.000 mm (Sonderbreiten auf Anfrage)
  Tiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Standard-Plattform in Material Aluminium gerieft
+ Standardplattformtiefe: 700 mm, Verlängerungen und Verbreiterungen auf Anfrage möglich
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
+ 4 Lenkrollen Ø 160 mm mit Feststellern
+ Anzahl der Zu- und Abgänge nach Bedarf
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

### Optionale Ausführungen:

+ Handlauf
  - rutschhemmend
  - pulverbeschichtet
+ Kundenspezifische Traversenlösungen
+ Steckbares Geländer/Handlauf
+ Stufen-/Plattform-Belag
  - Stahl-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R12)
  - Aluminium-Gitterrost (auf Wunsch in R10 oder R13)
  - Stahl-Lochblech (in R11)
  - Aluminium-Lochblech (in R11)
+ Zentralbremse (handbetätigt)
+ ComfortStop (fußbetätigter Bremshebel für alle vier Rollen)

### Optionales Zubehör:

+ Abnehmbare Werkzeugablage
+ Anprallschutzleiste
+ Pendeltür
+ Schmutzfangblech unterhalb der Stufen
+ Sicherungsschranke
+ Sicherungskette
+ Stufenkantenmarkierung
+ Verschiedene Rollenvarianten möglich

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

## Lösungsbeispiele:

## SonderGerüste, stationär und fahrbar

+ Aluminium-SonderGerüste (mobil oder stationär)
+ Einsatzbereich: z. B. für Wartungs- und Montagearbeiten
+ Durch die große Anzahl serienmäßiger Anbauteile kann das Gerüst nahezu an alle Gegebenheiten angepasst werden
+ Durch die innovative KRAUSE Verbindungstechnik kann das Gerüst sicher und schnell aufgebaut werden
+ Beläge: Holz, Stahl, Alu/Holz
+ Gerüste sind nachträglich erweiterbar
+ Kranbare Ausführung möglich
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



wosatec
Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

## Lösungsbeispiele:

## SonderLeitern und SonderTritte

**Aluminium-SonderLeitern (mobil oder stationär)**

+ Einsatzbereich: z. B. als Zugang bei sehr beengten Platzverhältnissen
+ Verschiedene Breiten möglich
+ Ausführung mit Stufen oder Sprossen

**Aluminium-SonderTritte (mobil oder stationär)**

+ Einsatzbereich: z. B. für Wartungs- und Montagearbeiten
+ Durch die große Standfläche sind SonderTritte sehr gut geeignet für länger andauernde Tätigkeiten
+ Verschiedene Breiten möglich
+ Unterschiedliches Stufenmaterial einsetzbar
+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

**Optionales Zubehör:**

+ Einhängehaken
+ Haltestange
+ Handlauf
  - rutschhemmend
  - kundenspezifisch pulverbeschichtet
+ Verschiedene Rollenvarianten möglich

wosatec Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: **Seite 243**

## Lösungsbeispiele:

# Projektbeispiele Sonderlösungen

Fahrbare Plattformtreppen, koppelbar

Fahrbare Zugangsplattform

Stationärer Treppenzugang mit Plattform und Geländer

Stationärer Überstieg

Klappbare Zugangstreppe

Fahrbare Arbeitsplattform

# Projektbeispiele Sonderlösungen

Zweiseitiger doppelter Dacharbeitsstand inclusive Krananlage

# Projektbeispiele Sonderlösungen

Fahrbare Arbeitsbühne

Fahrbare Plattformtreppe

Höhenverstellbare Arbeitsplattform

# Projektbeispiele Sonderlösungen

Stationärer Dacharbeitsstand mit elektrischer Höhenverstellung und manuellen Ausschüben zur Wartung und Reparatur von Zügen

# Projektbeispiele Sonderlösungen

Stationärer Dacharbeitsstand mit elektrischen Ausschüben zur Wartung und Reparatur von Elektrobussen

# Projektbeispiele Sonderlösungen

Fahrbare Arbeitsbühnen mit pulverbeschichteten Geländern

Quelle: Rolls-Royce

Fahrbare Zugangsplattform

## Informieren Sie sich ausführlicher in diesen Prospekten:

**Sonderlösungen** mit System

**Sonderlösungen** für Schienenfahrzeuge

**Sonderlösungen** für die Abfallentsorgung

# SystemGeländer

23


| | |
|---|---|
| Montagebeispiele | 236 |
| SystemGeländer-Komponenten | 237 |

## SystemGeländer

+ Vielseitig einsetzbar durch variable System-Bauteile
+ Einfach zu montieren, da alle System-Bauteile miteinander verschraubt werden
+ Stabile Konstruktion durch Aluminium-Rohre mit einem Außendurchmesser von 40 mm
+ Attraktives Design durch hochwertige Rohrverbinder

SystemGeländer auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich. (Standard: Alu Natur)

## Montagebeispiele:

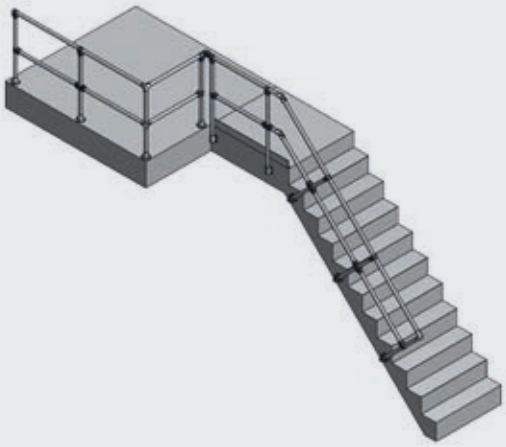

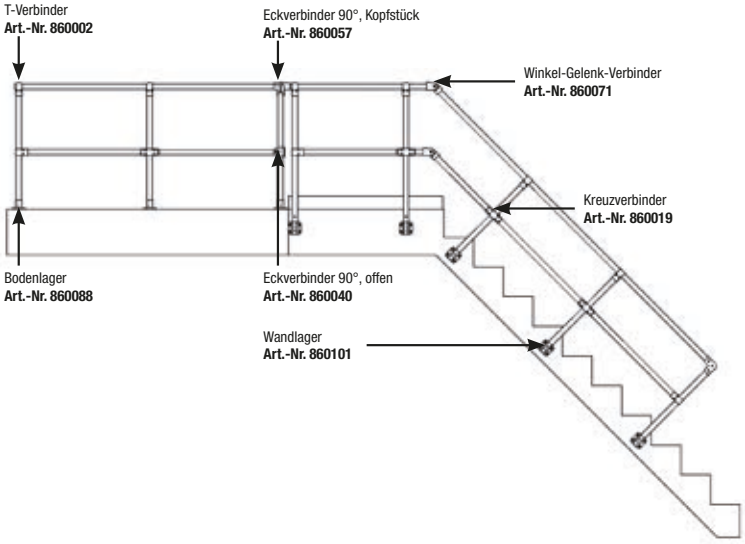


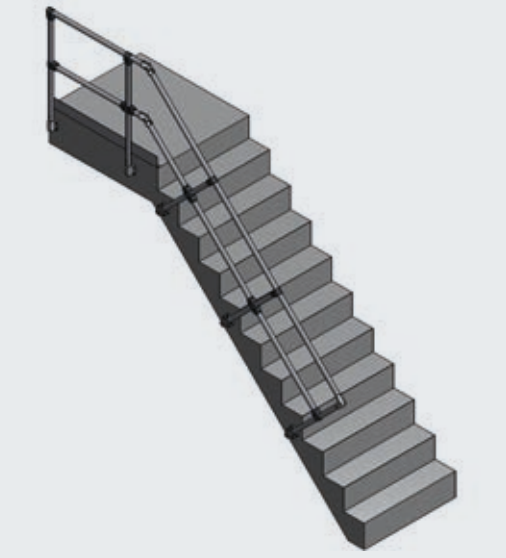

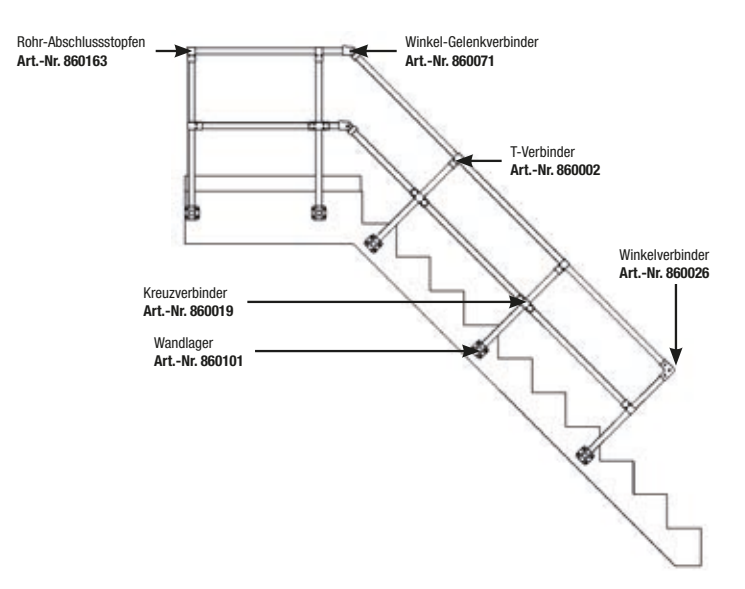

# SystemGeländer-Komponenten

### Alu-Rundrohr
Ø 40 x 4 x 6.000 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Aluminium | 860149 |

### Alu-Fußleiste
100 x 30 x 6.000 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Aluminium | 860156 |

### Bodenlager
für Ø 40 mm

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860088 |
| Edelstahl, V2A | 860354 |

### Bodenlager für Fußleiste
für Ø 40 mm

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860118 |
| Edelstahl, V2A | 860392 |

### Boden-Wandlager
für Ø 40 mm

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860095 |
| Edelstahl, V2A | 860361 |

### Eck-Verbinder 90° Kopfstück
für Ø 40 mm

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860057 |
| Edelstahl, V2A | 860347 |

### Eck-Verbinder 90° offen
für Ø 40 mm

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860040 |
| Edelstahl, V2A | 860316 |

### Fußleistenschraube

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl, V2A | 860170 |
| Edelstahl, V4A | 860460 |

### Kunststoff Rohr-Abschlussstopfen
für Ø 40 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Für Wandung 1–3 mm | 860224 |
| Für Wandung 3–5 mm | 860163 |

### Connect-System Kreuz-Verbinder, Alu
für Ø 40 mm

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860521 |

### Pendellager 180°

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860194 |
| Edelstahl, V2A | 860378 |

### T-Gelenk-Verbinder
für Ø 40 mm

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860064 |
| Edelstahl, V2A | 860323 |

### Rohrver-bindungsstück
Ø 40 mm

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860200 |
| Edelstahl, V4A | 860446 |

### Sicherungsstecker

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860132 |
| Edelstahl, V4A | 860309 |

### Geländertasche
incl. Halfenschrauben und Muttern

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860125 |
| Edelstahl, V4A | 860453 |

### Connect-System T-Verbinder, Alu
für Ø 40 mm

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860514 |

### Wandlager
für Ø 40 mm

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860101 |
| Edelstahl, V2A | 860408 |

### Winkel-Gelenk-Verbinder
für Ø 40 mm

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860071 |
| Edelstahl, V2A | 860330 |

### T-Verbinder
für Ø 40 mm

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860002 |
| Edelstahl, V2A | 860415 |

### Winkel-Verbinder 45°/135°
für Ø 40 mm

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860033 |
| Edelstahl, V2A | 860385 |

### Winkel-Verbinder 90°
für Ø 40 mm

| Ausführung Verschraubung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 860026 |
| Edelstahl, V2A | 860422 |

KRAUSE

# Aluminium-Boxen

24


| | |
|---|---|
| Beschreibung und Größen | 240 |
| Zubehör | 241 |

## Aluminium-Boxen

Die stabilen Aluminium-Boxen sind leicht, korrosionsbeständig und eignen sich ideal für Transport- und Lagerzwecke.

+ Geringes Eigengewicht
+ Korrosionsbeständig
+ Gummidichtungen
+ Stapelbar durch Stapelecken aus Aluminiumguss
+ Ergonomisch geformte und gummierte Klappgriffe
+ Klappverschlüsse (optional mit Schloss)
+ Individuelle Inneneinsätze auf Anfrage erhältlich
+ Erweiterbar mit Untersetzwagen zum einfachen Verfahren

| Innenmaß L x B x T | mm | 550 x 350 x 220 | 550 x 350 x 380 | 750 x 350 x 310 | 850 x 450 x 350 | 750 x 550 x 380 | 750 x 550 x 580 | 1150 x 750x 480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außenmaß L x B x T** | **mm** | **580 x 380 x 240** | **580 x 380 x 400** | **780 x 380 x 330** | **880 x 480 x 370** | **780 x 580 x 400** | **780 x 580 x 600** | **1180 x 780 x 500** |
| Volumen ca. | l | 42 | 73 | 81 | 134 | 157 | 240 | 415 |
| Belastbarkeit | kg | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| Gewicht ca. | kg | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 7,8 | 8,1 | 9,6 | 15,1 |
| **Art.-Nr.** | | **256010** | **256041** | **256058** | **256072** | **256089** | **256119** | **256133** |

# Zubehör

## Untersetzwagen

Durch die Verwendung eines Untersetzwagens können Transportboxen einfach und bequem transportiert werden.

**Ausführung:**

+ Aluminium
+ 2 Bockrollen Ø 75 mm, 2 Lenkrollen Ø 75 mm mit Feststeller
+ Belastbarkeit der Rollen je 75 kg

| Für Transportkiste Art.-Nr. | | 256010/256041 | 256058 | 256072 | 256089/256119 | 256133 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maß | mm | 580 x 380 | 780 x 380 | 880 x 480 | 780 x 580 | 1180 x 780 |
| **Art.-Nr.** | | **256706** | **256713** | **256720** | **256737** | **256744** |

## Schloss-Set für Alu-Box

+ 1 Schloss / 2 Schlüssel

| Art.-Nr. |
|---|
| 256805 |

## Perfekt bis ins Detail

**Ergonomische Handgriffe**

**Klappverschluss**

**Stapelecke aus Aluminiumguss**

**Gurtband/Gummidichtung**

# wosaTec

wosaTec
search
Welcome to your
dashboard
John Doe
+ TASK
+ CONTACT
Tasks
Check
John Doe
16.09.21

# Arbeitsmittel-Prüfsoftware

25


| | | | |
|---|---|---|---|
| NEU | Kooperation KRAUSE und wosatec | 244 |
| NEU | Software & Apps | 246 |
| NEU | QR-Code-Etiketten und Plaketten | 249 |

# Kooperation **KRAUSE** und **wosatec** –

## 360° Arbeitssicherheit und digitale Lösungen

Im Rahmen unserer 360° Arbeitssicherheits-Kompetenz bieten wir unseren Kunden modernste Lösungen für die Prüfung und Dokumentation von Arbeitsmitteln an. Dabei verfolgen wir das Ziel, Ihre Sicherheit zu erhöhen, den Prüfprozess papierlos zu gestalten und eine enorme Zeitersparnis zu gewährleisten.
**#KrauseSafetyCulture**

Als verantwortungsbewusster Anbieter von Produkten für sicheres Arbeiten steht bei KRAUSE die Sicherheit unserer Kunden an erster Stelle. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Möglichkeiten: Wir statten bereits seit dem 01.12.2024 eine Vielzahl von Produkten mit einem wosatec-Etikett aus. Wenn Sie bereits in der Vergangenheit KRAUSE-Produkte erworben haben, können Sie alle für die Arbeitsmittelprüfung notwendigen Etiketten auch direkt bei KRAUSE beziehen. Zusätzlich bieten wir Lizenzen für die wosatec-Lösungen an, so dass Sie alle Leistungen aus einer Hand erhalten.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

+ Ausstattung von KRAUSE-Produkten mit wosatec-Labels zur Arbeitsmittelprüfung
+ Digitalisierte Prüfprozesse – mehr Effizienz und Nachhaltigkeit durch papierlose Prüf- und Dokumentationssysteme
+ Bei Nutzung der wosatec-Prüfapp automatische Erinnerung an Prüfintervalle für mehr Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Produkte
+ Flexibilität: Alle wosatec-Etiketten und Lizenzen sind direkt über KRAUSE erhältlich, so dass Sie bereits Ihre Bestandsprodukte nachträglich mit einem Etikett ausstatten können

### Nachhaltigkeit & Digitalisierung

Wir bieten wosatec im Rahmen unseres 360° Modells an und erweitern durch diese Zusammenarbeit unser Portfolio um digitale Prüf- und Dokumentationslösungen. Unsere Kooperation mit wosatec ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Durch die papierlose Arbeitsmittelprüfung reduzieren wir den Ressourceneinsatz und tragen gleichzeitig zur Langlebigkeit Ihrer Produkte bei. Mit unserer 360° competence bieten wir Ihnen durch permanente Erweiterung und Optimierung unseres Angebotes eine ganzheitliche Lösung für Ihre Arbeitssicherheit.

### Digitale Arbeitsmittelverwaltung

Alle in einem Betrieb eingesetzten Arbeitsmittel können über ein ID-Tag identifiziert und dokumentiert werden. Dabei kann auch eine Zuordnung zu Standorten oder Filialen erfolgen. Ein Massenimport von Daten, z. B. aus Excel, ist ebenfalls möglich. Der Anwender erhält so einen Überblick über alle hinterlegten Arbeitsmittel, deren Einsatzort sowie ggf. anstehende Prüfungen. Die Arbeitsmittel können bequem über die Filterfunktion nach Standort, Arbeitsplatz oder Arbeitsmittelart selektiert werden, was sich insbesondere für große Unternehmen mit einer Vielzahl von Arbeitsmitteln lohnt. Auswertungen und Prüfberichte können direkt als PDF heruntergeladen werden.

### Digitale Prüfung

Nutzer der wosatec Web-App inclusive Lizenz können nach dem Scannen eines der Prüfetiketten am jeweiligen Arbeitsmittel direkt die Prüfung starten. Die individuellen Prüfberichte werden automatisch als PDF gespeichert und archiviert. Neben dem Einsatz eigener Mitarbeiter können auch externe Prüfer zur Prüfung bereits angelegter Arbeitsmittel eingeladen werden. Die Erfassung und Prüfung kann auch offline ohne Internetzugang erfolgen, was in abgelegenen oder abgeschirmten Bereichen von Unternehmen keine Seltenheit ist. Sollten sich die gesetzlichen Anforderungen an die Prüfungen ändern, verwenden wosatec-Anwender immer automatisch die aktuellen Prüfdokumente.

# 360° Arbeitssicherheit und digitale Lösungen

### Zeitersparnis

Schnell erkennen, einfach prüfen, automatisch dokumentieren, keine Nachbereitung

### Effizientes Arbeiten

Führt zu Kosteneinsparungen

### Transparenz

Klare Strukturen, übersichtliche Auswertungen, vorausschauende Terminübersicht

### Rechtssicherheit

Durch lückenlose Prüfhistorie, stetige Terminverfolgung, automatische Dokumentation

### Ende der Zettelwirtschaft

Alle Informationen immer digital vor Ort

### Datensicherheit

DSGVO-konforme Datenspeicherung und -verwaltung in Deutschland

### Unschlagbare Erreichbarkeit

Immer erreichbar zur Geschäftszeit, schnell per Telefon oder E-Mail

Quelle: https://www.wosatec.de

# wosatec Software & App

| Art.-Nr. |
|---|
| 51038 |

## Nutzer-Lizenz: Leitern und Tritte

wosatec Software & App zur Prüfung von Leitern und Tritten: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Leitern und Tritten gemäß BetrSichV und DGUV Information 208-016.

Mit dieser Prüflizenz für Leitern und Tritte sichern Sie sich eine einfache und zuverlässige Lösung für die gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle Ihrer Steigtechnik. Pro Kategorie-Lizenz ist ein Benutzer zugelassen und die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate. Mit dieser Lizenz können Sie die wiederkehrende Prüfung von Leitern und Tritten gemäß BetrSichV und DGUV Information 208-016 durchführen.

Der Zugang zu relevanten Unterkategorien ist inclusive, sodass Sie stets die Übersicht behalten und Ihre Leitern und Tritte normkonform prüfen können. Umfangreiche Produktkataloge mit vorangelegten Herstellerartikeln erleichtern die Anlage der Arbeitsmittel in der Web-App.

+ Tritte
+ Teleskopleitern
+ Stehleitern
+ Steckleitern
+ Seilzugleitern
+ Schiebeleitern
+ Podestleitern
+ Plattformleitern
+ Obstbaumleitern
+ Mehrzweckleitern
+ Mast- und Hängeleitern
+ Leitern
+ Glasreinigerleitern
+ Dachleitern
+ Anlegeleitern

| Art.-Nr. |
|---|
| 51045 |

## Nutzer-Lizenz: Arbeits- und Schutzgerüste

wosatec Software & App zur Prüfung von Arbeitsgerüsten und Schutzgerüsten: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Arbeits- und Schutzgerüsten gemäß BetrSichV und DGUV Information 201-011.

Diese Prüflizenz für Arbeits- und Schutzgerüste bietet Ihnen einen unkomplizierten Weg, um die gesetzlichen Prüfanforderungen für Ihre Steigsysteme zuverlässig zu erfüllen. Jede Lizenz ermöglicht je einem Benutzer, die notwendigen Inspektionen vorzunehmen, mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Diese Lizenz berechtigt zur Durchführung und Verwaltung wiederkehrender Prüfungen gemäß den Anforderungen der BetrSichV sowie der DGUV Information 201-011.

Die Kategorie-Lizenz umfasst zudem den Zugang zu verschiedenen Unterkategorien, die spezifisch für Arbeits- und Schutzgerüste relevant sind, und bietet somit eine zielgerichtete Strukturierung und Verwaltung der Sicherheitschecks. So wird die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für Ihr Unternehmen transparent und handhabbar.

+ Treppenturm
+ Schutzdach
+ Raumgerüste
+ Fassadengerüste
+ Fanggerüste
+ Eisfreigerüste
+ Dachfanggerüste
+ Kleingerüste
+ Fahrbare Arbeitsbühnen (Fahrgerüste)

| Art.-Nr. |
|---|
| 51052 |

## Nutzer-Lizenz: Ortsfeste Leitern

wosatec Software & App zur Prüfung von ortsfesten Steigleitern: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Steigleitern gemäß BetrSichV, DGUV Information 208-032, ASR A1.8 und ASR 20.

Die Kategorie-Lizenz für ortsfeste Steigleitern ist der Schlüssel zur effektiven und regelkonformen Sicherheitsprüfung Ihrer Steigleitern und ortsfesten Leitern. Mit einem Benutzer pro Lizenz und einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten erleichtert diese Lizenz die routinemäßige Überprüfung gemäß BetrSichV, DGUV Information 208-032, ASR A1.8 und ASR 20. Zusätzlich bietet sie Zugriff auf spezifische Unterkategorien, die für die Prüfung und Verwaltung Ortsbestimmter Leitern entscheidend sind.

+ Schachtleitern DIN EN 14396
+ Notleiteranlagen DIN 14094-1
+ Maschinelle Anlagen DIN EN ISO 14122-4
+ Bauliche Anlagen DIN 18799-1

# wosatec Software & App

| Art.-Nr. |
|---|
| 51069 |

## Nutzer-Lizenz: Sonderkonstruktionen und Arbeitsbühnen

wosatec Software & App zur Prüfung von Arbeitsbühnen und Sonderkonstruktionen: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Sonderkonstruktionen und Arbeitsbühnen gemäß BetrSichV, DGUV Verordnung 3 und ArbStättV.

Erwerben Sie die Kategorie-Lizenz für Sonderkonstruktionen & Arbeitsbühnen, um die Sicherheit Ihrer Ausrüstung gewissenhaft zu überwachen.

Diese Lizenz, die auf einen einzelnen Benutzer ausgestellt wird, gewährleistet für die Dauer von mindestens 12 Monaten die Durchführung von regelmäßigen Prüfungen gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).

Durch den Zugang zu spezifischen Unterkategorien ermöglicht die Lizenz eine umfassende und normgerechte Inspektion Ihrer Anlagen. Dies ist besonders relevant für Unternehmen, die strengen Sicherheitsvorschriften nachkommen und dabei keine Kompromisse eingehen möchten.

+ Sondertreppen
+ Arbeitsbühnen
+ Dacharbeitsstände
+ Überstiege

| Art.-Nr. |
|---|
| 51076 |

## Nutzer-Lizenz: Treppen und Überstiege

wosatec Software & App zur Prüfung von Treppen und Überstiegen: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Treppen und Überstiegen gemäß BetrSichV und DGUV Information 208-005.

Die Kategorie-Lizenz für Treppen und Überstiege ist individuell zugeschnitten, um Ihnen eine geordnete und normgerechte Überwachung Ihrer eingesetzten Steigtechnik zu ermöglichen. Jede Lizenz berechtigt einen Benutzer, über einen Mindestzeitraum von 12 Monaten hinweg, wiederholte Prüfungen nach BetrSichV und den Richtlinien der DGUV Information 208-005 durchzuführen. Diese strukturierte Vorgehensweise unterstützt Sie dabei, die Sicherheitsstandards für Treppen und Überstiege in Ihrem Betrieb konsequent einzuhalten.

| Art.-Nr. |
|---|
| 51083 |

## Nutzer-Lizenz: Regalsysteme

wosatec Software & App zur Prüfung von Regalsystemen: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Regalen gemäß BetrSichV, DIN EN 15 635 und DGUV Regel.

Mit der speziellen Kategorie-Lizenz für Regalsysteme ermöglichen Sie sich eine fachgerechte und wiederkehrende Inspektion Ihrer Lagerlösungen. Ein Benutzer pro Lizenz kann, über die Dauer von mindestens 12 Monaten hinweg, sowohl Experteninspektionen als auch wöchentliche Sichtprüfungen durchführen. Diese Prüfungen erfolgen gemäß BetrSichV, DIN EN 15 635 und den einschlägigen DGUV Regeln. Zusätzlich erhalten Lizenzinhaber Zugriff auf relevante Unterkategorien, die eine detaillierte und strukturierte Prüfung der Regalsysteme unterstützen.

+ Palettenregale / Schwerlastregale
+ Kragarmregale
+ Durchlaufregale
+ Einfahrregale
+ Fachbodenregale
+ Mehrgeschosseinrichtungen
+ Verschieberegale
+ Sonstige Regale

# wosatec Software & App

## Nutzer-Lizenz: Türen und Tore

wosatec Software & App zur Prüfung von Türen und Toren: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Türen und Toren gemäß BetrSichV, DIN EN 14677 und ASR A 1.7.

Mit dieser Kategorie-Lizenz für Türen und Tore prüfen Sie Ihre Zugangspunkte präzise unter allen sicherheitsrelevanten Aspekten.

Bei der Anmeldung wird für die Lizenz ein Benutzer hinterlegt, der über die festgelegte Mindestlaufzeit von 12 Monaten Prüfungen nach BetrSichV, DIN 14677 und ASR A1.7 durchführt. Die Lizenz gewährt Ihnen zudem Zugang zu spezifischen Unterkategorien, welche für eine strukturierte und normenkonforme Überprüfung Ihrer Türen und Tore notwendig sind.

+ Kraftbetätigte Türen
+ Kraftbetätigte Schiebetüren und Falttore
+ Kraftbetätigte Rolltore und Rollgitter
+ Kraftbetätigte Sektionaltore und Hubtore
+ Kraftbetätigte Kipptore
+ Brandschutztür
+ Brandschutzschiebetor

| Art.-Nr. |
|---|
| 51090 |

## Nutzer-Lizenz: Akku-Werkzeuge

wosatec Software & App zur Prüfung von Akku-Werkzeug: Durchführung einer Sicht- und Funktionsprüfung von Akku-Werkzeugen.

Zur optimalen Qualitätssicherung Ihrer Akku-Werkzeuge unterstützt Sie diese digitale Web-App. Mit ihr führen Sie eigenständig eine Sicht- und Funktionsprüfung durch und dokumentieren die Ergebnisse direkt in der App. Unkompliziert, rechtssicher und schnell. Zusätzlich werden Sie an bevorstehende Prüfungen erinnert, um die Lebensdauer und Leistung Ihrer Werkzeuge zu erhalten.

+ Schrauben und Bohren (Akku)
+ Schleifen, Trennen und Polieren (Akku)
+ Sägen (Akku)
+ Nietpistole (Akku)
+ Geräte-Akkus
+ Diverse-Akkugeräte
+ Nietmutter Pistole (Akku)

| Art.-Nr. |
|---|
| 51014 |

## Nutzer-Lizenz: Erste-Hilfe-Ausstattung

wosatec Software zur Prüfung von Erste-Hilfe-Ausstattung und Verbandkästen: Durchführung einer wiederkehrenden Prüfung von Verbandkästen gemäß BetrSichV, ASR A4.3 und DIN 13164, 13169, 13157

Diese Lizenz erleichtert Ihnen die regelmäßige Überprüfung Ihrer Verbandkästen digital und gemäß den Vorschriften der BetrSichV, ASR A4.3 sowie den DIN-Normen 13164, 13169 und 13157 – effizient und unkompliziert.

Mit dieser Lizenz optimieren Sie den Prüfprozess Ihrer Erste-Hilfe-Ausrüstung und stellen gleichzeitig sicher, dass Sie den gesetzlichen Anforderungen stets gerecht werden. Transparent, digital und ohne zusätzliche Kosten – ein smarter Weg, um Compliance und Sicherheit in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten.

+ Verbandkästen DIN 13169
+ Verbandkästen DIN 13157
+ KFZ-Verbandkästen DIN 13164

| Art.-Nr. |
|---|
| 51021 |

# wosatec QR-Code-Etiketten und Plaketten

NEU

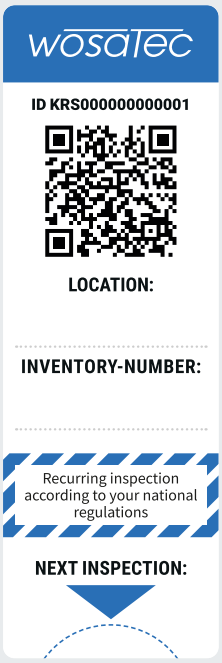


## wosatec QR-Code-Etiketten groß zur Identifizierung von größeren Arbeitsmitteln

Diese QR-Code-Etiketten 109 x 36 mm bieten eine innovative Lösung für die eindeutige Identifizierung von größeren Arbeitsmitteln während des Prüfprozesses. Jedes Etikett ist mit einem individuellen QR-Code versehen. Durch einfaches Scannen des QR-Codes mit einem Smartphone oder Tablet haben Inspektoren sofortigen Zugriff auf alle relevanten Daten, was eine effiziente und präzise Prüfung ermöglicht. Die QR-Code-Etiketten sind langlebig, wetterfest und leicht anzubringen, was sie zur idealen Lösung für eine zuverlässige Arbeitsmittelkennzeichnung macht.

+ Format: 109 x 36 mm
+ Aus Polypropylenfolie
+ UV-beständig
+ Glanzlaminat
+ Klebstoff: extra stark haftend
+ Einmaliger QR-Code
+ Abteilungsfeld
+ Inventarnummerfeld

| Menge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 50 | **51519** |
| 100 | **51526** |
| 250 | **51533** |
| 500 | **51540** |
| 1.000 | **51557** |

NEU

## wosatec QR-Code-Etiketten klein zur Identifizierung von kleineren Arbeitsmitteln

Diese QR-Code-Etiketten 49,5 x 15 mm bieten eine innovative Lösung für die eindeutige Identifizierung von kleineren Arbeitsmitteln während des Prüfprozesses. Jedes Etikett ist mit einem individuellen QR-Code versehen. Durch einfaches Scannen des QR-Codes mit einem Smartphone oder Tablet haben Inspektoren sofortigen Zugriff auf alle relevanten Daten, was eine effiziente und präzise Prüfung ermöglicht. Die QR-Code-Etiketten sind langlebig, wetterfest und leicht anzubringen, was sie zur idealen Lösung für eine zuverlässige Arbeitsmittelkennzeichnung macht.

+ Format: 49,5 x 15 mm
+ Aus Polypropylenfolie
+ UV-beständig
+ Glanzlaminat
+ Klebstoff: extra stark haftend
+ Einmaliger QR-Code

| Menge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 50 | **51618** |
| 100 | **51625** |
| 250 | **51632** |
| 500 | **51649** |
| 1.000 | **51656** |

NEU

## wosatec Prüfplaketten

Diese wosatec Prüfplaketten bieten eine zuverlässige Lösung zur Kennzeichnung von geprüften Geräten, Anlagen und Maschinen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, sind sie langlebig und beständig gegen verschiedene Umgebungsbedingungen. Die Plaketten sind leicht anzubringen und bieten eine einfache Identifikation des nächsten Prüfdatums.

+ Durchmesser: 30 mm
+ Aus Polypropylenfolie
+ UV-beständig
+ Glanzlaminat
+ Klebstoff: extra stark haftend
+ Jahreszahl: 25 – 30

| Menge | Art.-Nr. |
|---|---|
| 100 | **51816** |
| 250 | **51823** |
| 500 | **51830** |
| 1.000 | **51847** |
| 2.500 | **51854** |

# 360° Arbeitssicherheits-Kompetenz
# SafetyServices

**Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle!**
Dazu bieten wir Ihnen nicht nur sichere Produkte und Arbeitsmittel, sondern ermöglichen durch unsere Dienstleistungen eine langfristige und sichere Anwendung.

## Seminare & Schulungen (ACADEMY)

Jeder Unternehmer hat laut Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) dafür Sorge zu tragen, dass Produkte (Arbeitsmittel), die im Betrieb verwendet werden, wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand durch **eine hierzu Befähigte Person geprüft werden müssen**. In unseren praxisnahen Seminaren erwerben die Teilnehmer die notwendigen Kenntnisse, um diese Prüfungen durchzuführen und rechtssicher zu dokumentieren.

**Wir bieten Ihnen 1-Tagesseminare zur Ausbildung „Befähigte Person im Unternehmen“ (gem. TRBS 1203) mit folgenden Inhalten an:**

+ Normen und Vorschriften
+ Definition Leitern, Tritte, Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) und Steigleitern
+ Sicherheitsgerechte Benutzung von Leitern, Tritten Fahrgerüsten (fahrbaren Arbeitsbühnen) und Steigleitern
+ Praktische Prüfungen mit Einweisung in die Prüfdokumentation
+ Vorgehensweise bei defekten Leitern, Tritten, Fahrgerüsten (fahrbaren Arbeitsbühnen) und Steigleitern
+ Test und Zertifikatsübergabe

**Das KRAUSE Seminar-Programm im Überblick:**

+ 1-Tages Kompaktseminar zur Befähigten Person für Leitern, Tritte und Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen)
+ 1-Tages Praxisseminar zur Befähigten Person für Leitern und Tritte
+ 1-Tages Praxisseminar zur Befähigten Person für Fahrgerüste (fahrbare Arbeitsbühnen)
+ 1-Tages Praxisseminar zur Befähigten Person für SteigLeitern
+ Grundlagenseminar „Steigen und Retten mit PSAgA“
+ Auffrischungsseminar „Steigen und Retten mit PSAgA“
+ Vor-Ort-Seminare nach Kundenwunsch

Unsere Seminare sind geeignet **als Fortbildung für Fachkräfte für Arbeitssicherheit** im Sinne des § 5 Abs. 3 ASiG. Sie werden durch den **Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit e.V. (VDSI)** anerkannt und sind mit **2 Weiterbildungspunkten bewertet**.

Ebenso sind unsere Seminare auch von der **Vösi (Verband Österreichischer Sicherheits-Experten)** anerkannt und werden mit jeweils zwei **Vösi-Punkten** honoriert.

Gemäß Fortbildungsreglement der **Schweizerischen Gesellschaft für Arbeitssicherheit (SGAS)** zählt diese Fachtagung 2 Fortbildungseinheiten.

**Die Seminare finden an festen Terminen statt – auf Anfrage gerne auch bei Ihnen im Betrieb.**

**Kontakt:**
E-Mail: seminare@krause-systems.de

Sie wünschen ausführlichere Informationen?

Dann fordern Sie jetzt unser Prospekt „**Seminare & Schulungen**“ an!

# Prüfservice (INSPECT)

Leitern, Tritte, FahrGerüste (fahrbare Arbeitsbühnen), SteigLeitern, PodestLeitern, TankwagenLeitern, EisfreiGerüste, Sonderlösungen, Regalanlagen, kraftbestätigte Fenster, Tore und Türe, ortsfeste elektrische Anlagen und Maschinen, Absturzsicherungs-Systeme, PSAgA (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) und Flurförderzeuge sollten regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden. Spezialisierte Prüftechniker begutachten diese in einer Sicht- und Funktionsprüfung. Um den aktuellen Zustand Ihrer Produkte zu bestimmen, werden dabei alle Bauteile auf Defekte kontrolliert. Die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter hängt davon ab! Was genau zu prüfen ist, geben Rechtsvorschriften wie die Betriebssicherheits- und Arbeitsstättenverordnung sowie Vorgaben der DGUV und der Berufsgenossenschaften vor.

**Der Umfang dieses Services beinhaltet:**

+ Prüfung Ihrer Arbeitsmittel auf ordnungsgemäßen Zustand entsprechend der gesetzlichen Vorschriften
+ Erstellung der rechtssicheren Prüfdokumentation
+ Digitale Inventarisierung
+ Prüfung auf Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen
+ Prüfung auf Vollständigkeit der Kennzeichnungen und Beschilderungen
+ Prüfung Ihrer Arbeitsmittel auf Übereinstimmung mit dem Prüfbuch
+ Aufbringen von Prüfplaketten
+ Unterbreitung von Vorschlägen für erforderliche Reparaturen sowie Ersatzbeschaffung

Sie wünschen ausführlichere Informationen?

Dann fordern Sie jetzt unser Prospekt „**Prüfservice**“ an!

**Kontakt:**
E-Mail: pruefservice@krause-systems.de

# Wichtige Unterlagen

**Bereitstellung von Info- und Dokumentationsunterlagen**

Für Sie stehen alle wichtigen produktbezogenen Info- und Dokumentationsunterlagen zur Verfügung (z. B. Aufbau- und Verwendungsanleitungen, Zertifikate, Prüfunterlagen und Prüfdokumentationen). Diese Unterlagen sind ebenfalls hilfreich bei der Erstellung von Betriebsanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen in Ihrem Betrieb.

Prüfaufkleber und Kontrollblätter finden Sie auf Seite 113.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Service-Bereich unter: www.krause-systems-safety.de

**Achten Sie auf dieses Zeichen!**
Alle so gekennzeichneten Produkte sind bereits ab Werk mit dem Prüfaufkleber ausgestattet und erleichtern so die Prüfungsdokumentation.

# 360° Service-Kompetenz
# Kataloge...

## Für unsere Handelspartner

+ Kataloge und Prospekte
+ Themenkataloge (Tritte, Abfallentsorgung, Sonderlösungen u. v. m.)
+ POS-Mittel (Infotafeln und -planen)
+ Flächendeckender Außendienst
+ Seitengestaltung
+ Ersatzteilshop
+ Newsletter
+ Technische Hotline

## Kataloge und Prospekte

**Sie wünschen ausführlichere Informationen?**

Hier gelangen Sie in unseren Downloadbereich...

## POS-Mittel

+ Infotafeln
+ Planen
+ Sonderplatzierungen

## Flächendeckender Außendienst

# 360° Digital-Kompetenz
# KRAUSE Online

+ Datenbereitstellung (technische Daten, Texte, Bilder und Videos)
+ Elektronische Kataloge in Excel, BMEcat (ETIM, ECLASS)
+ Elektronische Anbindungsmöglichkeiten EDI (ORDERS, ORDRSP, DESADV, OSTRPT, INVOIC), OpenTrans, Standard XML

## KRAUSE Online

Auf unserer Website bieten wir einen umfangreichen Servicebereich.

Service-Bereich

## KRAUSE Online-Sichtbarkeit

## Downloads

Online-Katalog

Ersatzteil-Shop

FAQs

Normenupdate

# Artikel-Stichwortsuche

## A


**Aluminium-Bohle (ausziehbar)** ..... 126 – 127
**Aluminium-Boxen** ..... 239 – 241
**AnlegeLeitern** ..... 61 – 72 / 120
**AnlegeLeitern (GFK)** ..... 120
**AnlegeLeiter 225 kg** ..... 56
**Arbeitsbühnen** ..... 224 – 225
**Arbeitsmittel-Prüfsoftware, wosatec** ..... 243 – 249
**Arbeitspodeste** ..... 15 – 24


## B – D


**Berufspezifische Leitern** ..... 117 – 124
**ClimTec® (FahrGerüst)** ..... 158 – 159
**CombiLeiter** ..... 98
**CombiSystem (Zubehör)** ..... 100
**DachLeitern** ..... 118 – 119
**DoppelLeiter 225 kg** ..... 55


## E – F


**EisfreiGerüst-System** ..... 214 – 215
**Ersatzteile (FahrGerüste)** ..... 192 – 196
**Ersatzteile (Leitern und Tritte)** ..... 105 – 109
**FahrGerüste** ..... 155 – 196
**Firstüberwurfbügel** ..... 118
**Fußkappen / -stopfen** ..... 105 – 107


## G


**Geländer** ..... 235 – 237
**GelenkLeitern** ..... 89 – 98
**GFK-Leitern** ..... 120 – 121
**GlasreinigerLeitern** ..... 122 – 124


## H – J


**Handlauf, Leitern** ..... 103 / 136
**Hinweisschilder** ..... 112 – 115
**HolzLeitern** ..... 57 – 59


## K – L


**KaminkehrerLeitern** ..... 119
**KlappTreppe** ..... 20
**KlappTritte** ..... 16 – 19


## M – O


**MehrzweckLeitern** ..... 74 – 75 / 85
**MontageTritte** ..... 21 – 24
**Nachrüstsets DIN EN 131** ..... 110 – 111
**Nutzfahrzeug-Lösungen** ..... 211 – 217


## P – Q


**PlusLine-Serie** ..... 25 – 30
**PodestLeitern** ..... 135 – 144
**PodestTreppe** ..... 210
**ProTec® (FahrGerüste)** ..... 162 – 173


## R – S


**RegalLeitern** ..... 129 – 134
**RollTec® (MontageGerüst)** ..... 160
**SafetyServices** ..... 250 – 251
**SchachtLeitern** ..... 146
**SchiebeLeitern** ..... 66 – 69 / 86 / 120
**SeilzugLeitern** ..... 70 – 72
**Seminare / Schulungen** ..... 250 – 251
**Sonderlösungen** ..... 219 – 234
**STABILO®-FahrGerüste** ..... 174 – 191
**SteckLeiter-System** ..... 122 – 124
**StehLeitern beidseitig** ..... 45 – 51
**StehLeitern einseitig** ..... 31 – 44
**StehLeitern Holz** ..... 57 – 59
**SteigLeitern** ..... 145 – 154
**StufenLeitern 225 kg** ..... 53 – 56
**SystemGeländer** ..... 235 – 237
**Systemteile FahrGerüste** ..... 192 – 196


## T – V


**TankwagenLeiter** ..... 212 – 213
**TeleBoard-System** ..... 126 – 127
**Teleskop-Bohle** ..... 126 – 127
**TeleskopLeitern** ..... 94 – 97
**Teleskop-Stufen-DoppelLeiter** ..... 50
**Teleskop-Stufen-StehLeiter** ..... 39
**Transport-Boxen** ..... 239 – 241
**TRBS-2121-2-konforme Leitern** ..... 81 – 87
**Treppen** ..... 197 – 205 / 222 – 223
**Tritte** ..... 15 – 24
**Überstiege** ..... 206 – 209 / 226
**VielzweckLeitern** ..... 76 – 79 / 84


## W – Z


**Zubehör für Leitern und Tritte** ..... 100 – 104
**Zubehör für FahrGerüste** ..... 192 – 196


Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kauf- und Werklieferverträge:
**www.krause-systems.de/agb.html**

# Artikelnummerverzeichnis


| Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite | Art.-Nr. | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.: 12...** | | 124630 | 109 | 125125 | 130 | 127525 | 43 | 131652 | 84 | 136046 | 109 | 201263 | 108 | 212290 | 107 | 214317 | 109 |
| 120328 | 46 | 124647 | 38 | 125132 | 130 | 127525 | 109 | 131669 | 84 | 136053 | 37 | 201935 | 106 | 212306 | 108 | 214317 | 109 |
| 120335 | 46 | 124647 | 109 | 125149 | 130 | 127532 | 43 | 131676 | 84 | 136053 | 109 | 201942 | 106 | 212344 | 107 | 214317 | 109 |
| 120342 | 46 | 124654 | 38 | 125156 | 130 | 127532 | 109 | 133106 | 65 | 136060 | 37 | 202000 | 104 | 212368 | 107 | 214317 | 109 |
| 120359 | 46 | 124654 | 109 | 125163 | 130 | 127549 | 43 | 133120 | 65 | 136060 | 109 | 202017 | 104 | 212399 | 107 | 214324 | 109 |
| 120366 | 46 | 124661 | 38 | 125170 | 130 | 127549 | 109 | 133151 | 65 | 136084 | 37 | 202024 | 104 | 212405 | 107 | 214324 | 109 |
| 120373 | 46 | 124661 | 109 | 125187 | 130 | 127563 | 43 | 133175 | 65 | 136084 | 109 | 202031 | 113 | 212412 | 107 | 214324 | 109 |
| 120519 | 64 | 124678 | 38 | 125194 | 130 | 127563 | 109 | 133182 | 65 | 136107 | 37 | 202048 | 113 | 212429 | 107 | 214324 | 109 |
| 120687 | 92 | 124678 | 109 | 125200 | 130 | 127587 | 43 | 133199 | 65 | 136107 | 109 | 202055 | 113 | 212436 | 106 | 214324 | 109 |
| 120694 | 92 | 124715 | 48 | 125217 | 130 | 127587 | 109 | 133274 | 68 | 136138 | 49 | 202062 | 113 | 212443 | 106 | 214324 | 109 |
| 121387 | 64 | 124715 | 109 | 125804 | 47 | 127624 | 44 | 133304 | 68 | 136138 | 109 | 202185 | 113 | 212450 | 106 | 214324 | 109 |
| 121400 | 100 | 124715 | 48 | 125811 | 47 | 127648 | 44 | 133328 | 68 | 136138 | 49 | 202239 | 110 | 212467 | 106 | 214324 | 109 |
| 121417 | 100 | 124722 | 48 | 125828 | 47 | 127747 | 42 | 133359 | 68 | 136145 | 49 | 202246 | 110 | 212474 | 105 | 214324 | 109 |
| 122018 | 100 | 124722 | 109 | 125835 | 47 | 127747 | 109 | 133472 | 75 | 136145 | 109 | 202253 | 110 | 212481 | 108 | 214324 | 109 |
| 122063 | 100 | 124722 | 48 | 125842 | 47 | 127761 | 42 | 133502 | 75 | 136145 | 49 | 202260 | 110 | 212498 | 107 | 214324 | 109 |
| 122247 | 107 | 124739 | 48 | 125859 | 47 | 127761 | 109 | 133700 | 78 | 136152 | 49 | 202314 | 114 | 212504 | 107 | 214324 | 109 |
| 122254 | 103 | 124739 | 109 | 126030 | 17 | 127778 | 42 | 133724 | 78 | 136152 | 109 | 202321 | 114 | 212511 | 105 | 214324 | 109 |
| 122261 | 100 | 124739 | 48 | 126047 | 17 | 127778 | 109 | 133748 | 78 | 136152 | 49 | 202338 | 113 | 212528 | 105 | 214331 | 109 |
| 122285 | 100 | 124746 | 48 | 126078 | 20 | 127785 | 42 | 133755 | 78 | 136169 | 49 | 202338 | 195 | 212535 | 108 | 214348 | 109 |
| 122292 | 100 | 124746 | 109 | 126085 | 20 | 127785 | 109 | 133762 | 78 | 136169 | 109 | 202345 | 113 | 212566 | 107 | 214348 | 109 |
| 122308 | 103 | 124746 | 48 | 126214 | 32 | 127792 | 42 | 133847 | 71 | 136169 | 49 | 202345 | 195 | 212597 | 104 | 214348 | 109 |
| 122445 | 102 | 124753 | 48 | 126221 | 32 | 127792 | 109 | 133878 | 71 | 136176 | 49 | **Art.-Nr.: 21...** | | 212603 | 104 | 214348 | 109 |
| 122452 | 103 | 124753 | 109 | 126238 | 32 | 127808 | 42 | 133908 | 91 | 136176 | 109 | 210838 | 103 | 212610 | 104 | 214348 | 109 |
| 122469 | 100 | 124753 | 48 | 126245 | 32 | 127808 | 109 | 133915 | 91 | 136176 | 49 | 210845 | 103 | 212627 | 104 | 214348 | 109 |
| 123121 | 111 | 124760 | 48 | 126252 | 32 | 127822 | 42 | 133922 | 98 | 136183 | 49 | 210852 | 102 | 212672 | 113 | 214355 | 109 |
| 123145 | 111 | 124760 | 109 | 126269 | 32 | 127822 | 109 | 133953 | 95 | 136183 | 109 | 210869 | 102 | 212696 | 107 | 214355 | 109 |
| 123169 | 111 | 124760 | 48 | 126320 | 32 | 127846 | 42 | 133960 | 95 | 136183 | 49 | 210869 | 195 | 212740 | 107 | 214355 | 109 |
| 123176 | 111 | 124777 | 48 | 126337 | 32 | 127846 | 109 | 133977 | 97 | 136206 | 49 | 211002 | 105 | 212795 | 113 | 214355 | 109 |
| 123213 | 111 | 124777 | 109 | 126344 | 32 | 127914 | 29 | 133984 | 97 | 136206 | 109 | 211019 | 105 | 212801 | 108 | 214355 | 109 |
| 123220 | 111 | 124777 | 48 | 126351 | 32 | 127921 | 29 | 134707 | 63 | 136206 | 49 | 211026 | 105 | 212818 | 108 | 214355 | 109 |
| 123350 | 111 | 124784 | 48 | 126368 | 32 | 129109 | 64 | 134707 | 87 | 136220 | 49 | 211033 | 105 | 212887 | 107 | 214355 | 109 |
| 123367 | 111 | 124784 | 109 | 126429 | 34 | 129123 | 64 | 134745 | 63 | 136220 | 109 | 211040 | 105 | 212894 | 107 | 214355 | 109 |
| 123411 | 111 | 124784 | 48 | 126436 | 34 | 129154 | 64 | 134745 | 87 | 136220 | 49 | 211057 | 105 | 213600 | 110 | 214355 | 109 |
| 123428 | 111 | 124791 | 109 | 126443 | 34 | 129277 | 66 | 134875 | 50 | **Art.-Nr.: 17...** | | 211064 | 105 | 213617 | 110 | 214355 | 109 |
| 123503 | 93 | 124814 | 48 | 126450 | 34 | 129307 | 66 | 134875 | 109 | 170064 | 58 | 211071 | 105 | 213624 | 110 | 214355 | 109 |
| 123534 | 111 | 124814 | 109 | 126467 | 34 | 129321 | 66 | 134875 | 50 | 170071 | 58 | 211088 | 105 | 213754 | 141 | 214355 | 109 |
| 123541 | 111 | 124814 | 48 | 126528 | 30 | 129352 | 66 | 134882 | 50 | 170088 | 58 | 211149 | 105 | 213754 | 141 | 214355 | 109 |
| 123558 | 111 | 124821 | 48 | 126528 | 33 | 129475 | 74 | 134882 | 109 | 170095 | 58 | 211163 | 105 | 213754 | 141 | 214355 | 109 |
| 123701 | 127 | 124821 | 109 | 126535 | 30 | 129505 | 74 | 134882 | 50 | 170101 | 58 | 211170 | 105 | 213754 | 141 | 214379 | 109 |
| 123718 | 127 | 124821 | 48 | 126535 | 33 | 129673 | 76 | 134899 | 50 | 170118 | 58 | 211194 | 105 | 213754 | 141 | 214379 | 109 |
| 123732 | 127 | 124838 | 48 | 126542 | 30 | 129680 | 76 | 134899 | 109 | 170125 | 58 | 211200 | 105 | 213754 | 141 | 214379 | 109 |
| 123749 | 127 | 124838 | 109 | 126542 | 33 | 129703 | 76 | 134899 | 50 | 170149 | 58 | 211217 | 105 | 213754 | 141 | 214379 | 109 |
| 123756 | 127 | 124838 | 48 | 126634 | 35 | 129727 | 76 | 134905 | 50 | **Art.-Nr.: 20...** | | 211224 | 105 | 213754 | 141 | 214386 | 109 |
| 123824 | 102 | 124845 | 48 | 126641 | 35 | 129741 | 76 | 134905 | 109 | 200006 | 30 | 211231 | 105 | 213754 | 141 | 214386 | 109 |
| 123909 | 93 | 124845 | 109 | 126658 | 35 | 129765 | 76 | 134905 | 50 | 200006 | 33 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214386 | 109 |
| 123923 | 111 | 124845 | 48 | 126665 | 35 | 129789 | 76 | 134929 | 39 | 200020 | 104 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214409 | 109 |
| 123930 | 111 | 124852 | 48 | 126672 | 35 | 129840 | 70 | 134929 | 109 | 200037 | 102 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214409 | 109 |
| 123947 | 111 | 124852 | 109 | 127013 | 65 | 129871 | 70 | 134936 | 39 | 200044 | 112 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214409 | 109 |
| 124180 | 35 | 124852 | 48 | 127037 | 65 | 129901 | 90 | 134936 | 109 | 200051 | 114 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214409 | 109 |
| 124197 | 35 | 124869 | 48 | 127068 | 111 | 129918 | 90 | 134943 | 39 | 200068 | 114 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214409 | 109 |
| 124203 | 35 | 124869 | 109 | 127075 | 111 | 129956 | 94 | 134943 | 109 | 200075 | 114 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214409 | 109 |
| 124210 | 35 | 124869 | 48 | 127082 | 111 | 129963 | 94 | 134950 | 39 | 200082 | 102 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214409 | 109 |
| 124227 | 35 | 124876 | 48 | 127105 | 111 | 129970 | 96 | 134950 | 109 | 200105 | 106 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214409 | 109 |
| 124401 | 63 | 124876 | 109 | 127129 | 111 | 129987 | 96 | 135018 | 54 | 200112 | 106 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214423 | 109 |
| 124401 | 87 | 124876 | 48 | 127143 | 111 | **Art.-Nr.: 13...** | | 135025 | 54 | 200129 | 106 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214430 | 109 |
| 124418 | 63 | 124883 | 48 | 127204 | 28 | 130013 | 16 | 135032 | 54 | 200136 | 106 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214447 | 109 |
| 124418 | 87 | 124883 | 109 | 127204 | 34 | 130037 | 17 | 135049 | 54 | 200143 | 106 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214447 | 109 |
| 124425 | 63 | 124883 | 48 | 127228 | 34 | 130044 | 17 | 135049 | 109 | 200150 | 106 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214447 | 109 |
| 124425 | 87 | 124906 | 51 | 127235 | 34 | 130068 | 17 | 135056 | 54 | 200167 | 106 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214454 | 109 |
| 124432 | 63 | 124906 | 109 | 127242 | 34 | 130082 | 17 | 135056 | 109 | 200174 | 106 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214454 | 109 |
| 124432 | 87 | 124906 | 51 | 127280 | 34 | 130099 | 19 | 135100 | 55 | 200181 | 112 | 211231 | 141 | 213754 | 141 | 214454 | 109 |
| 124449 | 111 | 124913 | 51 | 127297 | 34 | 130136 | 17 | 135117 | 55 | 200198 | 112 | 211231 | 141 | 213761 | 110 | 214478 | 109 |
| 124456 | 111 | 124913 | 109 | 127303 | 38 | 130143 | 17 | 135124 | 55 | 200204 | 112 | 211231 | 141 | 213778 | 110 | 214478 | 109 |
| 124517 | 36 | 124913 | 51 | 127303 | 109 | 130174 | 16 | 135131 | 55 | 200211 | 112 | 211231 | 141 | 213785 | 110 | 214478 | 109 |
| 124524 | 36 | 124920 | 51 | 127310 | 38 | 130327 | 28 | 135131 | 109 | 200228 | 112 | 211231 | 141 | 214294 | 109 | 214492 | 109 |
| 124531 | 36 | 124920 | 109 | 127310 | 109 | 130334 | 28 | 135148 | 55 | 200235 | 112 | 211231 | 141 | 214294 | 109 | 214492 | 109 |
| 124531 | 109 | 124920 | 51 | 127327 | 38 | 130341 | 28 | 135148 | 109 | 200242 | 112 | 211231 | 141 | 214294 | 109 | 214553 | 106 |
| 124548 | 36 | 124937 | 51 | 127327 | 109 | 130358 | 28 | 135155 | 55 | 200259 | 112 | 211231 | 141 | 214300 | 109 | 214560 | 106 |
| 124548 | 109 | 124937 | 109 | 127341 | 38 | 130365 | 28 | 135155 | 109 | 200273 | 112 | 211231 | 141 | 214300 | 109 | 214577 | 103 |
| 124555 | 36 | 124937 | 51 | 127341 | 109 | 130723 | 18 | 135360 | 56 | 200280 | 108 | 211231 | 141 | 214300 | 109 | 214584 | 159 |
| 124555 | 109 | 124944 | 51 | 127365 | 38 | 130754 | 18 | 135377 | 56 | 200297 | 108 | 211415 | 105 | 214300 | 109 | 214591 | 159 |
| 124562 | 36 | 124944 | 109 | 127365 | 109 | 130860 | 18 | 135384 | 56 | 200303 | 108 | 211422 | 105 | 214300 | 109 | 214607 | 159 |
| 124562 | 109 | 124944 | 51 | 127488 | 43 | 130877 | 18 | 135407 | 56 | 200310 | 108 | 212115 | 108 | 214300 | 109 | 214607 | 159 |
| 124579 | 36 | 124951 | 51 | 127488 | 109 | 130983 | 19 | 135421 | 56 | 200327 | 108 | 212122 | 108 | 214300 | 109 | 214614 | 106 |
| 124579 | 109 | 124951 | 109 | 127501 | 43 | 131614 | 86 | 135452 | 56 | 200341 | 102 | 212252 | 104 | 214300 | 109 | 214621 | 106 |
| 124616 | 38 | 124951 | 51 | 127501 | 109 | 131621 | 86 | 136022 | 37 | 200358 | 102 | 212252 | 110 | 214300 | 109 | 214997 | 153 |
| 124623 | 38 | 125101 | 130 | 127518 | 43 | 131638 | 85 | 136039 | 37 | 200549 | 109 | 212269 | 104 | 214317 | 109 | 215048 | 153 |
| 124630 | 38 | 125118 | 130 | 127518 | 109 | 131645 | 85 | 136046 | 37 | 201232 | 105 | 212269 | 110 | 214317 | 109 | 215055 | 153 |

# Artikelnummerverzeichnis


| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 215062 | 153 |
| **Art.-Nr.: 25...** | |
| 259028 | 140 |
| 259035 | 140 |
| 259035 | 140 |
| 259042 | 140 |
| 259042 | 140 |
| 259059 | 140 |
| 259059 | 140 |
| 259066 | 140 |
| 259066 | 140 |
| 259073 | 140 |
| 259073 | 140 |
| 259080 | 140 |
| 259080 | 140 |
| 259097 | 140 |
| 259103 | 140 |
| 259103 | 140 |
| 259110 | 140 |
| 259110 | 140 |
| 259127 | 140 |
| 259127 | 140 |
| 259134 | 140 |
| 259134 | 140 |
| 259141 | 140 |
| 259141 | 140 |
| 259158 | 140 |
| 259158 | 140 |
| 259165 | 140 |
| 259165 | 140 |
| 259172 | 140 |
| 259172 | 140 |
| 259189 | 140 |
| 259189 | 140 |
| 259196 | 140 |
| 259196 | 140 |
| 259202 | 140 |
| 259202 | 140 |
| 259219 | 140 |
| 259219 | 140 |
| 259226 | 140 |
| 259226 | 140 |
| 259233 | 140 |
| 259233 | 140 |
| 259233 | 140 |
| 259233 | 140 |
| 259233 | 140 |
| 259233 | 140 |
| 259240 | 140 |
| 259240 | 140 |
| 259240 | 140 |
| 259240 | 140 |
| 259240 | 140 |
| 259271 | 141 |
| 259271 | 141 |
| 259288 | 141 |
| 259288 | 141 |
| 259295 | 141 |
| 259295 | 141 |
| 259301 | 141 |
| 259301 | 141 |
| 259318 | 141 |
| 259318 | 141 |
| 259325 | 141 |
| 259325 | 141 |
| 259332 | 141 |
| 259332 | 141 |
| 259349 | 141 |
| 259349 | 141 |
| 259356 | 141 |
| 259356 | 141 |
| 259363 | 141 |
| 259363 | 141 |
| 259370 | 141 |
| 259370 | 141 |
| 259387 | 141 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 259387 | 141 |
| 259394 | 141 |
| 259394 | 141 |
| 259394 | 141 |
| 259394 | 141 |
| 259394 | 141 |
| 259394 | 141 |
| 259394 | 141 |
| 259394 | 141 |
| 259394 | 141 |
| 259394 | 141 |
| 259394 | 141 |
| 259394 | 141 |
| 259400 | 141 |
| 259400 | 141 |
| 259400 | 141 |
| 259400 | 141 |
| 259400 | 141 |
| 259400 | 141 |
| 259400 | 141 |
| 259400 | 141 |
| 259400 | 141 |
| 259400 | 141 |
| 259400 | 141 |
| 259400 | 141 |
| 259455 | 141 |
| 259455 | 141 |
| 259455 | 141 |
| 259455 | 141 |
| 259455 | 141 |
| 259455 | 141 |
| 259455 | 141 |
| 259455 | 141 |
| 259455 | 141 |
| 259455 | 141 |
| 259455 | 141 |
| 259455 | 141 |
| 259462 | 141 |
| 259462 | 141 |
| 259462 | 141 |
| 259462 | 141 |
| 259462 | 141 |
| 259462 | 141 |
| 259462 | 141 |
| 259462 | 141 |
| 259462 | 141 |
| 259462 | 141 |
| 259462 | 141 |
| 259462 | 141 |
| 259479 | 140 |
| 259479 | 140 |
| 259479 | 140 |
| 259479 | 140 |
| 259479 | 140 |
| 259479 | 140 |
| 259479 | 140 |
| 259479 | 140 |
| 259486 | 140 |
| 259486 | 140 |
| 259486 | 140 |
| 259486 | 140 |
| 259486 | 140 |
| 259516 | 141 |
| 259516 | 141 |
| **Art.-Nr.: 70...** | |
| 701213 | 179 |
| 701213 | 181 |
| 701213 | 183 |
| 701213 | 185 |
| 701213 | 187 |
| 701213 | 189 |
| 701213 | 192 |
| 701220 | 179 |
| 701220 | 181 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 701220 | 183 |
| 701220 | 185 |
| 701220 | 187 |
| 701220 | 189 |
| 701220 | 192 |
| 701237 | 192 |
| 701251 | 181 |
| 701251 | 185 |
| 701251 | 189 |
| 701251 | 191 |
| 701251 | 192 |
| 701268 | 181 |
| 701268 | 185 |
| 701268 | 189 |
| 701268 | 192 |
| 701275 | 192 |
| 701282 | 191 |
| 701282 | 192 |
| 702203 | 179 |
| 702203 | 181 |
| 702203 | 187 |
| 702203 | 189 |
| 702203 | 194 |
| 702210 | 179 |
| 702210 | 181 |
| 702210 | 187 |
| 702210 | 189 |
| 702210 | 191 |
| 702210 | 194 |
| 702241 | 194 |
| 702500 | 179 |
| 702500 | 181 |
| 702500 | 183 |
| 702500 | 185 |
| 702500 | 187 |
| 702500 | 189 |
| 702500 | 194 |
| 702517 | 179 |
| 702517 | 181 |
| 702517 | 183 |
| 702517 | 185 |
| 702517 | 187 |
| 702517 | 189 |
| 702517 | 191 |
| 702517 | 194 |
| 702531 | 194 |
| 702579 | 179 |
| 702579 | 181 |
| 702579 | 183 |
| 702579 | 185 |
| 702579 | 187 |
| 702579 | 189 |
| 702579 | 191 |
| 702579 | 194 |
| 702586 | 179 |
| 702586 | 181 |
| 702586 | 183 |
| 702586 | 185 |
| 702586 | 187 |
| 702586 | 189 |
| 702586 | 194 |
| 702760 | 179 |
| 702760 | 179 |
| 702760 | 181 |
| 702760 | 181 |
| 702760 | 183 |
| 702760 | 183 |
| 702760 | 185 |
| 702760 | 185 |
| 702760 | 187 |
| 702760 | 187 |
| 702760 | 189 |
| 702760 | 189 |
| 702760 | 191 |
| 702760 | 193 |
| 702814 | 191 |
| 702814 | 194 |
| 702845 | 179 |
| 702845 | 181 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 702845 | 183 |
| 702845 | 185 |
| 702845 | 187 |
| 702845 | 189 |
| 702845 | 194 |
| 702852 | 179 |
| 702852 | 181 |
| 702852 | 183 |
| 702852 | 185 |
| 702852 | 187 |
| 702852 | 189 |
| 702852 | 194 |
| 702869 | 194 |
| 703712 | 179 |
| 703712 | 181 |
| 703712 | 183 |
| 703712 | 185 |
| 703712 | 187 |
| 703712 | 189 |
| 703712 | 191 |
| 703712 | 192 |
| 703729 | 179 |
| 703729 | 181 |
| 703729 | 183 |
| 703729 | 185 |
| 703729 | 187 |
| 703729 | 189 |
| 703729 | 192 |
| 703736 | 192 |
| 703743 | 179 |
| 703743 | 179 |
| 703743 | 183 |
| 703743 | 183 |
| 703743 | 187 |
| 703743 | 187 |
| 703743 | 192 |
| 703750 | 181 |
| 703750 | 181 |
| 703750 | 185 |
| 703750 | 185 |
| 703750 | 189 |
| 703750 | 189 |
| 703750 | 191 |
| 703750 | 192 |
| 703927 | 195 |
| 703934 | 195 |
| 703972 | 187 |
| 703972 | 187 |
| 703972 | 189 |
| 703972 | 189 |
| 703972 | 191 |
| 703972 | 194 |
| 704078 | 183 |
| 704078 | 185 |
| 704078 | 194 |
| 704085 | 183 |
| 704085 | 185 |
| 704085 | 194 |
| 704108 | 183 |
| 704108 | 183 |
| 704108 | 185 |
| 704108 | 185 |
| 704108 | 187 |
| 704108 | 187 |
| 704108 | 189 |
| 704108 | 189 |
| 704108 | 191 |
| 704108 | 193 |
| 704122 | 194 |
| 704146 | 171 |
| 704146 | 187 |
| 704146 | 187 |
| 704146 | 189 |
| 704146 | 189 |
| 704146 | 191 |
| 704146 | 193 |
| 704160 | 187 |
| 704160 | 187 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 704160 | 189 |
| 704160 | 189 |
| 704160 | 191 |
| 704160 | 195 |
| 704177 | 181 |
| 704177 | 181 |
| 704177 | 194 |
| 704184 | 193 |
| 704191 | 193 |
| 704207 | 183 |
| 704207 | 183 |
| 704207 | 195 |
| 704214 | 185 |
| 704214 | 185 |
| 704214 | 195 |
| 704306 | 159 |
| 704306 | 165 |
| 704306 | 167 |
| 704306 | 169 |
| 704306 | 171 |
| 704306 | 173 |
| 704306 | 193 |
| 704405 | 165 |
| 704405 | 167 |
| 704405 | 169 |
| 704405 | 171 |
| 704405 | 173 |
| 704405 | 179 |
| 704405 | 179 |
| 704405 | 181 |
| 704405 | 181 |
| 704405 | 183 |
| 704405 | 183 |
| 704405 | 185 |
| 704405 | 187 |
| 704405 | 189 |
| 704405 | 189 |
| 704405 | 191 |
| 704405 | 196 |
| 705167 | 179 |
| 705167 | 179 |
| 705167 | 183 |
| 705167 | 183 |
| 705167 | 187 |
| 705167 | 187 |
| 705167 | 192 |
| 705174 | 179 |
| 705174 | 179 |
| 705174 | 183 |
| 705174 | 183 |
| 705174 | 187 |
| 705174 | 187 |
| 705174 | 192 |
| 705181 | 181 |
| 705181 | 181 |
| 705181 | 185 |
| 705181 | 185 |
| 705181 | 189 |
| 705181 | 189 |
| 705181 | 191 |
| 705181 | 192 |
| 705198 | 181 |
| 705198 | 181 |
| 705198 | 185 |
| 705198 | 185 |
| 705198 | 189 |
| 705198 | 189 |
| 705198 | 191 |
| 705198 | 192 |
| 705594 | 191 |
| 705594 | 192 |
| 708007 | 196 |
| 708014 | 196 |
| 708106 | 196 |
| 708113 | 196 |
| 708205 | 196 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 708212 | 196 |
| **Art.-Nr.: 71...** | |
| 710116 | 159 |
| 710116 | 159 |
| 710116 | 159 |
| 710123 | 159 |
| 710123 | 159 |
| 710147 | 159 |
| 710673 | 159 |
| 710734 | 160 |
| 711007 | 159 |
| 712707 | 159 |
| 712806 | 159 |
| 713001 | 159 |
| 713506 | 159 |
| 714008 | 159 |
| 714008 | 159 |
| 714039 | 159 |
| 714107 | 159 |
| 714169 | 159 |
| 714169 | 169 |
| 714169 | 173 |
| 714305 | 159 |
| 715012 | 159 |
| 715029 | 159 |
| 715067 | 159 |
| 718853 | 165 |
| 718853 | 167 |
| 718853 | 169 |
| 718853 | 171 |
| 718853 | 173 |
| 718891 | 159 |
| **Art.-Nr.: 72...** | |
| 720009 | 177 |
| **Art.-Nr.: 77...** | |
| 771018 | 178 |
| 771025 | 178 |
| 771032 | 178 |
| 771049 | 178 |
| 771056 | 178 |
| 771063 | 178 |
| 771070 | 178 |
| 771087 | 178 |
| 771094 | 178 |
| 771100 | 178 |
| 771117 | 178 |
| 771124 | 178 |
| 772015 | 178 |
| 772022 | 178 |
| 772039 | 178 |
| 772046 | 178 |
| 772053 | 178 |
| 772060 | 178 |
| 772077 | 178 |
| 772084 | 178 |
| 772091 | 178 |
| 772107 | 178 |
| 772114 | 178 |
| 772121 | 178 |
| 773012 | 182 |
| 773029 | 182 |
| 773036 | 182 |
| 773043 | 182 |
| 773050 | 182 |
| 773067 | 182 |
| 773074 | 182 |
| 773081 | 182 |
| 773098 | 182 |
| 774019 | 182 |
| 774026 | 182 |
| 774033 | 182 |
| 774040 | 182 |
| 774057 | 182 |
| 774064 | 182 |
| 774071 | 182 |
| 774088 | 182 |
| 774095 | 182 |
| 774101 | 182 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 774118 | 182 |
| 776013 | 186 |
| 776020 | 186 |
| 776037 | 186 |
| 776044 | 186 |
| 776051 | 186 |
| 776068 | 186 |
| 776075 | 186 |
| 776082 | 186 |
| 776099 | 186 |
| 777010 | 186 |
| 777027 | 186 |
| 777034 | 186 |
| 777041 | 186 |
| 777058 | 186 |
| 777065 | 186 |
| 777072 | 186 |
| 777089 | 186 |
| 777096 | 186 |
| 777102 | 186 |
| 777119 | 186 |
| **Art.-Nr.: 78...** | |
| 781017 | 180 |
| 781024 | 180 |
| 781031 | 180 |
| 781048 | 180 |
| 781055 | 180 |
| 781062 | 180 |
| 781079 | 180 |
| 781086 | 180 |
| 781093 | 180 |
| 781109 | 180 |
| 781116 | 180 |
| 781123 | 180 |
| 782014 | 180 |
| 782021 | 180 |
| 782038 | 180 |
| 782045 | 180 |
| 782052 | 180 |
| 782069 | 180 |
| 782076 | 180 |
| 782083 | 180 |
| 782090 | 180 |
| 782106 | 180 |
| 782113 | 180 |
| 782120 | 180 |
| 783011 | 184 |
| 783028 | 184 |
| 783035 | 184 |
| 783042 | 184 |
| 783059 | 184 |
| 783066 | 184 |
| 783073 | 184 |
| 783080 | 184 |
| 783097 | 184 |
| 784018 | 184 |
| 784025 | 184 |
| 784032 | 184 |
| 784049 | 184 |
| 784056 | 184 |
| 784063 | 184 |
| 784070 | 184 |
| 784087 | 184 |
| 784094 | 184 |
| 784100 | 184 |
| 784117 | 184 |
| 786012 | 188 |
| 786029 | 188 |
| 786036 | 188 |
| 786043 | 188 |
| 786050 | 188 |
| 786067 | 188 |
| 786074 | 188 |
| 786081 | 188 |
| 786098 | 188 |
| 787019 | 188 |
| 787026 | 188 |
| 787033 | 188 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 787040 | 188 |
| 787057 | 188 |
| 787064 | 188 |
| 787071 | 188 |
| 787088 | 188 |
| 787095 | 188 |
| 787101 | 188 |
| 787118 | 188 |
| 789013 | 190 |
| 789020 | 190 |
| 789037 | 190 |
| 789044 | 190 |
| 789051 | 190 |
| **Art.-Nr.: 80...** | |
| 800701 | 111 |
| 800718 | 71 |
| 800725 | 71 |
| 800749 | 111 |
| 800756 | 72 |
| 800763 | 72 |
| 800770 | 72 |
| 801746 | 51 |
| 801746 | 51 |
| 801753 | 51 |
| 801753 | 51 |
| 804204 | 118 |
| 804211 | 118 |
| 804228 | 118 |
| 804235 | 118 |
| 804242 | 118 |
| 804259 | 118 |
| 804303 | 118 |
| 804310 | 118 |
| 804327 | 118 |
| 804334 | 118 |
| 804341 | 118 |
| 804358 | 118 |
| 804402 | 118 |
| 804419 | 118 |
| 804426 | 118 |
| 804433 | 118 |
| 804440 | 118 |
| 804457 | 118 |
| 804501 | 119 |
| 804518 | 119 |
| 804525 | 119 |
| 804594 | 118 |
| 804617 | 119 |
| 804624 | 119 |
| 804631 | 119 |
| 804679 | 119 |
| 804686 | 119 |
| 804693 | 119 |
| 804709 | 119 |
| 804730 | 119 |
| 804747 | 119 |
| 804754 | 119 |
| 804761 | 119 |
| 804792 | 119 |
| 804808 | 119 |
| 804815 | 119 |
| 804822 | 119 |
| 805010 | 21 |
| 805027 | 21 |
| 805034 | 21 |
| 805041 | 21 |
| 805058 | 21 |
| 805089 | 22 |
| 805096 | 22 |
| 805102 | 22 |
| 805126 | 107 |
| 805133 | 103 |
| 805195 | 107 |
| 805317 | 23 |
| 805324 | 23 |
| 805331 | 23 |
| 805348 | 23 |
| 805355 | 23 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 805362 | 24 |
| 805379 | 24 |
| 805386 | 24 |
| **Art.-Nr.: 81...** | |
| 810007 | 111 |
| 810014 | 111 |
| 810021 | 111 |
| 810175 | 134 |
| 810182 | 134 |
| 810199 | 134 |
| 810205 | 134 |
| 810212 | 134 |
| 810335 | 210 |
| 810342 | 210 |
| 810359 | 210 |
| 810366 | 210 |
| 810373 | 210 |
| 810380 | 210 |
| 810397 | 210 |
| 810403 | 210 |
| 810410 | 210 |
| 810427 | 210 |
| 810434 | 210 |
| 810441 | 210 |
| 810502 | 20 |
| 810519 | 20 |
| 810526 | 20 |
| 810533 | 20 |
| 815095 | 134 |
| 815156 | 108 |
| 815156 | 134 |
| 815163 | 108 |
| 815163 | 134 |
| 805171 | 104 |
| 815200 | 134 |
| 815217 | 134 |
| 815224 | 134 |
| 815262 | 134 |
| 815279 | 134 |
| 815378 | 120 |
| 815385 | 120 |
| 815392 | 120 |
| 815408 | 121 |
| 815422 | 121 |
| 815446 | 121 |
| 815460 | 121 |
| 815477 | 120 |
| 815484 | 120 |
| 815613 | 132 |
| 815620 | 132 |
| 815637 | 132 |
| 815644 | 132 |
| 815651 | 132 |
| 815668 | 132 |
| 815675 | 132 |
| 815682 | 132 |
| 815699 | 120 |
| 815705 | 120 |
| 815712 | 120 |
| 817006 | 113 |
| 817075 | 113 |
| 817327 | 103 |
| 817327 | 134 |
| 817334 | 103 |
| 817334 | 134 |
| 817341 | 103 |
| 817341 | 134 |
| 817358 | 103 |
| 818317 | 58 |
| 818324 | 58 |
| 818331 | 58 |
| 818348 | 58 |
| 818355 | 58 |
| 818416 | 59 |
| 818423 | 59 |
| 818430 | 59 |
| 818447 | 59 |
| 818454 | 59 |

# Artikelnummerverzeichnis


| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 818461 | 59 |
| 818508 | 210 |
| 818515 | 210 |
| 818522 | 210 |
| 818539 | 210 |
| 819314 | 131 |
| 819321 | 131 |
| 819338 | 131 |
| 819345 | 131 |
| 819352 | 131 |
| 819369 | 131 |
| 819376 | 131 |
| 819383 | 131 |
| 819413 | 133 |
| 819420 | 133 |
| 819437 | 133 |
| 819444 | 133 |
| 819451 | 133 |
| 819468 | 133 |
| 819475 | 133 |
| 819482 | 133 |
| 819703 | 121 |
| 819710 | 121 |
| 819727 | 121 |
| 819734 | 121 |
| 819741 | 121 |
| 819758 | 121 |
| 819765 | 121 |
| **Art.-Nr.: 82...** | |
| 820488 | 141 |
| 820488 | 141 |
| 820488 | 141 |
| 820488 | 141 |
| 820488 | 141 |
| 820488 | 141 |
| 820495 | 141 |
| 820495 | 141 |
| 820495 | 141 |
| 820495 | 141 |
| 820495 | 141 |
| 820501 | 141 |
| 820501 | 141 |
| 820501 | 141 |
| 820518 | 141 |
| 820518 | 141 |
| 820518 | 141 |
| 820525 | 141 |
| 820525 | 141 |
| 820525 | 141 |
| 820532 | 141 |
| 820532 | 141 |
| 820532 | 141 |
| 820549 | 141 |
| 820549 | 141 |
| 820549 | 141 |
| 820549 | 141 |
| 820556 | 141 |
| 820556 | 141 |
| 820556 | 141 |
| 820556 | 141 |
| 820563 | 141 |
| 820563 | 141 |
| 820563 | 141 |
| 820563 | 141 |
| 820570 | 141 |
| 820570 | 141 |
| 820570 | 141 |
| 820570 | 141 |
| 820587 | 141 |
| 820587 | 141 |
| 820587 | 141 |
| 820594 | 141 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 820594 | 141 |
| 820594 | 141 |
| 820594 | 141 |
| 820983 | 137 |
| 820983 | 140 |
| 821003 | 136 |
| 821003 | 140 |
| 821010 | 136 |
| 821010 | 140 |
| 821027 | 136 |
| 821027 | 140 |
| 821034 | 136 |
| 821034 | 140 |
| 821041 | 136 |
| 821041 | 140 |
| 821058 | 136 |
| 821058 | 140 |
| 821065 | 136 |
| 821065 | 140 |
| 821072 | 138 |
| 821072 | 140 |
| 821089 | 138 |
| 821089 | 140 |
| 821096 | 138 |
| 821096 | 140 |
| 821102 | 138 |
| 821102 | 140 |
| 821119 | 138 |
| 821119 | 140 |
| 821126 | 138 |
| 821126 | 140 |
| 821256 | 137 |
| 821256 | 140 |
| 821263 | 137 |
| 821263 | 140 |
| 821270 | 137 |
| 821270 | 140 |
| 821287 | 137 |
| 821287 | 140 |
| 821294 | 137 |
| 821294 | 140 |
| 821300 | 137 |
| 821300 | 140 |
| 821317 | 139 |
| 821317 | 140 |
| 821324 | 139 |
| 821324 | 140 |
| 821331 | 139 |
| 821331 | 140 |
| 821348 | 139 |
| 821348 | 140 |
| 821355 | 139 |
| 821355 | 140 |
| 821362 | 139 |
| 821362 | 140 |
| 821508 | 136 |
| 821508 | 137 |
| 821508 | 138 |
| 821508 | 139 |
| 821515 | 136 |
| 821515 | 137 |
| 821515 | 138 |
| 821515 | 139 |
| 821522 | 136 |
| 821522 | 137 |
| 821522 | 138 |
| 821522 | 139 |
| 822338 | 200 |
| 822345 | 200 |
| 822352 | 200 |
| 822369 | 200 |
| 822376 | 200 |
| 822383 | 200 |
| 822390 | 200 |
| 822406 | 200 |
| 822413 | 200 |
| 822420 | 200 |
| 822437 | 200 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 822444 | 200 |
| 822451 | 200 |
| 822468 | 200 |
| 822475 | 200 |
| 822536 | 200 |
| 822543 | 200 |
| 822550 | 200 |
| 822567 | 200 |
| 822574 | 200 |
| 822581 | 200 |
| 822598 | 200 |
| 822604 | 200 |
| 822611 | 200 |
| 822628 | 200 |
| 822635 | 200 |
| 822642 | 200 |
| 822659 | 200 |
| 822666 | 200 |
| 822673 | 200 |
| 822734 | 200 |
| 822741 | 200 |
| 822758 | 200 |
| 822765 | 200 |
| 822772 | 200 |
| 822789 | 200 |
| 822796 | 200 |
| 822802 | 200 |
| 822819 | 200 |
| 822826 | 200 |
| 822833 | 200 |
| 822840 | 200 |
| 822857 | 200 |
| 822864 | 200 |
| 822871 | 200 |
| 822932 | 200 |
| 822949 | 200 |
| 822956 | 200 |
| 822963 | 200 |
| 822970 | 200 |
| 822987 | 200 |
| 822994 | 200 |
| 823007 | 200 |
| 823014 | 200 |
| 823021 | 200 |
| 823038 | 200 |
| 823045 | 200 |
| 823052 | 200 |
| 823069 | 200 |
| 823076 | 200 |
| 823137 | 200 |
| 823144 | 200 |
| 823151 | 200 |
| 823168 | 200 |
| 823175 | 200 |
| 823182 | 200 |
| 823199 | 200 |
| 823205 | 200 |
| 823212 | 200 |
| 823229 | 200 |
| 823236 | 200 |
| 823243 | 200 |
| 823250 | 200 |
| 823335 | 200 |
| 823342 | 200 |
| 823359 | 200 |
| 823366 | 200 |
| 823373 | 200 |
| 823380 | 200 |
| 823397 | 200 |
| 823403 | 200 |
| 823410 | 200 |
| 823427 | 200 |
| 823434 | 200 |
| 823441 | 200 |
| 823458 | 200 |
| 823533 | 200 |
| 823540 | 200 |
| 823557 | 200 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 823564 | 200 |
| 823571 | 200 |
| 823588 | 200 |
| 823595 | 200 |
| 823601 | 200 |
| 823618 | 200 |
| 823625 | 200 |
| 823632 | 200 |
| 823649 | 200 |
| 823656 | 200 |
| 823731 | 200 |
| 823748 | 200 |
| 823755 | 200 |
| 823762 | 200 |
| 823779 | 200 |
| 823786 | 200 |
| 823793 | 200 |
| 823809 | 200 |
| 823816 | 200 |
| 823823 | 200 |
| 823830 | 200 |
| 823847 | 200 |
| 823854 | 200 |
| 823908 | 210 |
| 823915 | 210 |
| 823922 | 210 |
| 823939 | 210 |
| 823946 | 210 |
| 823953 | 210 |
| 824134 | 202 |
| 824141 | 202 |
| 824158 | 202 |
| 824165 | 202 |
| 824172 | 202 |
| 824189 | 202 |
| 824196 | 202 |
| 824202 | 202 |
| 824219 | 202 |
| 824226 | 202 |
| 824233 | 202 |
| 824240 | 202 |
| 824257 | 202 |
| 824264 | 202 |
| 824271 | 202 |
| 824332 | 202 |
| 824349 | 202 |
| 824356 | 202 |
| 824363 | 202 |
| 824370 | 202 |
| 824387 | 202 |
| 824394 | 202 |
| 824400 | 202 |
| 824417 | 202 |
| 824424 | 202 |
| 824431 | 202 |
| 824448 | 202 |
| 824455 | 202 |
| 824462 | 202 |
| 824479 | 202 |
| 824530 | 202 |
| 824547 | 202 |
| 824554 | 202 |
| 824561 | 202 |
| 824578 | 202 |
| 824585 | 202 |
| 824592 | 202 |
| 824608 | 202 |
| 824615 | 202 |
| 824622 | 202 |
| 824639 | 202 |
| 824646 | 202 |
| 824653 | 202 |
| 824660 | 202 |
| 824677 | 202 |
| 824738 | 202 |
| 824745 | 202 |
| 824752 | 202 |
| 824769 | 202 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 824776 | 202 |
| 824783 | 202 |
| 824790 | 202 |
| 824806 | 202 |
| 824813 | 202 |
| 824820 | 202 |
| 824837 | 202 |
| 824844 | 202 |
| 824851 | 202 |
| 824868 | 202 |
| 824875 | 202 |
| 824936 | 202 |
| 824943 | 202 |
| 824950 | 202 |
| 824967 | 202 |
| 824974 | 202 |
| 824981 | 202 |
| 824998 | 202 |
| 825001 | 202 |
| 825018 | 202 |
| 825025 | 202 |
| 825032 | 202 |
| 825049 | 202 |
| 825056 | 202 |
| 825131 | 202 |
| 825148 | 202 |
| 825155 | 202 |
| 825162 | 202 |
| 825179 | 202 |
| 825186 | 202 |
| 825193 | 202 |
| 825209 | 202 |
| 825216 | 202 |
| 825223 | 202 |
| 825230 | 202 |
| 825247 | 202 |
| 825254 | 202 |
| 825339 | 202 |
| 825346 | 202 |
| 825353 | 202 |
| 825360 | 202 |
| 825377 | 202 |
| 825384 | 202 |
| 825391 | 202 |
| 825407 | 202 |
| 825414 | 202 |
| 825421 | 202 |
| 825438 | 202 |
| 825445 | 202 |
| 825452 | 202 |
| 825537 | 202 |
| 825544 | 202 |
| 825551 | 202 |
| 825568 | 202 |
| 825575 | 202 |
| 825582 | 202 |
| 825599 | 202 |
| 825605 | 202 |
| 825612 | 202 |
| 825629 | 202 |
| 825636 | 202 |
| 825643 | 202 |
| 825650 | 202 |
| 825704 | 210 |
| 825711 | 210 |
| 825728 | 210 |
| 825735 | 210 |
| 825742 | 210 |
| 825759 | 210 |
| 825766 | 210 |
| 826039 | 206 |
| 826046 | 206 |
| 826053 | 206 |
| 826060 | 206 |
| 826077 | 206 |
| 826084 | 206 |
| 826237 | 206 |
| 826244 | 206 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 826251 | 206 |
| 826268 | 206 |
| 826275 | 206 |
| 826282 | 206 |
| 826435 | 206 |
| 826442 | 206 |
| 826459 | 206 |
| 826466 | 206 |
| 826473 | 206 |
| 826480 | 206 |
| 826633 | 206 |
| 826640 | 206 |
| 826657 | 206 |
| 826664 | 206 |
| 826671 | 206 |
| 826688 | 206 |
| 826831 | 206 |
| 826848 | 206 |
| 826855 | 206 |
| 826862 | 206 |
| 826879 | 206 |
| 827036 | 206 |
| 827043 | 206 |
| 827050 | 206 |
| 827067 | 206 |
| 827074 | 206 |
| 827234 | 206 |
| 827241 | 206 |
| 827258 | 206 |
| 827265 | 206 |
| 827272 | 206 |
| 827432 | 206 |
| 827449 | 206 |
| 827456 | 206 |
| 827463 | 206 |
| 827470 | 206 |
| 827500 | 208 |
| 827517 | 208 |
| 827524 | 208 |
| 827531 | 208 |
| 827548 | 208 |
| 827555 | 208 |
| 827562 | 208 |
| 827579 | 208 |
| 827586 | 208 |
| 827593 | 208 |
| 827838 | 204 |
| 827852 | 204 |
| 827876 | 204 |
| 827890 | 204 |
| 827913 | 204 |
| 827937 | 204 |
| 827951 | 204 |
| 827975 | 204 |
| 828033 | 204 |
| 828057 | 204 |
| 828071 | 204 |
| 828095 | 204 |
| 828118 | 204 |
| 828132 | 204 |
| 828156 | 204 |
| 828170 | 204 |
| 828231 | 204 |
| 828255 | 204 |
| 828279 | 204 |
| 828293 | 204 |
| 828316 | 204 |
| 828330 | 204 |
| 828354 | 204 |
| 828378 | 204 |
| 828637 | 204 |
| 828651 | 204 |
| 828675 | 204 |
| 828699 | 204 |
| 828712 | 204 |
| 828736 | 204 |
| 828750 | 204 |
| 828835 | 204 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 828859 | 204 |
| 828873 | 204 |
| 828897 | 204 |
| 828910 | 204 |
| 828934 | 204 |
| 828958 | 204 |
| 829030 | 204 |
| 829054 | 204 |
| 829078 | 204 |
| 829092 | 204 |
| 829115 | 204 |
| 829139 | 204 |
| 829153 | 204 |
| **Art.-Nr.: 83...** | |
| 832924 | 142 |
| 832924 | 143 |
| 832948 | 142 |
| 832948 | 143 |
| 833006 | 144 |
| 833013 | 144 |
| 833020 | 144 |
| 833037 | 144 |
| 833044 | 144 |
| 833143 | 144 |
| 833150 | 144 |
| 833167 | 144 |
| 833174 | 144 |
| 833358 | 144 |
| 833365 | 144 |
| 833372 | 144 |
| 835086 | 154 |
| 835093 | 154 |
| 835109 | 154 |
| 835116 | 154 |
| 835123 | 151 |
| 835192 | 154 |
| 835208 | 154 |
| 835215 | 154 |
| 835222 | 154 |
| 835239 | 154 |
| 835246 | 154 |
| 835253 | 154 |
| 835260 | 154 |
| 835277 | 154 |
| 835284 | 154 |
| 835314 | 152 |
| 835338 | 154 |
| 835413 | 151 |
| 835420 | 151 |
| 835437 | 151 |
| 835444 | 151 |
| 835475 | 153 |
| 835482 | 151 |
| 835529 | 151 |
| 835536 | 151 |
| 835543 | 151 |
| 835550 | 151 |
| 835567 | 151 |
| 835574 | 152 |
| 835581 | 152 |
| 835666 | 153 |
| 835772 | 151 |
| 836267 | 153 |
| 836274 | 153 |
| 836281 | 153 |
| 836298 | 153 |
| 836304 | 152 |
| 836311 | 152 |
| 836328 | 152 |
| 836335 | 152 |
| 836342 | 152 |
| 836359 | 152 |
| 836366 | 151 |
| 836373 | 152 |
| 836380 | 152 |
| 837004 | 152 |
| 837011 | 153 |
| 837035 | 153 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 837059 | 153 |
| 837066 | 153 |
| 837073 | 153 |
| 837103 | 151 |
| 837547 | 152 |
| 837554 | 154 |
| 837561 | 154 |
| 837578 | 153 |
| 837639 | 154 |
| 837646 | 154 |
| 837653 | 154 |
| 837660 | 154 |
| 837677 | 154 |
| 837714 | 154 |
| 837721 | 154 |
| 837738 | 154 |
| 837745 | 154 |
| 837752 | 154 |
| 837769 | 154 |
| 837776 | 154 |
| 837783 | 154 |
| 837790 | 154 |
| 837806 | 154 |
| 837813 | 154 |
| 837820 | 154 |
| 837837 | 154 |
| 837844 | 154 |
| 837851 | 154 |
| 837868 | 154 |
| 837875 | 154 |
| 838001 | 151 |
| 838018 | 151 |
| 838025 | 151 |
| 838032 | 151 |
| 838049 | 151 |
| 838056 | 151 |
| 838063 | 151 |
| 838070 | 151 |
| 838094 | 151 |
| 838117 | 151 |
| 838124 | 153 |
| 838131 | 151 |
| 838148 | 153 |
| 838155 | 154 |
| 838162 | 154 |
| 838179 | 154 |
| 838186 | 154 |
| 838193 | 154 |
| 838209 | 151 |
| 838216 | 152 |
| 838254 | 154 |
| 838261 | 154 |
| 838278 | 154 |
| 838308 | 151 |
| **Art.-Nr.: 84...** | |
| 842015 | 123 |
| 842022 | 123 |
| 842039 | 123 |
| 842046 | 123 |
| 842053 | 123 |
| 842060 | 123 |
| 842077 | 123 |
| 842084 | 123 |
| 842091 | 123 |
| 842107 | 123 |
| 842206 | 122 |
| 842213 | 122 |
| 842220 | 122 |
| 842237 | 122 |
| 842244 | 122 |
| 842251 | 122 |
| 842268 | 122 |
| 842275 | 122 |
| 842282 | 122 |
| 842299 | 122 |
| 842305 | 124 |
| 842312 | 124 |
| 842329 | 124 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 842336 | 124 |
| 842343 | 124 |
| 842350 | 124 |
| 842367 | 124 |
| 842374 | 124 |
| 842381 | 124 |
| 842398 | 124 |
| **Art.-Nr.: 86...** | |
| 860002 | 237 |
| 860026 | 237 |
| 860033 | 237 |
| 860040 | 237 |
| 860057 | 237 |
| 860064 | 237 |
| 860071 | 237 |
| 860088 | 237 |
| 860095 | 237 |
| 860101 | 237 |
| 860118 | 237 |
| 860125 | 237 |
| 860132 | 237 |
| 860149 | 237 |
| 860156 | 237 |
| 860163 | 237 |
| 860170 | 237 |
| 860194 | 237 |
| 860200 | 237 |
| 860224 | 237 |
| 860309 | 237 |
| 860316 | 237 |
| 860323 | 237 |
| 860330 | 237 |
| 860347 | 237 |
| 860354 | 237 |
| 860361 | 237 |
| 860378 | 237 |
| 860385 | 237 |
| 860392 | 237 |
| 860408 | 237 |
| 860415 | 237 |
| 860422 | 237 |
| 860446 | 237 |
| 860453 | 237 |
| 860460 | 237 |
| 860514 | 237 |
| 860521 | 237 |
| **Art.-Nr.: 89...** | |
| 890009 | 213 |
| 890016 | 213 |
| 890023 | 213 |
| 890030 | 213 |
| 890047 | 213 |
| 890054 | 213 |
| 890061 | 213 |
| 890078 | 213 |
| 890108 | 213 |
| **Art.-Nr.: 91...** | |
| 910059 | 165 |
| 910059 | 167 |
| 910059 | 169 |
| 910059 | 171 |
| 910059 | 173 |
| 910059 | 196 |
| 910066 | 165 |
| 910066 | 167 |
| 910066 | 169 |
| 910066 | 171 |
| 910066 | 173 |
| 910066 | 196 |
| 910073 | 165 |
| 910073 | 167 |
| 910073 | 169 |
| 910073 | 171 |
| 910073 | 173 |
| 911001 | 165 |
| 911001 | 167 |
| 911001 | 169 |
| 911001 | 171 |

# Artikelnummerverzeichnis


| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 911001 | 173 |
| 911018 | 167 |
| 912831 | 179 |
| 912831 | 181 |
| 912831 | 194 |
| 912848 | 165 |
| 912848 | 167 |
| 912848 | 169 |
| 912848 | 179 |
| 912848 | 181 |
| 912848 | 194 |
| 912855 | 165 |
| 912855 | 167 |
| 912855 | 171 |
| 912879 | 165 |
| 912879 | 167 |
| 912879 | 169 |
| 912879 | 171 |
| 912879 | 173 |
| 913517 | 165 |
| 913517 | 167 |
| 913517 | 169 |
| 913517 | 171 |
| 913517 | 173 |
| 913555 | 165 |
| 913555 | 169 |
| 913555 | 171 |
| 913555 | 173 |
| 913562 | 167 |
| 914026 | 165 |
| 914026 | 167 |
| 914026 | 169 |
| 914026 | 171 |
| 914026 | 173 |
| 914026 | 179 |
| 914026 | 179 |
| 914026 | 181 |
| 914026 | 181 |
| 914026 | 195 |
| 914071 | 165 |
| 914071 | 167 |
| 914071 | 169 |
| 914071 | 179 |
| 914071 | 179 |
| 914071 | 194 |
| 914095 | 165 |
| 914095 | 167 |
| 914095 | 169 |
| 914095 | 171 |
| 914095 | 173 |
| 914118 | 159 |
| 914118 | 165 |
| 914118 | 167 |
| 914118 | 169 |
| 914118 | 171 |
| 914118 | 173 |
| 914118 | 193 |
| 914316 | 165 |
| 914316 | 167 |
| 914316 | 169 |
| 914316 | 171 |
| 914316 | 173 |
| 914323 | 159 |
| 914323 | 165 |
| 914323 | 167 |
| 914323 | 169 |
| 914323 | 171 |
| 914323 | 173 |
| 914323 | 179 |
| 914323 | 179 |
| 914323 | 181 |
| 914323 | 181 |
| 914330 | 165 |
| 914330 | 167 |
| 914330 | 169 |
| 914330 | 171 |
| 914330 | 173 |
| 914330 | 193 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| 915009 | 169 |
| 915009 | 173 |
| 915016 | 165 |
| 915016 | 169 |
| 915016 | 171 |
| 915016 | 173 |
| 915023 | 165 |
| 915023 | 169 |
| 915023 | 171 |
| 915023 | 173 |
| 915078 | 167 |
| 915085 | 167 |
| **Art.-Nr.: 94...** | |
| 940100 | 164 |
| 940100 | 170 |
| 940117 | 164 |
| 940124 | 164 |
| 940131 | 164 |
| 940148 | 164 |
| 940155 | 164 |
| 940162 | 164 |
| 940179 | 164 |
| 940186 | 164 |
| 940193 | 164 |
| 942104 | 168 |
| 942104 | 172 |
| 942111 | 168 |
| 942128 | 168 |
| 942135 | 168 |
| 942142 | 168 |
| 942159 | 168 |
| 942166 | 168 |
| 942173 | 168 |
| 942180 | 168 |
| 942197 | 168 |
| 945105 | 166 |
| 945112 | 166 |
| 945129 | 166 |
| 945136 | 166 |
| 945143 | 166 |
| 945150 | 166 |
| 945167 | 166 |
| 945174 | 166 |
| 945181 | 166 |
| 945198 | 166 |
| 949530 | 170 |
| 949554 | 170 |
| 949578 | 170 |
| 949592 | 170 |
| 949615 | 170 |
| 949639 | 170 |
| 949653 | 170 |
| 949677 | 170 |
| 949691 | 170 |
| 949752 | 172 |
| 949776 | 172 |
| 949790 | 172 |
| 949813 | 172 |
| 949837 | 172 |
| 949851 | 172 |
| 949875 | 172 |
| 949899 | 172 |
| 949912 | 172 |
| **Art.-Nr.: 97...** | |
| 970046 | 214 |
| 970053 | 214 |
| 970060 | 214 |
| 970077 | 214 |
| 970091 | 215 |
| 970121 | 215 |
| 970138 | 215 |
| 970145 | 215 |
| 970152 | 215 |
| 970176 | 215 |
| 970183 | 215 |
| 970305 | 215 |

| Art.-Nr. | Seite |
|---|---|
| **wosatec** | |
| 51014 | 246 |
| 51021 | 246 |
| 51038 | 246 |
| 51045 | 247 |
| 51052 | 247 |
| 51069 | 247 |
| 51076 | 248 |
| 51076 | 248 |
| 51083 | 248 |
| 51090 | 248 |
| 51519 | 115 |
| 51519 | 249 |
| 51526 | 115 |
| 51526 | 249 |
| 51533 | 115 |
| 51533 | 249 |
| 51540 | 115 |
| 51540 | 249 |
| 51557 | 115 |
| 51557 | 249 |
| 51618 | 115 |
| 51618 | 249 |
| 51625 | 115 |
| 51625 | 249 |
| 51632 | 115 |
| 51632 | 249 |
| 51649 | 115 |
| 51649 | 249 |
| 51656 | 115 |
| 51656 | 249 |
| 51816 | 115 |
| 51816 | 249 |
| 51823 | 115 |
| 51823 | 249 |
| 51830 | 115 |
| 51830 | 249 |
| 51847 | 115 |
| 51847 | 249 |
| 51854 | 115 |
| 51854 | 249 |

# Bestellung

An

Absender (bitte vollständig angeben)

Firma

Branche

PLZ/Ort

Name/Vorname

E-Mail

Telefon

Kunden-Nr. (falls vorhanden)

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Stück | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | **Summe ohne MwSt.** | |

Rechnungsadresse (falls vom Absender abweichend)

Firma

Branche

PLZ/Ort

Ortsteil

Telefon

Lieferadresse (falls vom Absender abweichend)

Firma

Branche

PLZ/Ort

Ortsteil

Telefon

☐ Bitte informieren Sie mich über Sonderaktionen per E-Mail.

Ort/Datum

Stempel/Unterschrift

Die Bestellung erfolgt zu den derzeit gültigen Geschäftsbedingungen.

# Steig- und GerüstSysteme


**KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG**
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld
Tel.: +49 (0) 6631 795-0
E-Mail: info@krause-systems.de

**KRAUSE-Systems AG**
Chrümble 9
CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50
E-Mail: info@krause-systems.ch

**KRAUSE Kft.**
H-2030 Érd
Tolmács u. 7.
Tel.: +36 (06) 23 521 130
E-Mail: info@krause-systems.hu

**KRAUSE Sp. z o.o.**
ul. Stalowa 10
PL - 58- 100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00
E-Mail: info@krause-systems.pl

**ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“**
KZ-010000, г. Астана
шоссе Коргалжын 19,
БЦ „Korgalzhyn”, офис 404 A
Тел +7 (7172) 57 67 98
E-Mail: info@krause-systems.com.kz


Besuchen Sie uns im Internet:
**www.krause-systems.de**


**590260** © 2025 by KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld.